For Earth, For Life

Kubota

PM

KUBOTA
ANDAINEURS À TAPIS PM



Une réflexion nouvelle est la réponse aux défis d'aujourd'hui.



Les défis auxquels est confronté le secteur agricole sont de plus en plus grands. Et quand les temps sont durs, une seule chose aide : une nouvelle façon de penser. Envisager des alternatives et prendre des décisions intelligentes. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie opter pour l'efficacité plutôt que pour l'image, pour un tracteur qui peut effectuer un travail dur avec des performances de pointe tout en étant constamment sous tension, et tout cela à un prix raisonnable. Un tracteur Kubota est exactement la bonne alternative dans ces moments-là.


50
OU71
DDE
Kubota
PM2073
Kubota

Kubota PM1038 & 2073: Andaineurs à tapis



Les andaineurs à tapis Kubota PM proposent un système de ramassage révolutionnaire. La principale différence par rapport aux andaineurs traditionnels est que ces andaineurs à tapis spécialement conçus fonctionnent avec un design des dents unique permettant de ramasser les cultures sans utiliser de rouleau ou d'autre guide sur le dessus du pick-up. Ceci est très important si vous souhaitez récolter vos cultures sensibles et ne pas écraser les feuilles. Nos andaineurs garantissent la récolte complète de la plante. Il s'agit d'une partie importante qui garantit les meilleures qualités de votre récolte.

Les andaineurs à tapis Kubota PM sont conçus pour une flexibilité maximale dans toutes les conditions de récolte et sont disponibles avec une largeur de ramassage de 2,95 m à 7,30 m.




Série PM1038
Andaineur à tapis avant et arrière en poste inversé sur 3 points avec une largeur de ramassage de 2,95 m.




Série PM2073
Andaineur à tapis universel Largeur de travail variable, de 5,95 m à 7,3 m - largeur de travail comme un andaineur central, largeur de ramassage comme un andaineur à dépose latérale.


Kubota
PM207S
Kubota
PM207S
50
OU71
DDE

Andaineurs à tapis Kubota : pas de compromis pour les opérations de récolte

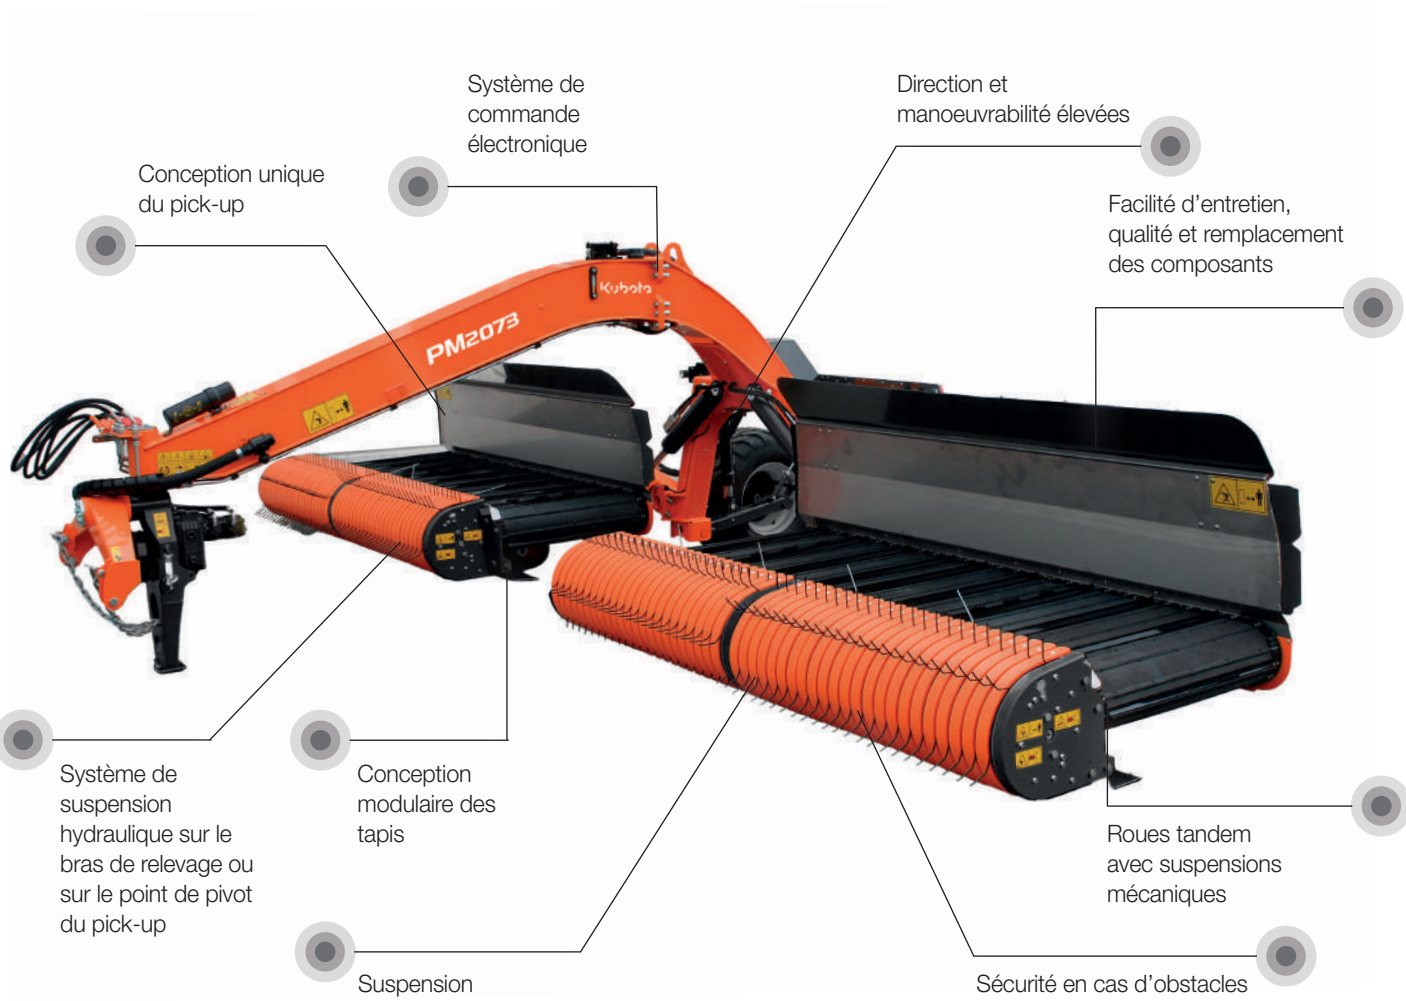

Grâce à leurs caractéristiques techniques, les andaineurs à tapis Kubota PM sont les meilleures solutions pour les professionnels qui ne peuvent pas se permettre de compromettre la productivité de leurs opérations de récolte et la qualité de leurs récoltes.

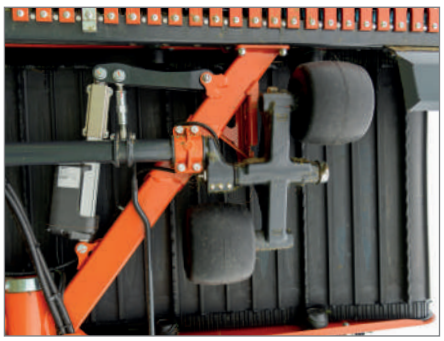

1. Suivi du sol
Quatre roues en caoutchouc solides avec suspension à ressort, fixées sur un tandem placé sous chaque pick-up, garantissent un transport idéal et assurent un suivi parfait du sol. Deux patins supplémentaires protègent le pick-up en cas d'ornières très profondes. De plus, les roues ne détériorent pas la surface et ne nécessitent pas d'attention particulière dans les régions pierreuses.



2. Système de suspension hydropneumatique
Suspension hydropneumatique indépendante avec jusqu'à 3 vérins sur chaque pick-up, fonctionne à l'huile et à l'azote. Peu importe que le terrain soit humide, rugueux ou rocailleux.
Nos machines sont performantes.

- Elles assurent un flottement parfait et suivent les contours du sol.
- Le système de suspension absorbe les chocs, ce qui augmente la durée de vie de la machine.



3. Suspension pour l'essieu de transport par l'intermédiaire d'un accumulateur

- Système de suspension sur les roues arrière.
- Système de levage de l'essieu arrière avec relevage de tout le châssis.
- Réduction des pics de charge pendant le transport, pour une durée de vie plus longue.


#Caractéristiques communes




4. Sécurité Non-Stop
Les andaineurs à tapis Kubota PM sont équipés d'un système de protection contre les obstacles. En cas d'obstacle, le pick-up peut se replier vers l'arrière pour l'escquiver.




5. Système modulaire de tapis boulonnés
- La bande de tapis est fabriquée dans un système modulaire.
- Entretien facile grâce à la possibilité de démonter toutes les pièces avec une seule clé.
- La bande de tapis est conçue pour durer plusieurs milliers d'heures.

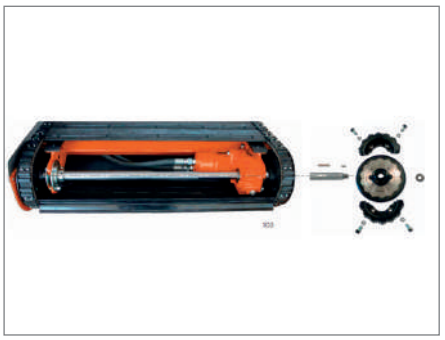

6. Facilité d'entretien, qualité et remplacement des composants
- Les andaineurs à tapis sont conçus et construits pour faciliter la maintenance.
- Tous les composants peuvent être facilement démontés.

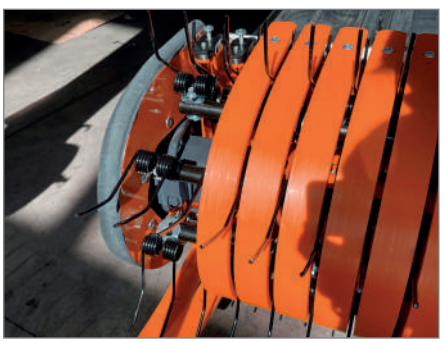

7. Construction unique du pick-up
- Système de ramassage solide avec 6 rangées dents.
- La conception spéciale et unique des dents évite que le produit ne tombe devant la machine.
- Pas de pierres ni de saletés dans la récolte.

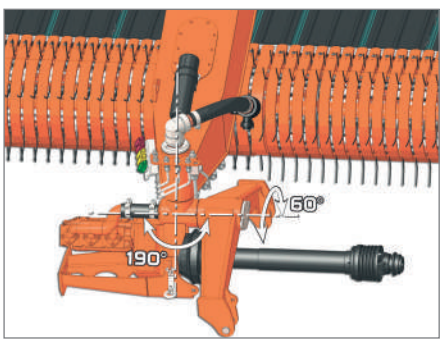

8. Direction et manoeuvrabilité élevées
- Les andaineurs à tapis sont conçus pour travailler dans un petit champ grâce à la possibilité de tourner au plus serré dans les fourrières.
- Adaptabilité pour travailler dans toutes les conditions de terrain comme les pentes.



9. Système électronique
- Une simple unité de commande permet d'actionner toutes les fonctions importantes.
- Des fonctions optionnelles telles que l'arrêt automatique de la bande de tapis pour garantir une fin d'andain propre peuvent être activées à partir du terminal.



Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Kubota fabrique des produits dans sept pays européens ? Cette proximité du marché est au coeur de la philosophie de l'entreprise. Chaque usine adhère aux mêmes normes de qualité japonaises élevées, qu'elle soit située en Allemagne, en France ou au Japon.




Un pick-up et un tapis au design unique

Le Kubota PM1038 peut être monté à l'avant ou à l'arrière en poste inversé du tracteur et permet de ramasser sans rouler sur la récolte. Avec une largeur de transport inférieure à 3 m et une longueur de seulement 1,83 m, il n'est pas plus grand qu'une faucheuse. Avec un poids de seulement 820 kg, il est possible d'utiliser des tracteurs plus petits.



Largeur de travail 3,8 m et largeur de transport 2,95 m.

Kubota PM1038

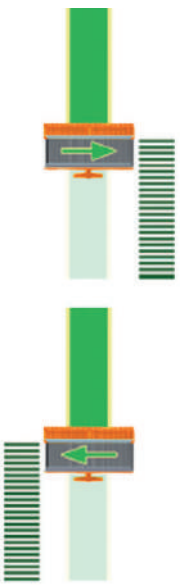

Conception unique du pick-up et du tapis
La conception unique du pick-up et du tapis permet de ramasser proprement la récolte et d'obtenir un flux de récolte régulier. Bien qu'il soit principalement utilisé pour le ramassage, il peut également être utilisé pour retourner des andains existants.

Comme la récolte est transportée sur le tapis, il n'y a pas d'enroulement. L'andain peut donc, si nécessaire, être ramassé et transporté plusieurs fois.





Excellentes performances et bon suivi du terrain
En utilisant le flux d'huile hydraulique du tracteur, le tapis peut tourner à gauche ou à droite. Le retour libre dans le réservoir garantit qu'une seule sortie à double effet suffit pour faire fonctionner la machine. Grâce aux roues tandem standard à suspension mécanique, la machine offre d'excellentes performances et un bon suivi du terrain. La tête peut tourner, mais elle est verrouillée automatiquement dès que la machine est soulevée.

Standard
Kit de suspension standard pour réduire la pression au sol. Le kit est intégré dans le flux d'huile et ne nécessite pas de système hydraulique supplémentaire. De plus, le kit de couverture du tapis est de série et comprend des rétroviseurs pour le transport sur route en toute sécurité.

Découvrir le savoir-faire

Grâce à la grande flexibilité de cet andaineur, il est possible de l'adapter idéalement à toutes les conditions de récolte. La machine peut être utilisée comme unité d'andainage central pour les cultures à fort volume ou pour retourner des andains existants. Mettre la machine en position de dépose latérale pour ramasser autant de fourrage que vous le souhaitez. Pas d'enroulement car la récolte n'est pas transportée sur le sol.






Le Kubota PM2073 peut être replié avec une largeur de seulement 2,5 m au transport.



Possibilité de charger la récolte sur le tapis arrêté pour nettoyer les coins de champs.



Kubota PM2073

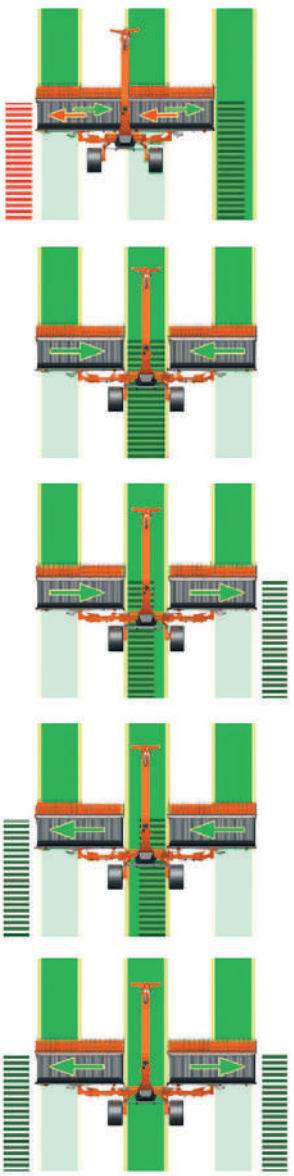

Grande capacité dans toutes les conditions

Le Kubota PM2073 est construit en deux éléments et est équipé d'une double articulation hydraulique permettant à l'opérateur d'utiliser la machine pour une livraison latérale ou centrale. Le déchargement latéral avec une largeur de travail allant de 6 mètres à 7,30 mètres permet de centrer un andain ou de retourner deux andains.

Lorsque les pick-up se rejoignent, les tapis peuvent transporter la récolte d'un côté, comme un convoyeur vers la droite ou la gauche, ou des deux côtés. Si les pick-up sont élargis, l'andaineur peut créer un andain central, ou des deux côtés avec des tapis tournant à gauche ou à droite, ou les deux vers l'extérieur. Comme la récolte est transportée sur le tapis, il n'y a pas d'enroulements qui se forment. L'andain peut donc être ramassé et transporté plusieurs fois afin de créer des andains de grand volume pour les ensileuses de forte puissance. En standard, la machine est livrée avec un système d'arrêt automatique du tapis et des roues montées sur les parties extérieures pour éviter les blocages éventuels.

La machine peut être utilisée pour un déchargement latéral ou central.



Kubota Farm Solutions

Performance à 360° pour un succès à 100%


Nous sommes conscients qu'il vous faut bien plus qu'un tracteur puissant pour réussir, à savoir un système intégré de produits et de services vous permettant d'augmenter votre compétitivité et de vous préparer pour l'avenir. Avec Kubota Farm Solutions, nous avons rassemblé nos solutions dans un système et ciblé notre proposition en pensant à vous. Des technologies intelligentes aux services individuels, les avantages de Kubota Farm Solutions se complètent, formant un cercle qui se termine là où il commence : avec notre engagement à vous soutenir chaque jour davantage, aujourd'hui et demain.

Kit de suspension standard pour réduire la pression au sol

La suspension est intégrée dans le flux d'huile standard et ne nécessite pas de système hydraulique supplémentaire. De plus, le kit de couverture pour le tapis est standard et comprend des miroirs pour le transport routier.

Suivi parfait des contours

Quatre roues en caoutchouc solide avec suspension à ressort fixées en tandem placées sous chaque pick-up assurent un suivi parfait du sol.

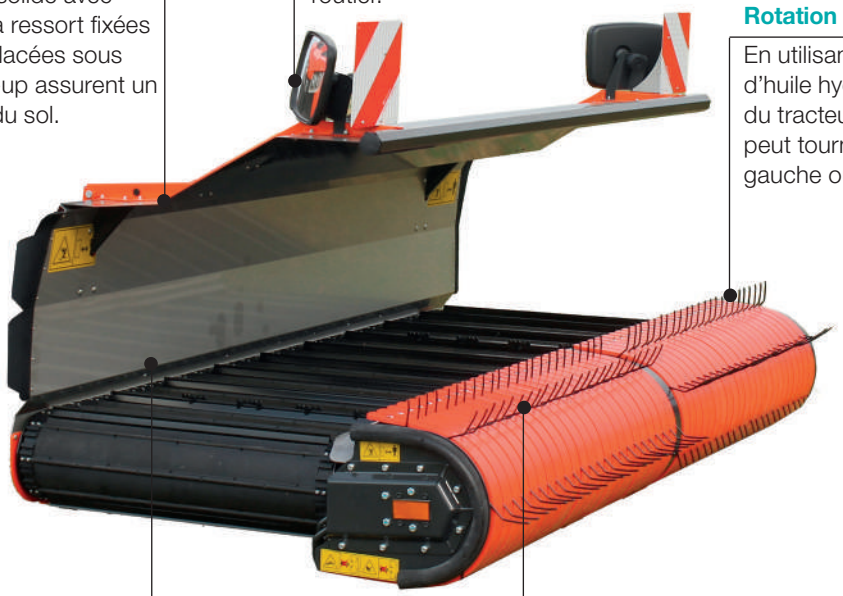

Rotation du tapis

En utilisant le flux d'huile hydraulique du tracteur, le tapis peut tourner vers la gauche ou la droite.

Direction et maniabilité élevées

Les andaineurs à tapis sont conçus pour travailler dans de petits champs grâce à la possibilité de tourner au plus serré dans les fourrières.

Construction unique du pick-up

La conception spéciale et unique des dents évite que le produit ne tombe devant la machine.

Caractéristiques techniques

Modèles		PM1038	PM2073			
Dimensions et poids						
Largeur de travail	(m)	3,8	7,3			
Largeur du pick-up	(m)	2,95	2x3			
Largeur des andains	(m)	-	1,3			
Largeur au transport	(m)	3,0	2,5			
Longueur au transport	(m)	1,83	4,74			
Hauteur au transport	(m)	-	3,2			
Poids	(kg)	890	3196			
Attelage tracteur						
Puissance requise	(ch/kW)	60/45	70/52			
Prise 12V nécessaire		1x	2x			
Entraînement tracteur		hydraulic	PTO			
Débit d'huile	(l/min)	35	50			
1 sortie simple effet avec retour libre pour la mont. et descente		-	●			
1 sortie double effet et un retour libre		●	-			
1 double effet pour le repliage		-	●			
2 doubles effets pour le repliage droite et gauche		-	-			
Roues						
480/45 R17		-	●			
Fonctionnement						
Pick-up 6 barres		●	●			
Essieu tandem suspendu		●	●			
Kit de graissage automatique		-	o			
Arrêt automatique des tapis		-	●			
Kit de petites roues simples sur tapis		-	●			
Système de suspension hydropneumatique		●	●			
Kit de recouvrement du tapis		●	-			
Freinage pneumatique		-	o			

- pas disponible o option ● standard



Le saviez-vous ?

Saviez-vous que nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota ? Les pièces d'origine fonctionneront et s'adapteront toujours comme prévu et vous garantiront un fonctionnement optimal de votre machine.


Kubota
Kubota
Kubota


PM2073
Kubota
PM2073

La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = protection des marques dans l'UE.

©2024 Kverneland Group Ravenna Srl

KVERNELAND GROUP FRANCE S.A.S.
275 Allée du Ruet
45760 Marigny-les-Usages

https://www.kubota-eu.com

B-Kubota PM Mergers-FR. Printed 08.2024