For Earth, For Life

Kubota


WR

KUBOTA SÉRIE WR





Une réflexion nouvelle est la réponse aux défis d'aujourd'hui.

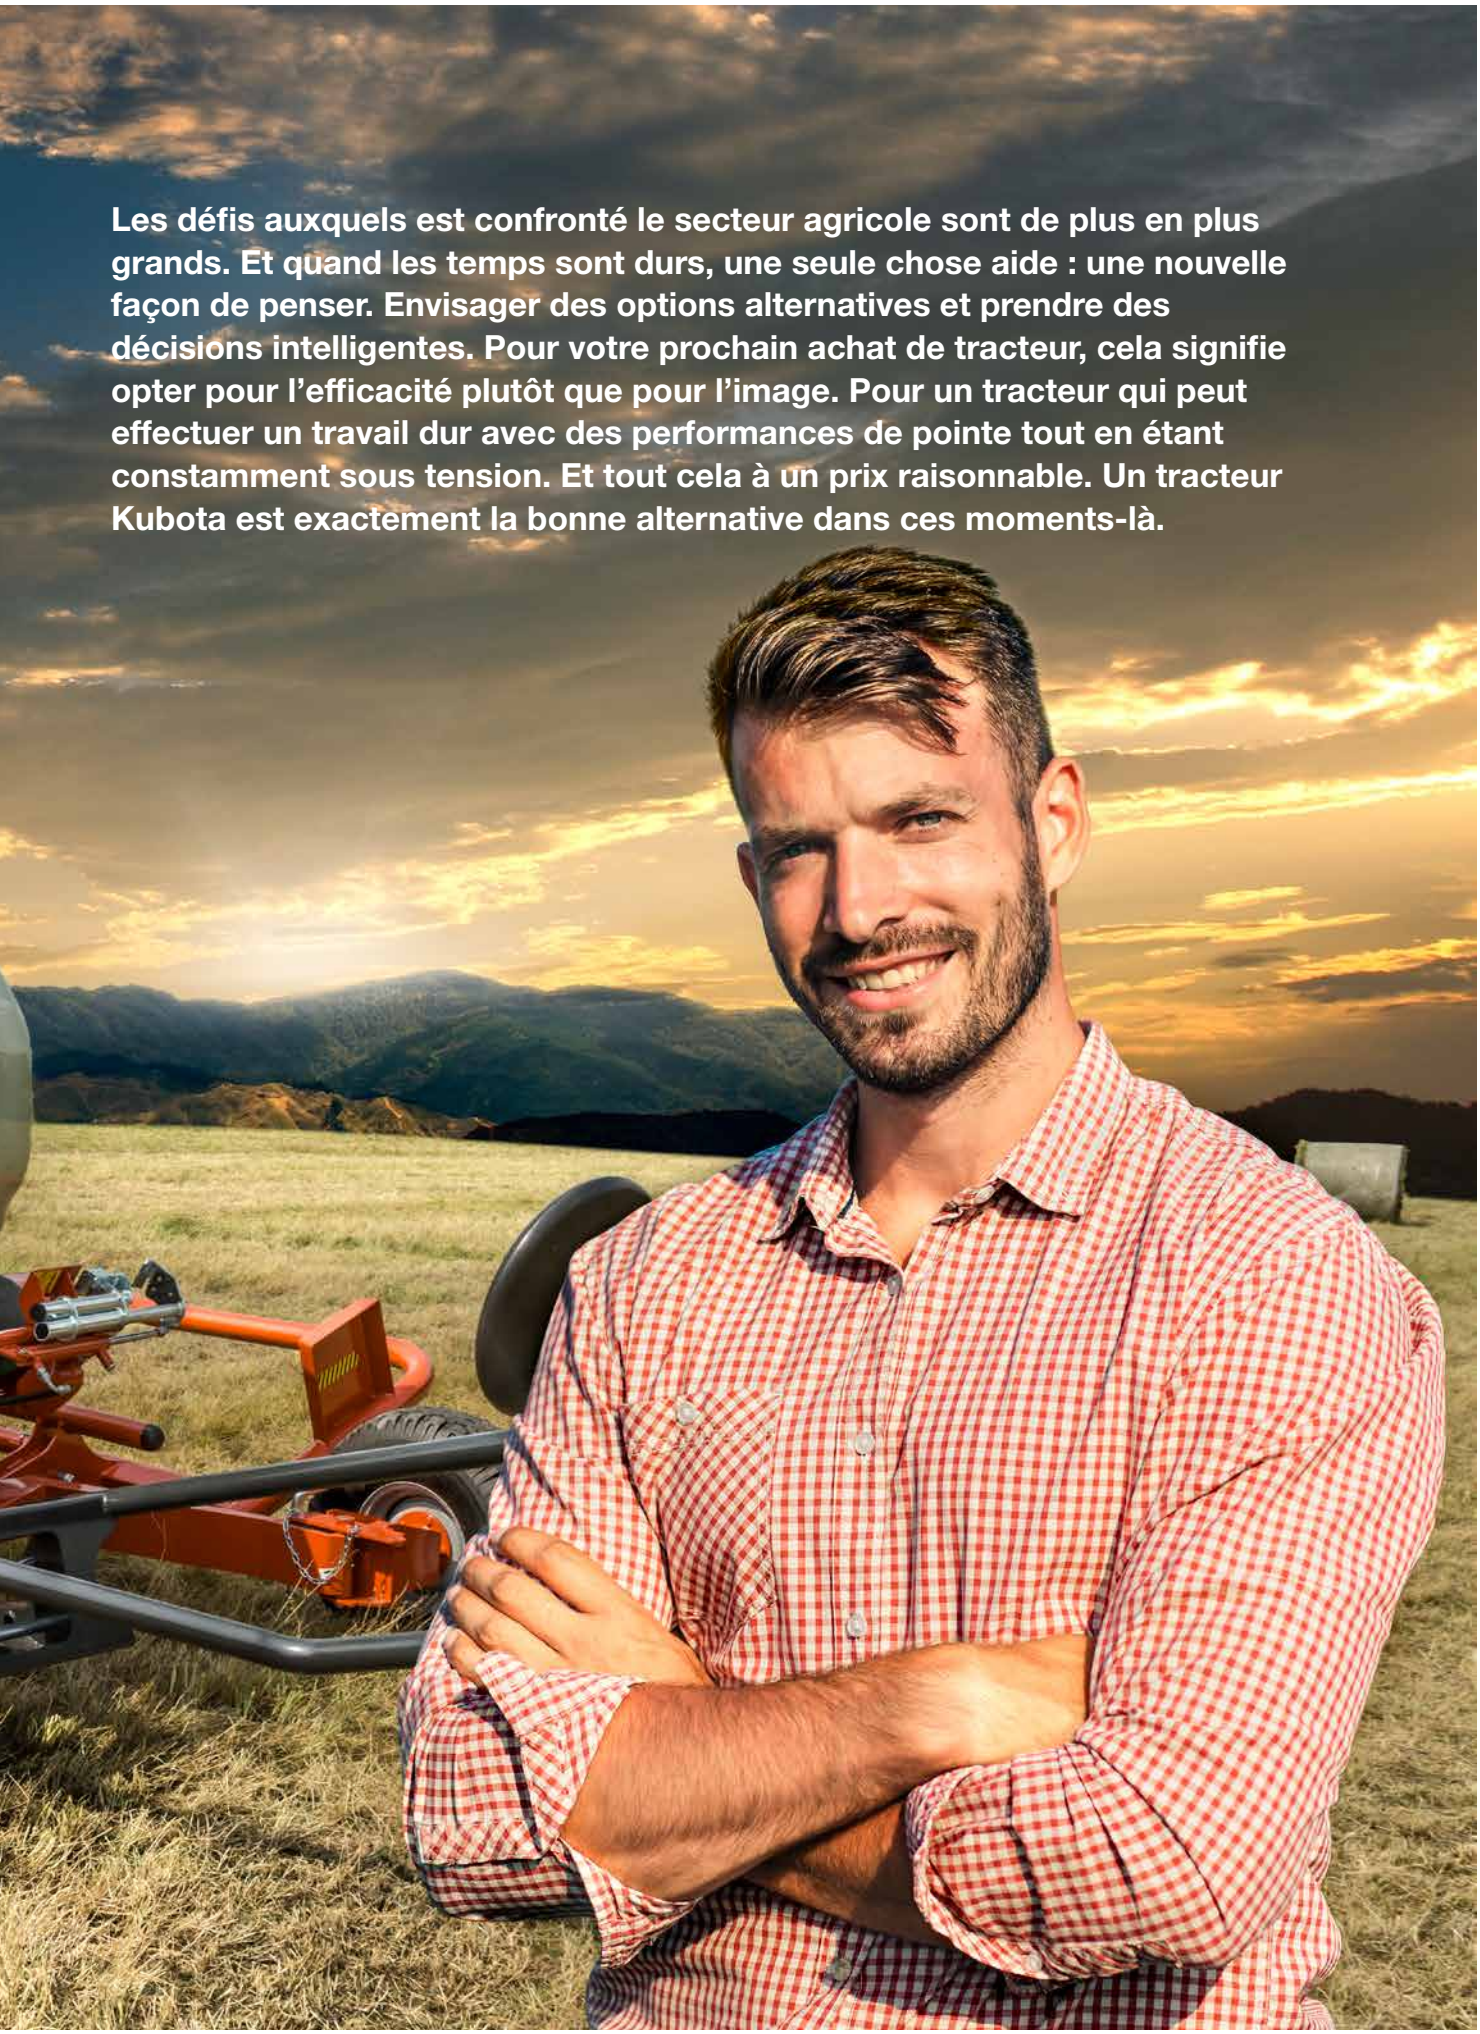

Les défis auxquels est confronté le secteur agricole sont de plus en plus grands. Et quand les temps sont durs, une seule chose aide : une nouvelle façon de penser. Envisager des options alternatives et prendre des décisions intelligentes. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie opter pour l'efficacité plutôt que pour l'image. Pour un tracteur qui peut effectuer un travail dur avec des performances de pointe tout en étant constamment sous tension. Et tout cela à un prix raisonnable. Un tracteur Kubota est exactement la bonne alternative dans ces moments-là.

WR1100-1250: garantir une qualité d'enrubannage maximale



Les enrubanneuses Kubota sont conçues pour un enrubannage rapide et de qualité pour vos fourrages. Investir dans une enrubanneuse Kubota vous garantit de grandes économies. La gamme d'enrubanneuses Kubota répond à tous les besoins. De la portée WR1100 conçue pour l'enrubannage en statique à l'enrubanneuse portée à satellite WR1250 haut débit.









Kubota WR1100
Enruban. à table tournante, portée Dimensions maxi des balles : 1.20x1.50m
Capable de recevoir des balles rondes jusqu'à 1200 kg.

Kubota WR1400
Enruban. à table tournante, tractée Dimensions maxi des balles : 1.20x1.50m
Capable de recevoir des balles rondes jusqu'à 1000 kg.


Kubota WR1600
Enruban. à table tournante, tractée Dimensions maxi des balles : 1.20x1.50m
Capable de recevoir des balles rondes jusqu'à 1200 kg.



Kubota WR1250
Enrubanneuse à satellite, portée Dimensions maxi des balles : 1.20x1.50m
Capable de recevoir des balles rondes jusqu'à 1000 kg.

Enrubanneuses à table tournante : facilité d'utilisation

Les enrubanneuses à table tournante Kubota ont été conçues pour offrir un enrubannage rapide et précis de vos cultures fourragères. Un investissement dans une enrubanneuse Kubota c'est la garantie d'un enrubannage rentable.

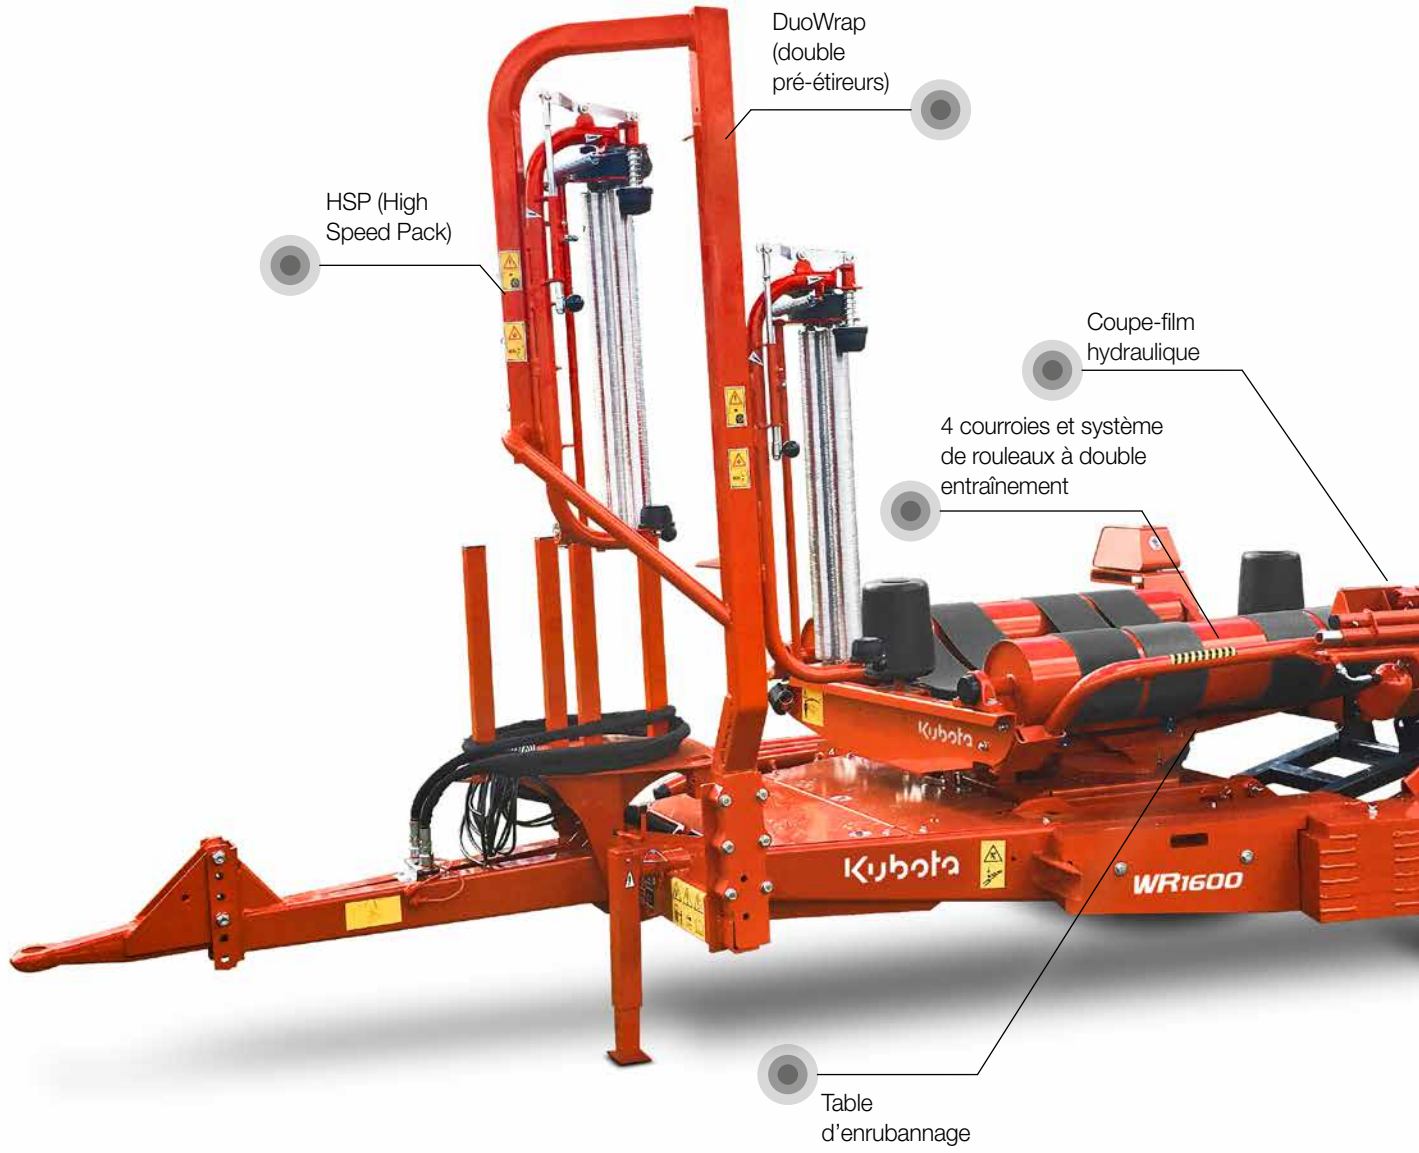











Faible hauteur de table
Deux rouleaux de grand diamètre, entraînés, assurent la rotation des balles même dans les conditions les plus difficiles. Quatre courroies sans fin transportent et font tourner la balle uniformément pendant l'enrubannage, sans risque d'endommager le film. Les deux cônes de grand diamètre permettent de maintenir la balle en position centrale sur la table pendant l'enrubannage.

Rouleaux de film faciles à changer
Le changement de rouleau de film est rapide et facile avec les pré-étireurs Kubota. Le noyau vide est libéré en poussant d'une seule main le levier vers le bas. Positionnez le nouveau rouleau de film, remettez la poignée en place et le rouleau est instantanément verrouillé. La faible hauteur de levage des rouleaux de film est obtenue grâce à la conception à profil bas de toutes les enrubanneuses Kubota.

Coupe-film hydraulique
Toutes les enrubanneuses à table tournante Kubota sont équipées d'un dispositif de coupe et de maintien du film à commande hydraulique. Le système entièrement automatique assure un fonctionnement fiable sur plusieurs milliers de balles.



L'équipement DuoWrap

L'option DuoWrap permet l'intégration de deux pré-étireurs de film afin d'enrubanner jusqu'à 50 % plus rapidement que les modèles à film unique, réduisant le risque de rupture du film lors de l'enrubannage. Grâce à un recouvrement de 66 % des deux films lorsqu'ils sont appliqués sur la balle, DuoWrap assure une couverture uniforme sans excès du film. Un simple levier de changement de rapport pour la vitesse du rouleau de la table est également incorporé en standard. Ceci permet d'enrubanner avec un seul film si nécessaire - par exemple pour terminer un champ en utilisant un rouleau de film, tout en maintenant le recouvrement correct de la balle.



OptiSpeed

High Speed Pack (HSP)*
Le High Speed Pack (HSP) permet de rapprocher le débit de chantier des enrubanneuses à table tournante de la vitesse de travail d'une enrubanneuse à satellite, mais à un coût plus raisonnable.

Le HSP est une combinaison de deux développements. Le premier, DuoWrap permet d'enrubanner avec deux rouleaux de film en même temps. Avec un recouvrement du film de 66 %, le temps d'enrubannage est réduit d'un tiers. Le deuxième développement, appelé OptiSpeed, est le contrôle électronique de la vitesse de rotation de la table d'enrubannage. L'OptiSpeed optimise la vitesse de rotation de la table pour permettre un enrubannage le plus rapide possible dans toutes les conditions sans être limité à des valeurs fixes.

*DuoWrap (uniquement avec les versions M) et HSP (uniquement avec les versions C) sont disponibles en option pour toutes les enrubanneuses à table tournante.



La conception basse de la machine assure un déchargement rapide et en douceur de la balle.

Déchargement en douceur
L'écartement important des roues a permis une position basse de la table d'enrubannage. Cela permet d'incliner la table vers le bas jusqu'à ce qu'elle touche presque le sol, ce qui réduit la hauteur de chute lors du déchargement des balles et garantit une manipulation aussi douce que possible de la balle enrubannée. Ceci réduit les risques de dommages du film et élimine le besoin d'un amortisseur de chute ou d'un tapis de dépose dans des conditions normales.



Les enrubanneuses à table tournante Kubota peuvent être équipées d'un kit de déchargement vertical.

Enrubanneuses portées à table tournante : enrubannage sur le site de stockage

Les enrubanneuses de la série Kubota WR1100 sont idéales pour l'enrubannage sur le lieu de stockage. Elle peut être montée à l'arrière ou à l'avant du tracteur ou avec l'ajout de la béquille avant en option, elle peut également être utilisée comme machine autonome.



Le compteur de balles et le compte-tours sont des équipements standards.



Capable de recevoir des balles rondes jusqu'à 1200 kg.

Utilisation facile
La Kubota WR1100 dispose d'une commande électronique, y compris un mini joystick pour une commande manuelle si nécessaire. Une fois le processus d'enrubannage activé, le cycle se déroule automatiquement avec arrêt automatique à la fin du cycle. Il suffit d'appuyer à nouveau sur un bouton pour décharger la balle enrubannée.

Télécommande en standard pour une manipulation aisée
Une télécommande à radiofréquence est disponible en standard, permettant de commander le fonctionnement à partir du tracteur qui charge. Un seul opérateur peut facilement gérer l'ensemble du processus de chargement, d'enrubannage et de stockage.

- Placez la balle sur l'enrubanneuse, appuyez sur la touche de la télécommande et le processus d'enrubannage commence.
- La balle préalablement enrubannée est déchargée et la balle suivante est ramassée pendant que la machine continue l'enrubannage.
- Appuyez à nouveau sur la touche de lecture et la balle enrubannée est basculée et la table est tournée de 90° pour recevoir la balle suivante.



Le saviez-vous?

Saviez-vous que Kubota fabrique des produits dans sept pays européens ? Cette proximité de marché est au cœur de la philosophie de l'entreprise. Chaque usine adhère aux mêmes normes de qualité japonaises élevées, qu'elle soit située en Allemagne, en France ou au Japon.

La version Kubota WR1100 C avec boîtier de commande et télécommande à radiofréquence offre un fonctionnement entièrement automatique.



Le compteur de balles est inclus dans l'équipement standard et un capteur de rupture de film est disponible en option.



#WR1400



Enrubanneuses tractées à table tournante : Conçues pour les petits tracteurs

Le Kubota WR1400 est une enrubanneuse traînée conçue pour les petits tracteurs. La machine est très facile à utiliser ; même la version téléflexible offre une coupe et un maintien entièrement automatique du film.



Le bras de chargement est complètement abaissé pour soulever la roue du sol et faciliter le passage du travail au transport.



Le bras de chargement à commande hydraulique et la faible hauteur de chargement permettent un transfert rapide des balles du bras sur la table d'enrubannage.

Un design intelligent pour un transfert de poids maximal

La conception astucieuse du châssis avec le bras de roue pivotant sur le côté droit permet d'augmenter la largeur de voie sur le champ pour une stabilité maximale lors du chargement des balles. Le bras de chargement à commande hydraulique est positionné sur le côté droit et peut manipuler des balles jusqu'à 1000kg avec un diamètre de 1,20m à 1,50m.



Table tournante avec deux rouleaux entraînés, conçue pour une grande stabilité des balles et une rotation régulière.

Pour obtenir une largeur de transport plus étroite, la roue droite est tournée vers l'intérieur du bras de support.









#WR1600





La conception de la table basse permet une vitesse de rotation élevée.



Le bras de chargement réglable permet à la balle d'être ramassée et chargée en mouvement.



La faible hauteur de levage permet un transfert rapide de la balle du bras sur la table tournante.



Déchargement rapide et en douceur en déplacement, sans dispositif particulier.



Traînées robustes, le choix professionnel : enrubanneuses à table tournante

La Kubota WR1600 est idéale pour les utilisateurs qui enrubannent un grand nombre de balles tout en préférant la simplicité du système d'enrubannage à table tournante. Elle est conçue pour un rendement élevé, même dans des conditions difficiles ou accidentées. Le Kubota WR1600 offre une conception robuste et est capable de recevoir des balles jusqu'à 1200kg.



Un contrepoids supplémentaire est monté sur le côté gauche de la machine pour assurer une stabilité totale même pour les balles les plus lourdes.

Enrubannage en mouvement
La Kubota WR1600 est disponible avec une commande semi-automatique par joystick ou entièrement automatique par boîtier programmable. La conception robuste permet de transporter une deuxième balle sur le bras de chargement pendant que la première est enrubannée. Cela augmente considérablement l'efficacité et la capacité.

Conception à profil bas
La Kubota WR1600 est conçue avec une table basse et des roues situées à l'arrière de la machine. La position des roues arrière permet d'obtenir une faible hauteur de la table, ce qui réduit la hauteur de chargement et de déchargement. Le châssis surbaissé, combiné à une hauteur de levage réduite, permet un transfert rapide de la balle du bras à la table tournante.

#WR1250

Enrubanneuses portées à satellite à chargement autonome

La Kubota WR1250 est équipée d'un entraînement satellite nécessitant peu d'entretien pour un enrubannage rapide et efficace. Comme la balle ne tourne que dans un sens, cela permet un enrubannage grande vitesse sans risque que la balle soit éjectée de la table. Le Kubota WR1250 est capable d'enrubanner des balles jusqu'à 1000 kg avec un diamètre de 1,20m-1,50m.





Nouveau boîtier de contrôle pour la programmation et le contrôle du cycle complet d'enrubannage



La table d'enrubannage se déplace rapidement vers les pré-étireurs et l'enrubannage commence instantanément.



Chargement facile et en douceur des balles - la balle est soulevée en douceur par les rouleaux.



Rouleaux de film faciles à changer.



Coupe-film hydraulique.

Technologie satellite pour un rendement élevé
La Kubota WR1250, grâce à ses gros rouleaux de support, permet au chauffeur d'enrubanner tout en se déplaçant. Ramasser une balle et l'enrubanner en se déplaçant vers le lieu de stockage ou la prochaine balle. La WR1250 permet un chargement facile et en douceur des balles.

La balle est doucement levée en position d'enrubannage avec les deux rouleaux. Le système de pré-étirage assure un enrubannage rapide et précis. La WR1250 est capable d'enrubanner la balle tout en étant transportée vers le lieu de stockage.



Transmission par satellite.

Facile d'utilisation
La WR1250 est disponible avec un boîtier programmable automatisant le contrôle des fonctions de la machine. Le coupe film hydraulique type ciseau équipé d'un ressort maintient fermement le film pour la balle suivante. Le remplacement des rouleaux de film peut se faire très facilement en posant l'enrubanneuse sur le sol.

Changement facile du rouleau de film
Le changement de rouleau de film est rapide et facile avec les pré-étireurs Vicon. Le rouleau vide est libéré en poussant d'une seule main le levier vers le bas. Positionnez le nouveau rouleau de film, remettez la poignée en place et le rouleau est instantanément verrouillé.

Coupe film hydraulique
Le coupe film de type ciseaux avec des couteaux tranchants est standard sur les enrubanneuses à satellite et permet une coupe nette sur toute la largeur du film.

Toutes les fonctions sous contrôle



Focus 3

Le saviez-vous?

Saviez-vous que nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota ? Les pièces d'origine fonctionneront et s'adapteront toujours comme prévu et vous garantiront un fonctionnement optimal de votre machine.



Boîtier programmable (C)
Versions (C) des enrubanneuses à table tournante trainées équipées d'un nouveau boîtier de commande Focus III. La nouvelle commande (C) a un cycle d'enrubannage entièrement automatisé permettant un fonctionnement à haut rendement sans stress pendant de longues journées de travail. Disponible sur version simple mât ou High Speed Pack. Tous les modèles électroniques (table tournante et à satellite trainée) sont équipés d'un joystick compact qui peut être monté sur l'accoudoir du tracteur, permettant d'activer du bout des doigts les fonctions d'enrubannage et de déchargement de balle ainsi que d'annuler immédiatement et à tout moment d'autres fonctions.

Nouveau boîtier de commande (C) (enrubanneuse à satellite portée)
Le WR1250 est disponible avec un boîtier de commande entièrement programmable pour les principales fonctions.





Télécommande à distance (R)
Une option télécommande à distance est disponible sur les versions électroniques (C), en standard sur la Kubota WR1100 C. Placez la balle sur l'enrubanneuse, pressez un bouton sur la télécommande, et le processus d'enrubannage commence. Appuyez sur une autre touche quand l'enrubannage est terminé et la balle est déchargée. Un opérateur seul peut ainsi contrôler la totalité du processus : chargement, enrubannage et déchargement.



Commande par téléflexibles (M)
La version manuelle (M) est commandée par des téléflexibles. En standard, le boîtier Autostop équipe cette version. Cet équipement permet une utilisation de la machine en semi-automatique grâce à l'arrêt automatique de l'enrubannage au nombre de tours de film programmé.

Kubota Farm Solutions: Performance à 360° pour un succès à 100%

Nous comprenons qu'il vous faut plus que des tracteurs et des outils puissants pour réussir : un système intégré de produits et de services pour accroître votre compétitivité et vous préparer pour l'avenir. Avec Kubota Farm Solutions (KFS), nous avons regroupé nos solutions dans un système - et avons ciblé notre proposition sur vous. De la technologie intelligente aux services individuels, les avantages de KFS se complètent et forment un cercle qui s'achève là où il commence : avec nos engagements à vous soutenir un peu mieux à chaque fois, maintenant et pour l'avenir.





Performance

Vous avez un objectif clair : faire votre travail de façon productive et réussie tout en étant détendu. Kubota vous offre l'équipement qui peut le mieux vous soutenir dans cette entreprise. Quel que soit le tracteur ou l'outil choisi, vous pouvez toujours compter sur une qualité éprouvée, d'excellentes performances et des caractéristiques coordonnées. En bref : une technologie intelligente et fiable qui vous rapproche de votre objectif de manière décisive.



Contrôle

Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota met à votre disposition des systèmes parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l'optimisation de la machine à la surveillance des outils, vous pouvez facilement contrôler le tracteur et les ressources à partir d'un seul terminal. Vous obtenez ainsi non seulement une meilleure vue d'ensemble de tous les processus de travail, mais vous pouvez également travailler sans stress.



Optimisation

Vous savez exactement comment vous voulez faire votre travail : efficacement, précisément et confortablement. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats optimaux tout en restant à l'aise. Grâce à notre technologie ISOBUS, à nos solutions d'agriculture de précision et à notre système d'auto guidage, vous pouvez appliquer les semences, les engrais et les pesticides avec une extrême précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.



Protection des données

Vous savez ce qu'il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances optimales pour chaque tâche et des conditions optimales pendant de nombreuses années. Une fois de plus, Kubota offre des solutions qui tiennent leurs promesses. Nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota.



Gestion des finances

Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n'importe quel prix. Avec Kubota Finance, vous pouvez réaliser votre investissement planifié en toute simplicité, commodité et sécurité. Qu'il s'agisse de financement ou de leasing, vous bénéficiez de conseils professionnels et de conditions attractives. Tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier des avantages d'une technologie qui fait avancer votre succès. Que vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez parfaitement les coûts.

Caractéristiques Techniques

Modèle		WR1100	WR1400	WR1600	WR1250	
Poids et dimensions						
Longueur	(m)	4,15	4,32	4,32	2,22	
Largeur	(m)	2,75	2,52	2,66	1,41	
Hauteur	(m)	2,30	1,95	2,05	2,58	
Poids	(kg)	3.600	1.020	1.900	620	
Bale						
Taille maxi des balles (longueur x diamètre)	(m)	1,20 / 1,50	1,20 / 1,50	1,20 / 1,50	1,20 x 1,50	
Largeur	(m)	1,25	1,25	1,25	1,25	
Poids maxi des balles	(kg)	1.200	1.000	1.200	1.000	
Table						
Enrubanneuse portée		●	-	-	●	
Enrubanneuse tractée		-	●	●	-	
Enrubanneuse à table tournante		●	●	●	-	
Enrubanneuse à satellite		-	-	-	●	
Rouleaux / courroies	(nb)	2/4	2/4	2/4	2/-	
Coupe film		●	●	●	●	
Pré-étireur						
1 pré-étireur 750mm		●	●	●	●	
Pré-étireurs DuoWrap 750mm (version M)		o	o	o	-	
High Speed Pack (disponible sur la version C)		o	o	o	-	
Vitesse de table maxi. en standard	(tr/min)	25	25	25	35	
Vitesse de table maxi. avec option High Speed Pack	(tr/min)	30	30	30	-	
Commandes						
Commande téléflexible (M)		-	●	●	-	
Commande par boîtier programmable (C)		●	o	o	●	
Télécommande (R)		o	o	o	-	
Besoin hydraulique minimal (à ±120 bars)	(l/min)	28	28	28	26	
Roues et essieux						
10.0/80-12		-	●	-	-	
320/55-15		-	o	-	-	
15.0/55-17		-	-	●	-	
Options						
Réserve de bobines de film	(nb)	o (4)	o (6)	● (6)	-	
Kit adaptateur pour film 500mm		o	o	o	o	
Compteur de balles et compte-tours		●	●	●	●	
Auto-Stop de fin du cycle d'enrubannage		●	●	●	●	
Capteur de déchirure du film (C)		o	o	o	-	
Kit de déchargement vertical		o	o	o	o	
Eclairage et signalisation		-	o	o	-	

- pas disponible o option ● standard



La compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif uniquement. Certains équipements décrits dans cette brochure sont en option et ne sont pas de série. Contactez votre concessionnaire Kubota local pour des informations sur la garantie et la sécurité. ® = protection des marques dans l'UE.

© 2025 Kverneland Group Ravenna.Srl

http://www.kubota.fr

B-0304-FR. XFWR 10.2025