For Earth, For Life

Kubota

# KUBOTA : GAMME DE TONDEUSES RÉSIDENTIELLES






# Une technologie et une qualité professionnelles pour votre jardin

**Kubota propose des machines idéales pour les particuliers qui sont très exigeants non seulement pour leur pelouse mais aussi sur les performances et la qualité de leur tondeuse. Tondeuse autoportée ou à rayon de braquage zéro : selon vos préférences, Kubota a la machine parfaite pour vos besoins. Toutes les tondeuses sont également disponibles avec une gamme d'options utiles pour convenir à toutes les applications. Vous serez fier de posséder une Kubota.**




**Tondeuses autoportées de la série GR**
Fiables et robustes, les tondeuses autoportées de la série GR garantissent un entretien professionnel de la pelouse sur chaque propriété. La GR 1600 II est la plus à l'aise sur les grandes parcelles et fait toujours son travail de manière fiable.
La GR 1600 ID offre des possibilités presque illimitées.
Elle vous permet de tondre en toute simplicité, sans devoir changer de lame, que ce soit avec l'éjection latérale ou en utilisant le kit mulching. La GR 2120 est équipée de série d'un système 4 roues motrices. Ces tondeuses vous permettent de tondre rapidement autour des arbres, des buissons et autres obstacles sans avoir à effectuer de multiples manœuvres. Si vous souhaitez également effectuer du mulching, la GR 2120S est équipée d'un plateau de coupe à éjection latérale et d'un kit mulching en option.



**Tondeuses à rayon de braquage zéro de la série Z122R**
Si vous recherchez une maniabilité maximale, la tondeuse à rayon de braquage zéro de Z122R est la machine idéale.
Grâce à leur direction à rayon de braquage zéro, ces tondeuses ne sont pas seulement d'une maniabilité inégalée, elles sont également confortables et très faciles à utiliser.
Le moteur de grande capacité fournit beaucoup de puissance pour le robuste plateau de coupe, que vous pouvez soulever en appuyant simplement sur la pédale. Le plateau de coupe est également très profond, ce qui signifie qu'il peut traiter l'herbe haute et donner une excellente qualité de mulching. Pour une durabilité à long terme, le châssis est entièrement mécano-soudé. Les composants d'entraînement et les roulements lubrifiés en permanence réduisent l'entretien au minimum.








# Fier de votre Kubota

**Les tondeuses autoportées haut de gamme de la série GR sont conçues pour les particuliers qui veulent vraiment profiter de leur travail. Avec ces machines, l'entretien de la pelouse devient un pur plaisir. La capacité de la tondeuse à traiter de grandes surfaces d'herbe et la coupe nette qu'elle réalise, même dans des conditions difficiles, sont toutes les preuves dont vous aurez besoin.**




# Une excellente qualité de tonte dans toutes les conditions

**Les tondeuses autoportées Kubota de la série GR offrent une qualité de coupe et de ramassage sans faille, quelles que soient les conditions de tonte. Cela en fait le choix numéro un pour les particuliers exigeants. Vous pouvez choisir entre des machines équipées de moteurs diesel de 13,5 ou 21 ch, avec des plateaux de coupe d'une largeur de 107 ou 122 cm.**

**Une qualité de coupe optimale**
Les plateaux de coupe de ces tondeuses autoportées sont disponibles avec un éjection latérale ou arrière et un kit mulching en option. Le canal d'éjection de la tondeuse a été élargi pour éviter les bouchons et est équipé d'un capteur électronique qui signale lorsque le bac est plein. Les bacs de ramassage sont disponibles dans un choix de capacités de 370 ou 450 litres.

**Une puissance diesel impressionnante**
Les moteurs diesel Kubota des machines GR fournissent des niveaux de couple élevés. Cela les rend plus efficaces et nettement plus résistants que de nombreux moteurs à essence de puissance nominale plus élevée. Un autre avantage est que leur consommation de carburant est nettement inférieure à celle des moteurs à essence.

**Conçue pour s'appuyer dessus**
La combinaison du robuste moteur diesel Kubota, de la transmission et du plateau de coupe assure une grande fiabilité.

**Taillée selon vos besoins**
Les tondeuses autoportées de la série GR n'ont pas seulement une belle apparence, elles offrent également un confort maximal grâce à une plateforme plane et un siège entièrement suspendu avec réglage de la position. La transmission hydrostatique souple et ergonomique, actionnée aux pieds et par un levier, et la direction assistée souple améliorent encore votre confort de travail.






**Grand bac de ramassage**
Le bac de ramassage de grande capacité est maintenant plus bas. Cela minimise les blocages et vous permet de tondre plus longtemps sans avoir à le vider aussi souvent. Des matériaux plus légers facilitent également la manipulation.

**Facilité de vidange et de l'entretien**
Un vérin à gaz aide à soulever le bac de ramassage pour vider l'herbe, même lorsque le bac est plein. La porte du bac s'ouvre largement pour faciliter l'accès.

**Transmission hydrostatique polyvalente (HST)**
La transmission hydrostatique éprouvée et polyvalente de Kubota est facilement contrôlée par la pédale. La vitesse de conduite maximale est de 10 km/h.

**Un canal d'éjection bien pensé**
Un capteur électronique vous indique quand le bac de ramassage doit être vidé. La large goulotte d'éjection de la tondeuse assure un écoulement régulier de l'herbe. Un levier situé sur le côté de la machine permet de retirer l'herbe excédentaire de la goulotte d'éjection sans avoir à descendre de la machine.


**Siège suspendu et plateforme plane**
Le siège rembourré, large et souple, avec sa suspension à tringlerie parallèle, peut être réglé pour offrir un haut niveau de confort à une grande variété d'utilisateurs. La plateforme plane offre un grand espace pour les jambes afin de réduire la fatigue.

**La direction assistée réduit la fatigue**
La direction assistée souple du GR2120 améliore la maniabilité et réduit la fatigue.

**Plateau de coupe flexible**
Le système Infinity Deck de la GR1600 ID vous permet de passer facilement du mulching à la tonte avec éjection latérale.

| Modèle | Puissance (ch) | Éjection | Largeur de coupe (cm) | Type de coupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mulching | Bac de ramassage |
| **GR1600-II** | 13,5 | Arrière | 107 | Option | 370 |
| **GR1600ID** | 13,5 | Latérale ou mulching | 107 | Inclus | - |
| **GR2120S** | 21 | Latérale | 122 | Option | - |
| **GR2120-II** | 21 | Arrière | 122 | Option | 450 |

# #Série GR

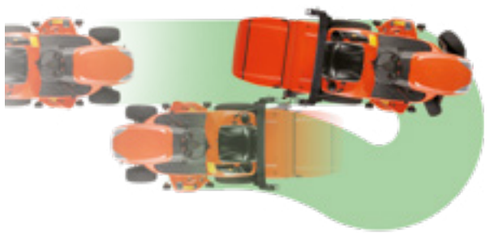

**De grandes performances, même en terrain extrême**
Avec les quatre roues motrices et la direction assistée, le système révolutionnaire Glide Steer rend la GR2120 extrêmement agile et confortable dans toutes les conditions de terrain. Pour obtenir un rayon de braquage serré, les deux roues avant peuvent être tournées d'un angle incroyable de 70°. À l'angle de braquage maximal, la roue arrière intérieure tourne librement. Cela permet non seulement d'obtenir une excellente maniabilité, mais aussi de protéger la pelouse.



**Des feuilles d'automne bien maîtrisées**
Des options pratiques élargissent la gamme d'applications des tondeuses autoportées de la série GR. Par exemple, le ramassage optimal des feuilles dans le grand bac facilite considérablement le travail en automne.



**Entraînement à faible usure**
Contrairement aux tondeuses à essence équipées de courroies trapézoïdales, les tondeuses de la série GR utilisent des arbres de transmission pour transmettre la puissance - comme n'importe quelle autre machine professionnelle. Associé à l'embrayage de la prise de force refroidi par huile, ce système d'entraînement est à la fois robuste et fiable.



**Sécurité et intelligence**
Technologie éprouvée repensée : le nouvel arceau de sécurité offre une plus grande sécurité et peut être facilement rabattu.

# #Données techniques

| Modèle | | | GR1600 ID | GR1600-II | GR2120 | GR2120S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moteur** | | | | | | |
| **Modèle** | | | Kubota Z482 | | Kubota D782 | |
| **Type** | | | 2 cylindres diesel, refroidissement liquide | | 3 cylindres diesel, refroidissement liquide | |
| **Cylindrée** | | $cm^3$ | 479 | | 778 | |
| **Puissance moteur brute (SAE 1995)** | | ch (kW) | 13,5 (10,1) | | 21 (15,6) | |
| **Vitesse maximale du moteur en fonctionnement** | | tr/min | 3 300-3 400 | | 3 100-3 250 | |
| **Capacité du réservoir à carburant** | | l | 18 | | | |
| **Dimensions** | | | | | | |
| **Longueur hors tout** | | mm | 1 920 | 2 710 | 2 880 | 2 085 |
| **Largeur hors tout avec tondeuse** | | mm | 1 365 | 1 115 | 1 280 | 1 550 |
| **Hauteur hors tout avec arceau relevé** | | mm | 1 210 | 1 985 | 2 030 | |
| **Empattement** | | mm | 1280 | | | |
| **Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant)** | | kg | 355 | 450 | 545 | 470 |
| **Voie** | **Avant** | mm | 750 | | 825 | |
| | **Arrière** | mm | 825 | 800 | 820 | |
| **Type de pneu** | **Avant** | mm | 15 x 6,0-6 | | 16 x 7,50-8 | |
| | **Arrière** | mm | 20,0 x 10-8 | | 23 x 10,50-12 | |
| **Transmission** | | | | | | |
| **Type** | | | Transmission hydrostatique | | | |
| **PDF** | | | Arbre de transmission | | | |
| **Mode d'avancement** | | | Mono-pédale | | | |
| **Vitesse de déplacement** | **Avant** | km/h | 0-10,0 | | 0-9,0 | |
| | **Arrière** | km/h | 0-5,0 | | | |
| **Frein** | | | Frein à tambour | | | |
| **Embrayage de la PDF** | | | Multi-disques mécaniques humides | | Multi-disques hydrauliques humides | |
| **Entraînement du plateau de coupe** | | | Cardan | | | |
| **Système de direction** | | | Manuel | | Direction assistée hydraulique | |
| **Poste de conduite** | | | Plateforme plane | | | |
| **Réglage du siège AV/AR** | | | Glissière | | | |
| **Siège à suspension** | | | Réglable | | | |
| **Jauge à carburant** | | | De série | | | |
| **Compteur horaire** | | | De série | | | |
| **Tableau de bord*** | | | De série | | | |
| **Sécurité de présence conducteur en tonte** | | | De série | | | |
| **Sécurité de présence conducteur en déplacement** | | | De série | | | |
| **Frein d'arrêt de lame** | | | Built-in clutch | | | |
| **Arrêt tondeuse à l'ouverture du bac** | | | - | De série | De série | - |
| **Bac de ramassage** | | | | | | |
| **Capacité** | | l | - | 370 | 450 | - |
| **Système de bennage** | | | - | Manuel avec assistance pneumatique | Manuel avec assistance pneumatique | - |
| **Composition du bac** | | | - | Toile / Acier | Toile / Acier | - |
| **Arceau** | | | - | | Repliable | |

| Caractéristiques des plateaux de coupe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largeur de coupe** | | cm | 106,7 | | 121,9 | |
| **Système de tonte** | | | Infinity deck (éjection latérale et mulching) | Éjection arrière | Éjection arrière | Éjection latérale |
| **Entraînement des lames** | | | Courroie V / hexagonale | | | |
| **Dispositif de levage** | | | Manuel | | Hydraulique | |
| **Mode de montage de la tondeuse** | | | Verrouillage rapide | | | |
| **Hauteur de coupe** | | cm | 25–102 | | | |
| **Réglage de la hauteur de coupe** | | | Par une molette centralisée | | | |
| **Position de hauteur de coupe** | | | 11 | | | |
| **Nombre de lames** | | | 2 | | 3 | |
| **Diamètre min. de gazon non coupé** | | m | 1,0 | | | |
| **Garde au sol du plateau de coupe** | | mm | 135 | | 135 | 140 |

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.
Cette brochure est à but informatif, merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la sécurité et à la garantie.

# Apprécier un travail bien fait

**La tondeuse à rayon de braquage zéro Z122R ne cessera pas de vous plaire. De sa conception ergonomique confortable à sa maniabilité exceptionnelle, elle rend la tonte aussi facile que possible. Les tondeuses Kubota sont la solution parfaite pour les propriétaires de jardins privés qui apprécient non seulement une pelouse bien entretenue, mais aussi la possibilité de tondre rapidement de grandes surfaces de gazon.**



# Le meilleur pour votre jardin

**Une caractéristique principale de la série Z122R de Kubota est le principe du rayon de braquage zéro, qui rend ces tondeuses particulièrement maniables. Kubota a équipé ces machines de fonctionnalités supplémentaires qui garantissent une excellente qualité de coupe et des performances impressionnantes sur de grandes surfaces.**

**Un moteur puissant avec de la puissance à revendre**
Le moteur Kawasaki de grande capacité fournit une grande puissance et permet une vitesse de tonte rapide et une grande qualité de coupe.

**L'ergonomie, comme il se doit**
Le concept de base de ces tondeuses est de combiner le confort et le style avec une utilisation simple et intuitive. Grâce au siège confortable, aux leviers de direction réglables et au grand espace pour les pieds, vous pouvez travailler en toute détente, même sur de grandes surfaces.



**Une durabilité qui porte ses fruits**
Avec la Z122R, vous n'investissez pas seulement dans d'excellentes performances mais aussi dans la durabilité - car le châssis de la machine est entièrement mécano-soudé. Cela lui confère la résistance élevée qui est souvent requise dans des conditions difficiles.

**Qualité de coupe élevée**
Le plateau de coupe se soulève facilement à l'aide d'une pédale, tandis que vous pouvez régler la hauteur de coupe de manière centralisée à l'aide d'une molette de réglage. Le plateau de coupe profond peut traiter un grand volume d'herbe. Sa largeur de travail de 107 cm est parfaitement adaptée à la puissance du moteur de 19 ch de la Z122R.

**Siège à haut dossier**
Le spacieux siège rembourré du conducteur, avec son haut dossier, vous permet de rester à l'aise même pendant les opérations de tonte les plus longues.

**Arceau de sécurité en standard**
Une tranquillité d'esprit totale : pour votre sécurité, le Z122R est équipé d'un arceau de sécurité haut et stable.

**Leviers de direction faciles à actionner**
Les deux leviers de direction vous donnent le contrôle souple et précis dont vous avez besoin pour tondre la pelouse et travailler autour des arbres et des parterres de fleurs. Pour un confort d'utilisation encore plus grand, vous pouvez adapter les leviers à votre taille.

**Porte-gobelet pratique**
Grâce au porte-gobelet intégré, votre boisson est toujours à portée de main.




**Position assise réglable**
Les rails du siège vous permettent de déplacer le siège de l'opérateur d'avant en arrière sur une large plage. Cela vous permet de trouver la position assise qui vous offre un confort maximal.

**Réglage facile de la hauteur de levage et de coupe**
Le système de levage du plateau de la tondeuse est actionné par une commande au pied, ce qui rend l'opération très facile. Le réglage de la hauteur de coupe se fait par une molette sur le tableau de commande.

**Un espace généreux pour les jambes**
La grande plateforme de l'opérateur offre un grand espace pour les jambes. Cela vous permet également de monter et de descendre plus facilement de la machine.

# #Série Z



**Un plateau de coupe pour de meilleurs résultats**
Le plateau de coupe mécano-soudé, d'une largeur de travail de 107 cm et d'une profondeur de 114 mm, permet d'obtenir une qualité de coupe exceptionnelle. Il en résulte une tonte plus rapide et de meilleure qualité.



**Kit mulching en option**
Le kit mulching en option transforme la tondeuse standard en une tondeuse de mulching de haute précision qui produit le paillis le plus fin et le renvoie directement dans le gazon.




**Commandes ergonomiques**
Tous les leviers et interrupteurs sont clairement disposés pour un accès rapide, facile et ergonomique.

**Réglage précis de la hauteur de coupe**
La hauteur de coupe peut être réglée par paliers précis de 6 mm en tournant simplement le cadran la molette de réglage.




**Un moteur puissant**
Vous pouvez compter sur le moteur bicylindre en V de Kawasaki pour chaque travail de tonte. Silencieux et économe en carburant, le moteur fournit la puissance dont vous avez besoin pour accomplir votre travail, à tout moment.



**Boîte de vitesses robuste**
La transmission hydrostatique indépendante (HST) fournit une puissance efficace aux roues.



**Un entretien simple**
Vous pouvez facilement accéder à la jauge d'huile et au filtre à air sans avoir à retirer un capot. Comme il n'y a pas de points de lubrification, l'entretien de la machine est facile.

# #Données techniques

| Modèle | | Z122R |
|---|---|---|
| **Moteur** | | |
| **Type** | | Essence, 2 cylindres en V refroidi par air |
| **Puissance nette** | ch (kW) | 19 (14,1) |
| **Cylindrée totale** | $cm^3$ | 726 |
| **Capacité du réservoir à carburant** | l | 12,2 |
| **Transmission** | | |
| **Type** | | Transmission indépendante |
| **Marque et modèle** | | Hydro Gear EZT® (ZT-2200) |
| **Système d'entraînement du plateau de coupe** | | Entraînement par courroie |
| **Contrôle de déplacement** | | 2 leviers avec réglage de hauteur et d'angle |
| **Frein de parking** | | Levier / verrou à engrenage |
| **Taille des pneus** | | |
| **Avant** | | 11 x 4 – 5 lisse |
| **Arrière** | | 18 x 7,5 – 10 gazon |
| **Vitesse de déplacement** | | |
| **Marche avant** | km/h | 0 – 10,5 |
| **Marche arrière** | km/h | 0 – 6,4 |
| **Dimensions** | | |
| **Longueur hors tout** | mm | 1 890 |
| **Largeur hors tout sans déflecteur latéral** | mm | 1 075 |
| **Hauteur hors tout** | mm | 1 650 |
| **Empattement** | mm | 1 235 |
| **Poids** | kg | 282 |
| **Plateau de coupe** | | |
| **Largeur de coupe** | cm | 107 |
| **Système d'éjection** | | Latéral (Kit Mulching disponible en option) |
| **Hauteur de coupe** | mm | 38 – 108 |
| **Intervalles de hauteur de coupe** | mm | 6 |
| **Profondeur du plateau de coupe** | mm | 114 |
| **Épaisseur de l'acier du plateau de coupe** | mm | 3,0 |
| **Structure du plateau de coupe** | | Mécano-soudé |
| **Localisation du plateau de coupe** | | Montage centrale |
| **Système de montage** | | Tringlerie parallèle |
| **Réglage de la hauteur de coupe** | | Système de réglage par molette |
| **Système de relevage** | | Pédale de relevage mécanique |
| **Système d'entraînement** | | Entraînement par courroie |
| **Nombre de lames** | | 2 |
| **Connecteur de lavage** | | 1 |
| **Jauge à carburant** | | Hublot de niveau |
| **Siège** | | Siège à haut dossier Deluxe de 45 cm |
| **Arceau** | | Norme ISO21299 |
| **PDF** | | Électromagnétique |
| **Porte-gobelet** | | De série |
| **Compteur horaire** | | De série |

La société se réserve le droit de modifier les spécificités ci-dessus sans préavis.
Les informations de cette brochure sont données à titre informatif. Certains éléments représentés ici ne sont disponibles qu'en option. Contacter votre concessionnaire Kubota local pour toutes informations sur la garantie et la sécurité.

**Kubota Europe SAS**
19 – 25 Rue Jules Vercryusse, 95101 Argenteuil CEDEX

**www.kubota-eu.com**

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.

v_1/2021