

JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

N°42

FABRICATION ET INNOVATION FRANÇAISES DEPUIS

1897

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

BIENVENUE

JOURDAIN, UNE ENTREPRISE DE RENOMMÉE MONDIALE

Notre société a pour mission d'être au plus près des besoins exprimés par nos clients en proposant des produits et un service de qualité à notre réseau de revendeurs et aux éleveurs.

L'innovation et la refonte de notre gamme de produits sont primordiales pour le développement de JOURDAIN, aussi bien sur le plan national qu'international.

Notre remise en question est permanente et s'applique à toutes les étapes : conception, production, commercialisation, expédition de nos produits et ceci grâce à nos 220 collaborateurs garants d'une fabrication française de qualité.

Notre présence grandissante à l'export confirme notre renommée mondiale.

JOURDAIN est reconnu pour sa capacité d'innovation, la robustesse de ses produits et leur qualité.
Nous devons conserver ces valeurs.

Dominique et Didier Jourdain

JOURDAIN TOUTE UNE HISTOIRE

IMMERSION AU CŒUR DES ACTIVITÉS JOURDAIN



RETROUVEZ-NOUS SUR :

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



NOUVEAUX PRODUITS

à découvrir
dans ce catalogue

INNOVER toujours !

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS	4
CORNADIS	8
LIBRES-SERVICES	28
BARRIÈRES	42
POTEAUX ET BRIDES POTEAUX	86
ÉPINGLES LOGETTES	104
BARRES GARROTS LOGETTES	112
RÂTELIERS ET NOURRISSEURS	118
CASES À VEAU	130
CONTENTION BOVINE	136
BOX CHEVAUX	138
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	148
INFORMATIONS ET CONSEILS	150

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, LA DYNAMIQUE JOURDAIN, UNE USINE ULTRAMODERNE À ESCRENNES, DANS LE LOIRET



220
COLLABORATEURS
JOURDAIN fidèles, experts et soucieux de vous fournir la meilleure qualité au fil des ans


88 000 M²
DE BÂTIMENTS
sur 27 HA

160
MACHINES-OUTILS
115
ROBOTS


160
TONNES
expédiées par jour confirment notre dynamisme

+ de 75
BREVETS
déposés depuis 1963 en conception, innovation et design

NEW

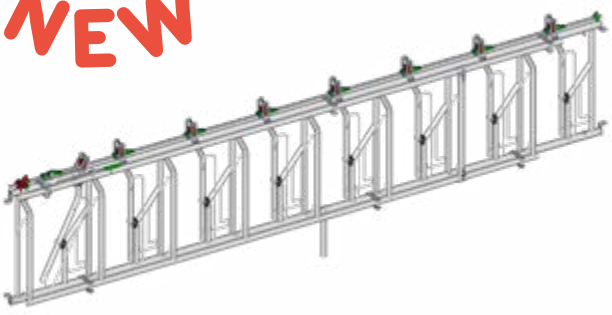

Panneau AXIAL II 8/5,40 p. 15
PA0854

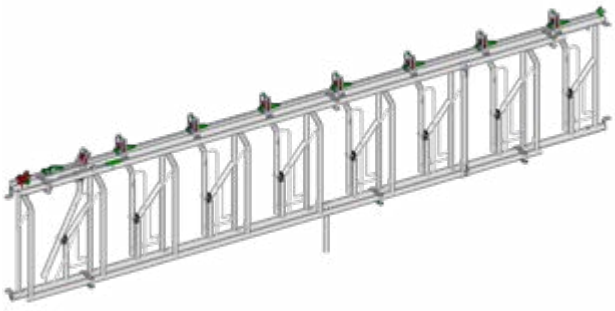

Panneau RC II 8/5,40 p. 17
RC0854



Feston autobloquant 7/6 p. 19
PF0760



Manette de commande ovin/caprin V5 p. 25 - 27
OV9909



LS Confort Plus VL p. 36 - 37

BREVETÉ



Avant EX 4 passage buse découpe abreuvoir universel p. 52
BA5024

BREVETÉ





Avant EX 4 passage large droite ou gauche avec portillon cintré et portillon côté arrière p. 54 - 55
BA2161

BREVETÉ




Portillon cintré passage large droite ou gauche p. 55
BA2167

BREVETÉ




Ferrure de verrouillage 90° avant passage large p. 55
BA2103

BREVETÉ

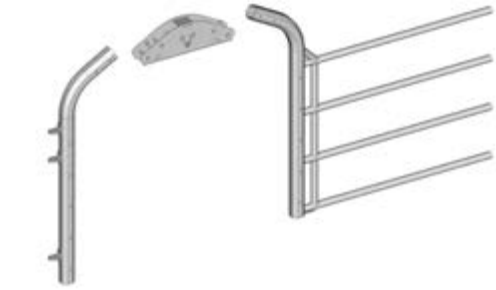


Avant EX 4 modularge p. 56

BREVETÉ

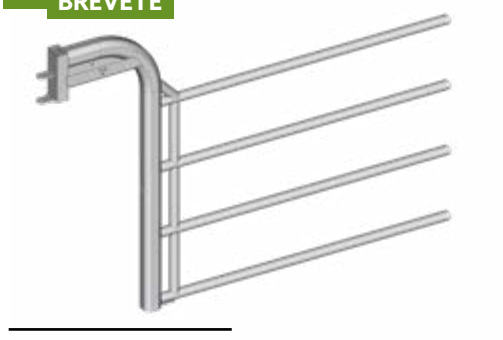

Avant EX 4 mi-large p. 57

BREVETÉ

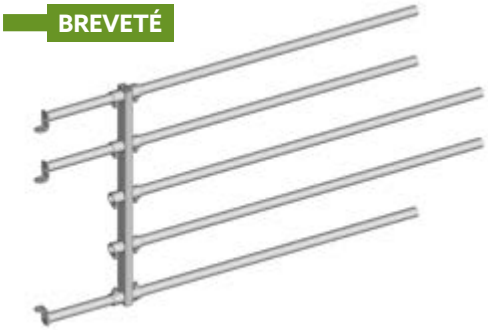


Avant EX 5 passage buse découpe abreuvoir universel p. 61
BA5025

BREVETÉ



Avant EX 5 passage large droite ou gauche avec portillon cintré p. 62
BA2162

BREVETÉ




BREVETÉ



Avant EX 5 modularge p. 64

NEW

BREVETÉ

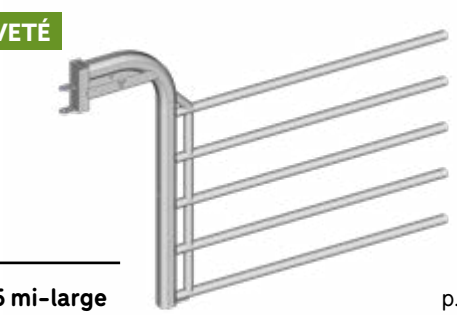


Avant EX 5 mi-large p. 65



Portillon veau vertical fixe p. 73
VE2765

BREVETÉ

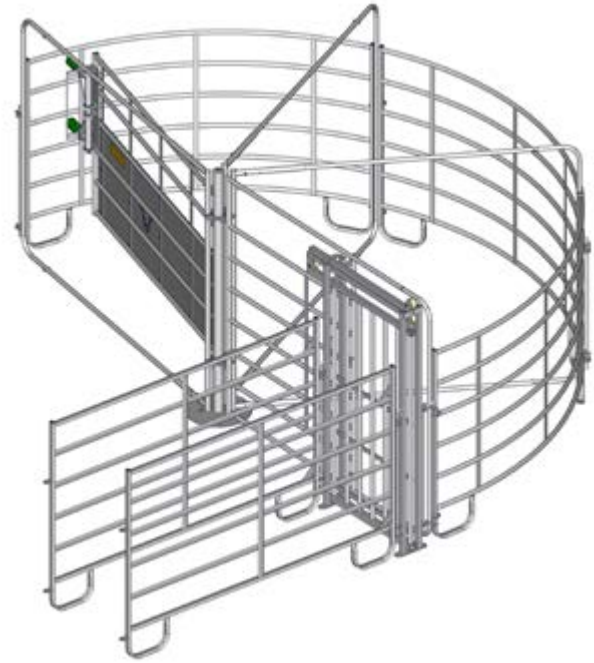

Contention de pâture p. 82 - 83



Douille de scellement poteau Ø 102 mm p. 89
FE2093




Poteau TRÈFLE NU Ø 140 mm L. 2,13 m p. 91
TR2170
Poteau TRÈFLE NU Ø 140 mm L. 2,43 m
TR2175




Pack de 4 poteaux HEA 160 L. 2,17 m p. 93
PKTR33




Chape anneau passage sangle p. 100
LO9934

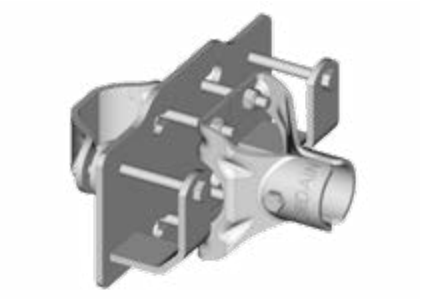

Bride TRÈFLE Ø 102 mm support raccordement écran frontal Ø 76 mm p. 109
LO9924

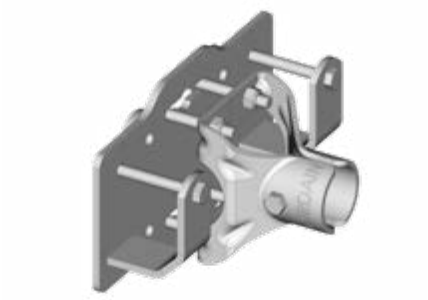

Ferrure support click écran frontal Ø 76 mm p. 109
LO9928

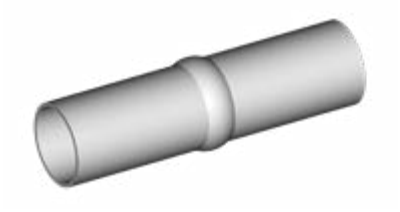

Manchon intérieur raccord tube Ø 76 mm p. 109
TR3129

BREVETÉ



Gaine confort logette p. 110
LO9904




Bride Robust 49/60 – Ép. 5 mm p. 114
LO9936



Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm p. 114
ST9946



Paire de passages fourches « 4 FACES » et « BIG BALL » p. 121 - 123
RA9080

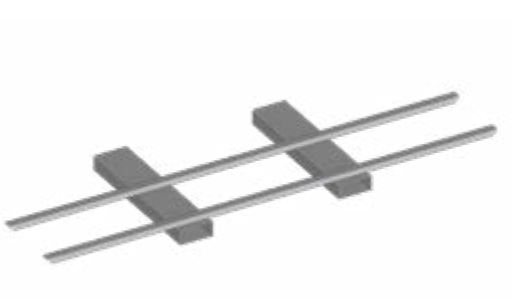

Passage fourche nourrisseur 2,50 m p. 128
NO9913



À chacun sa ration



CORNADIS

Le Cornadis donne accès à la table d'alimentation en limitant la concurrence à l'auge. Chaque animal y possède sa place et ne perturbe pas les autres animaux, contrairement à une barre au garrot. Les animaux sont habitués à passer leur tête pour accéder à leur ration. En général, ils sont bloqués 2 fois par jour. C'est un moyen de contention essentiel, collectif ou individuel, permettant le travail de l'éleveur et des intervenants en toute sécurité : soins, tri, contrôle...


LES CORNADIS JOURDAIN SONT RÉPUTÉS POUR LEUR QUALITÉ DE FABRICATION, LEUR SIMPLICITÉ D'UTILISATION ET LE CONFORT SONORE.



CORNADIS SAFETY® IV


CORNADIS DE SÉCURITÉ

BREVETÉ

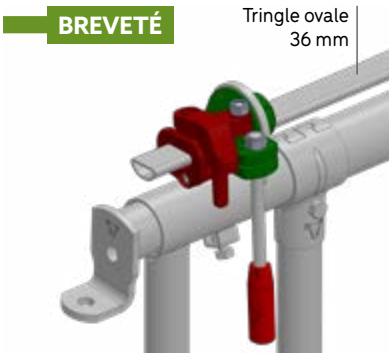


Manette escamotable d'une main


BREVETÉ

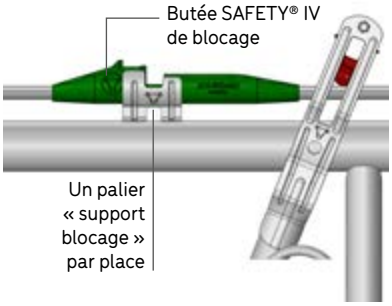


Verrouillage individuel central



Profil tringle

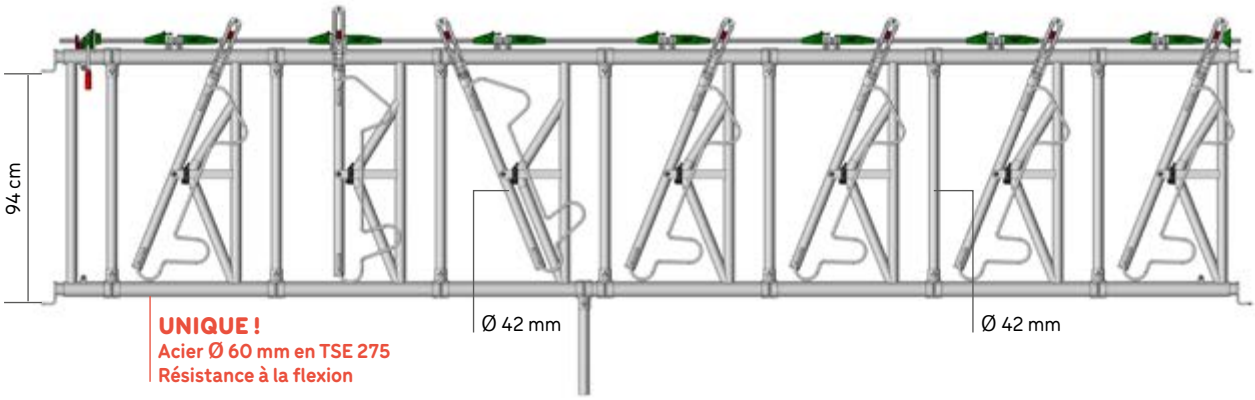



Embout réglable, orientable et rehaussable

BREVETÉ



Retour à zéro (RAZ)



Bague inox anti-usure à l'articulation



Anti-passage veaux

Le Cornadis SAFETY® sur panneau est adapté aux troupeaux laitiers.
Il ne convient pas aux bœufs d'engraissement.

OBLIGATOIRE
Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

CORNADIS SAFETY® IV RÉGLABLE

SQ0110	Panneau SAFETY®	1/1	(1 bête adulte sur 1 m)		29 kg
SQ0216	Panneau SAFETY®	2/1,60	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)		48 kg
SQ0320	Panneau SAFETY® génisse	3/2	(3 bêtes de 12 à 18 mois sur 2 m)	!	70 kg
SQ0430	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	4/3	(4 bêtes adultes sur 3 m)		90 kg
SQ0534	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	5/3,40	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)		105 kg
SQ0644	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/4,40	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)		129 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 bêtes adultes sur 5 m)		
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 bêtes adultes sur 6 m)		
SQ0854	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	8/5,40	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5,40 m)	!	174 kg
TRAVÉE DE 4 M					
SQ0540	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	5/4	(5 bêtes adultes sur 4 m)		116 kg
SQ0640	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/4	(6 bêtes adultes sur 4 m)		125 kg
SQ0740	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	7/4	(7 bêtes de 6 à 14 mois sur 4 m)	!	145 kg
TRAVÉE DE 5 M					
SQ0650	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/5	(6 bêtes adultes sur 5 m)		147 kg
SQ0750	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)		156 kg
SQ0850	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m)	!	168 kg
SQ0950	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	9/5	(9 bêtes de 6 à 14 mois sur 5 m)	!	186 kg
TRAVÉE DE 6 M					
SQ0860	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)		186 kg
SQ0960	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	9/6	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)	!	190 kg
SQ1060	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	10/6	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m)	!	206 kg
SQ1160	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	11/6	(11 bêtes de 6 à 14 mois sur 6 m)	!	228 kg


CORNADIS SAFETY® IV FIXE

Le Cornadis SAFETY® à encolure fixe est réservé aux troupeaux laitiers.

TRAVÉE DE 5 M					
SQ1750	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)		147 kg
SQ1850	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 12 à 24 mois sur 5 m)	!	160 kg
TRAVÉE DE 6 M					
SQ1860	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)		182 kg


L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.
Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.



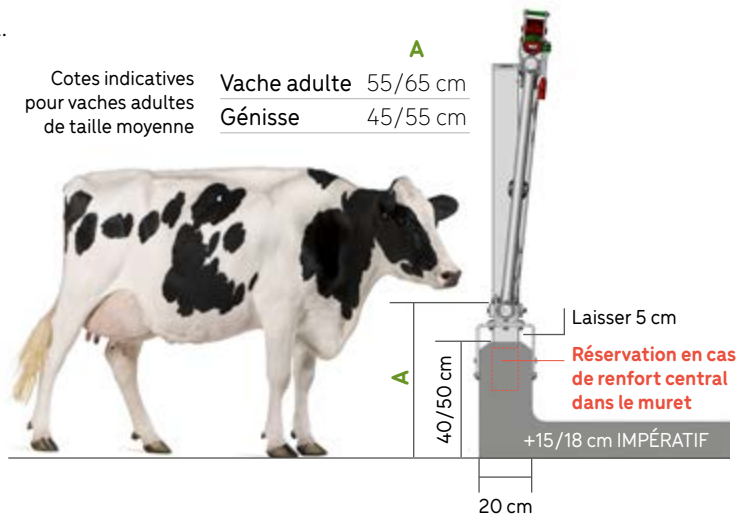

CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT

L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.
Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.

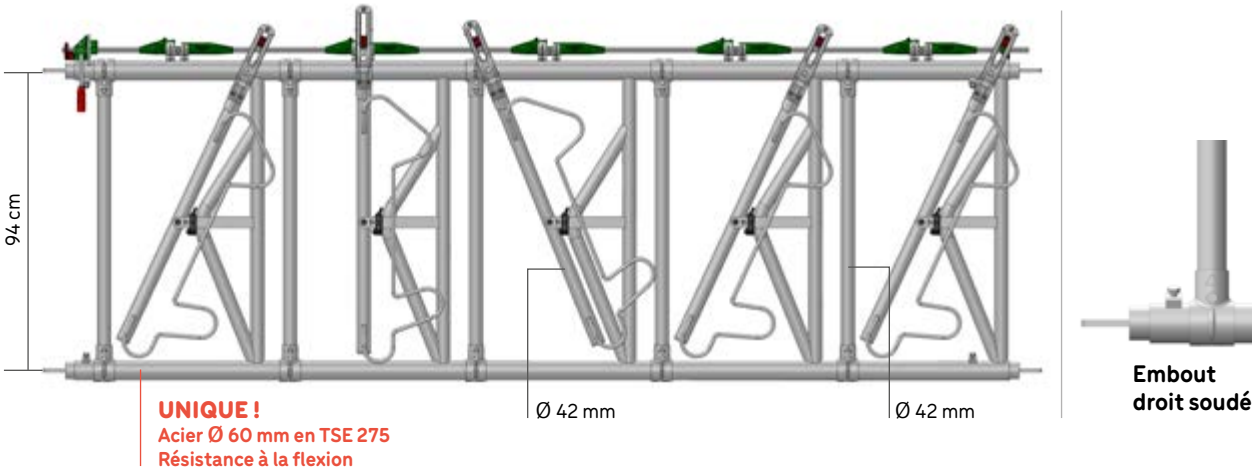

CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT RÉGLABLE

AVEC MANETTE ET EMBOUTS DROITS SOUDÉS NON MONTÉS

SQ0426	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	4/2,60	(4 bêtes de 18 à 24 mois sur 2,60 m)	!	80 kg
SQ0532	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	5/3,20	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,20 m)	!	100 kg
SQ0538	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	5/3,80	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	108 kg
SQ0632	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 12	6/3,20	(6 bêtes de 6 à 14 mois sur 3,20 m)	!	114 kg
SQ0638	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	6/3,80	(6 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	120 kg
SQ0738	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 12	7/3,80	(7 bêtes de 6 à 14 mois sur 3,80 m)	!	121 kg

AVEC EMBOUTS STANDARDS NON MONTÉS

SQ0746	Panneau SAFETY®	7/4,60	(7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,60 m)	!	150 kg
SQ0748	Panneau SAFETY®	7/4,80	(7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,80 m)	!	152 kg
SQ0846	Panneau SAFETY® génisse	8/4,60	(8 bêtes de 6 à 14 mois sur 4,60 m)	!	165 kg

CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT FIXE


Le Cornadis SAFETY® à encolure fixe est réservé aux troupeaux laitiers.

AVEC MANETTE ET EMBOUTS DROITS SOUDÉS NON MONTÉS


SQ1426	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	4/2,60	(4 bêtes de 18 à 24 mois sur 2,60 m)	!	80 kg
SQ1532	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	5/3,20	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,20 m)	!	94 kg
SQ1638	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	6/3,80	(6 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	110 kg




CORNADIS SAFETY® EN KIT (MODULES)

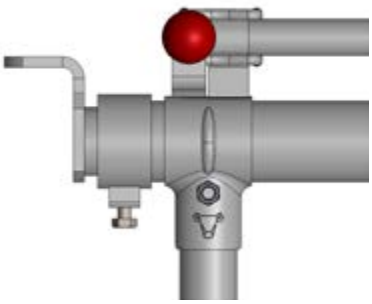

Manette Ø 27 mm

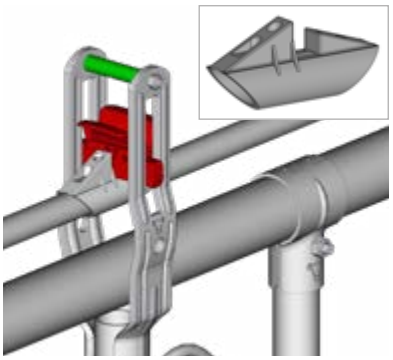

Butée moulée

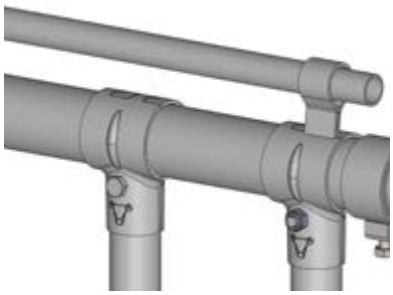

Guide tringle

MODULES SAFETY®

Les modules permettent de réaliser des panneaux « à la demande » à partir de 600 mm par animal, afin d'équiper tous les espaces et toutes les travées hors standard. Ils sont fournis en kit, prêts à monter.

MO0250	Place standard de module SAFETY® jusqu'à 750 mm/place	14 kg
MO0233	Barrette supplémentaire de départ	3,5 kg
MO0235	Barrette réglable module	3,5 kg
MO0236	Cadre module SAFETY® vache de 2 m	26 kg
MO0237	Cadre module SAFETY® vache de 3 m	34 kg
MO0238	Cadre module SAFETY® vache de 4 m	42 kg
MO0239	Cadre module SAFETY® vache de 5 m (avec renfort intermédiaire)	52 kg
MO0240	Cadre module SAFETY® vache de 6 m (avec renfort intermédiaire)	60 kg
MO5049	Bague de blocage de module	0,27 kg



MO0235
Barrette réglable module




MO0250
Place standard de module SAFETY®



MO0233
Barrette supplémentaire de départ





MO5049

Bague de blocage



Cadre support de module SAFETY®




CORNADIS AXIAL II

ENCOLURE RÉGLABLE


Par coquilles griffes avec bourrelet de renfort.

BREVETÉ

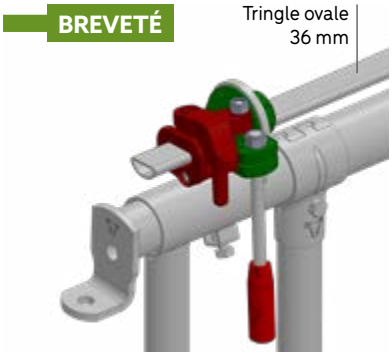

Manette escamotable d'une main


BREVETÉ

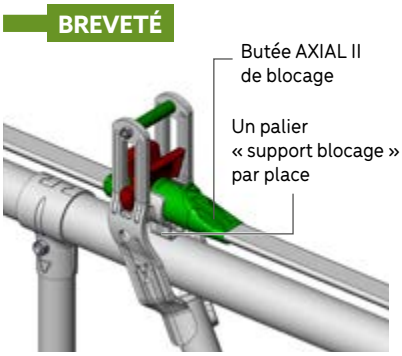


Verrouillage individuel central



Anti-passage génisses encastré

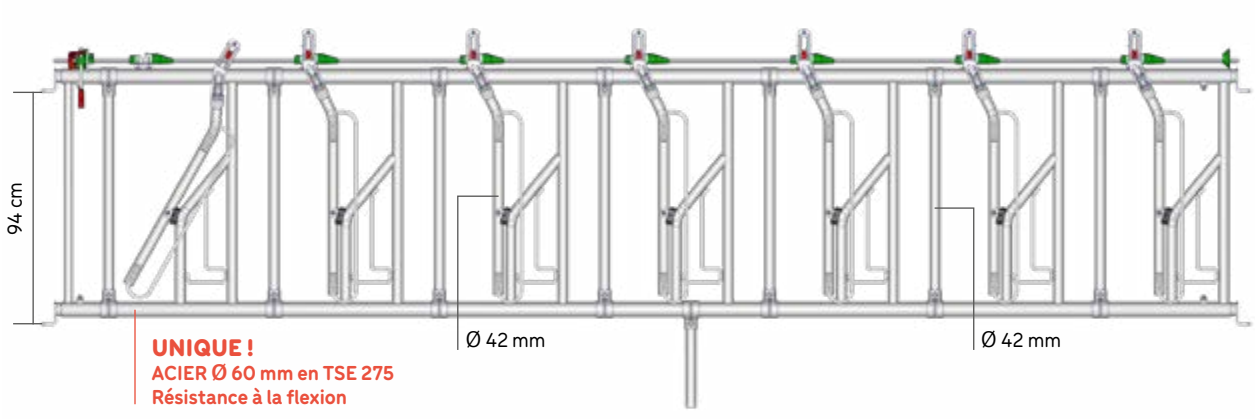




Embout réglable, orientable et rehaussable



Tampon anti-bruit



Bague inox anti-usure à l'articulation



Anti-passage veaux

CORNADIS AXIAL II RÉGLABLE

Le Cornadis AXIAL II, avec ses bras mobiles cintrés et ses plats de fourche galbés, offre un grand passage de tête pour les races à viande faiblement encornées.

AUTRES

PA0216	Panneau AXIAL II	2/1,60	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)		50 kg
PA0534	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	5/3,40	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)		110 kg
PA0644	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/4,40	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)		136 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 bêtes adultes sur 5 m)		
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 bêtes adultes sur 6 m)		
PA0854	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	8/5,40	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5,40 m)	!	162,3 kg

TRAVÉE DE 4 M

PA0540	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	5/4	(5 bêtes adultes sur 4 m)		126 kg
PA0640	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/4	(6 bêtes adultes sur 4 m)		127 kg

TRAVÉE DE 5 M

PA0650	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/5	(6 bêtes adultes sur 5 m)		152 kg
PA0750	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)		157 kg
PA0850	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m)	!	171 kg

TRAVÉE DE 6 M

PA0860	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)		193 kg
PA0960	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	9/6	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)	!	195 kg
PA1060	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	10/6	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m)	!	210 kg


CORNADIS AXIAL II/TAUREAU

Cornadis renforcé spécial pour taureau.

PA0110	Panneau AXIAL II	1/1	(1 place sur 1 m)	32,7 kg

OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

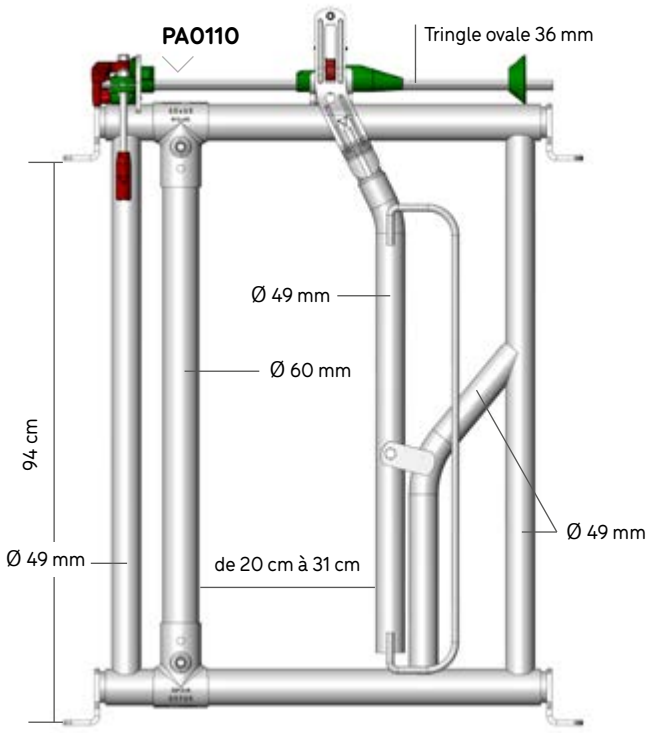




L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.
Veuillez adapter les réglages en fonction du cheptel.




RÉGLAGE COLLECTIF (RC)

BREVETÉ





Manette escamotable d'une main


BREVETÉ




Verrouillage individuel central

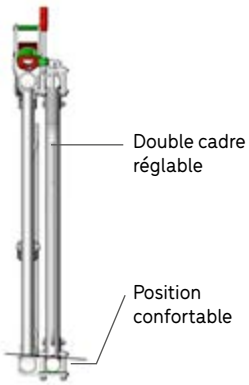

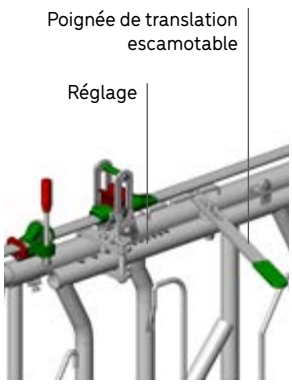

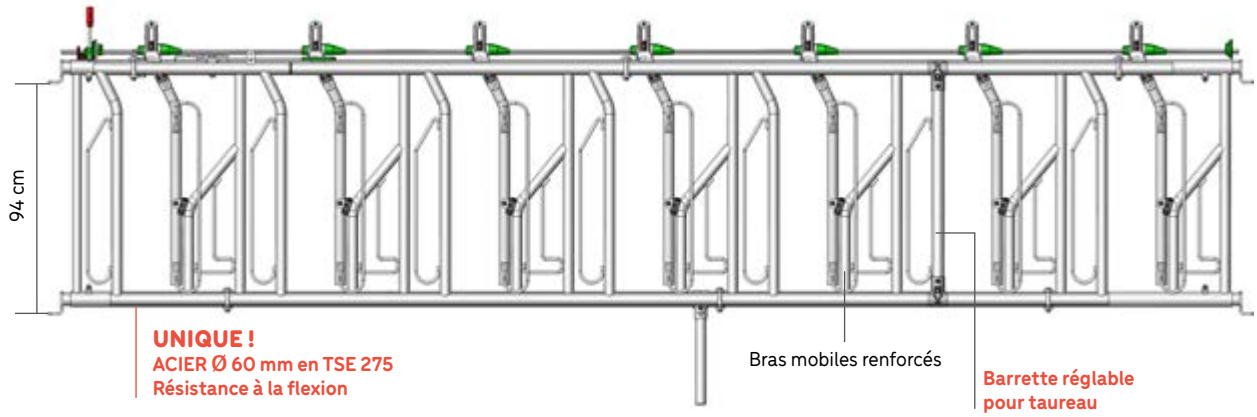





Embout réglable, orientable et rehaussable



Tampon anti-bruit



Bague inox anti-usure à l'articulation



Rouleau et slider de translation

CORNADIS RC II

Le Cornadis RC II est dérivé du Cornadis AXIAL II. Il est équipé d'un double cadre et d'une poignée escamotable qui permet un réglage collectif minutieux des encolures.

RC0216	Cornadis RC II	2/1,60 m	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)		55 kg
RC0534	Cornadis RC II	5/3,40 m	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)		128 kg
RC0644	Cornadis RC II	6/4,40 m	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)		149 kg
RC0854	Panneau RC II	8/5,40 m	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5,40 m)	!	198,8 kg

NEW

TRAVÉE DE 4 M


RC0640	Cornadis RC II	6/4 m	(6 bêtes adultes sur 4 m)		146 kg

TRAVÉE DE 5 M

RC0750	Cornadis RC II	7/5 m	(7 bêtes adultes sur 5 m)		184 kg
RC0850	Cornadis RC II	8/5 m	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m)	!	197 kg

TRAVÉE DE 6 M

RC0860	Cornadis RC II	8/6 m	(8 bêtes adultes sur 6 m)		217 kg
RC0960	Cornadis RC II	9/6 m	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)	!	221 kg
RC1060	Cornadis RC II	10/6 m	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m)	!	240 kg

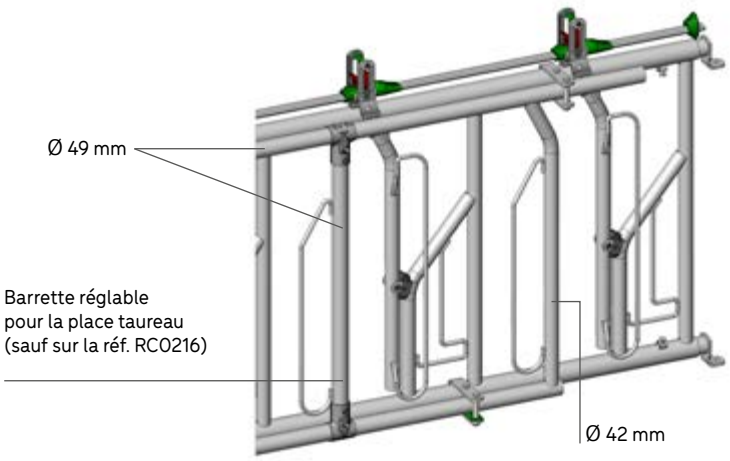

ATTENTION !

Ce Cornadis a été conçu afin d'obtenir rapidement un réglage des encolures. L'éleveur l'adaptera en fonction des races et de l'âge des animaux. JOURDAIN ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable d'un accident en cas de mauvais réglage.

OBLIGATOIRE


Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.




RÉGLAGE MINUTIEUX
de l'encolure en fonction du cheptel.




CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT

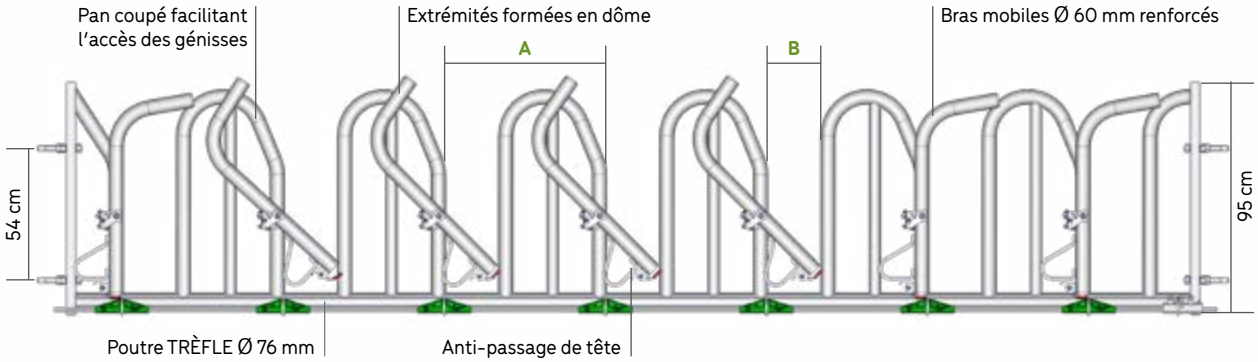



Montage par tige à œil

BREVETÉ



Cliquet renforcé





Tôle anti-usure à l'articulation

OPTION



Manette de commande



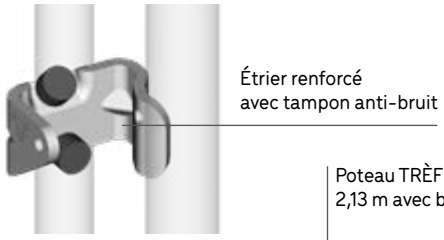

	A	B
4 places sur 3 m	66 cm	22 cm
5 places sur 4 m	66 cm	22 cm
6 places sur 5 m	79 cm	22 cm
7 places sur 5 m	66 cm	22 cm
7 places sur 6 m	79 cm	22 cm
8 places sur 6 m	66 cm	22 cm

ATTENTION !

Utiliser des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

Implantation Cornadis feston autobloquant

CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT ENCOLURE FIXE

Cornadis automatique avec verrouillage par le bas.

Construit en tube de Ø 60 mm soudé sur une poutre TRÈFLE Ø 76 mm. Réservé aux animaux très encornés.
Les festons et le bras mobile en tube Ø 60 mm sont dimensionnés pour laisser l'animal ruminer sans contrainte.

PRÉVOIR DE COMMANDER EN OPTION LES MANETTES DE COMMANDE ET LES RENFORTS DE MURET PRÉFABRIQUÉ.

TRAVÉE DE 3 M

PF0430	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	4/3	(4 places/3 m)	110 kg

TRAVÉE DE 4 M

PF0540	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	5/4	(5 places/4 m)	143 kg

TRAVÉE DE 5 M

PF0650	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	6/5	(6 places/5 m)	183 kg
PF0750	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	7/5	(7 places/5 m)	188 kg

TRAVÉE DE 6 M

PF0760	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	7/6	(7 places/6 m)	205 kg
PF0860	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	8/6	(8 places/6 m)	222 kg

NEW

OPTION

Prévoir une manette tous les 4 panneaux.

PF9901	Manette de commande pour feston autobloquant	4,4 kg

Raccorder au maximum 4 panneaux ensemble.


SQ9943	Raccord de tringle pour feston autobloquant	0,8 kg
MO0260	Renfort muret préfabriqué (15 à 20 cm) - Existe en pack x 6	5,8 kg


CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT 1-1

Cornadis renforcé spécial pour taureau avec encolure réglable sur 3 positions (24-27-32 cm d'encolure).

Montage à 1 m axe/axe poteau de Ø 102 mm. Cornadis plus haut de 10 cm. Manette de commande de série.

PF0110	Cornadis feston autobloquant 1-1	1/1	(1 place/1 m)	48,4 kg

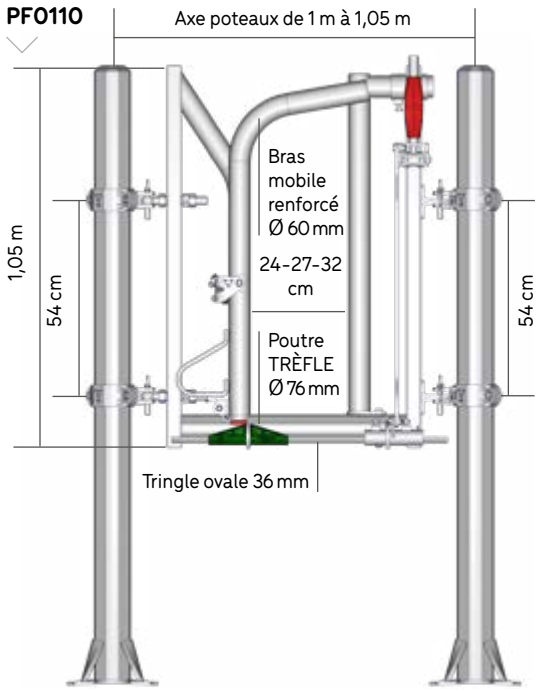

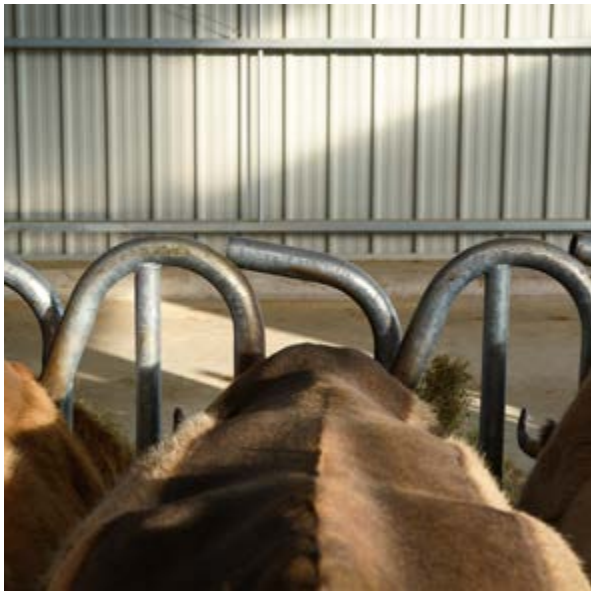




ACCESSOIRES CORNADIS




TR9901
Raccord de tringle réglable

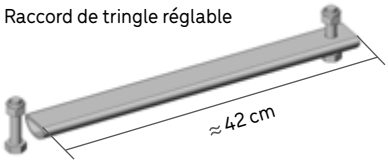


SQ9943
Raccord de tringle pour SAFETY® IV/AXIAL II
2 boulons + 1 trou



Manette escamotable d'une main



Renfort muret préfabriqué (15 à 20 cm)



PR0298
Ferrure d'inclinaison Cornadis libre-service



SQ9939
Axe de verrouillage individuel




PR5052
Embout rallongé



PR5053
Barrette supplémentaire




TR1855
Poteau TRÈFLE

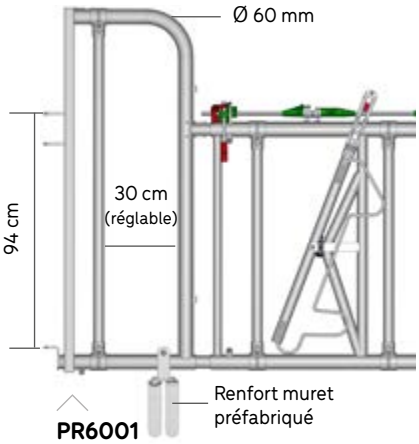


PR6001
Passage d'homme Cornadis V2



MO0234
Renfort à sceller



MO5050
Embout standard



MO5052
Embout plat en L



MO5054
Embout droit soudé

ACCESSOIRES CORNADIS SAFETY® IV

SQ9940	Bras mobile SAFETY® IV NU	5 kg
SQ9902	RAZ SAFETY® IV vache noir	0,07 kg
SQ9903	RAZ SAFETY® IV génisse gris	0,1 kg

ACCESSOIRES CORNADIS AXIAL II/RC II

PA9917	Tampon anti-bruit AXIAL II/RC II gris	0,1 kg

ACCESSOIRES CORNADIS SAFETY® IV/AXIAL II/RC II

SQ9901	Axe SAFETY® IV rouge	0,25 kg
SQ9905	Came Easy rouge + boulon	0,3 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel	0,2 kg
SQ9941	Manette SAFETY® IV/AXIAL II	0,5 kg
SQ9943	Raccord de tringle SAFETY® IV/AXIAL II	0,8 kg
PA9904	Entretoise + boulon 8x92	0,05 kg
PR5052	Embout rallongé Cornadis (+ 50 cm)	8,7 kg
PR5053	Barrette supplémentaire pour embout rallongé au-delà de 25 cm	3 kg
PR6001	Passage d'homme Cornadis V2 (+ 60 cm) - Existe en pack x 6	27,4 kg
PR0298	Ferrure d'inclinaison (2 par panneau)	0,63 kg
MO0234	Renfort à sceller	1,5 kg
MO0260	Renfort pour muret préfabriqué de 15 à 20 cm - Existe en pack x 6	5,8 kg
MO5049	Bague de blocage	0,27 kg
MO5050	Embout réglable standard	1,3 kg
MO5052	Embout plat en L	1,3 kg
MO5054	Embout droit soudé	1,3 kg
VE2570	Bride Ø 76 mm poteau renfort Cornadis	1,5 kg
TR9901	Raccord de tringle réglable	1,11 kg
TR1855	Poteau TRÈFLE Ø 102 mm L. 1,85 m Cornadis	16,1 kg

ACCESSOIRES FESTON AUTOBLOQUANT

SQ9943	Raccord de tringle feston autobloquant	0,8 kg
MO0260	Renfort pour muret feston préfabriqué - Existe en pack x 6	5,8 kg
PF9904	Bras mobile feston autobloquant	4,5 kg
PF9905	Bras mobile feston autobloquant 1/1	5,6 kg
PF9902	Butée verte feston autobloquant	0,2 kg
PF9906	Cliquet feston autobloquant	0,2 kg
PF9907	Tampon mâle Ø 30 mm H. 47 mm feston autobloquant	0,04 kg
PF9915	Tampon mâle Ø 30 mm L. 18 mm feston autobloquant	0,04 kg

SQ9940



Bras mobile SAFETY® IV NU

SQ9902



RAZ SAFETY® IV vache

NEW

PA9917




Tampon anti-bruit

SQ9901



Axe SAFETY® IV rouge

MO0260



Renfort pour muret préfabriqué de 15 à 20 cm

SQ9905





Came Easy rouge + boulon

PA9904



Entretoise + boulon 8 x 92

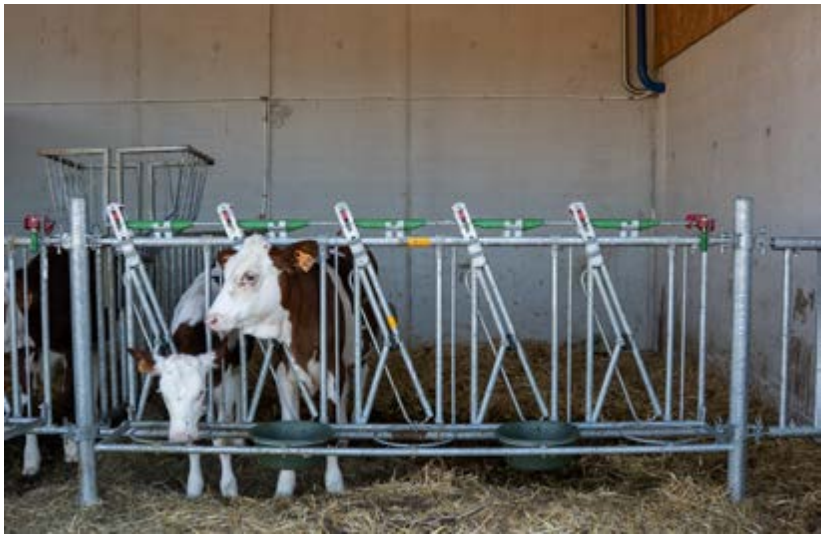

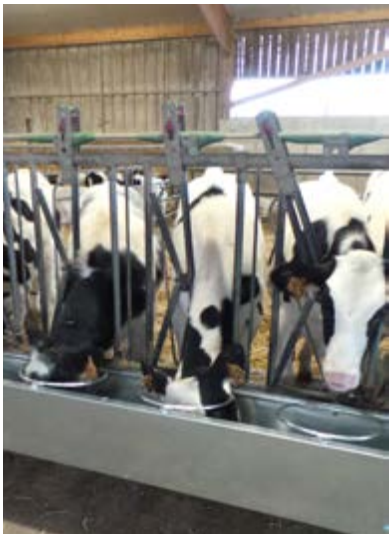


CORNADIS SAFETY® VEAU



4 béquilles veau de réglage

BREVETÉ

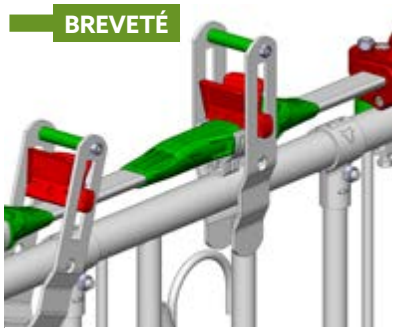


Palier support avec verrouillage individuel central par place

BREVETÉ



Manette de commande

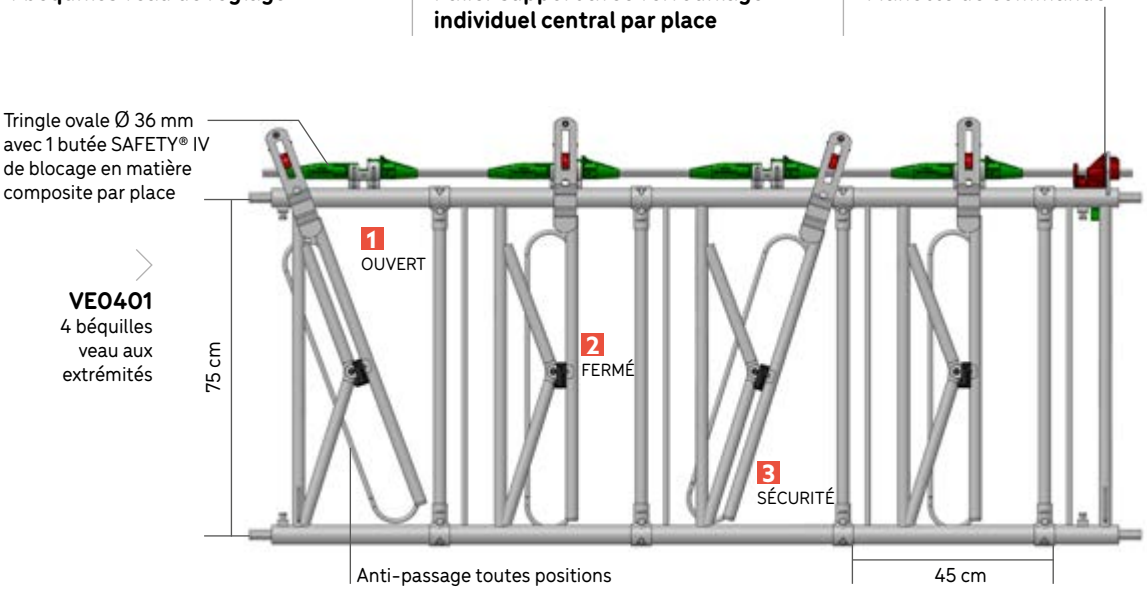

BREVETÉ



Retour à zéro (RAZ)



Renfort à sceller veau 42/42



Bague inox anti-usure à l'articulation

NOS PANNEAUX DE 4, 5, 6, 8 ET 10 PLACES AVEC SÉPARATIONS DE 3 M RÉPONDENT AUX NORMES C.E. :

1,5 m² par veau minimum. Il est toutefois conseillé d'utiliser les séparations de 4 m avec les panneaux de 8 et 10 places.

OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.

PANNEAU SAFETY® VEAU

Pour veau jusqu'à 6 mois.

Panneau SAFETY® veau avec encolures réglables, 4 béquilles de réglage et, en option, un porte-seaux rabattable 45 cm utile par veau.

VE0401	Panneau de 4 places - Existe en pack x 6	2,12 m		45 kg
VE0402	Panneau de 5 places - Existe en pack x 6	2,57 m		55 kg
VE0403	Panneau de 6 places - Existe en pack x 6	3,02 m	Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm	66 kg
VE0404	Panneau de 8 places - Existe en pack x 6	4,02 m		88 kg
VE0405	Panneau de 10 places - Existe en pack x 6	5,02 m		120 kg

CADRE PORTE-SEAUX NU

S'adapte sur le Cornadis à veaux pour ajouter des guides seau et une auge. Pour un Cornadis de 8 places, commander 2 x VE1414 ; pour un 10 places 2 x VE1415.

VE1414	Cadre porte-seaux et auge 4 places (seau Ø 28,5 cm)	2,12 m	6,3 kg
VE1415	Cadre porte-seaux et auge 5 places (seau Ø 28,5 cm)	2,57 m	7,5 kg
VE1416	Cadre porte-seaux et auge 6 places (seau Ø 28,5 cm)	3,02 m	8,6 kg

AUGE MÉTALLIQUE AVEC TRAPPE DE NETTOYAGE

Auge adaptable sur cadre porte-seaux, en tôle galvanisée, avec trappe pour faciliter le nettoyage.
Pour un Cornadis de 8 places, commander 2 x VE2424 ; pour un 10 places 2 x VE2425.

VE2424	Auge de 4 places avec trappe	22,3 kg
VE2425	Auge de 5 places avec trappe	27,1 kg
VE2426	Auge de 6 places avec trappe	31,9 kg

OPTION

VE2431	Guide seau adaptable Ø 28,5 cm	0,8 kg
VE2545	Seau 12 L Ø 28,5 cm - Existe en pack x 4	0,55 kg
VE3015	Paire de ferrures, adaptation auge veau sur barrière	3,8 kg

VE2545



VE2431



VE3015



VE0401



PORTE-SEAUX ET AUGE MÉTALLIQUE EN OPTION.


Adapté pour des seaux Ø 28,5 cm.

VE2431

OPTION

VE1414


VE2424

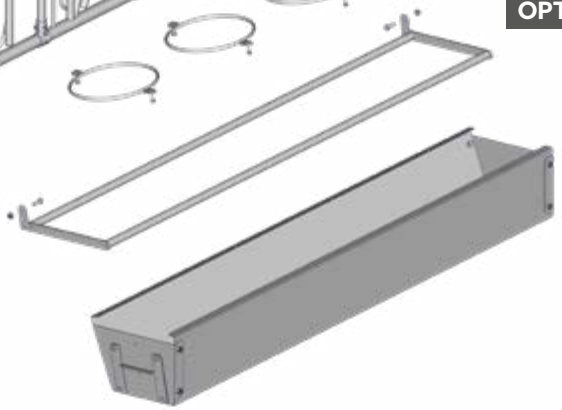





CORNADIS CAPRIN



OV9907

Raccord de tringle de série

OPTION




OV9908




OV9909

Manette de commande en option

BREVETÉ

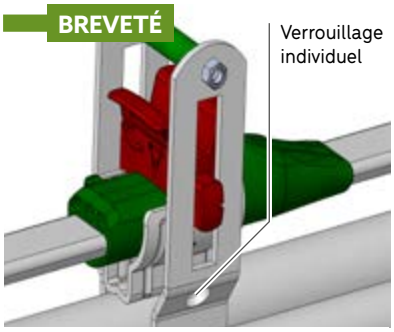

Tringle monobloc avec butée en composite

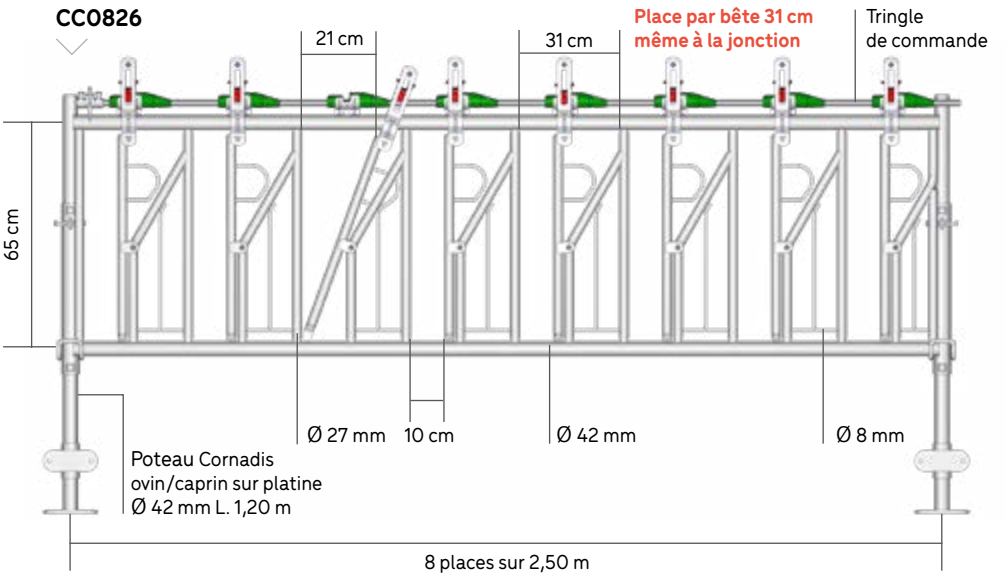



OV9901
Poteau Cornadis ovin/caprin sur platine
Ø 42 mm
L. 1,20 m



Plat de collier
Soudure inversée
Non agressif



Limiteur d'usure
Petit bétail
Fluo perçage



Bras mobiles avec oreilles anti-passage et sécurité patte


CORNADIS CHÈVRE

Le Cornadis caprin est composé d'éléments de 8 places sur 2,50 m.

Les éléments se raccordent bout à bout, ainsi que la tringle de commande, pour obtenir la longueur désirée.
En option, pensez à commander une commande métallique ovin/caprin OV9908 tous les 6 panneaux.

CC0826	Élément 8 places caprin sur 2,50 m avec tringle de commande	55 kg
OV9901	Poteau sur platine Cornadis ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,20 m	6 kg
OV9945	Poteau sur platine NU ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,20 m	3 kg
OV9947	Poteau à sceller NU ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,49 m	3 kg
OV9913	Manchon Ø 42 mm fixation Cornadis ovin/caprin	2 kg
OV9911	Manchon Ø 42 mm fixation muret ovin/caprin	1 kg
OV9908	Commande métallique ovin/caprin V4 (pour 6 éléments maximum, en option)	0,9 kg
OV9909	Manette de commande ovin/caprin V5 (pour 6 éléments maximum, en option)	0,46 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel (en option)	0,2 kg
OV9940	Poteau TRÈFLE Ø 76 mm L. 1,10 m adaptable ovin/caprin	10,4 kg
OV9907	Raccord de tringle Cornadis ovin/caprin	0,2 kg

NEW

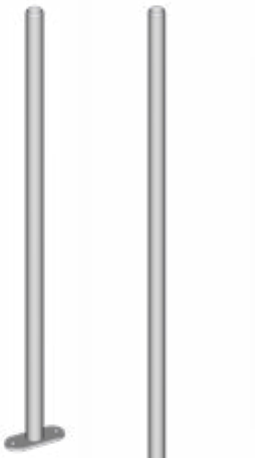

OV9945


OV9947



OV9913



OV9940

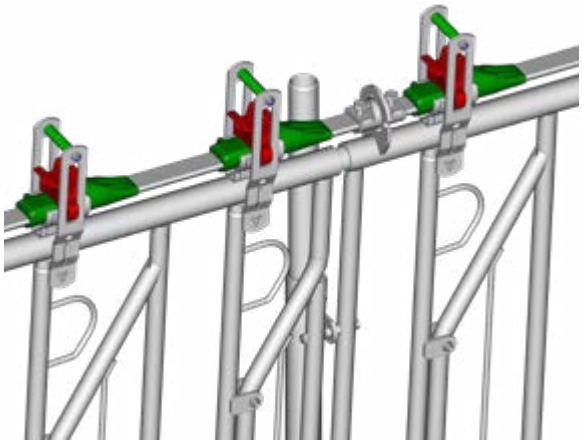

Détail jonction panneaux

OPTION



OV9911



SQ9939


CORNADIS CHEVRETTE

Le Cornadis chevrette est composé d'éléments de 10 places sur 2,50 m.

Les bras mobiles sont équipés d'une oreille anti-passage en partie haute et d'une sécurité patte en partie basse.
En option, pensez à commander une commande métallique ovin/caprin OV9908 tous les 6 panneaux.


CC1026	Élément 10 places chevrette sur 2,50 m avec tringle de commande	49 kg

CC1026

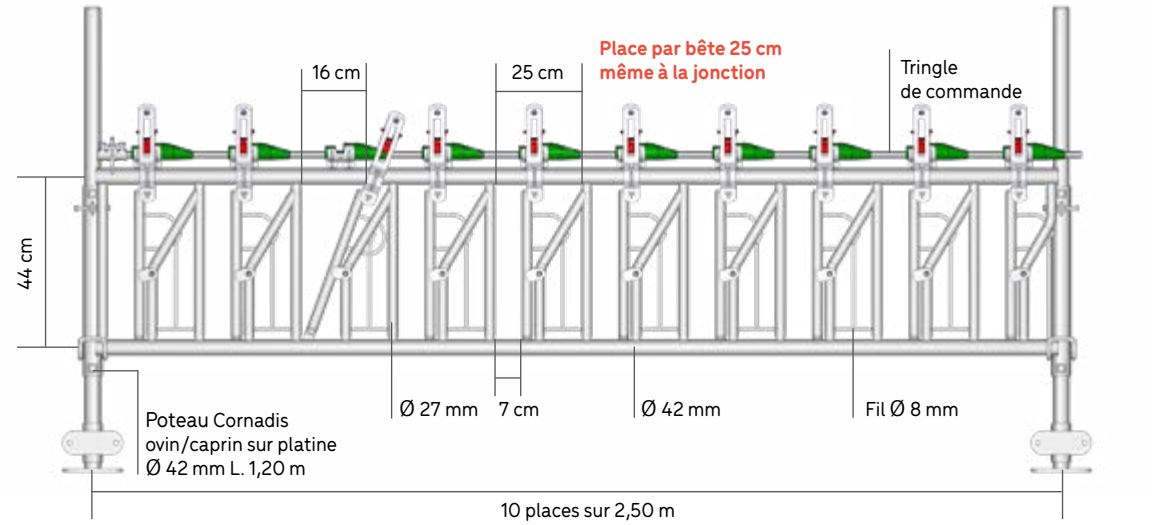




CORNADIS OVIN



Raccord de tringle de série

OPTION




Manette de commande en option

OPTION




Levier de commande du cadre coulissant en option

BREVETÉ



Tringle monobloc avec butée en composite

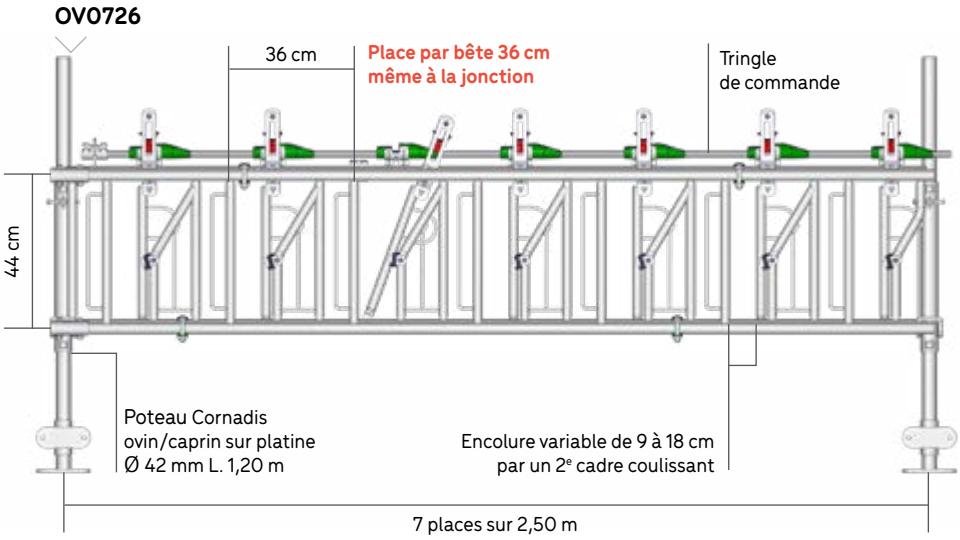



OV9901
Poteau Cornadis ovin/caprin sur platine
Ø 42 mm
L. 1,20 m



Plat de collier
Soudure inversée
Non agressif



Limiteur d'usure
Petit bétail
Fluo perçage



Tampon RAZ
Retour à zéro
des bras mobiles



Bras mobiles avec oreilles anti-passage et sécurité patte


CORNADIS OVIN

Le Cornadis ovin est composé d'éléments de 7 places sur 2,50 m.

Les éléments se raccordent bout à bout, ainsi que la tringle de commande, pour obtenir la longueur désirée. Le double cadre permet le réglage collectif des encolures. En option, pensez à commander une commande métallique ovin/caprin OV9908 et un levier de commande du cadre coulissant tous les 6 panneaux.

OV0726	Élément 7 places sur 2,50 m avec tringle de commande et son 2e cadre coulissant	61 kg
OV9901	Poteau sur platine Cornadis ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,20 m	6 kg
OV9945	Poteau sur platine NU ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,20 m	3 kg
OV9947	Poteau à sceller NU ovin/caprin Ø 42 mm L. 1,49 m	3 kg
OV9913	Manchon Ø 42 mm fixation Cornadis ovin/caprin	2 kg
OV9911	Manchon Ø 42 mm fixation muret ovin/caprin	1 kg
OV9908	Commande métallique ovin/caprin V4 (pour 6 éléments maximum, en option)	0,9 kg
OV9909	Manette de commande ovin/caprin V5 (pour 6 éléments maximum, en option)	0,46 kg
OV9914	Levier de commande du cadre coulissant (pour 6 éléments maximum, en option)	2 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel (en option)	0,2 kg
OV9940	Poteau TRÈFLE Ø 76 mm L. 1,10 m adaptable ovin/caprin	10,4 kg
OV9907	Raccord de tringle Cornadis ovin/caprin	0,2 kg

NEW

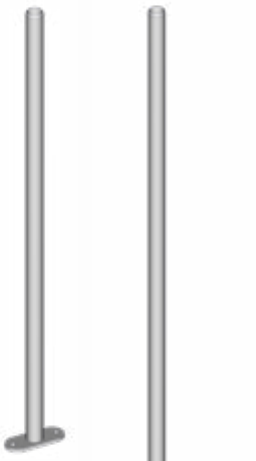

OV9945


OV9947



OV9913



OV9940

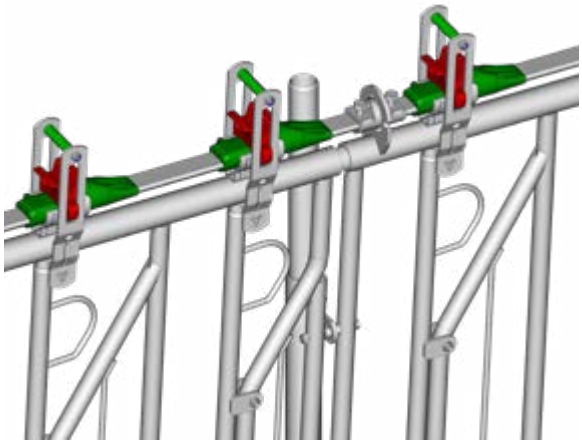

Détail jonction panneaux

OPTION



OV9911



SQ9939







Libre accès







LIBRES-SERVICES

Les libres-services sont des équipements qui permettent de laisser les animaux libres, sans les bloquer au niveau de la table d'alimentation, afin qu'ils se nourrissent sans contrainte. La table d'alimentation est surélevée et bétonnée. Des versions avec passages de têtes obliques, feston ou libre-service Confort Plus permettent d'attribuer une place à chacun et d'éviter la concurrence alimentaire. Les panneaux d'engraissement en tube TRÈFLE de Ø 102 mm, assemblés par boulonnage, sont particulièrement adaptés à l'engraissement des taurillons car ils offrent une résistance inégalée à la poussée.



NOTRE LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS, DESTINÉ AUX VACHES LAITIÈRES, A REÇU UN « SOMMET D'OR » EN 2023, DANS LA CATÉGORIE BIEN-ÊTRE ANIMAL.



ENGRAISSEMENT

ENGRAISSEMENT 2 TUBES


Panneau pour engraissement avec cadre sans soudure constitué de 2 tubes TRÈFLE Ø 102 mm avec une entretoise ⍁ 10 x 6 cm montée par coquilles.


Réglable par 2 embouts et rehaussable de 188 mm par simple retournement. Ce produit monté sur une chape Reverse, ne convient pas pour une ouverture comme une barrière.

PE0203	Panneau de 3 m (sans entretoise) Existe en pack x 6	65 kg
PE0204	Panneau de 4 m (sans entretoise) Existe en pack x 6	78 kg
PE0205	Panneau de 5 m (1 entretoise ⍁ 10 x 6 cm) Existe en pack x 6	100 kg
PE0206	Panneau de 6 m (1 entretoise ⍁ 10 x 6 cm) Existe en pack x 6	116 kg
PE0207	Panneau de 7/7,50 m (2 entretoises ⍁ 10 x 6 cm) (livré en kit à recouper suivant longueur)	184,4 kg
PE0291	Chape Reverse pour montage bride sur poteau Ø 102 mm	23 kg
PE0292	Chape Reverse pour poteau HEA	19 kg
PE0298	Demi-chape Reverse murale	9 kg
PR0298	Ferrure d'inclinaison (2 par panneau)	0,63 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PE0290	Embout engraissement 2 tubes	13 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m)	26 kg
TR9105	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 4,45 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m)	34 kg
TR9106	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 5,45 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m)	42 kg
PE0293	Entretoise engraissement 2 tubes avec coquilles	6 kg

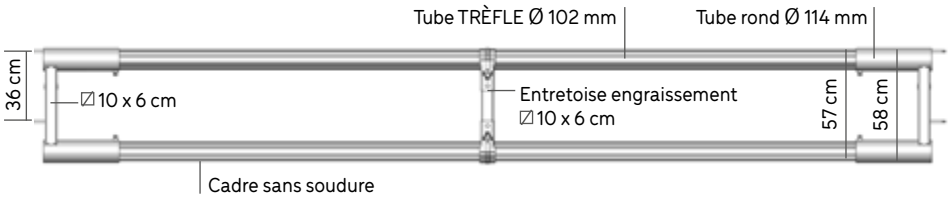




Embout engraissement 2 tubes



Chape Reverse pour poteau HEA



Demi-chape Reverse murale

ATTENTION !

Pour votre sécurité, lors de la rotation du panneau d'engraissement 2 tubes, veillez à bien le retenir pour éviter qu'il ne se rabatte brusquement.



ENGRAISSEMENT 3 TUBES


Panneau pour engraissement avec cadre sans soudure constitué de 2 tubes TRÈFLE Ø 102 mm avec une entretoise ⍁ 10 x 6 cm.

3e barre centrale rehaussable par simple brochage sans clé.

PE0303	Panneau de 3 m complet (sans entretoise) - Existe en pack x 6	92 kg
PE0304	Panneau de 4 m complet - Existe en pack x 6	116 kg
PE0305	Panneau de 5 m complet - Existe en pack x 6	136 kg
PE0306	Panneau de 6 m complet - Existe en pack x 6	156 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PE0390	Embout droit engraissement 3 tubes	18 kg
PE0391	Embout gauche engraissement 3 tubes	18 kg
PE0393	Entretoise engraissement 3 tubes avec coquilles	11 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m)	26 kg
TR9105	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 4,45 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m)	34 kg
TR9106	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 5,45 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m)	42 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm de 6 m	24 kg

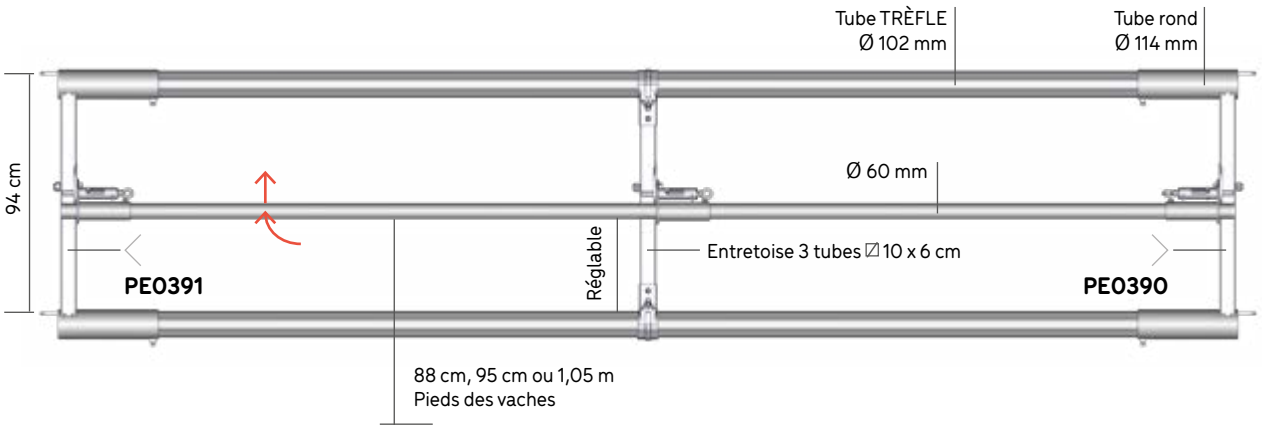




LIBRE-SERVICE OBLIQUE ADULTE

PANNEAU OBLIQUE

Panneau libre-service oblique limitant le gaspillage à l'auge.

PO0406	Panneau 5 passages de tête sur 3 m	38 kg
PO0402	Panneau 8 passages de tête sur 4 m - Existe en pack x 6	58 kg
PO0403	Panneau 10 passages de tête sur 5 m - Existe en pack x 6	75 kg
PO0404	Panneau 12 passages de tête sur 6 m - Existe en pack x 6	90 kg



3 ronds Ø 12 mm anti-passage


PANNEAU OBLIQUE EXPORT

Avec embouts standards non montés.


PO0413	Panneau 9 passages de tête sur 4,60 m	67,5 kg
PO0415	Panneau 10 passages de tête sur 4,80 m	71,5 kg

	A
5 places sur 3 m	41 cm
8 places sur 4 m	36 cm
10 places sur 5 m	38 cm
12 places sur 6 m	39 cm

MODÈLE EXPORT	A
9 places sur 4,60 m	38 cm
10 places sur 4,80 m	36 cm

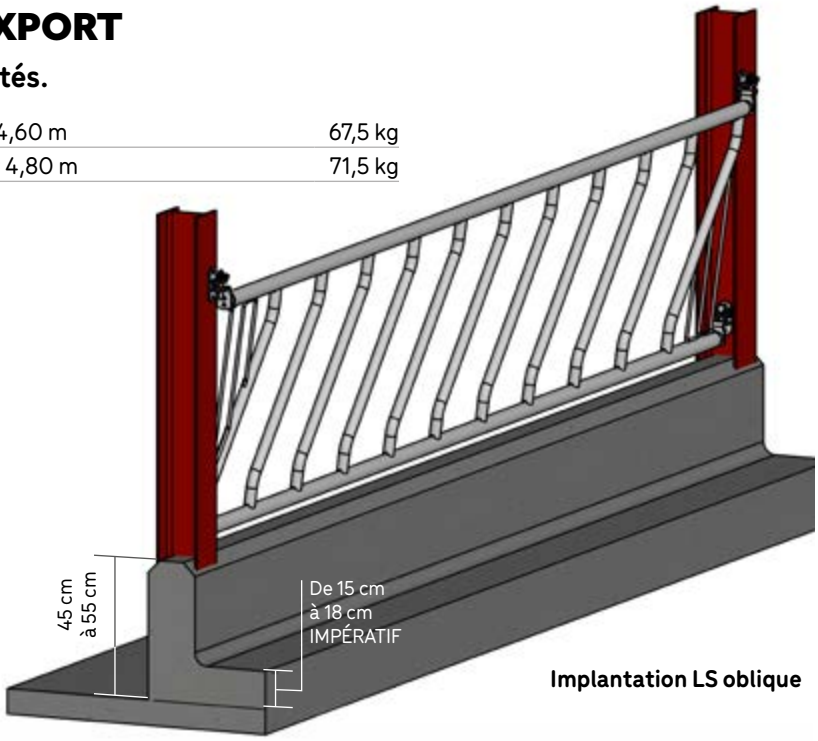

Implantation LS oblique

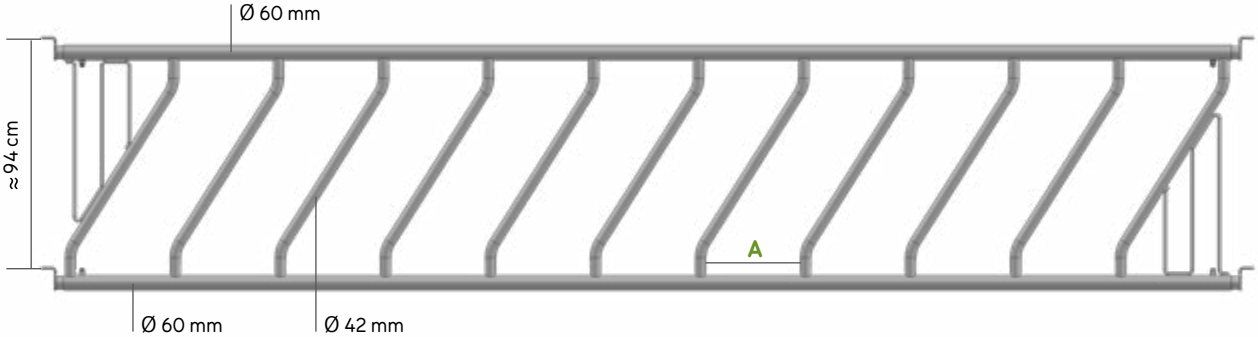



LIBRE-SERVICE OBLIQUE EN KIT

MODULE OBLIQUE

Les modules permettent de réaliser des panneaux « à la demande » afin d'équiper toutes les travées hors standard.


PO0418	Barre oblique Ø 42,4 mm	2 kg
PO0419	Barre oblique Ø 42,4 mm avec anti-passage	3,5 kg

CADRE SUPPORT MODULE OBLIQUE

MO0436	Cadre de 2 m Ø 60 mm	24 kg
MO0437	Cadre de 3 m Ø 60 mm	31 kg
MO0438	Cadre de 4 m Ø 60 mm	38 kg
MO0439	Cadre de 5 m Ø 60 mm	47 kg
MO0440	Cadre de 6 m Ø 60 mm	54 kg




Cadre support module oblique

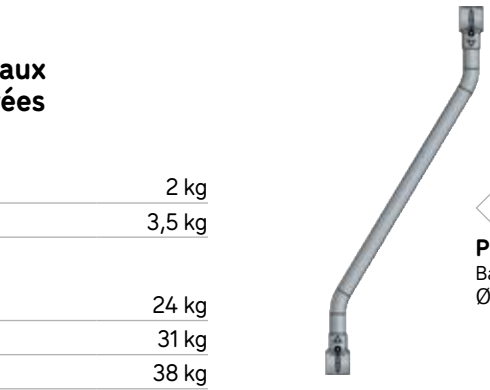

PO0418
Barre oblique
Ø 42,4 mm



PO0419
Barre oblique
Ø 42,4 mm avec
anti-passage

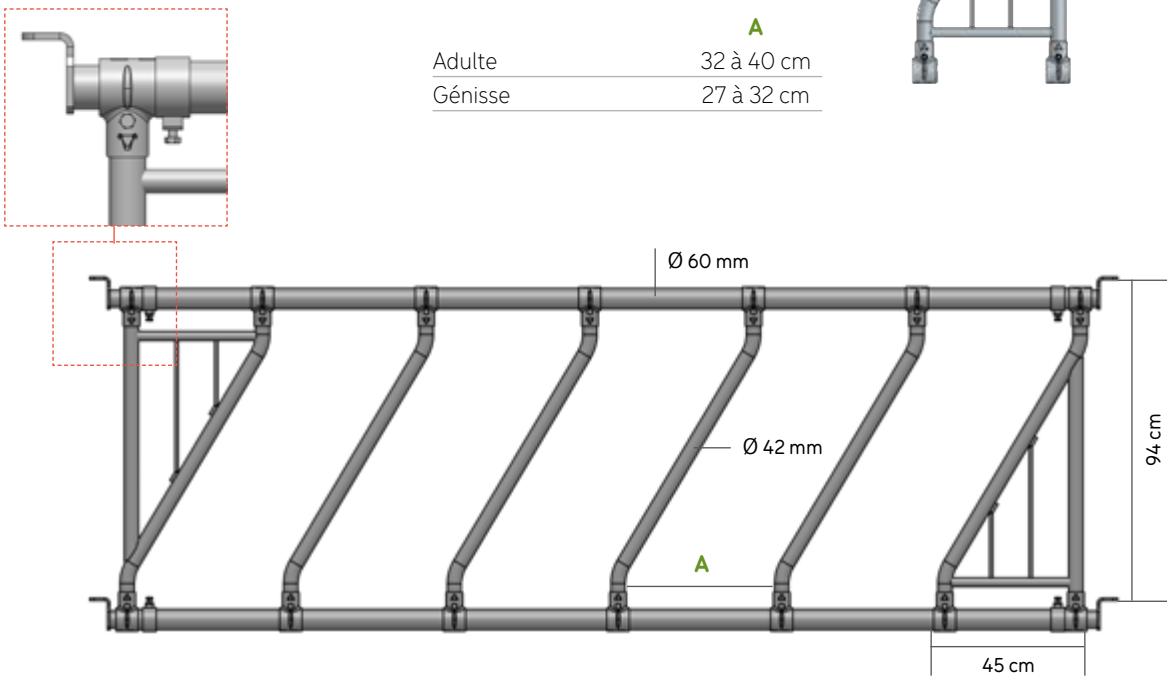


	A
Adulte	32 à 40 cm
Génisse	27 à 32 cm




LIBRE-SERVICE OBLIQUE VEAU

Pour veaux jusqu'à 6 mois. Panneau libre-service oblique limitant le gaspillage à l'auge.
Les panneaux de 4 et 5 m sont livrés avec un renfort à sceller.


VE2601	Panneau 5 passages de tête sur 2,12 m	22 kg
VE2602	Panneau 7 passages de tête sur 2,57 m	27 kg
VE2603	Panneau 9 passages de tête sur 3,02 m	32 kg
VE2604	Panneau 12 passages de tête sur 4,02 m	40 kg
VE2605	Panneau 16 passages de tête sur 5,02 m	55 kg

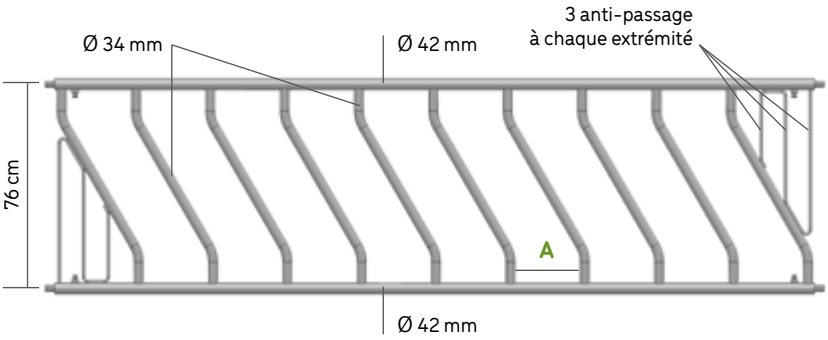

LS OBLIQUE VEAU	A
5 places sur 2,12 m	27 cm
7 places sur 2,57 m	25 cm
9 places sur 3,02 m	24 cm
12 places sur 4,02 m	25 cm
16 places sur 5,02 m	24 cm

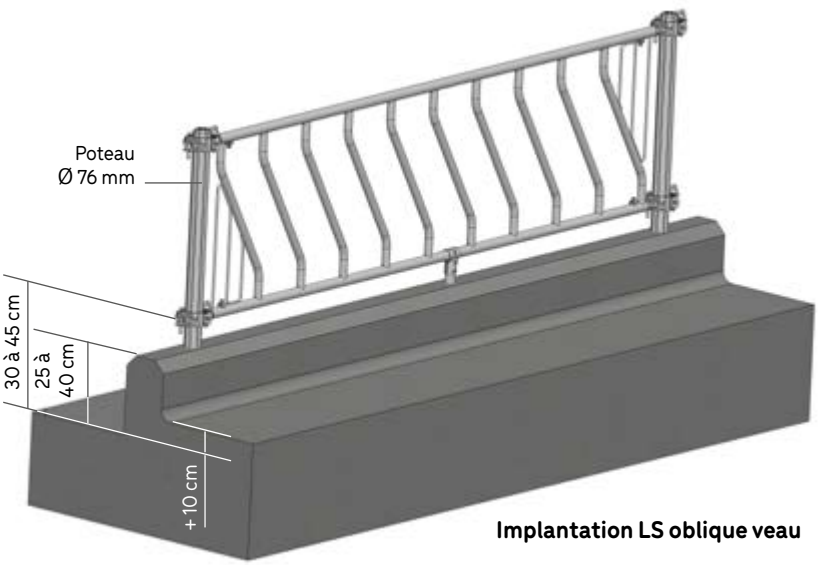

Implantation LS oblique veau



4 béquilles veau aux extrémités



Renfort à sceller

OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.




BARRE GARROT

BARRE GARROT LAITIÈRE Ø 76 MM


Montage d'une barre garrot déportée Ø 76 mm pour vache laitière.

Support garrot Ø 76 mm pour montage HEA ou poteau TRÈFLE Ø 102 mm en orientation dite logette, réglage par 2 brides béton. Tube Ø 76 mm en barre de 6 m, manchon raccord Ø 89 mm pour raccordement des barres.


TU9777	Tube rond Ø 76 mm de 6 m	32,2 kg
LO9948	Support garrot Ø 76 mm HEA complet	10,2 kg
LO9949	Support garrot Ø 76 mm poteau TRÈFLE Ø 102 mm complet	11,9 kg
LO9954	Manchon raccordement pour tube Ø 76 mm complet	3,6 kg

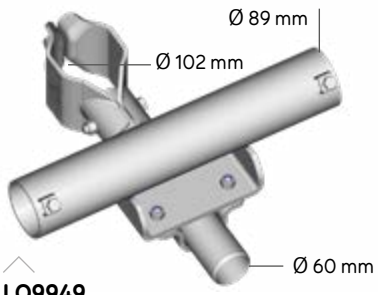


LO9949
Support garrot Ø 76 mm poteau TRÈFLE Ø 102 mm complet

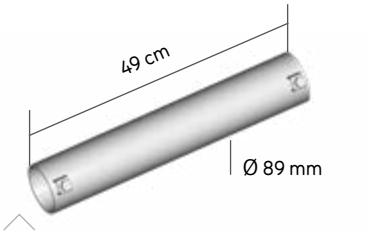

LO9954
Verbindungsteil für Rohr Ø 76 mm komplett

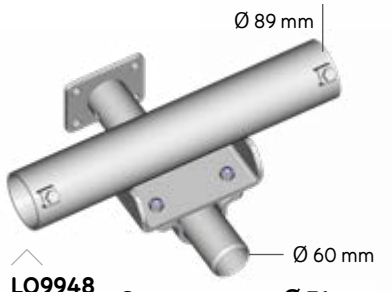

LO9948
Support garrot Ø 76 mm HEA complet

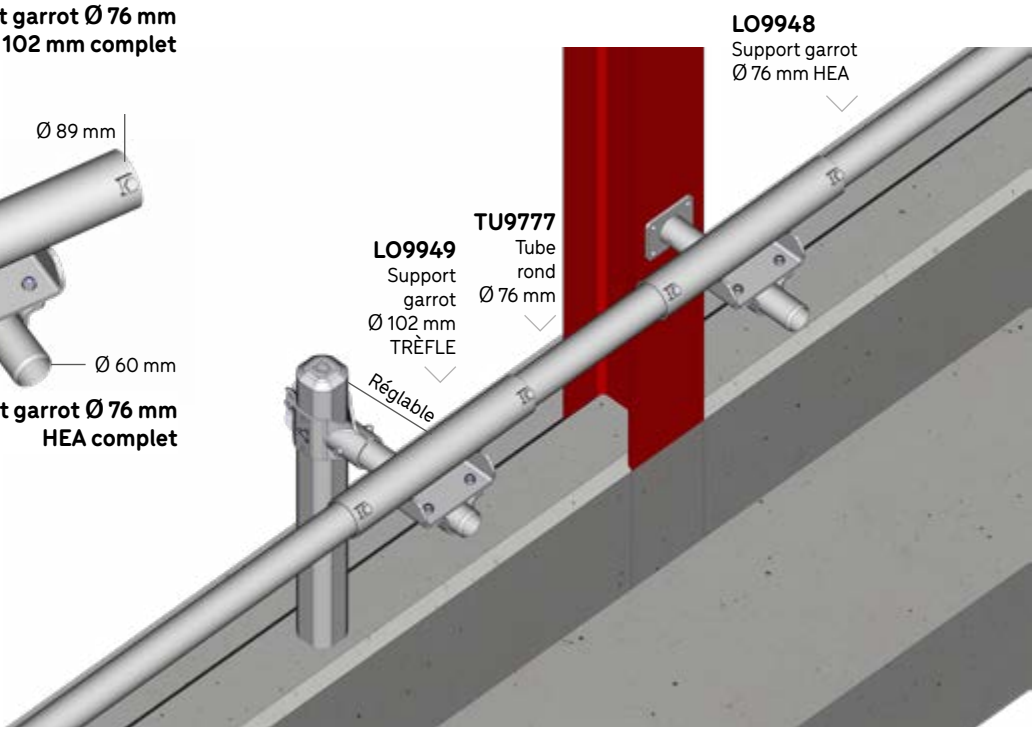







LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS VL

LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS LAITIER À TUBES VERTICAUX Ø 76 MM CINTRÉS

Il se fixe sur une poutre carrée de 80 mm grâce à une bride carrée 80 mm et un tube Ø 76 mm. Le tube carré de 80 mm est à recouper sur place et peut se fixer entre poteaux TRÈFLE Ø 102 mm ou bien entre poteaux de charpente.
Il assure plus de confort et est destiné uniquement aux bovins laitiers.

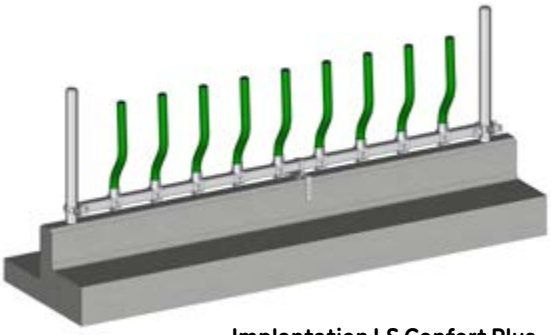

Implantation LS Confort Plus
Poteau TRÈFLE Ø 102 mm

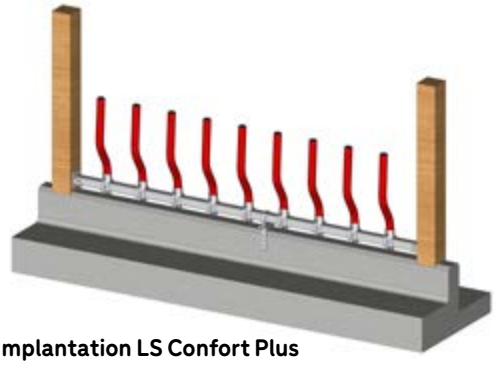

Implantation LS Confort Plus
Poteau charpente bois

PANNEAU VERT


PO0511	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m vert sans embout	111,5 kg
PO0512	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m vert sans embout	121 kg
PO0513	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m vert sans embout	135 kg

PANNEAU ROUGE


PO0516	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m rouge sans embout	111,5 kg
PO0517	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m rouge sans embout	121 kg
PO0518	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m rouge sans embout	135 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PO0501	Module LS Confort Plus VL vert	5,1 kg
PO0503	Module LS Confort Plus VL rouge	5,1 kg
TR4016	Renfort muret LS Confort Plus	5,2 kg
FE2132	Chape murale LS Confort Plus	2,9 kg
FE2177	Demi-bride RONDE Ø 102 mm LS Confort Plus	3 kg
PO0495	Tube carré 80 mm L. 6 m	59 kg



PO0501 **PO0503**

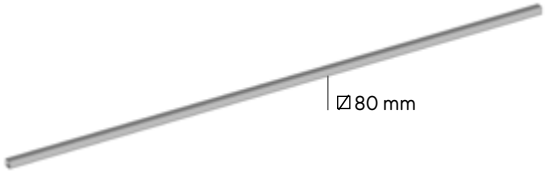







PO0495 **TR4016** **FE2132** **FE2177**










DÉTAIL MONTAGE LS CONFORT PLUS

MONTAGE POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM

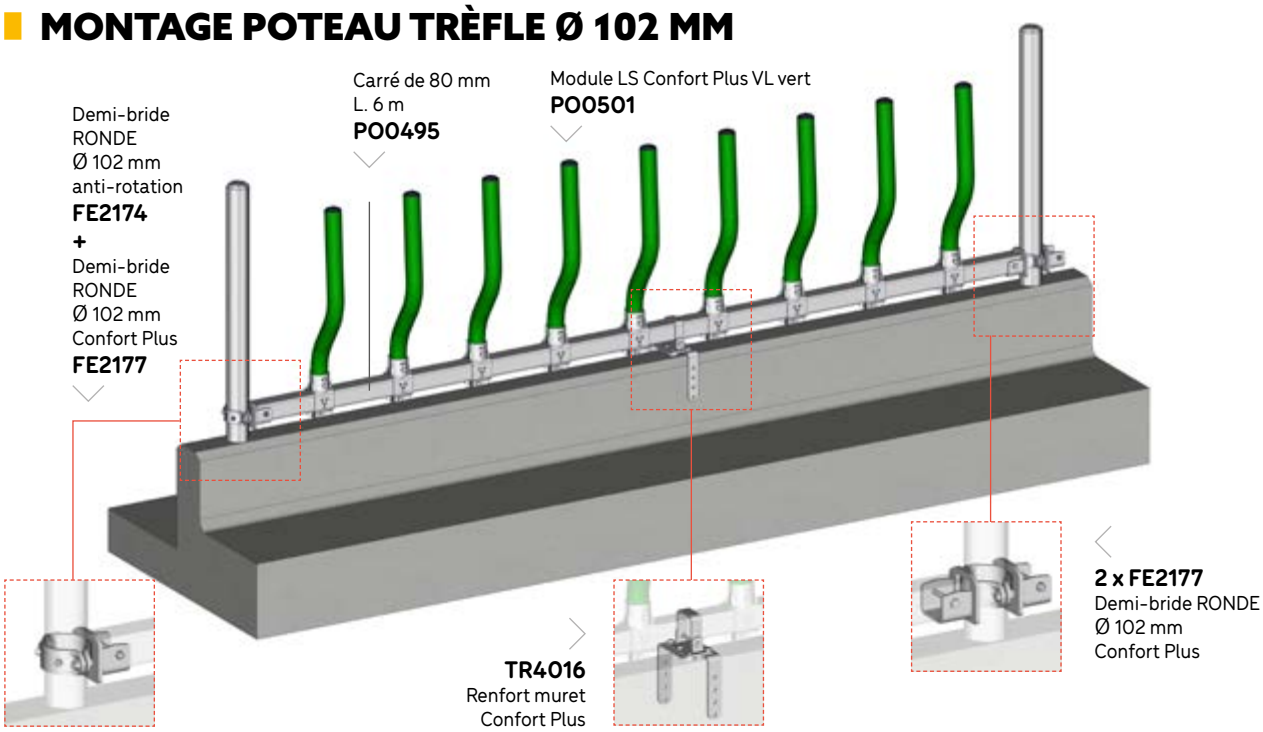

MONTAGE CHARPENTE BOIS

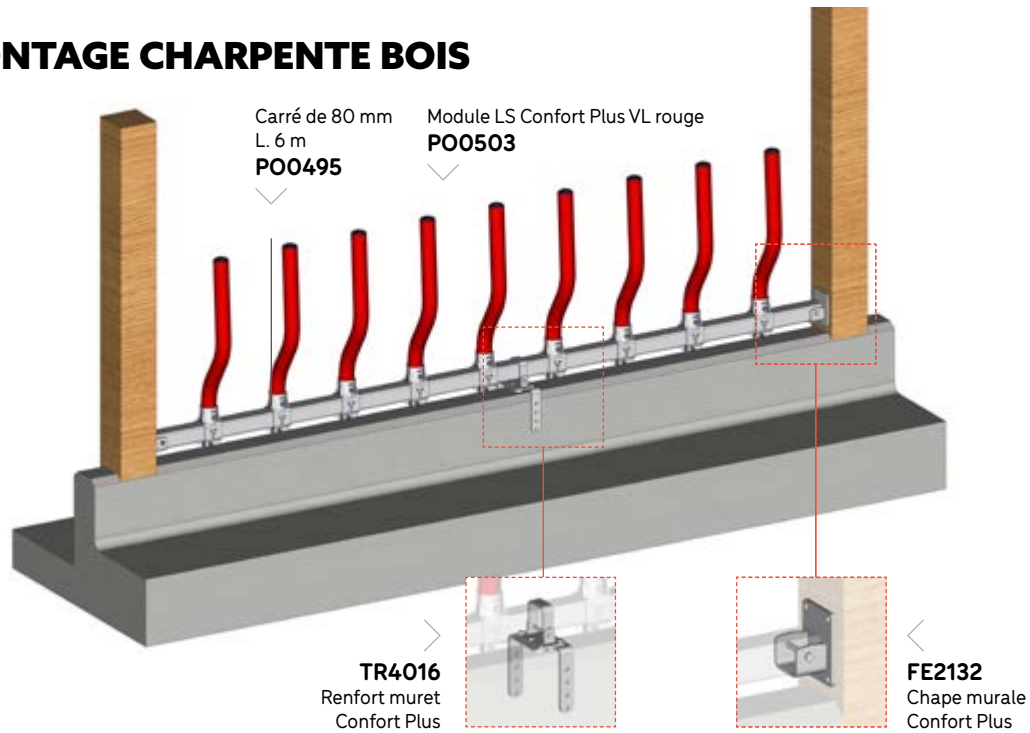

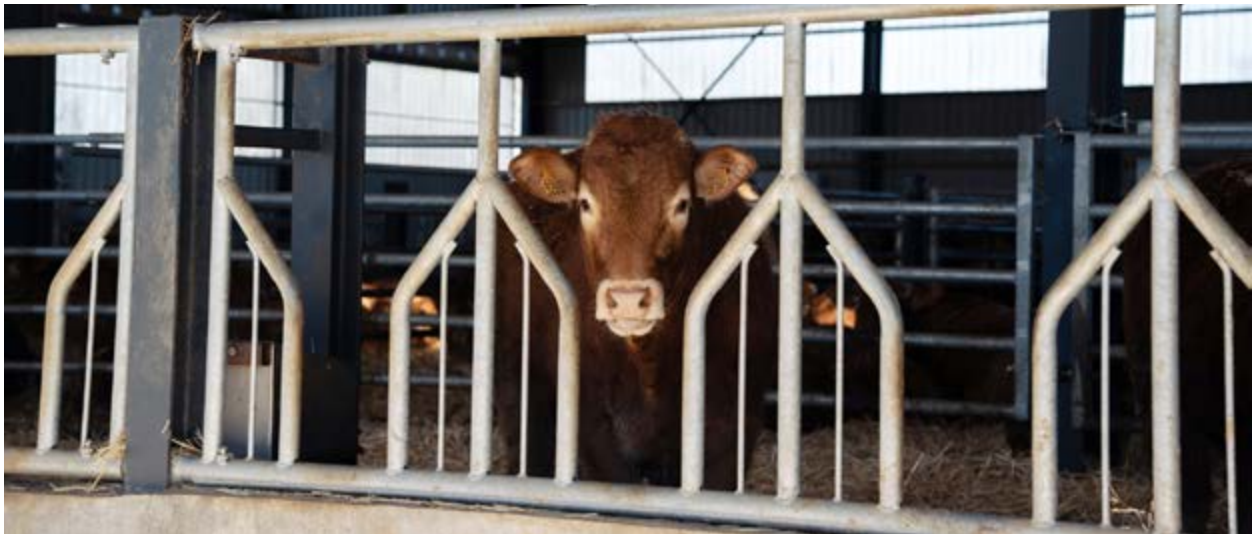


LIBRE-SERVICE FESTON


Panneau libre-service feston limitant le gaspillage à l'auge.

PT0324	Panneau 6 passages de tête sur 4 m	66 kg
PT0325	Panneau 7 passages de tête sur 5 m	91 kg
PT0326	Panneau 8 passages de tête sur 6 m	107 kg


	A	B
6 places sur 4 m	56 cm	23,5 cm
7 places sur 5 m	62 cm	21 cm
8 places sur 6 m	67 cm	24,5 cm



Embout réglable, orientable et rehaussable

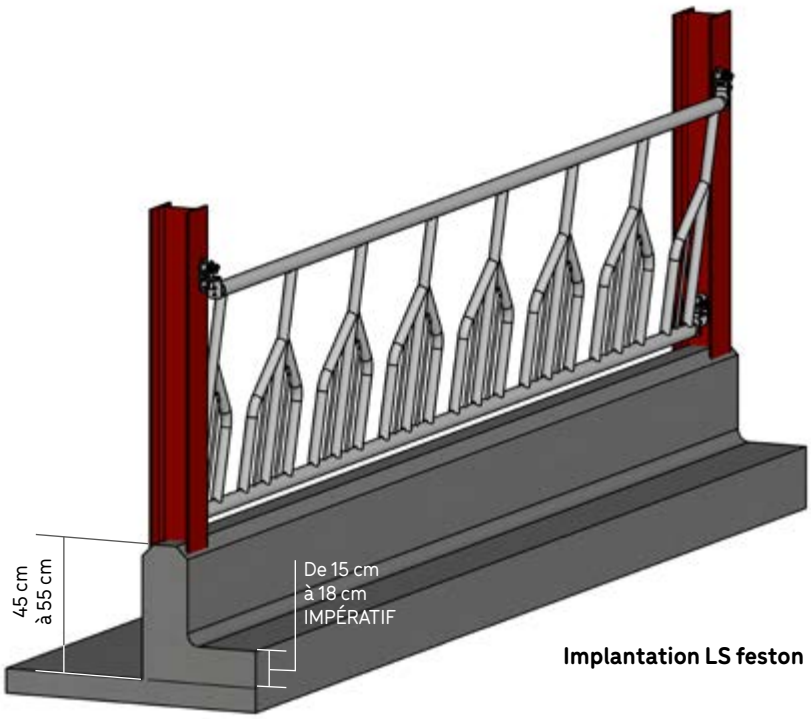

Implantation LS feston

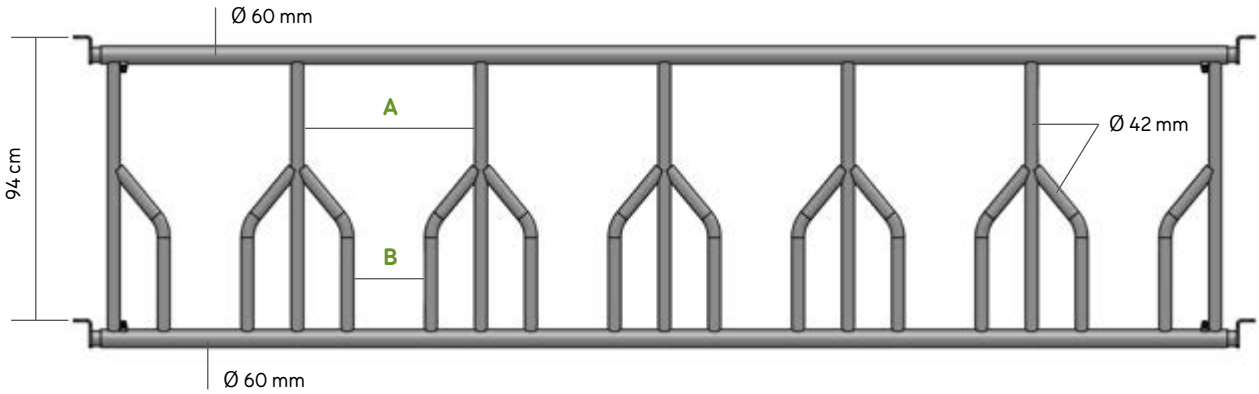




LIBRE-SERVICE 2 TUBES VEAU

Pour veau jusqu'à 6 mois.

Partie arrière constituée de tube Ø 60 mm et partie avant réglable Ø 49 mm. Livré avec 2 équerres de fixation.
Pour une utilisation libre-service, le monter en version panneau.

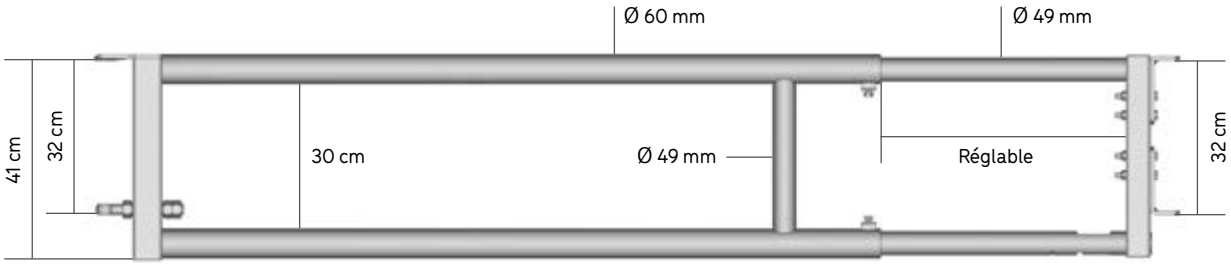


BA1600	Panneau EX 2 de 1/2 m - Existe en pack x 12	19,6 kg
BA1601	Panneau EX 2 de 2/3 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	28,3 kg
BA1602	Panneau EX 2 de 3/4 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	35,7 kg
BA1603	Panneau EX 2 de 4/5 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	44 kg
BA1604	Panneau EX 2 de 5/6 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	51,5 kg

VERROU AUTOLOCK ADAPTABLE

Verrou adaptable fourni avec un cavalier pour fixation sur carré de 60 mm.


FE2118	Verrou AUTOLOCK adaptable - Existe en pack x 10	1,8 kg




ADAPTATEUR POUR PORTILLON DE LOGETTE

L'adaptateur permet de fixer un portillon extensible 2 lisses réalisé en tubes Ø 60 mm et Ø 49 mm à une logette.


LO3192	Adaptateur portillon logette	7 kg

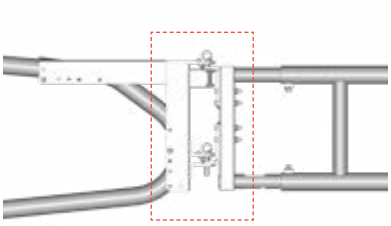

Avant version panneau

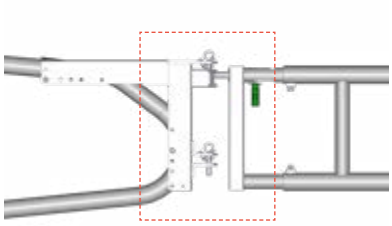

Avant version AUTOLOCK

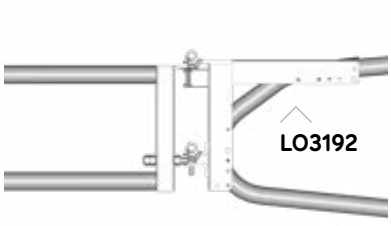





LIBRE-SERVICE OVIN / CAPRIN


Éléments permettant de réaliser un libre-service par multiple de 2,50 m.

Libre-service composé d'un poteau ovin / caprin, d'une auge grande capacité L. 2,50 m, de barres garrots Ø 34 mm avec manchons pour réglage en hauteur.

OV3515	Élément de départ LS ovin / caprin poteau Ø 42 mm	78 kg
OV3516	Élément suivant LS ovin / caprin poteau Ø 42 mm	61 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

OV9945	Poteau sur platine NU ovin / caprin Ø 42 mm L. 1,20 m	3 kg
OV9918	Tôle fond d'auge grande capacité ovin / caprin L. 2,50 m	38 kg
OV9965	Support d'auge grande capacité pour poteau Ø 42 mm	8 kg
OV9924	Tôle d'extrémité pour auge grande capacité ovin / caprin	2 kg
OV9948	Manchon barre garrot LS ovin / caprin Ø 34 mm pour poteau Ø 42 mm	1 kg
OV9967	Barre garrot LS ovin / caprin Ø 34 mm L. 2,48 m	4,4 kg
OV9949	Manchon raccord tube Ø 34 mm	0,6 kg

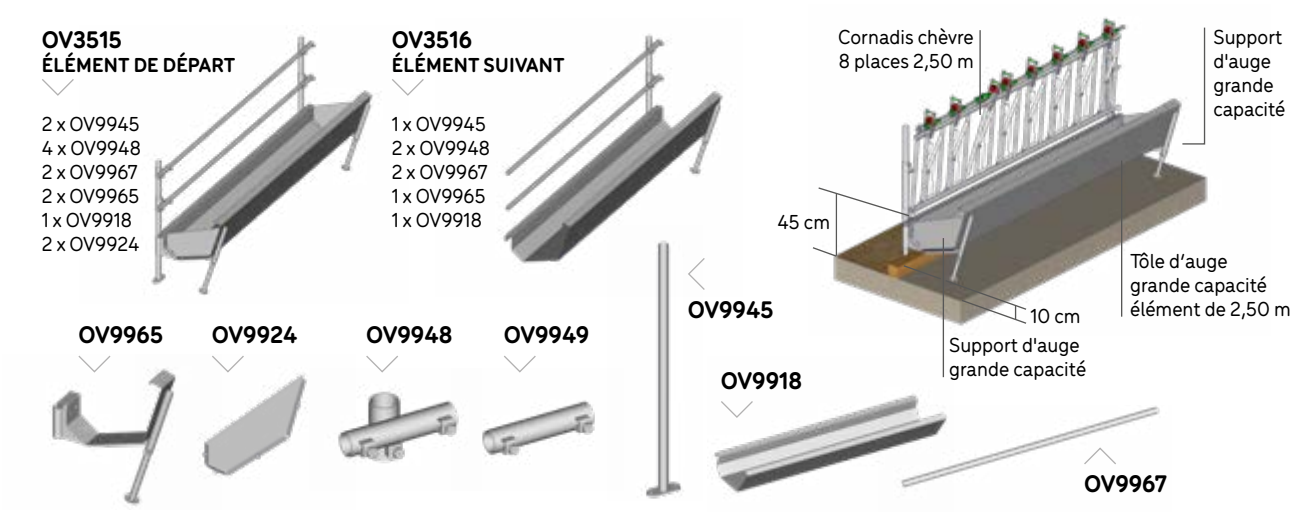


AUGE MÉTALLIQUE À GRANULÉS

Auge métallique de petite capacité bien adaptée pour la distribution de granulés.

Elle possède une longueur de 2,50 m avec rebords anti-rejet et s'emboîte sur le support d'auge. Le support d'auge est fixé par manchon sur le poteau Ø 42 mm ovin / caprin. Une tôle d'extrémité peut se fixer par boulon pour fermer l'auge.

OV0250	Tôle d'auge à granulés, élément de L. 2,50 m	19 kg
OV9915	Support d'auge à granulés pour poteau Ø 42 mm	3,4 kg
OV9928	Tôle d'extrémité pour auge à granulés	0,6 kg

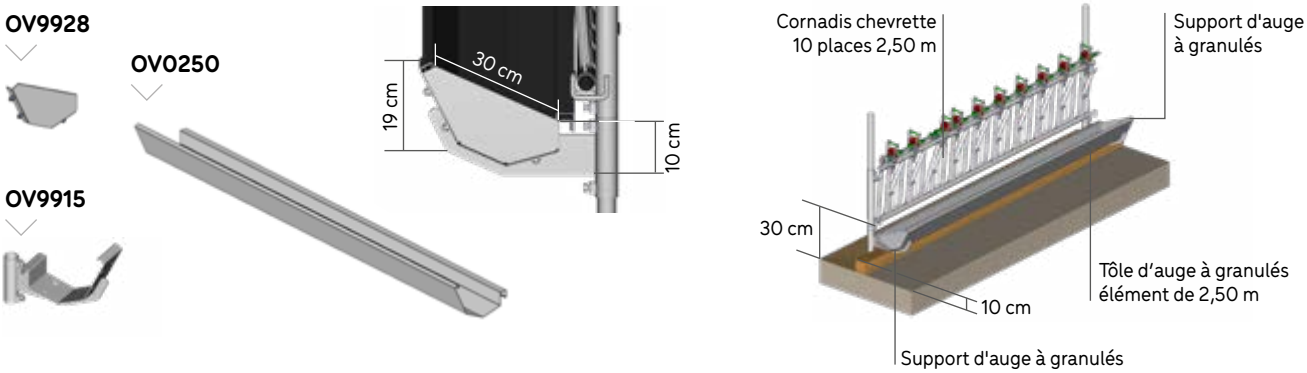




LIBRE-SERVICE CHEVAL


Place de module libre-service cheval.

Place de libre-service cheval avec coquilles pour un cadre en tube de Ø 60 mm. Deux hauteurs disponibles pour un montage avec ou sans muret. Réalisez une répartition des modules libres-services permettant d'obstruer les zones dangereuses pour les pattes des animaux par l'ajout d'une barrette supplémentaire.

MO0150	Place LS cheval de 1,50 m	15,1 kg
MO0180	Place LS cheval de 1,80 m	18,2 kg
MO0136	Cadre module LS cheval de 2 m	22 kg
MO0137	Cadre module LS cheval de 3 m	28 kg
MO0138	Cadre module LS cheval de 4 m	34 kg
MO0139	Cadre module LS cheval de 5 m	42 kg
MO0140	Cadre module LS cheval de 6 m	48 kg
MO0191	Barrette LS cheval Ø 42 mm	5,2 kg

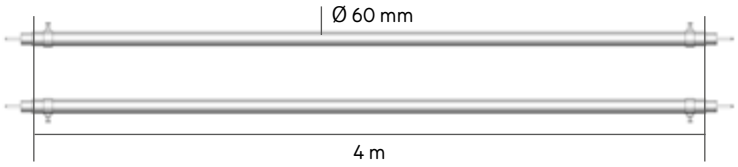


MO0138

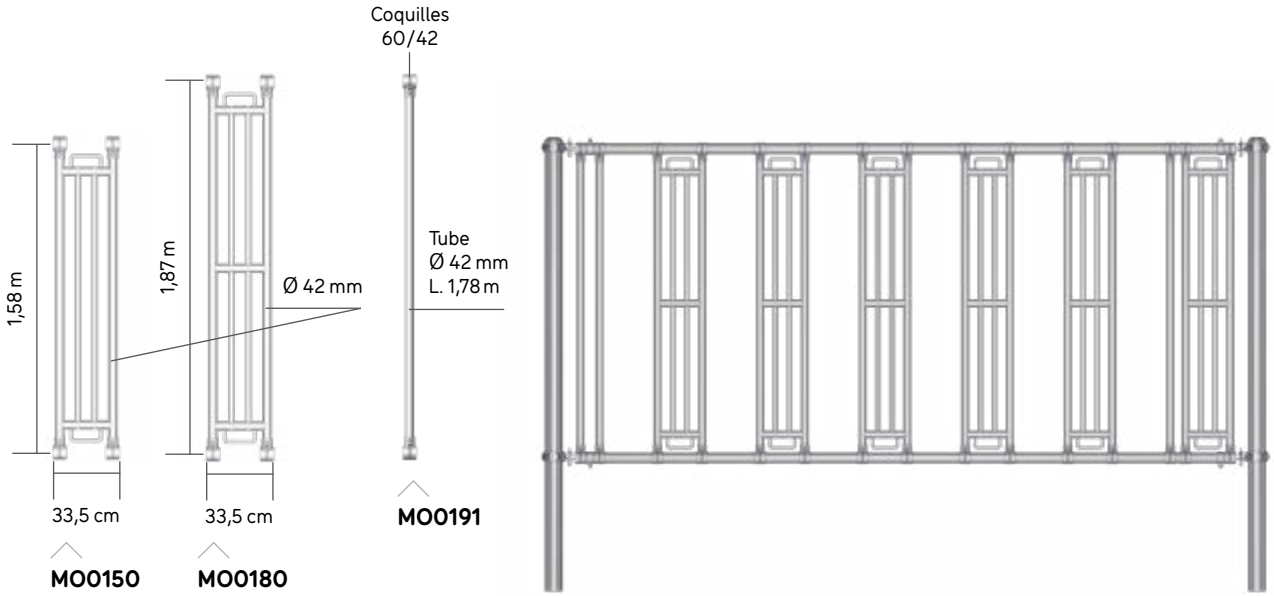

MO0150 **MO0180** **MO0191**



La contention en sécurité

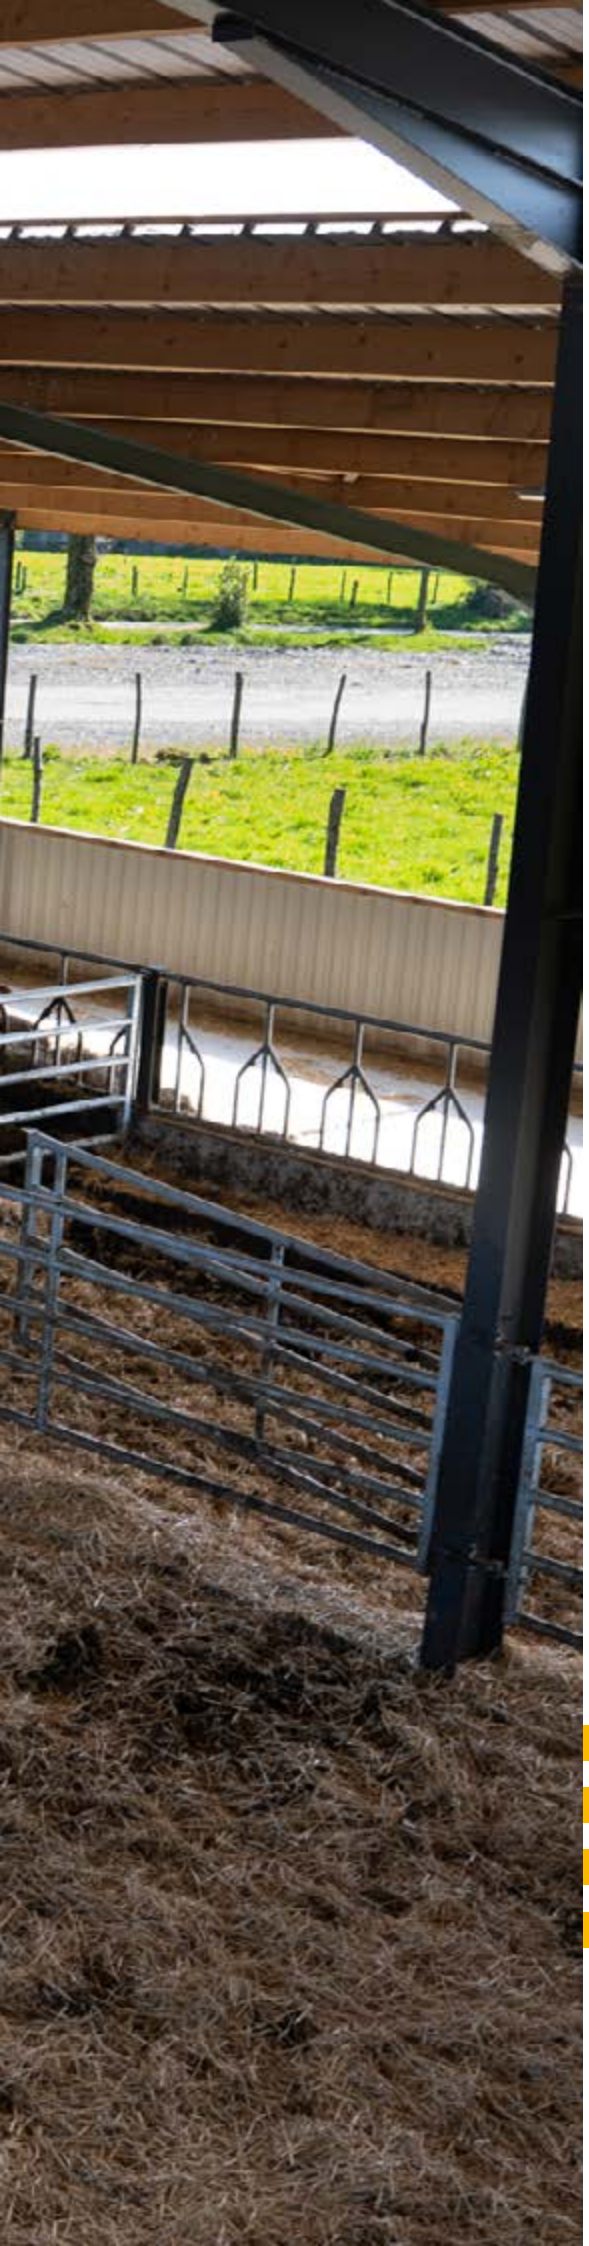

BARRIÈRES

Les barrières constituent l'élément de base de tout parc intérieur ou extérieur.
Construites en acier type TSE275, elles offrent une meilleure résistance à la poussée des animaux.
Une gamme complète est disponible, en version porte ou panneau, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élevage.
Elles représentent des éléments de contention importants dans l'organisation du bâtiment et la circulation des animaux.
La partie avant existe en de nombreuses variantes, permettant de répondre aux multiples besoins de l'aménagement moderne : passage veaux, passage d'abreuvoir, passage large permettant à l'animal ou à l'éleveur de passer d'une case à l'autre en toute sécurité sans ouvrir de barrière.

Les barrières sont extensibles, permettant de régler la partie avant par rapport à la partie arrière lors du montage.

JOURDAIN EST L'INVENTEUR DE LA BARRIÈRE EXTENSIBLE BREVETÉE EN 1980.

JOURDAIN EST LE LEADER AVEC UNE GAMME 2, 3, 4, 5 TUBES ET TÔLÉE...




BARRIÈRES 2 LISSES

Pour veau jusqu'à 6 mois.


Partie arrière constituée de tube Ø 60 mm et partie avant réglable Ø 49 mm. Livrée avec un verrou AUTOLOCK ou avec 2 équerres de fixation. Pour une utilisation libre-service, la monter en version panneau.

PORTE AUTOLOCK EX 2

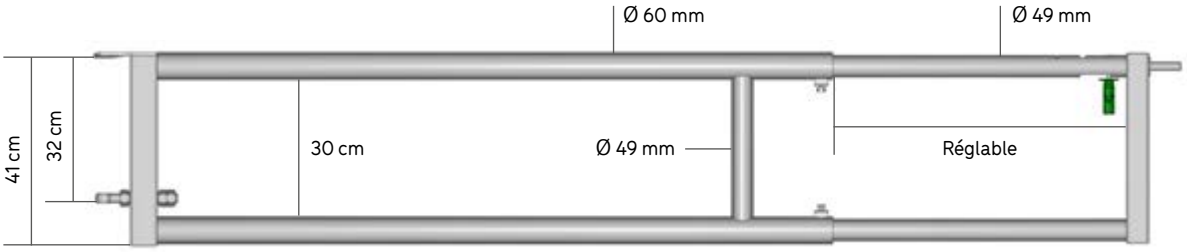

BA1550	Porte AUTOLOCK EX 2 de 1/2 m - Existe en pack x 12	19,3 kg
BA1551	Porte AUTOLOCK EX 2 de 2/3 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	28 kg
BA1552	Porte AUTOLOCK EX 2 de 3/4 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	35,4 kg
BA1553	Porte AUTOLOCK EX 2 de 4/5 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	43,7 kg
BA1554	Porte AUTOLOCK EX 2 de 5/6 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	51,2 kg

PANNEAU EX 2

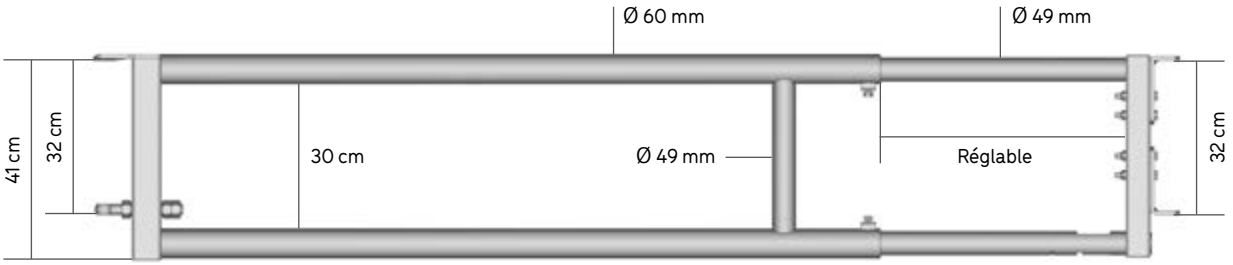


BA1600	Panneau EX 2 de 1/2 m - Existe en pack x 12	19,6 kg
BA1601	Panneau EX 2 de 2/3 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	28,3 kg
BA1602	Panneau EX 2 de 3/4 m (1 entretoise) - Existe en pack x 12	35,7 kg
BA1603	Panneau EX 2 de 4/5 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	44 kg
BA1604	Panneau EX 2 de 5/6 m (2 entretoises) - Existe en pack x 12	51,5 kg

ARRIÈRE EX 2

Partie arrière femelle 2 tubes Ø 60 mm avec entretoises Ø 49 mm ajustées en « gueule-de-loup », 2 serrages et une tige à œil Ø 22 mm sur bague acier traversante.


BA9942

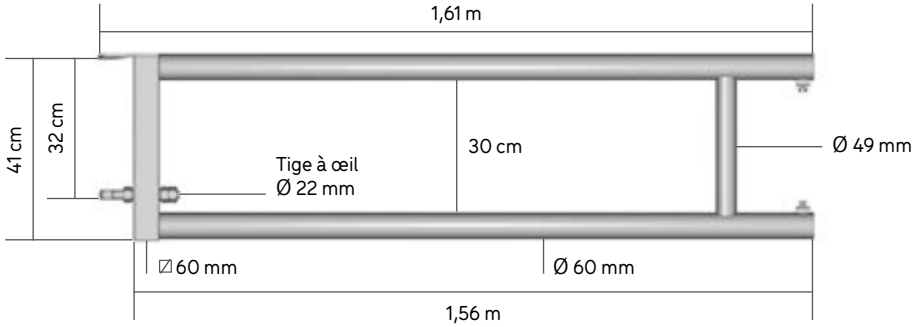

BA9941	Arrière pour EX 2 de 1/2 m (71 cm axe/broche)	7,65 kg
BA9942	Arrière pour EX 2 de 2/3 m (1,61 m axe/broche)	15,3 kg
BA9943	Arrière pour EX 2 de 3/4 m (2,61 m axe/broche)	22,7 kg
BA9944	Arrière pour EX 2 de 4/5 m (3,61 m axe/broche)	31,1 kg
BA9945	Arrière pour EX 2 de 5/6 m (4,61 m axe/broche)	38,5 kg
BA5000	Tige à œil Ø 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg


AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 2

BA9940

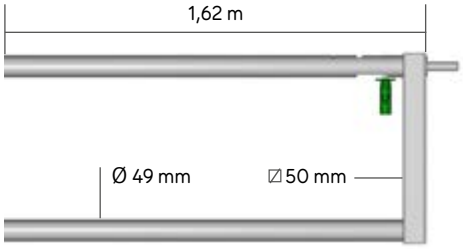

AVANT DE PANNEAU EX 2

BA9939

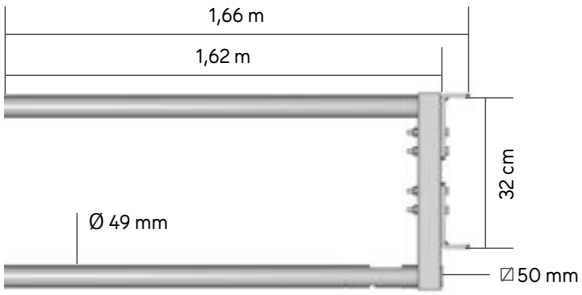


BA9940	Avant de porte AUTOLOCK EX 2	16 kg
BA9939	Avant de panneau EX 2	13 kg
SAC180	Sachet AUTOLOCK	0,85 kg
SAC552	Sachet avant de panneau	1 kg

VERROU AUTOLOCK ADAPTABLE

Verrou adaptable fourni avec un cavalier pour fixation sur carré de 60 mm.


FE2118	Verrou AUTOLOCK adaptable - Existe en pack x 10	1,8 kg




ADAPTATEUR POUR PORTILLON DE LOGETTE

L'adaptateur permet de fixer un portillon extensible 2 lisses réalisé en tubes Ø 60 mm et Ø 49 mm à une logette.


LO3192	Adaptateur portillon logette	7 kg

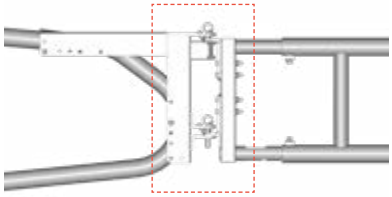

Avant version panneau

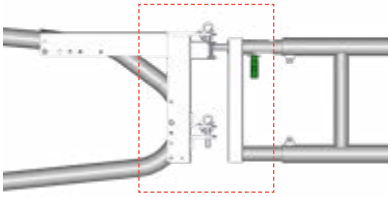

Avant version AUTOLOCK

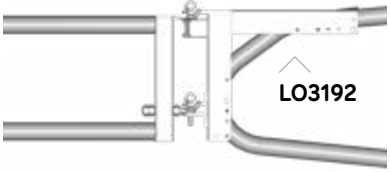





BARRIÈRES 3 LISSES MILKY

Barrière extensible 3 tubes conçue pour les bâtiments laitiers. Livrée en version AUTOLOCK. Plat de maintien chaîne soudé sur la partie avant permettant de relier 2 barrières ensemble par l'ajout d'une chaîne. Hauteur barrière 79 cm. Peut être transformée en panneau à l'aide du SAC552.

BM0337

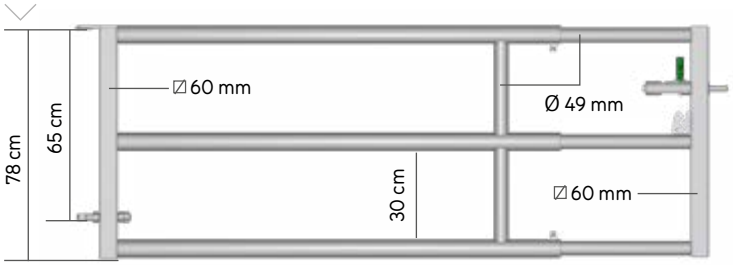




Avant version panneau (montage avec SAC552)

OPTION


BM0325



BM0331

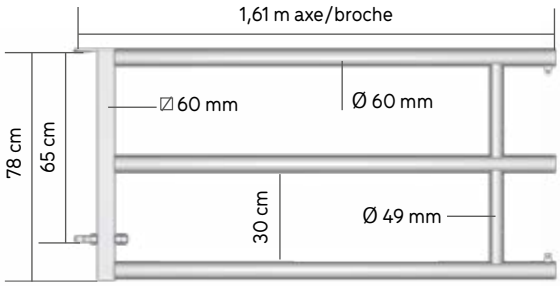

BM0330

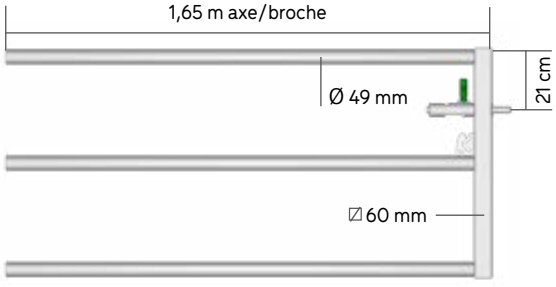

PORTE MILKY AUTOLOCK EMBOÎTÉE

BM0336	Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 1/2 m - Existe en pack x 12	30,4 kg
BM0337	Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 2/3 m - Existe en pack x 12	42,3 kg
BM0338	Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 3/4 m - Existe en pack x 12	53,4 kg
BM0339	Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 4/5 m - Existe en pack x 12	66,4 kg
BM0340	Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 5/6 m - Existe en pack x 12	77,6 kg

ARRIÈRE

BM0311	Arrière court Milky EX 3 - L. 70 cm - Existe en pack x 12	11,5 kg
BM0331	Arrière Milky EX 3 de 2/3 m - L. 1,50 m - Existe en pack x 12	23,4 kg
BM0332	Arrière Milky EX 3 de 3/4 m - L. 2,50 m - Existe en pack x 12	34,5 kg
BM0333	Arrière Milky EX 3 de 4/5 m - L. 3,50 m - Existe en pack x 12	47,5 kg
BM0334	Arrière Milky EX 3 de 5/6 m - L. 4,50 m - Existe en pack x 12	58,7 kg

AVANT

BM0330	Avant de porte Milky AUTOLOCK EX 3 - 1,65 m - Existe en pack x 12	19 kg

OPTION

BM0325	Anti-passage Milky (pour cheval)	0,6 kg
SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg


EX 2


EX 3


EX 3


EX 4


EX 5







BARRIÈRES 4 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm et en tube Ø 49 mm pour la partie extensible. Entretoises Ø 49 mm ajustées en « gueule-de-loup », 4 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm et 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement.

PORTE AUTOLOCK EX 4

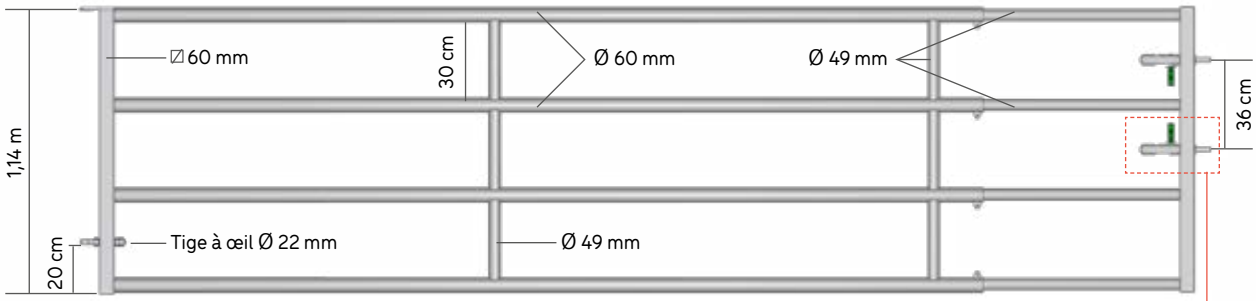




Système limitant la friction pour plus de souplesse




Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

BA1750	Porte AUTOLOCK EX 4 de 1/2 m	46 kg
BA1751	Porte AUTOLOCK EX 4 de 2/3 m	62 kg
BA1752	Porte AUTOLOCK EX 4 de 3/4 m	78 kg
BA1753	Porte AUTOLOCK EX 4 de 4/5 m	97 kg
BA1754	Porte AUTOLOCK EX 4 de 5/6 m	111 kg
BA1755	Porte AUTOLOCK EX 4 de 6/7 m	133 kg

PANNEAU EX 4

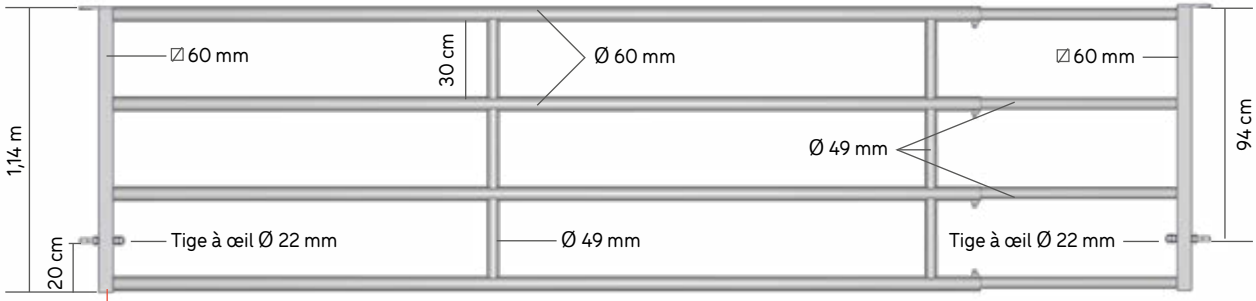


UNIQUE ! Acier ⍁ 60 mm en TSE 275 – Résistance à la flexion

BA1800	Panneau EX 4 de 1/2 m	41 kg
BA1801	Panneau EX 4 de 2/3 m	57 kg
BA1802	Panneau EX 4 de 3/4 m	73 kg
BA1803	Panneau EX 4 de 4/5 m	92 kg
BA1804	Panneau EX 4 de 5/6 m	106 kg
BA1805	Panneau EX 4 de 6/7 m	128 kg


ARRIÈRE EX 4

Partie arrière femelle 4 tubes Ø 60 mm avec entretoises Ø 49 mm ajustées en « gueule-de-loup », 4 serrages et une tige à œil Ø 22 mm sur bague acier traversante.

BA5010
Arrière court EX 4



BA9961
Arrière EX 4

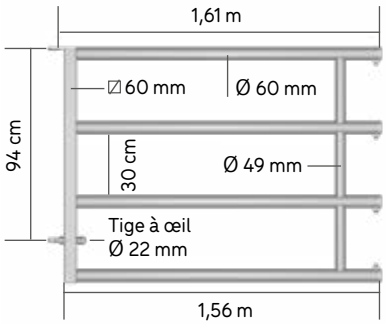


BA5010	Arrière pour EX 4 de 1/2 m (71 cm axe/broche) - Existe en pack x 6	16 kg
BA9961	Arrière pour EX 4 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	32 kg
BA9962	Arrière pour EX 4 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	48 kg
BA9963	Arrière pour EX 4 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	67 kg
BA9964	Arrière pour EX 4 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	81 kg
BA9965	Arrière pour EX 4 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) - Existe en pack x 6	103 kg
BA5000	Tige à œil Ø 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg


DOUBLEX EX 4

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 4.

BD0401
Doublex EX 4



BD0402

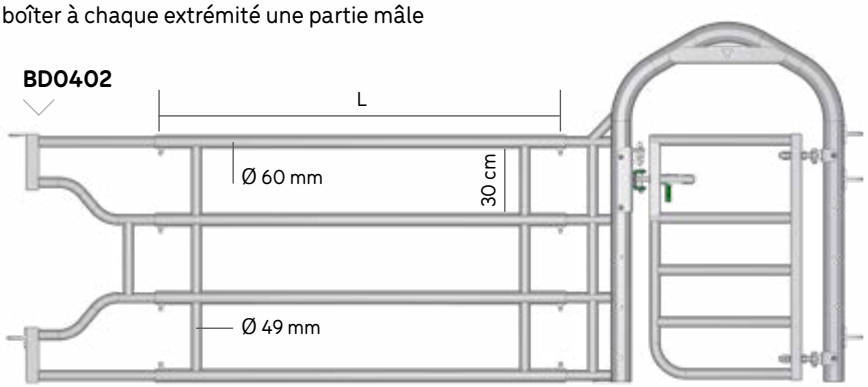

BD0401	Doublex EX 4 L. 90 cm	19 kg
BD0402	Doublex EX 4 L. 1,90 m	40 kg
BD0403	Doublex EX 4 L. 2,90 m	61 kg






AVANT DE BARRIÈRE 4 LISSES

AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 4


BREVETÉ

BA5054

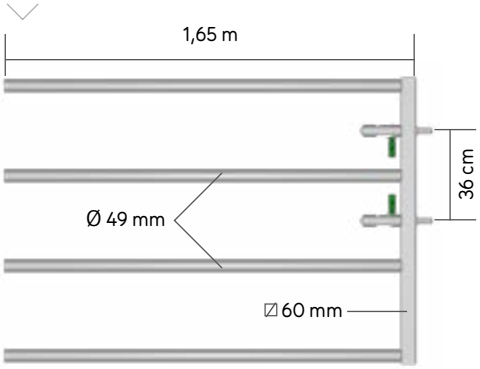

AVANT DE PORTE RALLONGÉ AUTOLOCK EX 4


BA5064

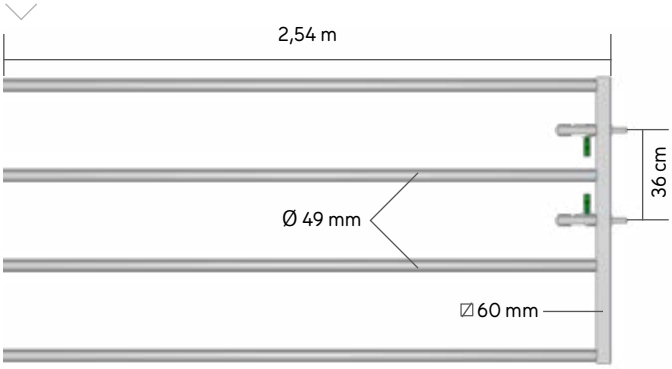

BA5054	Avant de porte AUTOLOCK EX 4 L. 1,65 m - Existe en pack x 12	30 kg
BA5064	Avant de porte rallongé AUTOLOCK EX 4 L. 2,54 m	35 kg


AVANT DE PANNEAU EX 4

BA9960

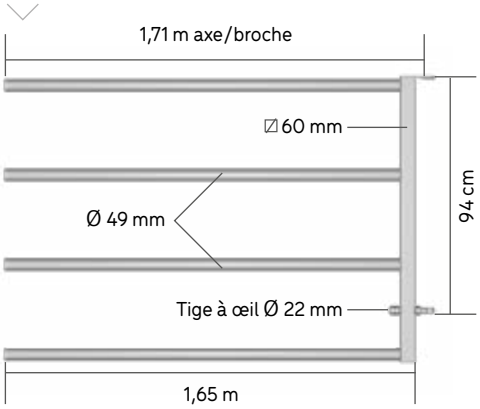

AVANT DE PANNEAU RALLONGÉ EX 4

BA5022

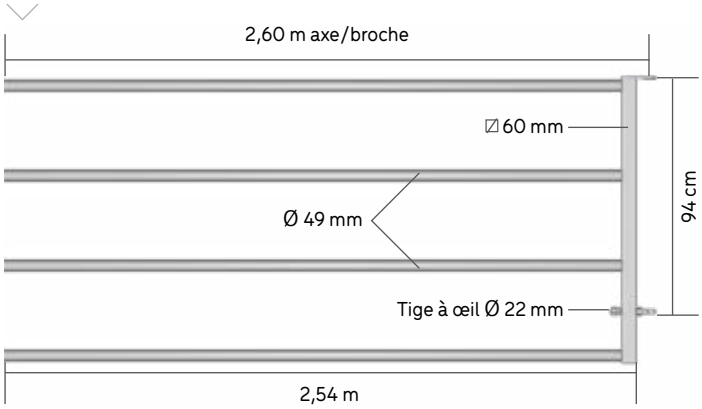


BA9960	Avant de panneau EX 4 L. 1,65 m - Existe en pack x 12	25 kg
BA5022	Avant de panneau rallongé EX 4 L. 2,54 m	36 kg








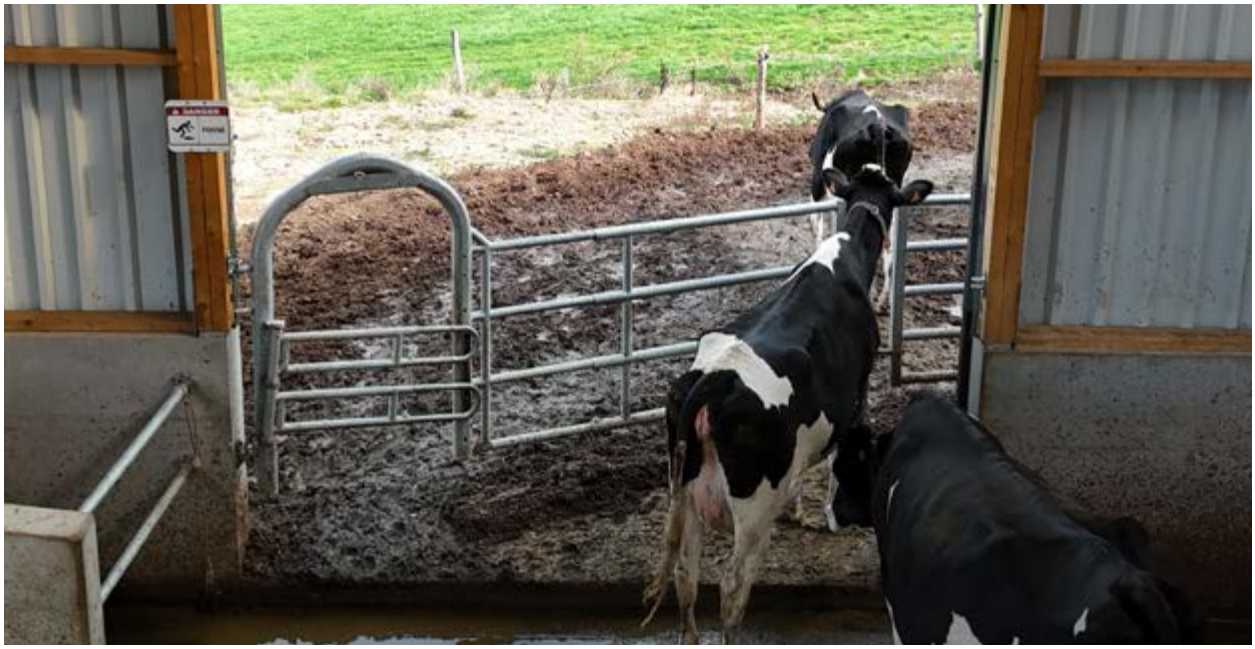

AVANT EX 4 PASSAGE BUSE

BA5027

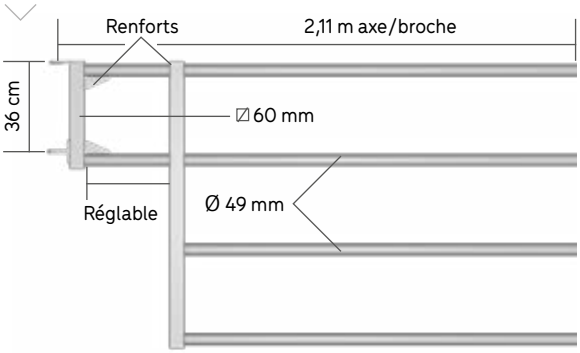


ATTENTION !

Utilisez des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

AVANT EX 4 DÉCOUPE ABREUVOIR

BA5035

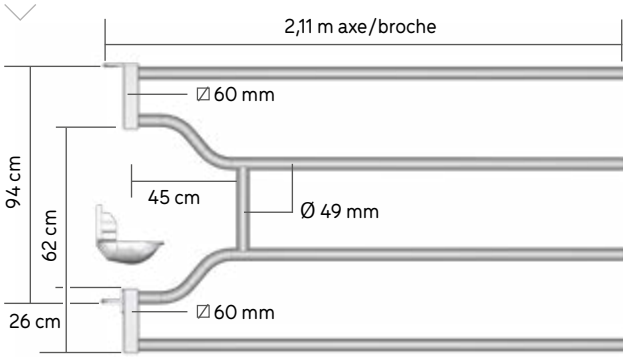



BA5027 Avant EX 4 passage buse - Existe en pack x 6 — 29,8 kg

BA5035 Avant EX 4 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau (abreuvoir et support non fournis) - Existe en pack x 6 — 25 kg

AVANT EX 4 POUR PASSAGE VEAUX

BA2097

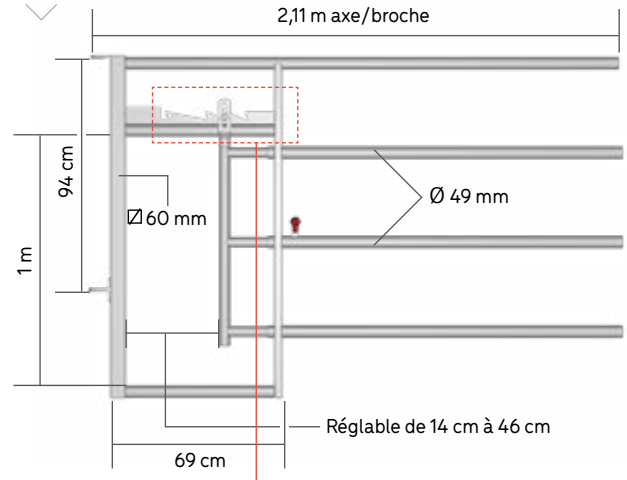



Crémaillère crantée pour réglage selon gabarit des veaux ou fermeture totale


AVANT EX 4 PASSAGE BUSE/ DÉCOUPE ABREUVOIR

Avant livré colisé, possibilité de réaliser un montage type découpe d'abreuvoir ou bien passage buse. Prévoir 3 brides supplémentaires pour la fixation sur poteau.

BREVETÉ

COLISAGE



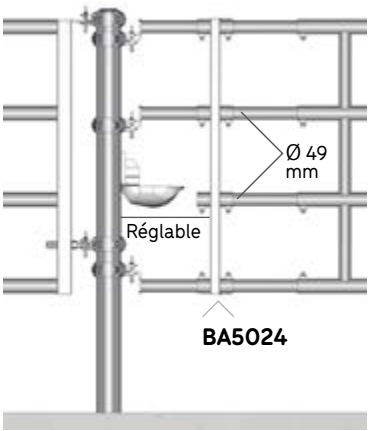

BA5024

BA2097 Avant EX 4 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère - Existe en pack x 6 — 37 kg

BA5024 Avant EX 4 passage buse découpe abreuvoir universel - Existe en pack x 6 — 33,5 kg

NEW




À RETENIR !

À cause de sa partie fixe, le passage veaux n'autorise que +200 et -400 mm sur la longueur nominale du panneau. Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60/5,20 m.

Tous les poteaux seront standards EX, sauf l'avant EX 4 pour abreuvoir (BA5027) qui recevra un poteau NU + brides.

AVANT EX 4 DUO VERTICAL

BA2072

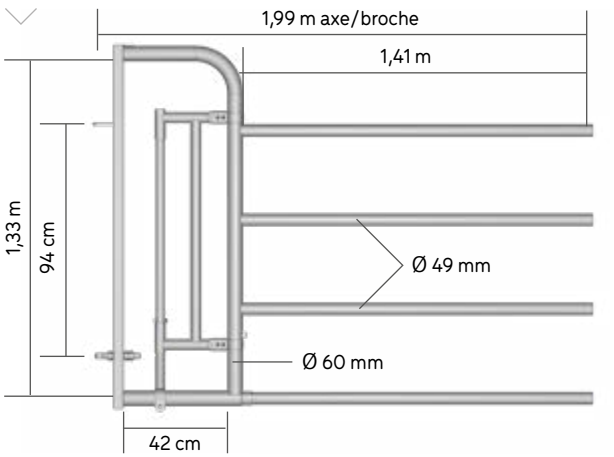




BA2072 Avant EX 4 Duo Vertical - Existe en pack x 6 — 41,2 kg

AVANT EX 4 PASSAGE D'HOMME V2

BA2086

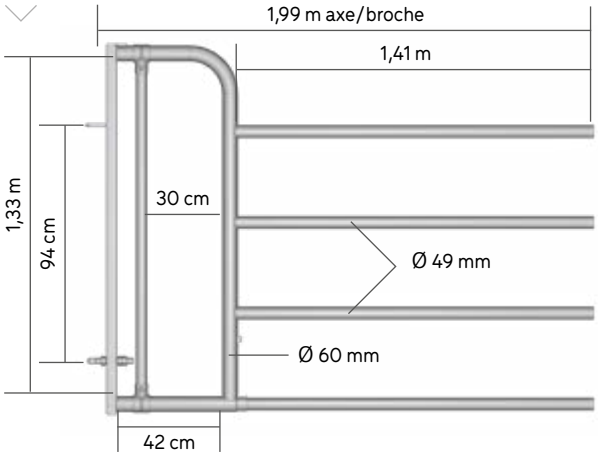




BA2086 Avant EX 4 passage d'homme V2 - Existe en pack x 6 — 37,5 kg

PORTILLON DUO SEUL AVEC BRIDES

BA2091

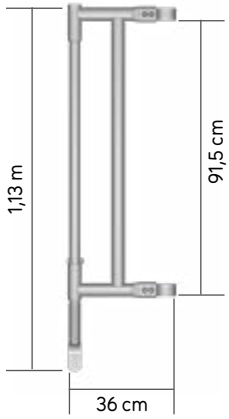




BA2091 Portillon Duo seul avec brides — 7 kg

AVANT PASSAGE LARGE EX 4 SANS PORTILLON

Cadre du portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm très robuste. Passage anti-retour conçu uniquement pour être utilisé en entrée de robot de traite. Ne pas utiliser en séparation.

BA2164

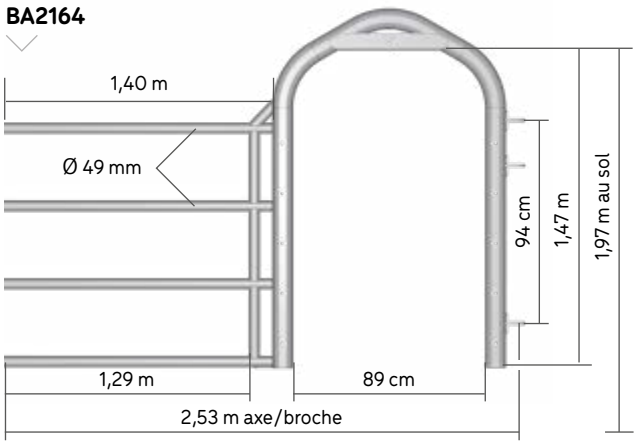




BA2164	Avant EX 4 passage large droite ou gauche sans portillon - Existe en pack x 6	64,4 kg


PORTILLON ANTI-RETOUR

Les portillons anti-retour simple ou double se fixent sur un avant passage large EX 4. Le portillon double est plus difficile à ouvrir par un animal qui souhaite passer à contresens. La partie haute finger associée au portillon simple reste la solution pratiquement inviolable par les animaux.


BA2193

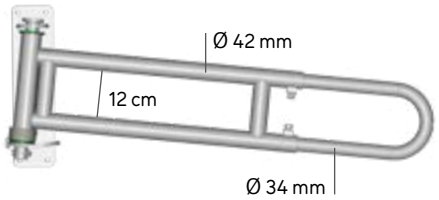

BA2196

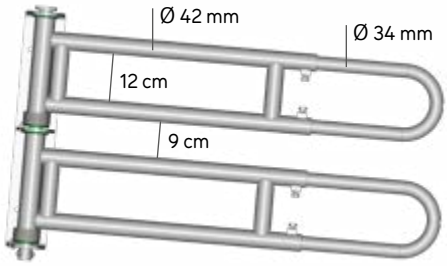

BA2197

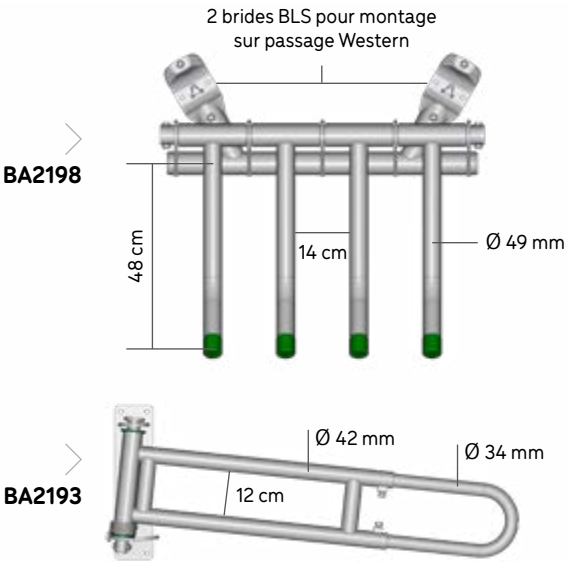

OPTION

BA5006




BA2193	Portillon anti-retour - Existe en pack x 6	11 kg
BA2196	Portillon anti-retour double - Existe en pack x 6	20,2 kg
BA2197	Portillon finger complet	37 kg
BA2198	Partie haute finger seule	23 kg
BA5006	Tampon portillon anti-retour L. 46,5 cm	0,8 kg


AVANT PASSAGE LARGE EX 4 AVEC PORTILLON CINTRÉ

Le portique est en profil TRÈFLE Ø 102 mm, permettant d'avoir un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Le portillon large avec un verrou AUTOLOCK associé au verrou SURLOCK® permet une fermeture rapide par sécurité. Il est possible de choisir le sens d'ouverture côté poteau ou bien côté arrière de barrière lors du montage du portillon dans le passage. Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 4 m. Possibilité d'ajouter en option (BA2089) un kit ouverture passage veaux maintenant le portillon légèrement ouvert pour laisser passer un veau.

BREVETÉ

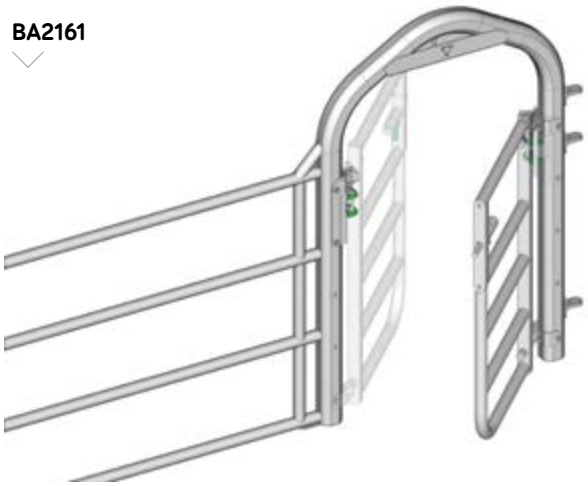

OPTION

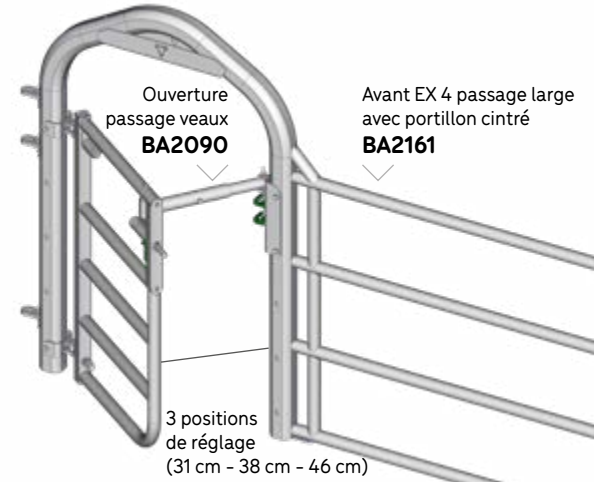

BA2161	Avant EX 4 passage large droite ou gauche avec portillon cintré - Existe en pack x 6		91,3 kg
BA2167	Portillon cintré passage large droite ou gauche		26,5 kg

OPTION

BA2090	Ouverture passage veaux large droite ou gauche		2,8 kg
BA2103	Ferrure de verrouillage 90° avant passage large	la paire	1,3 kg

LISSE RELEVABLE POUR BARRIÈRES EX 4 ET EX 5

Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière. Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.


BA2101	Support relevable pour barrières EX	9,3 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm de 6 m	24 kg

ACCESSOIRE


Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg

BREVETÉ

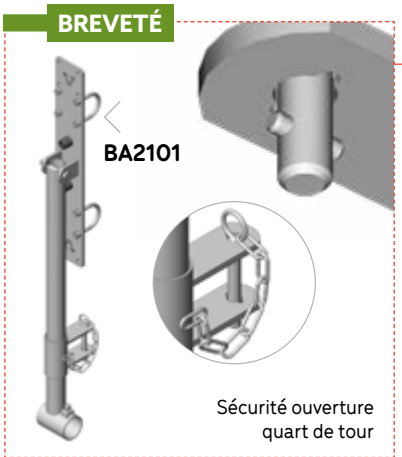

Lisse relevable

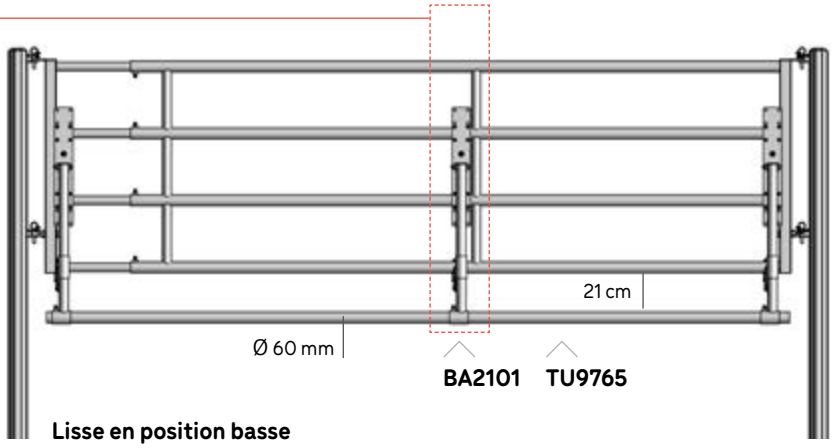


Lisse en position basse

AVANT MODULARGE EX 4

Portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm modulable et colisé permettant de créer un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Il permet notamment 2 passages dans la même barrière afin d'avoir une entrée et une sortie ou bien 1 passage dans le milieu de la barrière.
Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 4 m.


NEW

BREVETÉ

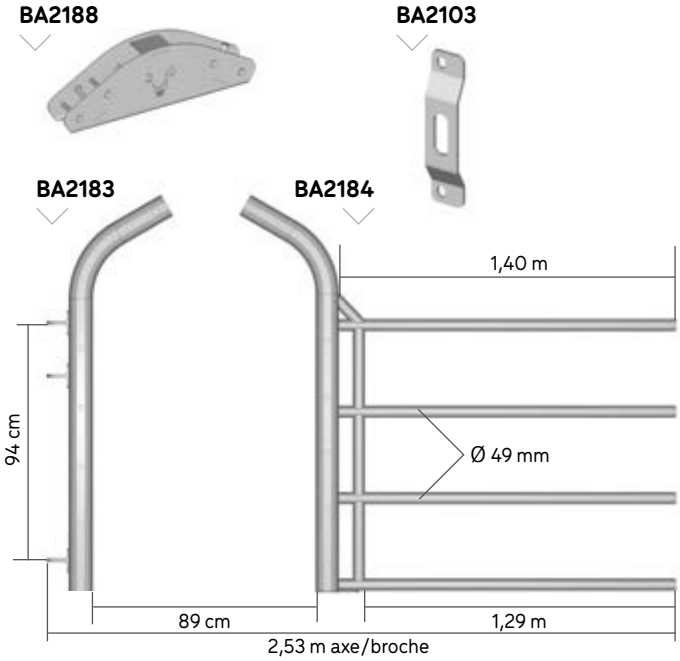




BA2154	Avant EX 4 modulargе sans portillon - Existe en pack x 6		72,8 kg
BA2151	Avant EX 4 modulargе avec portillon - Existe en pack x 6		99,3 kg
BA2183	Demi-arche avant modulargе (côté poteau)		19,3 kg
BA2188	Chape haute modulargе		16,05 kg
BA2184	Demi-arche avant EX 4 modulargе (côté arrière EX 4)		37,4 kg
BA2103	Ferrure de verrouillage 90° avant passage large	la paire	1,3 kg

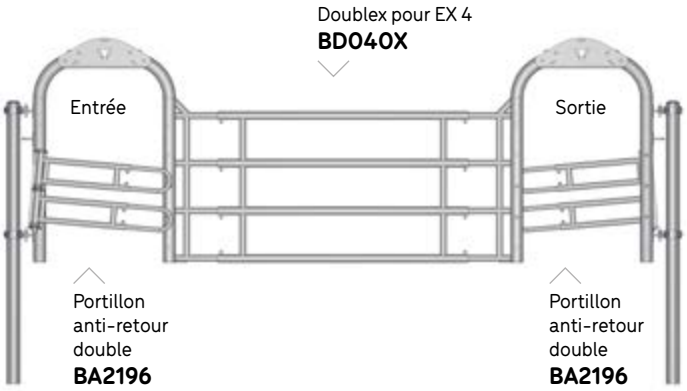

MONTAGE COMPOSÉ DE

2 BA2188	Demi-arche avant modulargе
2 BA2183	Chape haute modulargе
2 BA2184	Demi-arche avant EX 4 modulargе
1 BD040X	Doublex pour EX 4
2 BA2196	Portillon anti-retour double
2 TR2130	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm - L. 2,13 m
4 TR4001	Bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm

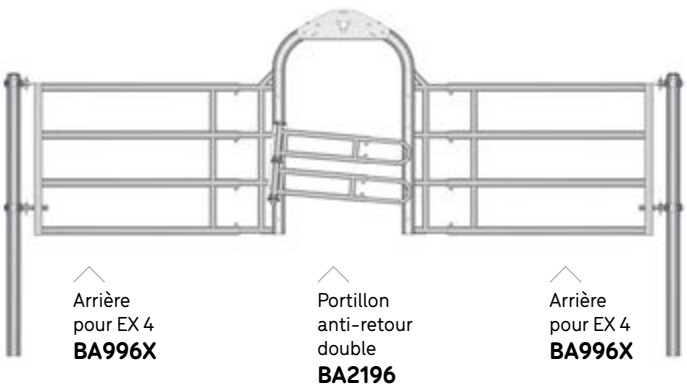

MONTAGE COMPOSÉ DE

1 BA2188	Chape haute modulargе
2 BA2184	Demi-arche avant EX 4 modulargе
2 BA996X	Arrière pour EX 4
1 BA2196	Portillon anti-retour double
2 TR2130	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm - L. 2,13 m
4 TR4001	Bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm


AVANT MI-LARGE EX 4

L'avant mi-large EX 4 est composé d'une demi-arche en tube TRÈFLE cintré Ø 102 mm. Avant livré seul pouvant être associé à un portillon mi-large 5 lisses réalisant un passage d'homme de 60 cm. L'avant mi-large permet de réaliser une découpe pour un abreuvoir sur poteau ou bien sur une buse évitant de sceller un deuxième poteau. Il est impératif de monter 1 ou 2 raidisseurs pour avant mi-large en cas de montage type « abreuvoir ». Très robuste et esthétique, ce produit est réservé pour les barrières de petites longueurs jusqu'à 4 m.
Il se fixe sur un poteau de charpente ou bien sur un poteau TRÈFLE Ø 102 mm de longueur 2,43 m et nécessite 2 chapes ou 2 brides de fixation.




BREVETÉ


BA2054

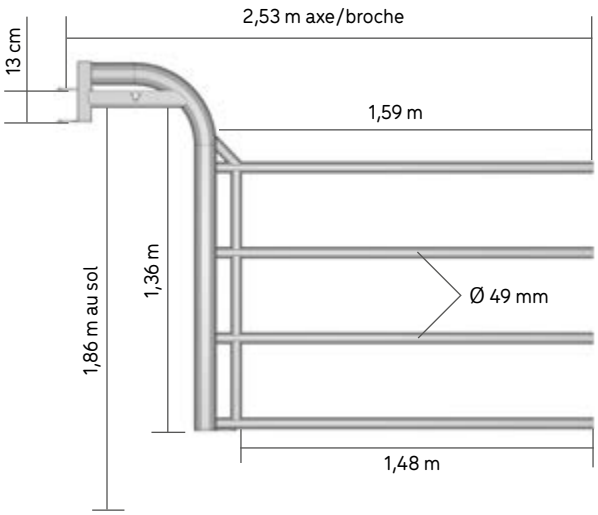

BA2057

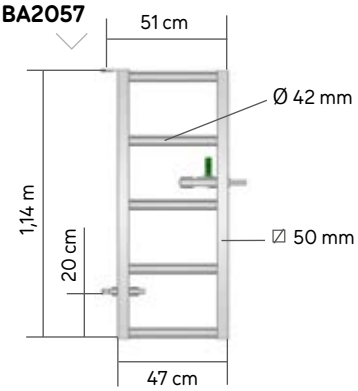

BA2059




À RETENIR !


À cause de sa partie haute, le montage sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm doit se faire impérativement avec un poteau longueur 2,43 m (**TR2430**).

BA2054 + BA2057



BA2054	Avant EX 4 mi-large	47,1 kg
BA2057	Portillon mi-large L. 75 cm	13,4 kg
BA2059	Raidisseur pour avant mi-large	7,3 kg
SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg

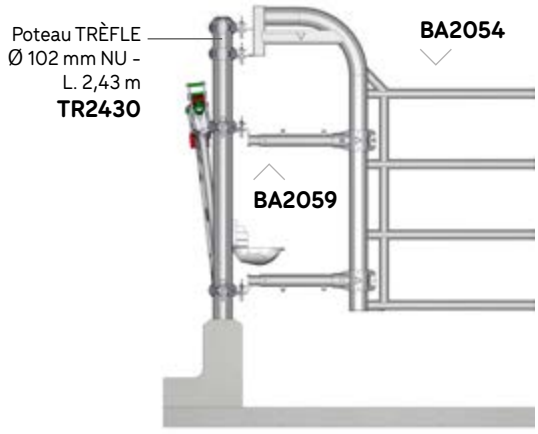

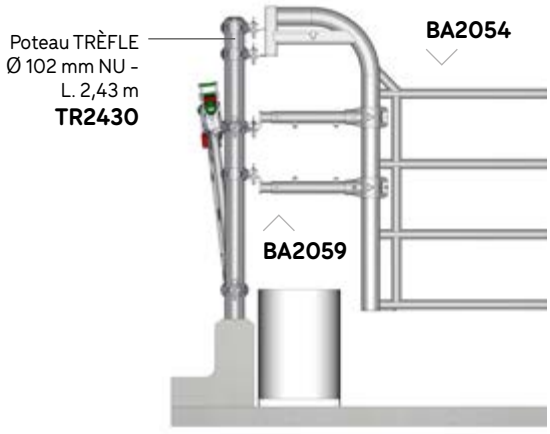





BARRIÈRES 5 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm et en tube Ø 49 mm pour la partie extensible. Entretoises Ø 49 mm ajustées en « gueule-de-loup », 5 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement. Les panneaux EX 5 et les portes AUTOLOCK jusqu'à 4 m sont conseillés pour l'engraissement.

PORTE AUTOLOCK EX 5

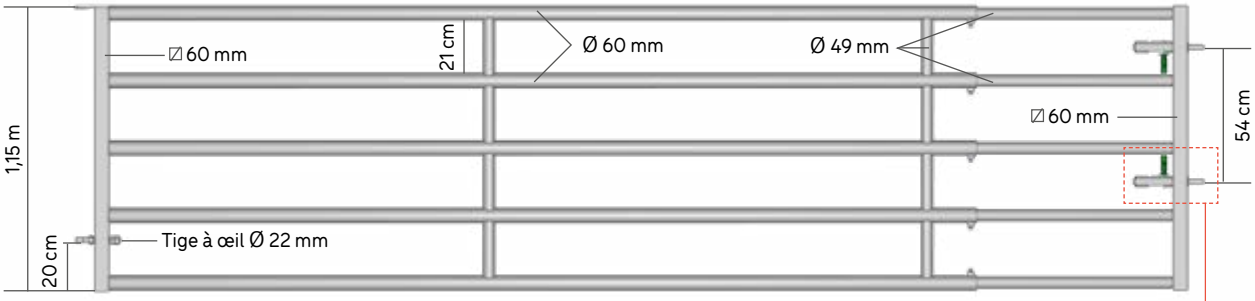




Système limitant la friction pour plus de souplesse




Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

BA1950	Porte AUTOLOCK EX 5 de 1/2 m	53 kg
BA1951	Porte AUTOLOCK EX 5 de 2/3 m	73 kg
BA1952	Porte AUTOLOCK EX 5 de 3/4 m	93 kg
BA1953	Porte AUTOLOCK EX 5 de 4/5 m	115 kg
BA1954	Porte AUTOLOCK EX 5 de 5/6 m*	136 kg
BA1955	Porte AUTOLOCK EX 5 de 6/7 m*	158 kg

PANNEAU EX 5

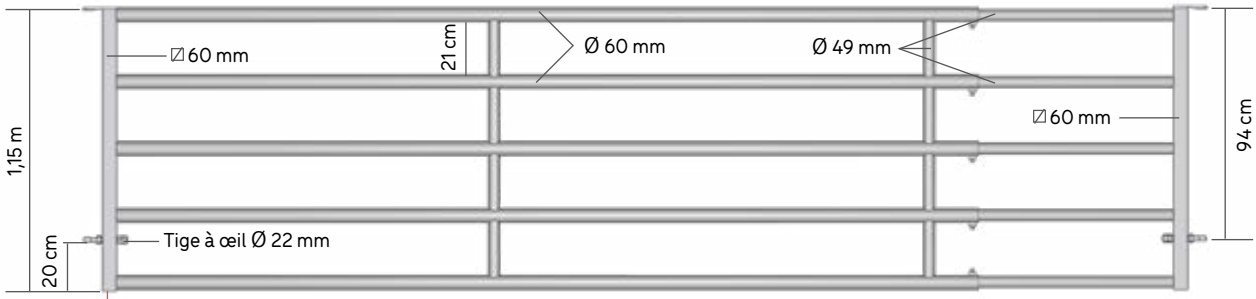


UNIQUE ! Acier ⍁ 60 mm en TSE 275 – Résistance à la flexion

BA2000	Panneau EX 5 de 1/2 m	48 kg
BA2001	Panneau EX 5 de 2/3 m	67 kg
BA2002	Panneau EX 5 de 3/4 m	87 kg
BA2003	Panneau EX 5 de 4/5 m	110 kg
BA2004	Panneau EX 5 de 5/6 m*	130 kg
BA2005	Panneau EX 5 de 6/7 m*	152 kg

* Pour les portes AUTOLOCK 5/6 m et 6/7 m et les panneaux EX 5 5/6 m et 6/7m, fixer un tirant pour supporter le poids de la barrière pour un meilleur fonctionnement.

ARRIÈRE EX 5


Partie arrière femelle 5 tubes Ø 60 mm avec entretoises Ø 49 mm ajustées en « gueule-de-loup », 5 serrages et une tige à œil Ø 22 mm sur bague acier traversante.

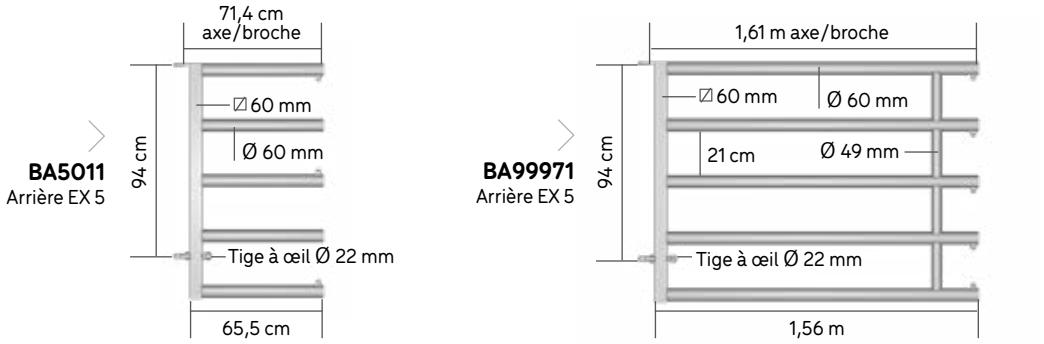

BA5011	Arrière pour EX 5 de 1/2 m (71 cm axe/broche) - Existe en pack x 6	18 kg
BA9971	Arrière pour EX 5 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	38 kg
BA9972	Arrière pour EX 5 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	58 kg
BA9973	Arrière pour EX 5 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	80 kg
BA9974	Arrière pour EX 5 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	101 kg
BA9975	Arrière pour EX 5 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) - Existe en pack x 6	123 kg
BA5000	Tige à œil Ø 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg

DOUBLEX EX 5

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 5.

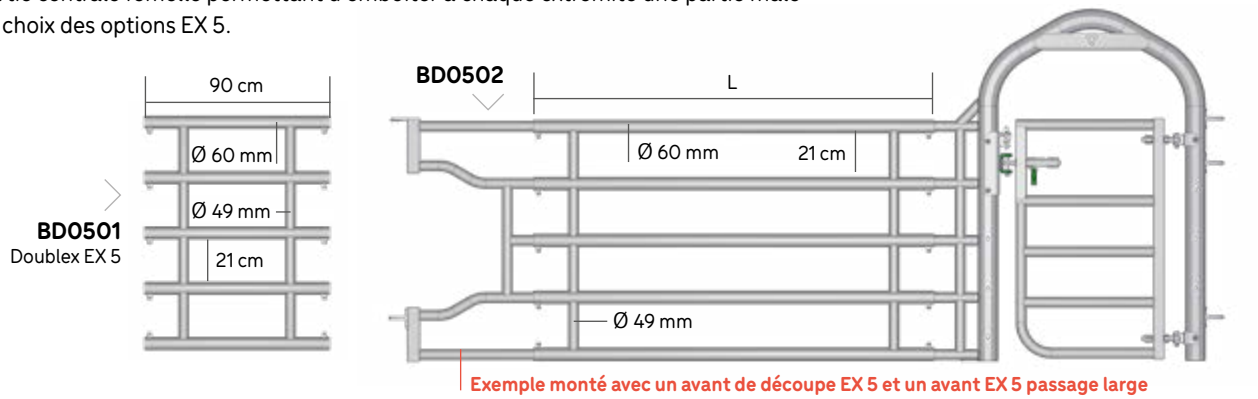


BD0501	Doublex EX 5 L. 90 cm	22 kg
BD0502	Doublex EX 5 L. 1,90 m	47 kg
BD0503	Doublex EX 5 L. 2,90 m	71 kg

ARRIÈRE EX 5 VÉTO 3 EN 1

Barrière de séparation pour box de soins constituée d'un Cornadis d'insémination, d'une partie haute de césarienne ouvrante et d'un arrière EX 5. De 3,41 à 4,60 m (axe/axe poteau).

BREVETÉ

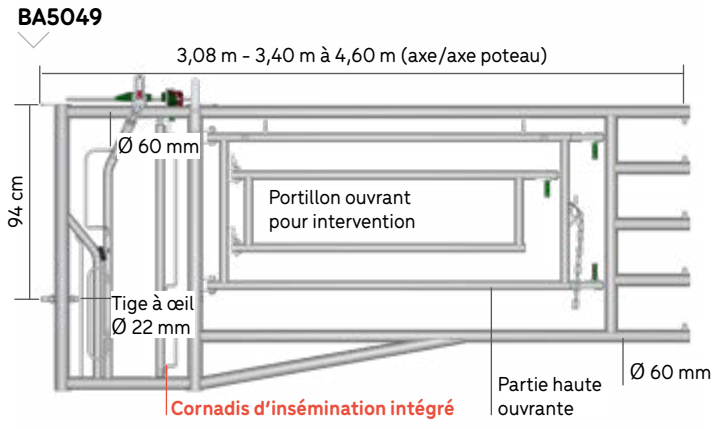

BA5049	Arrière EX 5 Véto 3 en 1	93,6 kg




AVANT DE BARRIÈRE 5 LISSES

AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 5


BREVETÉ

BA5055

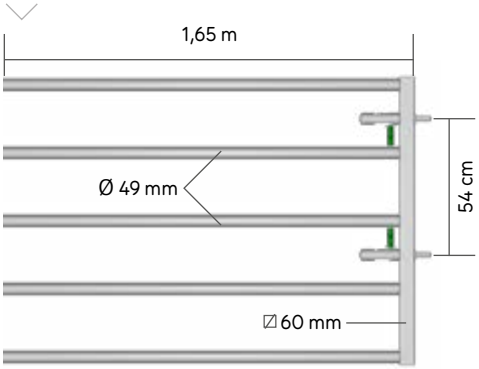

AVANT DE PORTE RALLONGÉ AUTOLOCK EX 5


BA5065

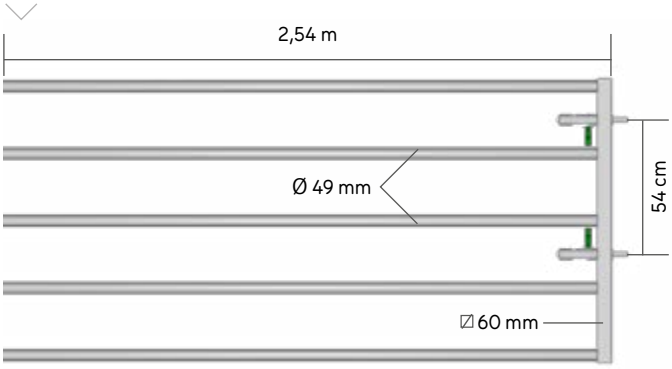

BA5055	Avant de porte AUTOLOCK EX 5 L. 1,65 m - Existe en pack x 12	35 kg
BA5065	Avant de porte rallongé AUTOLOCK EX 5 L. 2,54 m	41 kg


AVANT DE PANNEAU EX 5

BA9970

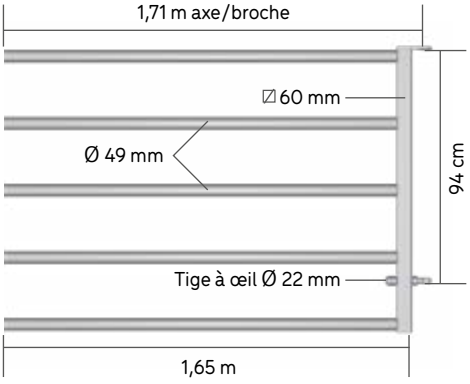

AVANT DE PANNEAU RALLONGÉ EX 5


BA5023

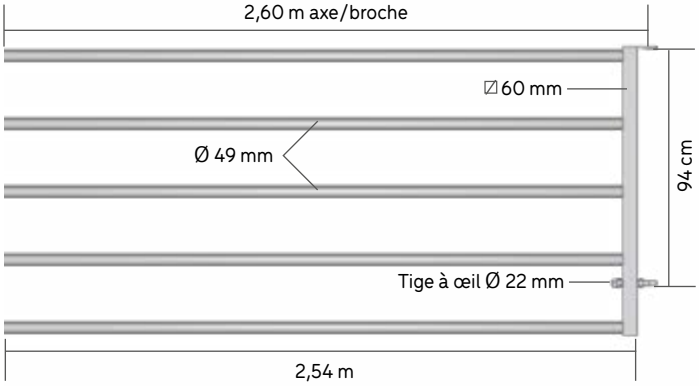

BA9970	Avant de panneau EX 5 L. 1,65 m - Existe en pack x 12	30 kg
BA5023	Avant de panneau rallongé EX 5 L. 2,54 m	42 kg

AVANT EX 5 PASSAGE BUSE

BA5028

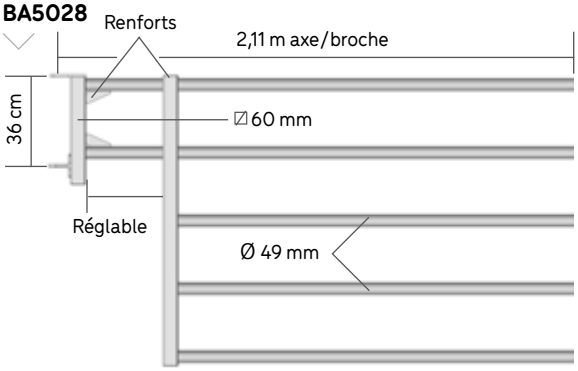


ATTENTION !

Utilisez des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

AVANT EX 5 DÉCOUPE ABREUVOIR


BA5036

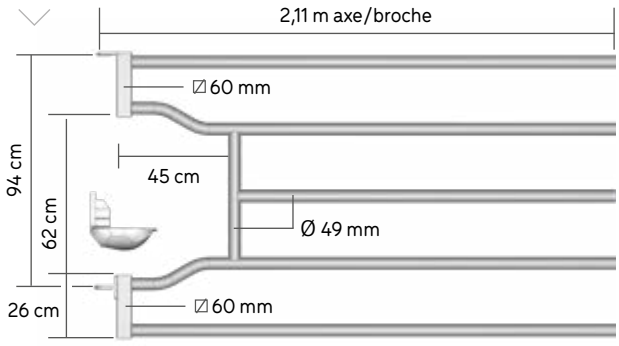

BA5028	Avant EX 5 passage buse - Existe en pack x 6	33 kg
BA5036	Avant EX 5 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau (abreuvoir et support non fournis) - Existe en pack x 6	29 kg

AVANT EX 5 DUO VERTICAL

BA2074

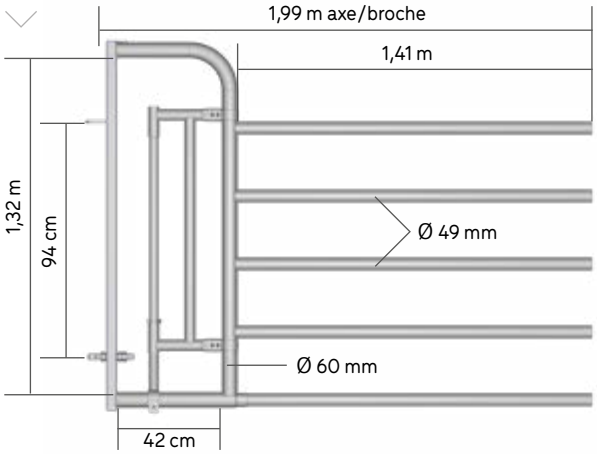


AVANT EX 5 PASSAGE BUSE/ DÉCOUPE ABREUVOIR

Avant livré colisé, possibilité de réaliser un montage type découpe d'abreuvoir ou bien passage buse. Prévoir 3 brides supplémentaires pour la fixation sur poteau.

BREVETÉ

COLISAGE



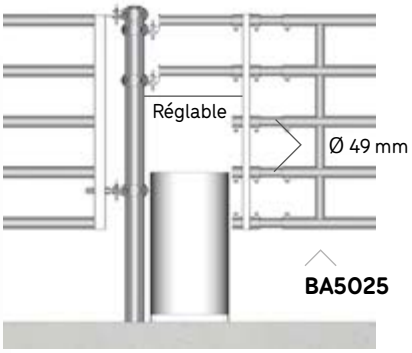



BA2074	Avant EX 5 Duo Vertical - Existe en pack x 6	45,3 kg
BA2091	Portillon Duo seul avec brides	7 kg
BA5025	Avant EX 5 passage buse découpe abreuvoir universel - Existe en pack x 6	40,8 kg

NEW

AVANT EX 5 POUR PASSAGE VEAUX

BA2098

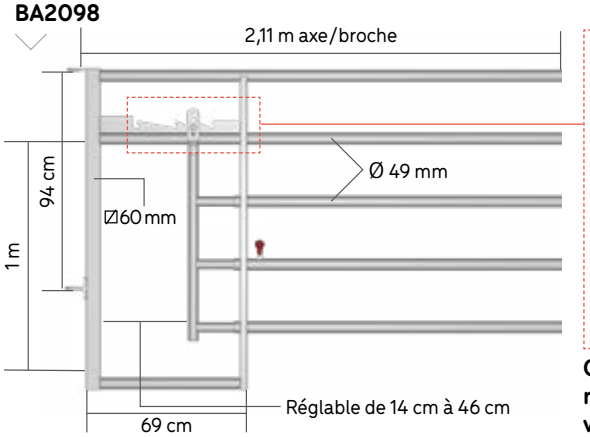



Crémaillère crantée pour réglage selon gabarit des veaux ou fermeture totale

BA2098	Avant EX 5 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère - Existe en pack x 6	40 kg

À RETENIR !

À cause de sa partie fixe, le passage veaux n'autorise que +200 et -400 mm sur la longueur nominale du panneau.
Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60/5,20 m.

Tous les poteaux seront standards EX, sauf l'avant EX 5 pour abreuvoir (BA5028) qui recevra un poteau NU + brides.

AVANT PASSAGE LARGE EX 5 AVEC PORTILLON CINTRÉ


Le portique est en profil TRÈFLE Ø 102 mm et permet d'avoir un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Le portillon large avec un verrou AUTOLOCK associé au verrou SURLOCK® permet une fermeture rapide et sécurisée. Il est possible de choisir le sens d'ouverture côté poteau ou bien côté arrière de barrière lors du montage du portillon dans le passage. Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 4 m. Possibilité d'ajouter en option (BA2089) un kit ouverture passage veaux maintenant le portillon légèrement ouvert pour laisser passer un veau.

SOMMETS 2017

BREVETÉ



OPTION

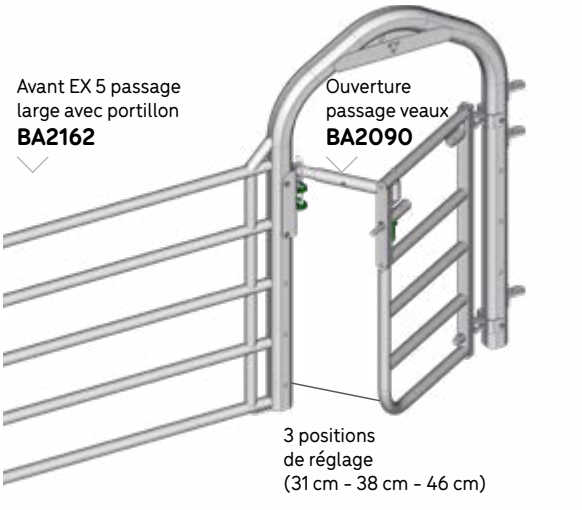


BA2162	Avant EX 5 passage large droite ou gauche avec portillon cintré		95,3 kg


OPTION

BA2090	Ouverture passage veaux passage large droite ou gauche		2,8 kg
BA2103	Ferrure de verrouillage 90° avant passage large	la paire	1,3 kg

AVANT PASSAGE LARGE EX 5 SANS PORTILLON

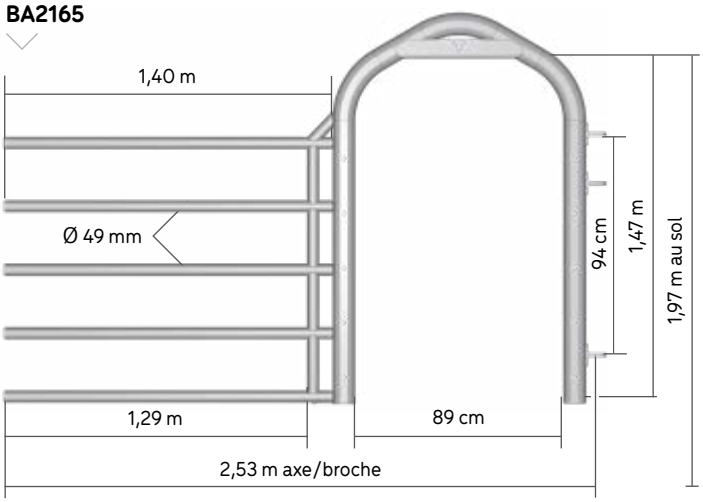

PORTILLON CINTRÉ PASSAGE LARGE

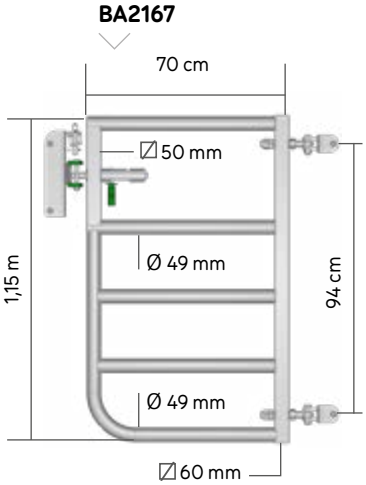

BA2165	Avant EX 5 passage large droite ou gauche sans portillon	68,4 kg
BA2167	Portillon cintré passage large droite ou gauche - Existe en pack x 6	26,5 kg

LISSE RELEVABLE POUR BARRIÈRES EX 4 ET EX 5


Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière. Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.

BA2101	Support relevable pour barrières EX	9,3 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm de 6 m	24 kg


ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg

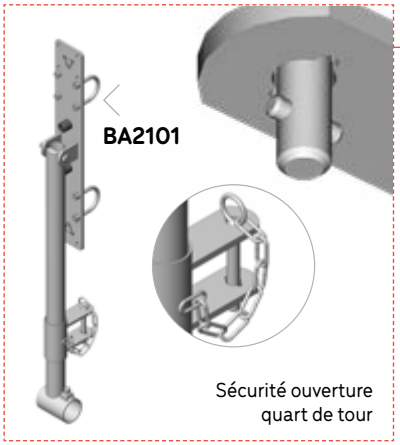

Lisse relevable

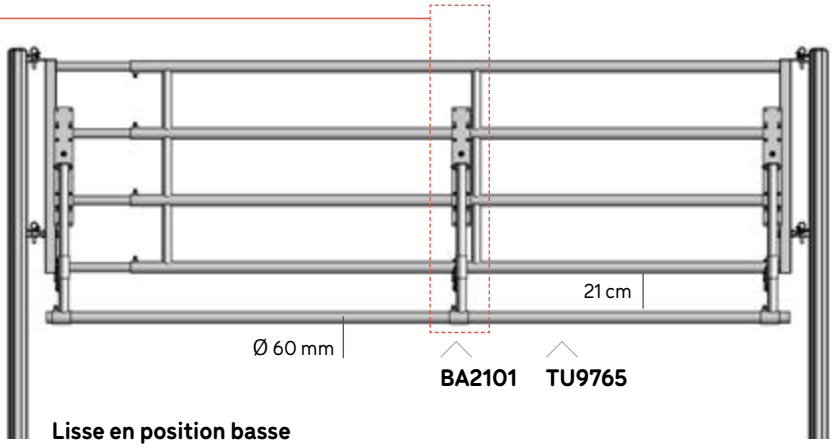

Lisse en position basse





AVANT MODULARGE EX 5

Portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm modulable et colisé permettant de créer un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Il permet notamment 2 passages dans la même barrière afin d'avoir une entrée et une sortie ou bien 1 passage dans le milieu de la barrière.
Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 4 m.


NEW

BREVETÉ

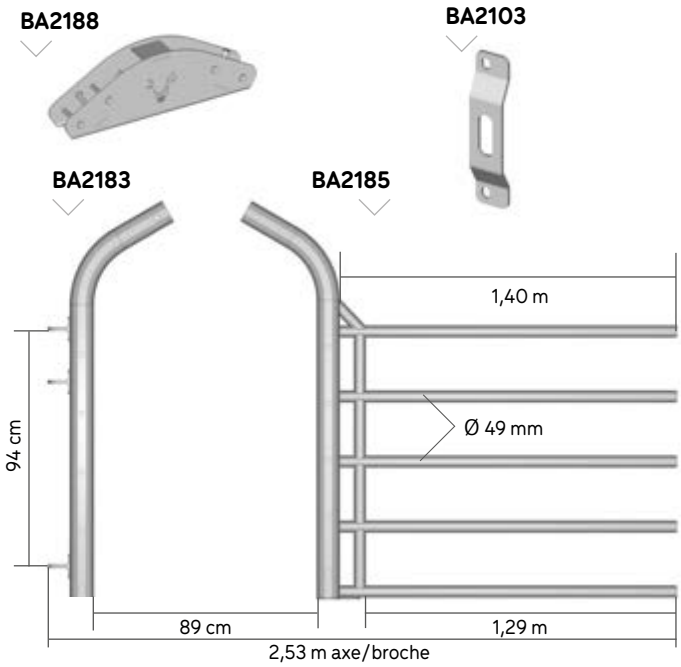

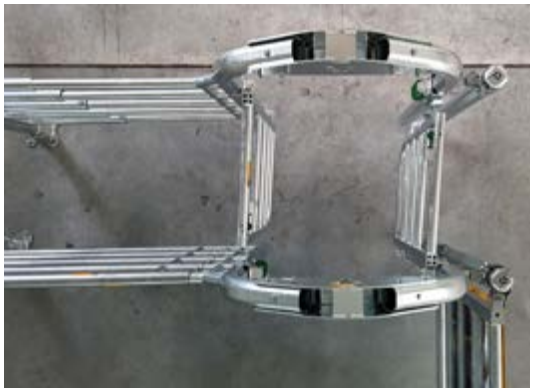


BA2155	Avant EX 5 modulargе sans portillon		76,8 kg
BA2152	Avant EX 5 modulargе avec portillon - Existe en pack x 6		104,4 kg
BA2183	Demi-arche avant modulargе (côté poteau)		19,3 kg
BA2188	Chape haute modulargе		16,05 kg
BA2185	Demi-arche avant EX 5 modulargе (côté arrière EX 5)		41,4 kg
BA2103	Ferrure de verrouillage 90° avant passage large	la paire	1,3 kg

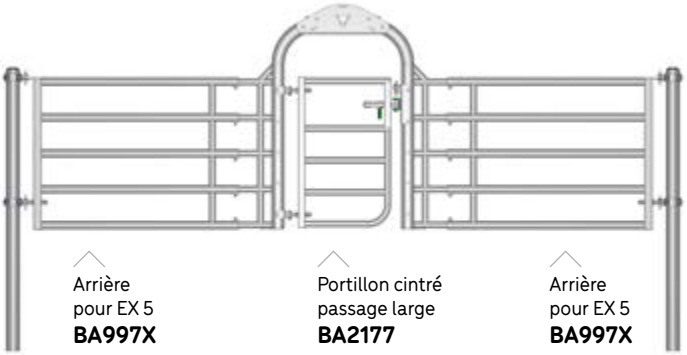

MONTAGE COMPOSÉ DE

1	**BA2188**	Chape haute modulargе
2	**BA2185**	Demi-arche avant EX 5 modulargе
2	**BA997X**	Arrière pour EX 5
1	**BA2196**	Portillon anti-retour double
2	**TR2130**	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm - L. 2,13 m
4	**TR4001**	Bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm

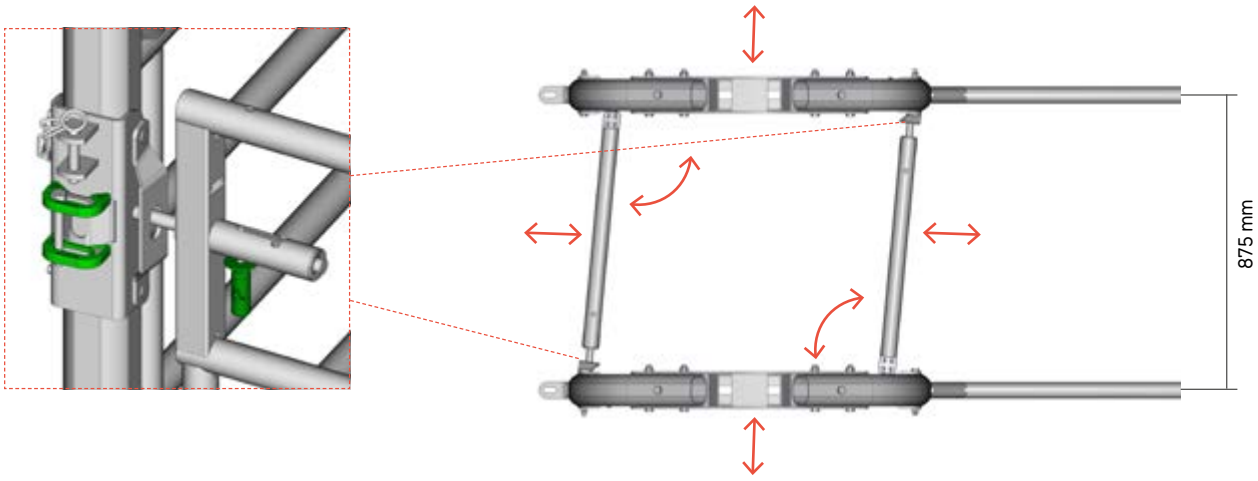


AVANT MI-LARGE EX 5

L'avant mi-large EX 5 est composé d'une demi-arche en tube TRÈFLE cintré Ø 102 mm. Avant livré seul pouvant être associé à un portillon mi-large 5 lisses réalisant un passage d'homme de 60 cm. L'avant mi-large permet de réaliser une découpe pour un abreuvoir sur poteau ou bien sur une buse évitant de sceller un deuxième poteau. Il est impératif de monter 1 ou 2 raidisseurs pour avant mi-large en cas de montage type « abreuvoir ». Très robuste et esthétique, ce produit est réservé pour les barrières de petites longueurs jusqu'à 4 m. Il se fixe sur un poteau de charpente ou bien sur un poteau TRÈFLE Ø 102 mm de longueur 2,43 m et nécessite 2 chapes ou 2 brides de fixation.




BREVETÉ


BA2055

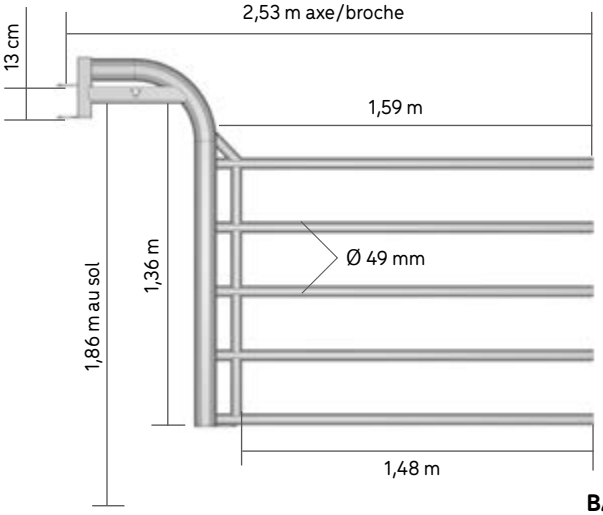

BA2057

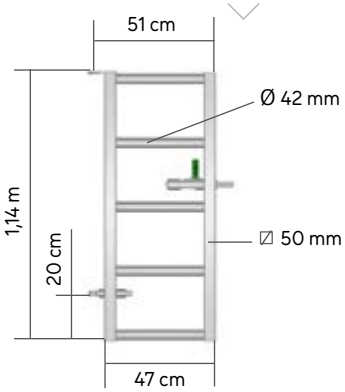


BA2059




À RETENIR !


À cause de sa partie haute, le montage sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm doit se faire impérativement avec un poteau longueur 2,43 m (**TR2430**).

BA2055 + BA2057

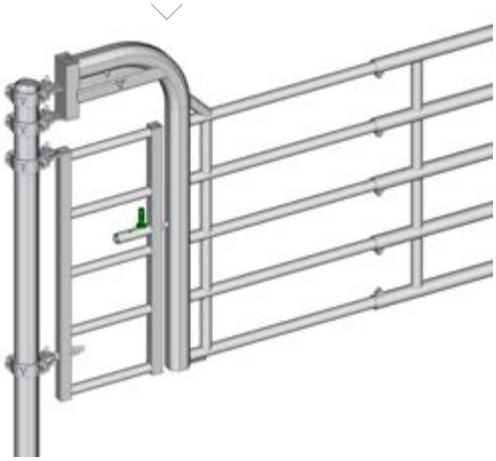

BA2055	Avant EX 5 mi-large	51,7 kg
BA2057	Portillon mi-large L. 75 cm	13,4 kg
BA2059	Raidisseur pour avant mi-large	7,3 kg
SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg

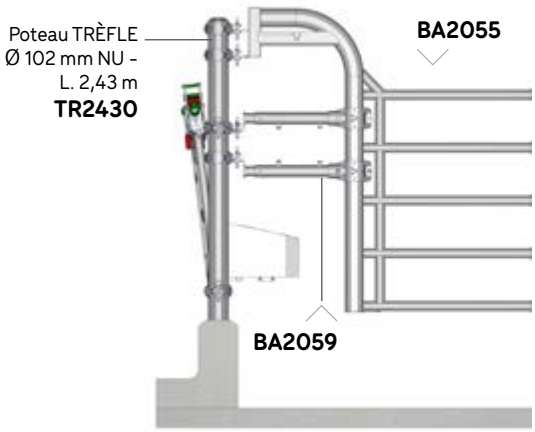

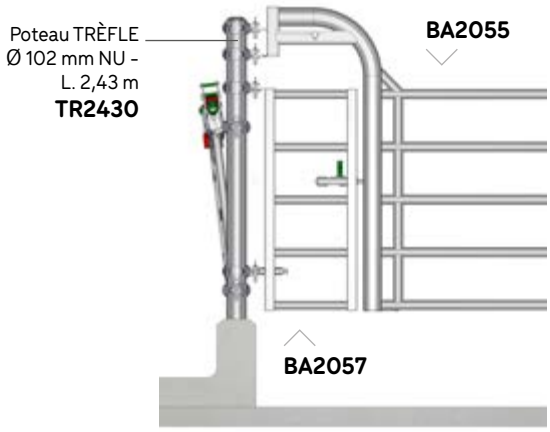




BARRIÈRES D'HERBAGE


Construite en tube Ø 42 mm et en tube Ø 34 mm pour la partie extensible. Entretoises Ø 34 mm ajustées en « gueule-de-loup », 3 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement.

PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

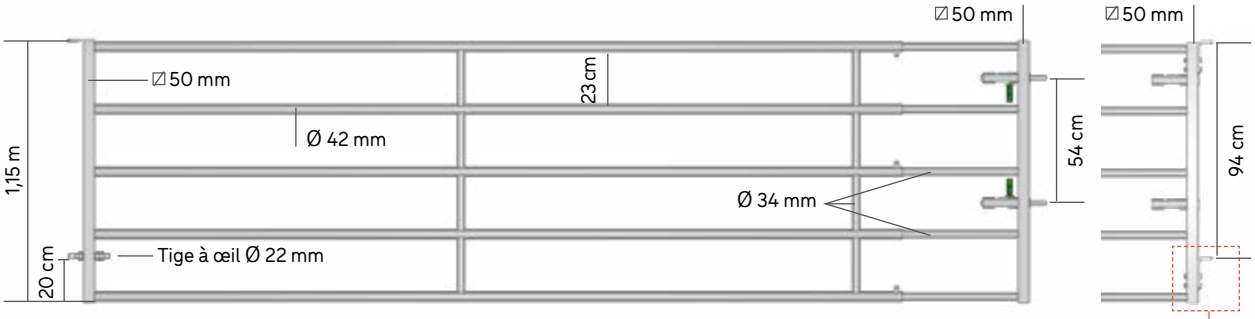




Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

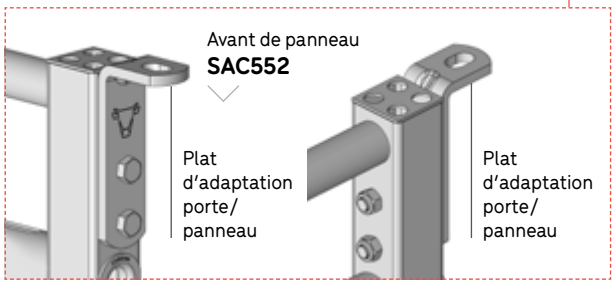

PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

BH4304	Porte d'herbage AUTOLOCK de 2/3 m - Existe en pack x 14	42 kg
BH4305	Porte d'herbage AUTOLOCK de 3/4 m - Existe en pack x 14	55 kg
BH4306	Porte d'herbage AUTOLOCK de 4/5 m - Existe en pack x 14	70 kg
BH4307	Porte d'herbage AUTOLOCK de 5/6 m - Existe en pack x 14	82 kg

PANNEAU D'HERBAGE


Convient parfaitement aux box pour veaux d'élevage.

BH4313	Panneau d'herbage de 2/3 m - Existe en pack x 14	42 kg
BH4314	Panneau d'herbage de 3/4 m - Existe en pack x 14	55 kg
BH4315	Panneau d'herbage de 4/5 m - Existe en pack x 14	70 kg
BH4316	Panneau d'herbage de 5/6 m - Existe en pack x 14	82 kg

ARRIÈRE D'HERBAGE

Partie arrière d'herbage femelle 5 tubes Ø 42 mm avec entretoises Ø 34 mm ajustées en « gueule-de-loup », 3 serrages et une tige à œil Ø 22 mm sur bague acier traversante.

BH4356

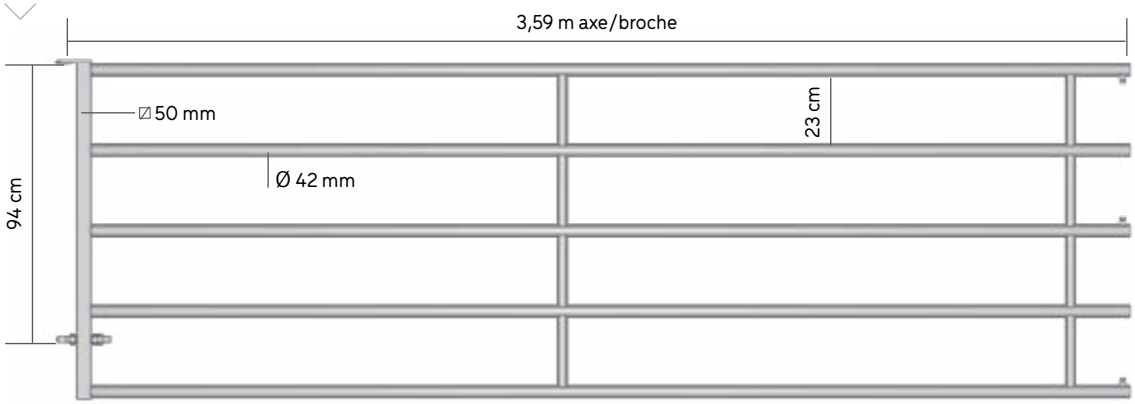



BH4359	Arrière court d'herbage (0,59 m axe/broche) - Existe en pack x 7	10,3 kg
BH4354	Arrière d'herbage de 2/3 m (1,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	22 kg
BH4355	Arrière d'herbage de 3/4 m (2,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	35 kg
BH4356	Arrière d'herbage de 4/5 m (3,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	50 kg
BH4357	Arrière d'herbage de 5/6 m (4,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	62 kg
BH4358	Arrière d'herbage de 6/7 m (5,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	72 kg
BA5000	Tige à œil Ø 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg

BARRIÈRE D'HERBAGE ÉCO

Barrière extensible conçue pour fermer une entrée de pré. Partie arrière en tube Ø 42 mm. Partie avant en tube Ø 34 mm constituée d'un seul verrou AUTOLOCK avec la possibilité de fixer un cadenas de sécurité évitant l'ouverture.

BH4344

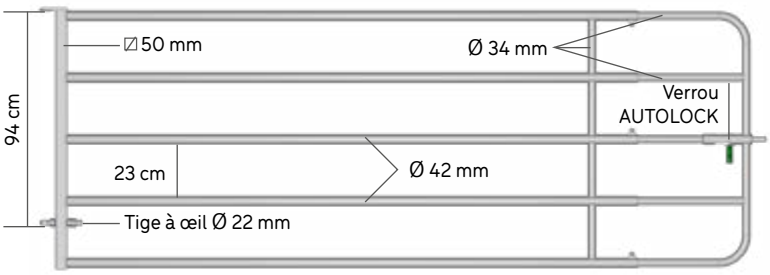

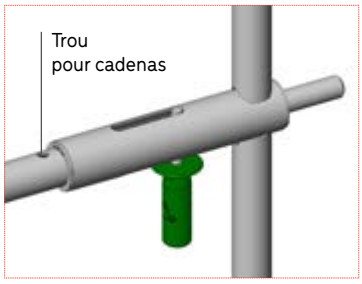

PORTILLON D'HERBAGE ÉCO

BH4347	Portillon d'herbage Éco 1/2 m	27,5 kg

BARRIÈRE D'HERBAGE ÉCO EMBOÎTÉE

BH4343	Barrière d'herbage Éco emboîtée de 2/3 m - Existe en pack x 14	39,7 kg
BH4344	Barrière d'herbage Éco emboîtée de 3/4 m - Existe en pack x 14	52,7 kg
BH4345	Barrière d'herbage Éco emboîtée de 4/5 m - Existe en pack x 14	67,7 kg
BH4346	Barrière d'herbage Éco emboîtée de 5/6 m - Existe en pack x 14	79,7 kg








AVANT D'HERBAGE

AVANT DE PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK


BREVETÉ

BH4353

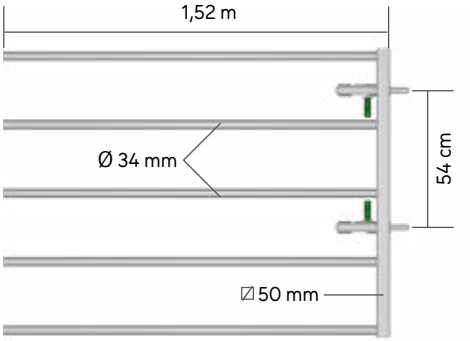

AVANT DE PANNEAU D'HERBAGE


BH4349

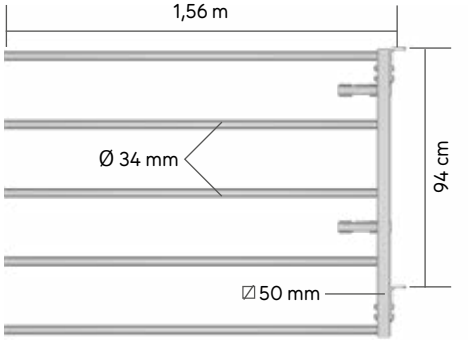

BH4353	Avant de porte d'herbage AUTOLOCK (1,52 m) - Existe en pack x 14	20 kg
BH4349	Avant de panneau d'herbage (1,56 m) - Existe en pack x 14	19,2 kg


AVANT D'HERBAGE AVEC DÉCOUPE

BH4352

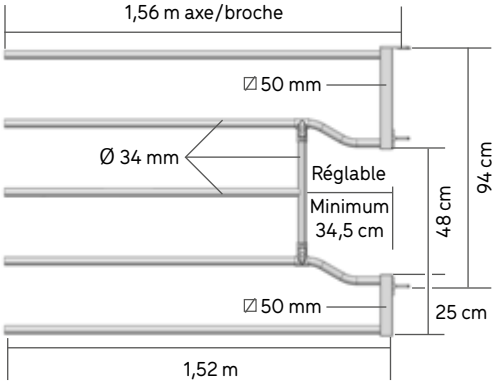

AVANT D'HERBAGE ÉCO


BH4342

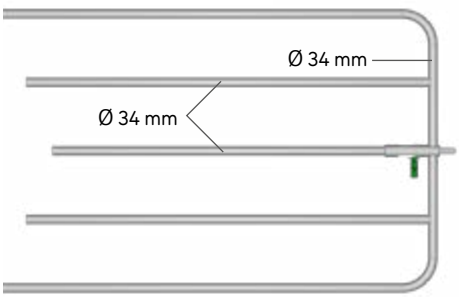

BH4352	Avant de panneau d'herbage avec découpe pour abreuvoir Convient parfaitement aux box pour veaux d'élevage (1,56 m)	18 kg
BH4342	Avant d'herbage Éco (1,72 m) - Existe en pack x 14	17,2 kg

AVANT D'HERBAGE DUO

BH4340

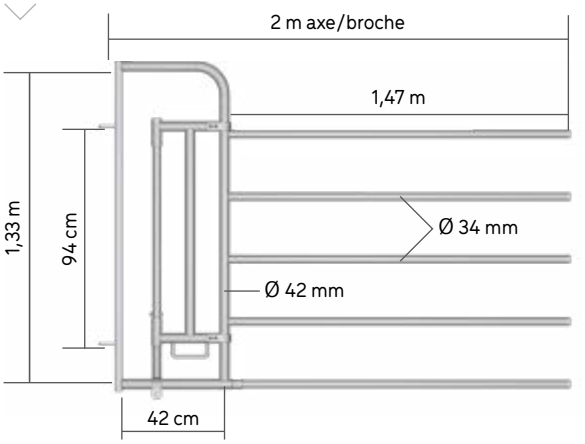



BH4340	Avant d'herbage Duo - Existe en pack x 6	30,7 kg


PORTILLON D'HERBAGE

Portillon de service constitué d'un arrière d'herbage court de 60 cm de long et d'un avant d'herbage AUTOLOCK ou Éco. L'avant est à recouper en fonction de la longueur d'installation souhaitée. Livré de série avec leurs verrous AUTOLOCK.

POUR UN MONTAGE EN PANNEAU DE BH4303, ACHETER UN SACHET AVANT DE PANNEAU (SAC552).


PORTILLON D'HERBAGE

BH4303

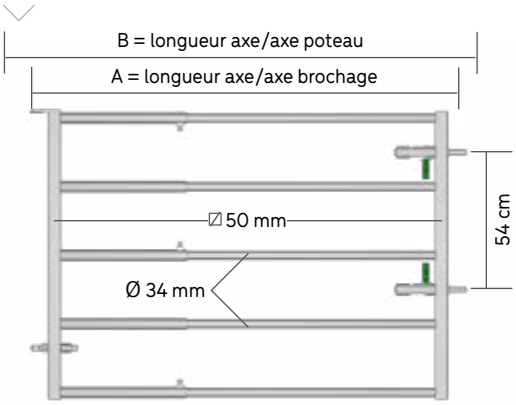

PORTILLON D'HERBAGE ÉCO

BH4347

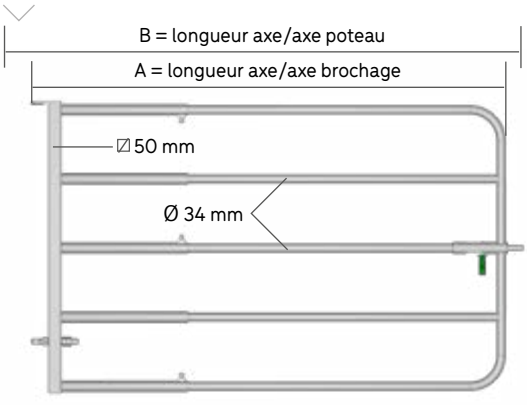

PORTILLON	A : MINI	MAXI	B : MINI	MAXI
0,88/2 m	0,72 m	1,90 m	0,88 m	2,06 m
1/2 m Éco	0,84 m	1,87 m	1,06 m	2,09 m

BH4303	Portillon d'herbage (0,88/2 m)	30 kg
BH4347	Portillon d'herbage Éco (1/2 m)	27,5 kg

SACHET


SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg
SAC182	Sachet avant EX 4 - EX 5 AUTOLOCK	1,7 kg




PORTE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE


Barrière fixe 4 tubes, grillagée en partie basse. Construite en tubes Ø 42 mm et Ø 34 mm, grillage Ø 4 mm, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 2 écrous sur bague acier traversante. Livrée en version AUTOLOCK. Hauteur barrière 1,14 m.

BF0032

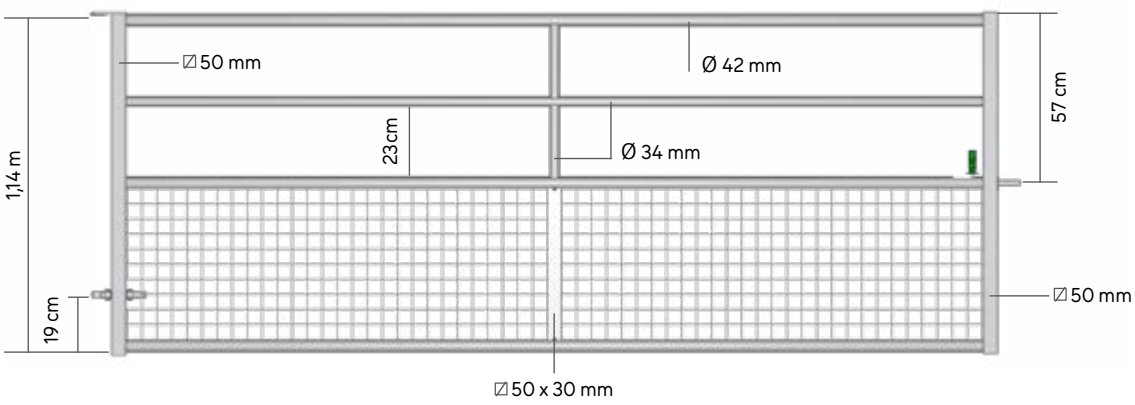

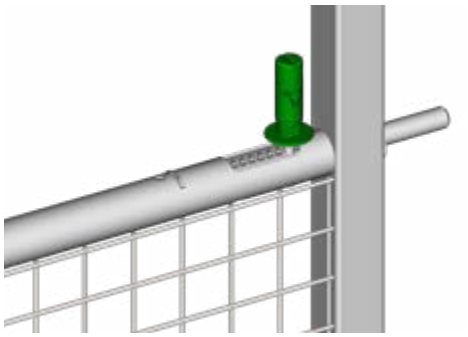

Verrou à l'axe
Trou pour cadenas

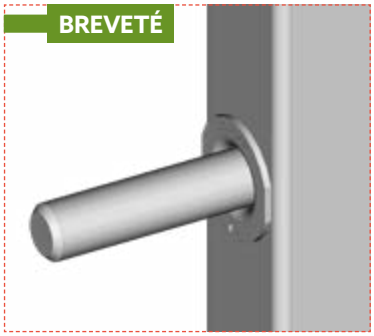

Insert conique pour
un meilleur guidage

BF0012	Porte d'herbage semi-grillagée de 1,19 m - Existe en pack x 7	16,5 kg
BF0018	Porte d'herbage semi-grillagée de 1,79 m - Existe en pack x 7	23,7 kg
BF0021	Porte d'herbage semi-grillagée de 2,14 m - Existe en pack x 7	27,1 kg
BF0027	Porte d'herbage semi-grillagée de 2,74 m - Existe en pack x 7	33,2 kg
BF0032	Porte d'herbage semi-grillagée de 3,23 m - Existe en pack x 7	40,2 kg
BF0037	Porte d'herbage semi-grillagée de 3,73 m - Existe en pack x 7	45,2 kg
BF0042	Porte d'herbage semi-grillagée de 4,18 m - Existe en pack x 7	49,8 kg
BF0047	Porte d'herbage semi-grillagée de 4,69 m - Existe en pack x 7	54,8 kg
BF0051	Porte d'herbage semi-grillagée de 5,13 m - Existe en pack x 7	59,3 kg




BARRIÈRE 7 LISSES PETIT BÉTAIL


La partie avant constitue un avant universel faisant office de panneau ou bien de porte avec un verrou AUTOLOCK en fonction du sachet de boulonnerie. Réglable, cette barrière est très pratique en intérieur de bâtiment pour le veau, le mouton et la chèvre. Elle convient pour les entrées de cour et de champ.

PORTE

BP0703

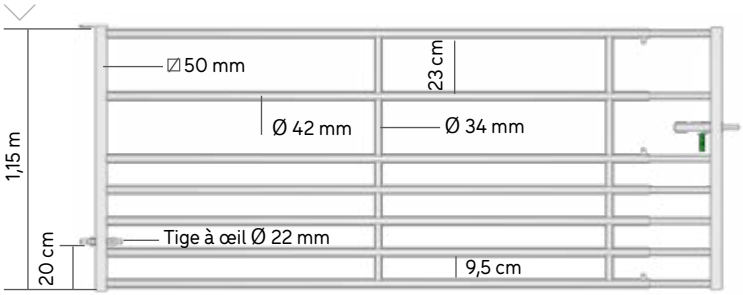


BP0721

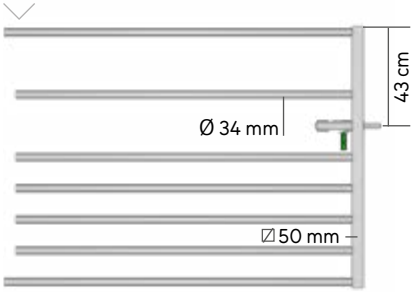




Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

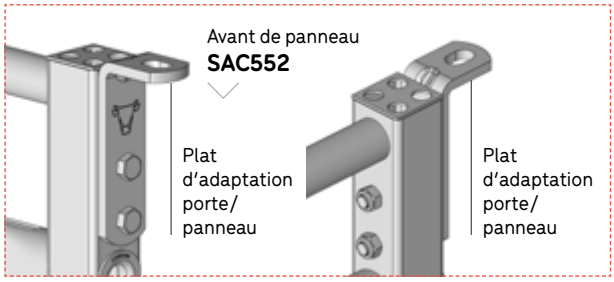

PORTE EMBOÎTÉE

BP0701	Porte 7 lisses petit bétail de 1/2 m - Existe en pack x 7	33,3 kg
BP0702	Porte 7 lisses petit bétail de 2/3 m - Existe en pack x 14	49,2 kg
BP0703	Porte 7 lisses petit bétail de 3/4 m - Existe en pack x 14	65,2 kg
BP0704	Porte 7 lisses petit bétail de 4/5 m - Existe en pack x 14	79,7 kg
BP0705	Porte 7 lisses petit bétail de 5/6 m - Existe en pack x 14	95,6 kg

PANNEAU EMBOÎTÉ

BP0711	Panneau 7 lisses petit bétail de 1/2 m - Existe en pack x 7	33,6 kg
BP0712	Panneau 7 lisses petit bétail de 2/3 m - Existe en pack x 14	49,5 kg
BP0713	Panneau 7 lisses petit bétail de 3/4 m - Existe en pack x 14	65,5 kg
BP0714	Panneau 7 lisses petit bétail de 4/5 m - Existe en pack x 14	80 kg
BP0715	Panneau 7 lisses petit bétail de 5/6 m - Existe en pack x 14	95,9 kg

AVANT

BP0721	Avant de barrière 7 lisses petit bétail	23 kg

SACHET

SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg
SAC180	Sachet AUTOLOCK	0,85 kg




SÉPARATION VEAU


Séparation de conception robuste, hauteur 80 cm, fabriquée en tubes Ø 42 mm et barreaudage vertical Ø 34 mm ajusté en « gueule-de-loup » avec 4 béquilles de réglage.

VE2770	Séparation veau de 3 m - Existe en pack x 6		40,1 kg
VE2772	Séparation veau de 4 m - Existe en pack x 6	Axe/axe poteau	53,5 kg
VE2774	Séparation veau de 5 m - Existe en pack x 6		70,7 kg


OPTION

FE2126	Verrou AUTOLOCK adaptable, séparation avec contre-plaque	2,7 kg

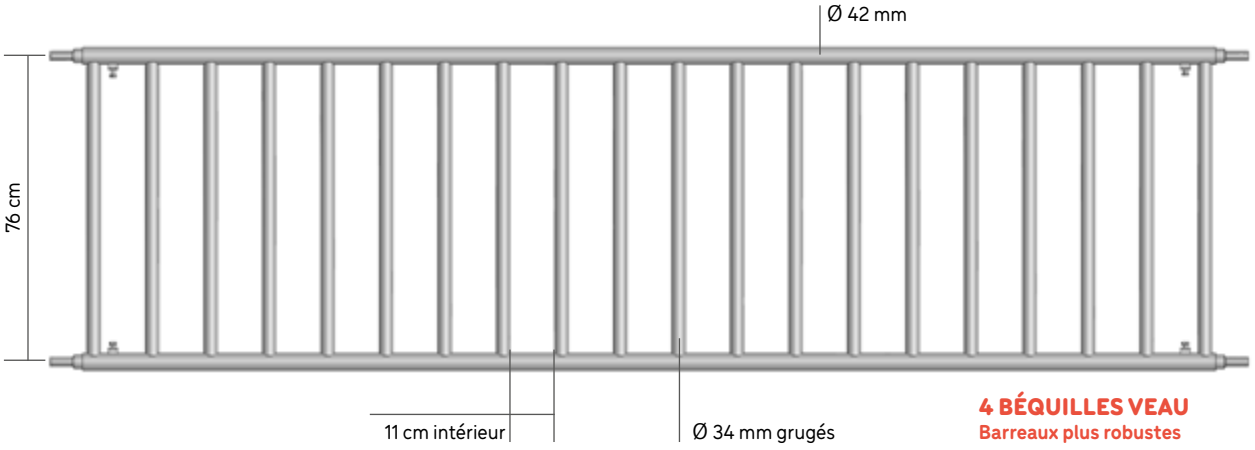


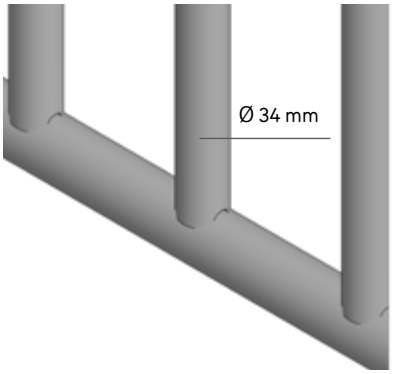

Tube grugé Ø 34 mm

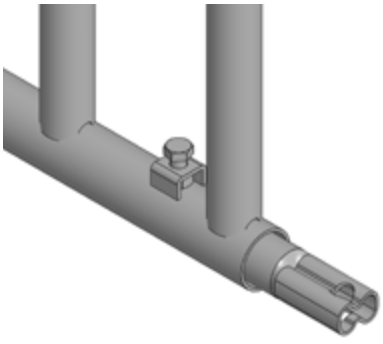

Embout droit embouti

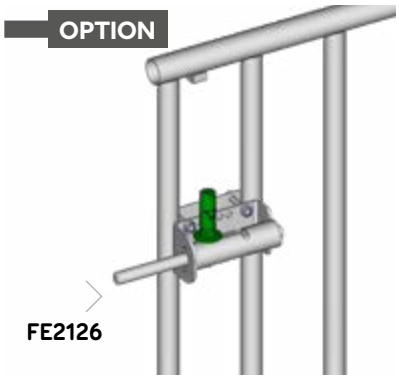


Verrou AUTOLOCK adaptable



PORTILLON VEAU

PORTILLON VEAU À BARREAUDAGE VERTICAL

Équipé d'un verrou AUTOLOCK et de 2 béquilles de réglage, il permet de rentrer aisément dans les parcs à veaux. La partie avant peut s'adapter sur une séparation à veau pour la rendre ouvrante. En fonction du réglage et pour plus de sécurité, il est possible de rajouter la broche anti-passage (BA9931).

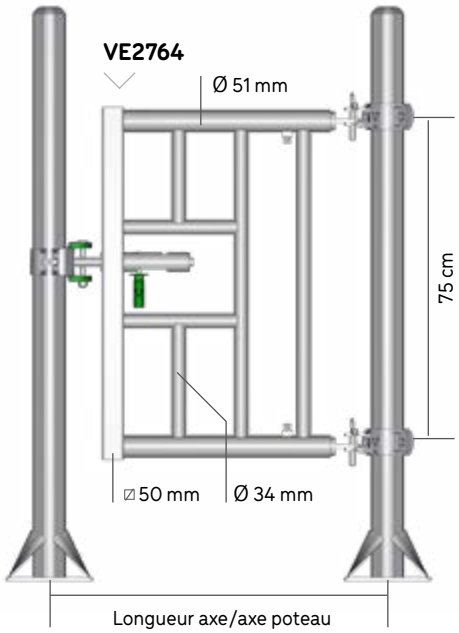

VE2764	Portillon veau	14,33 kg
SAC168	Sachet avant de portillon veau/chèvre	0,92 kg

OPTION

BA9931	Broche anti-passage EX Ø 14 mm L. 1,08 m	1,5 kg

	Ø 76 mm MINI	Ø 76 mm MAXI	Ø 102 mm MINI	Ø 102 mm MAXI
Panneau	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Porte AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Montage possible en panneau



Montage possible sur séparation veau

PORTILLON VEAU À BARREAUDAGE VERTICAL FIXE

NEW


Équipé d'un verrou AUTOLOCK, il permet de circuler aisément d'un parc à l'autre. Ce portillon fixe est adapté pour une marche de 1,30 m. En fonction du réglage et pour plus de sécurité, il est possible de rajouter la broche anti-passage (BA9931).

VE2765	Portillon veau vertical fixe	22,1 kg
SAC118	Sachet avant de panneau	0,72 kg
SAC180	Sachet AUTOLOCK	0,85 kg
SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg

OPTION

BA9931	Broche anti-passage EX Ø 14 mm L. 1,08 m	1,5 kg

	Ø 76 mm	Ø 102 mm
Panneau	1,26 m	1,29 m
Porte AUTOLOCK	1,26 m	1,29 m

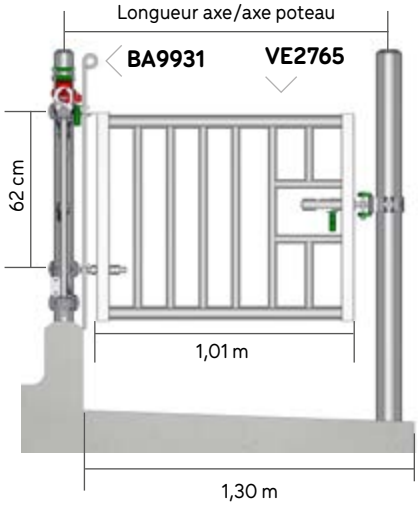




SÉPARATION CHÈVRE


Séparation de conception robuste, hauteur 1,08 m, fabriquée en tubes Ø 42 mm et barreaudage vertical Ø 34 mm ajusté en « gueule-de-loup » avec 4 béquilles de réglage.

CC3971	Séparation chèvre de 3 m - Existe en pack x 6		60,7 kg
CC3973	Séparation chèvre de 4 m - Existe en pack x 6	Axe/axe poteau	81,2 kg
CC3975	Séparation chèvre de 5 m - Existe en pack x 6		105,4 kg


OPTION

FE2126	Verrou AUTOLOCK adaptable, séparation avec contre-plaque	2,7 kg

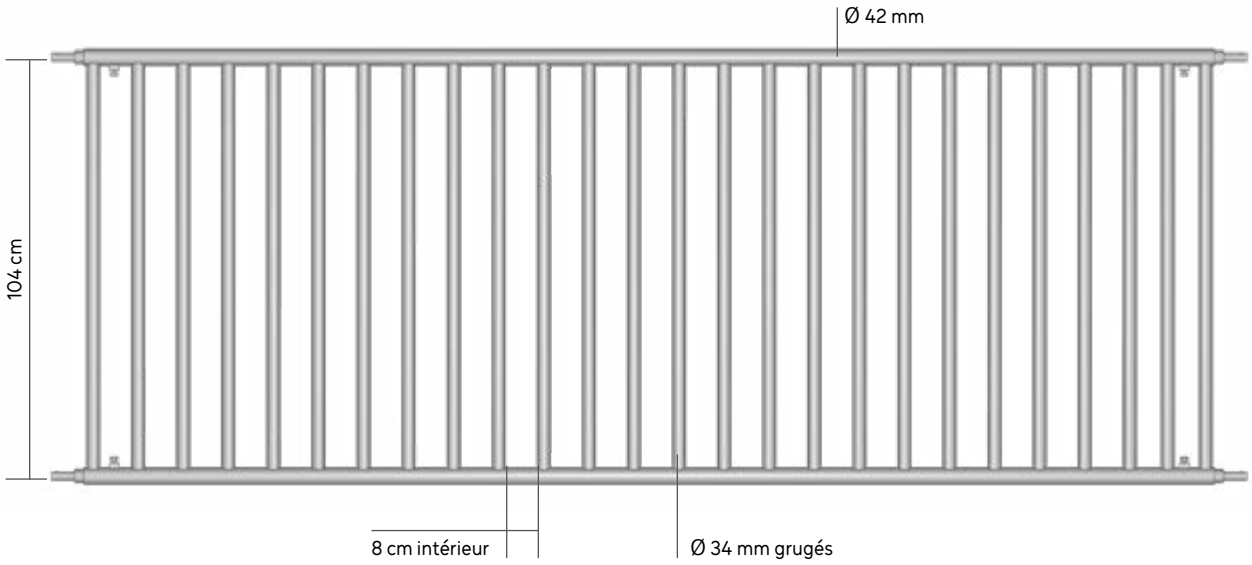


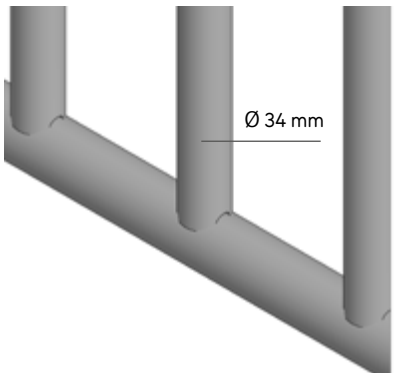

Tube grugé Ø 34 mm

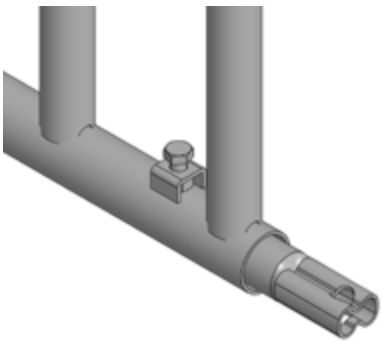

Embout droit embouti

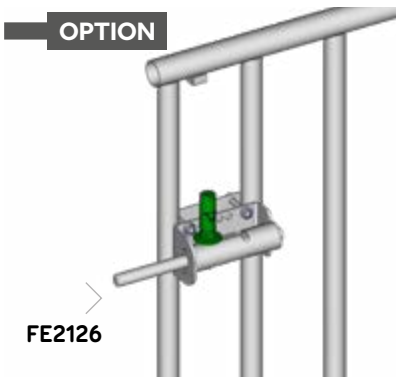


Verrou AUTOLOCK adaptable



PORTILLON CHÈVRE

PORTILLON CHÈVRE À BARREAUDAGE VERTICAL

Équipé d'un verrou AUTOLOCK et de 2 béquilles de réglage, il permet de rentrer aisément dans les parcs à chèvres.
La partie avant peut s'adapter sur une séparation à chèvre pour la rendre ouvrante.

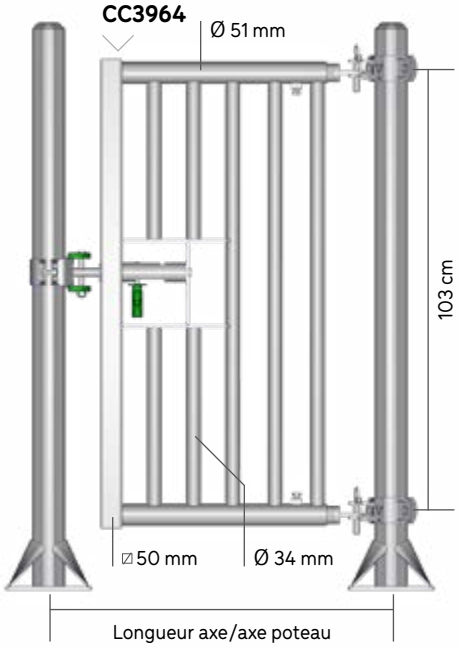


CC3964	Portillon chèvre	19,5 kg
SAC168	Sachet avant de portillon veau/chèvre	0,92 kg

	Ø 76 MM MINI	Ø 76 MM MAXI	Ø 102 MM MINI	Ø 102 MM MAXI
Panneau	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Porte AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Montage possible en panneau

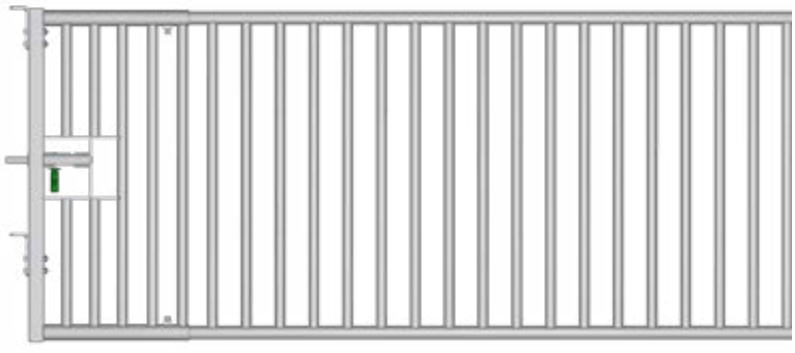


Montage possible sur séparation chèvre



SÉPARATION DE LOGETTE RELEVABLE II

Séparation de logette relevable constituée d'un cadre métallique avec 2 embouts réglables guidés sur 4 roulettes. Le contrepoids métallique non galvanisé coulisse dans le poteau TRÈFLE Ø 102 mm. Verrouillage par câble en position fermée. Déverrouillage double poignée breveté.

LO3025	Séparation de logette relevable II de 2,34/3,50 m	214 kg
LO3036	Séparation de logette relevable II de 3,44/4,60 m	235 kg

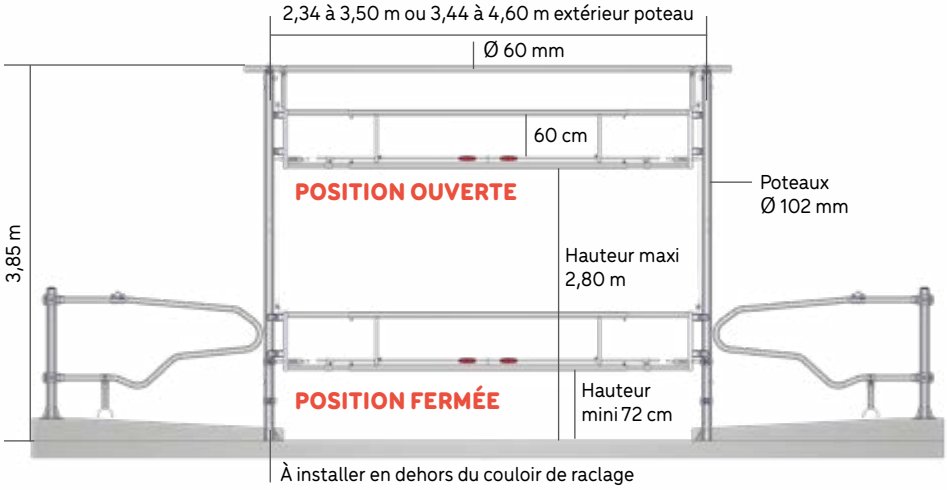



ATTENTION !

Pour votre sécurité, veuillez contrôler le serrage et l'usure des câbles régulièrement.








MODULE FINGER II

Système finger anti-recul basculant pour vache laitière. Se monte sur un carré de 10 cm à l'horizontal, à recouper suivant longueur. Privilégier de petites longueurs, de 3 à 5 m.

BA2192	Module finger II	10,2 kg
BA2199	Équerre de fixation traverse	8,5 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm galva L. 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm galva L. 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm galva L. 6 m	24 kg
MO5049	Bague de blocage	0,3 kg
BA2189	Tube carré 100 x 100 mm L. 6,10 m	75 kg



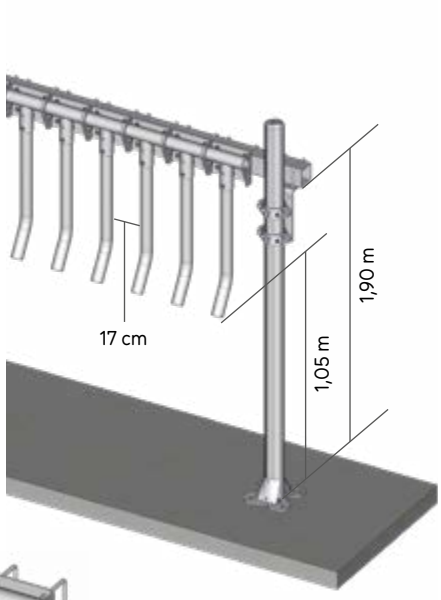

BA2192




BA2199




ANTI-RETOUR DE COULOIR LAITIER

Système anti-recul pour une vache laitière pouvant être monté sur une barrière EX ou au mur.

BA2190	Anti-retour de couloir laitier	15 kg

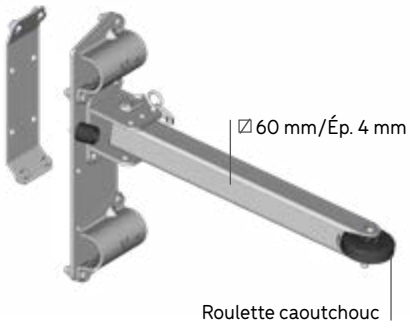



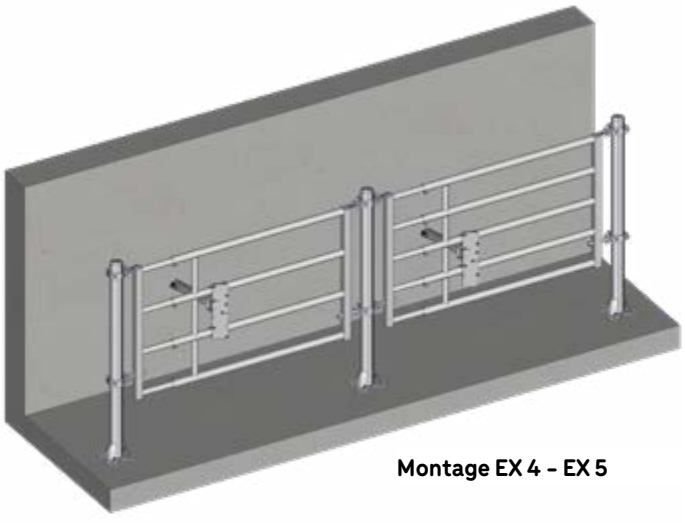

Montage EX 4 - EX 5




CÉSARIENNE AVANT EX 5 INSÉMINATION

PORTE CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE

Elle s'adapte sur le Cornadis automatique d'insémination et peut être maintenue par chaîne ou bien se verrouiller sur un poteau TRÈFLE.

Le portillon haut est ouvrant et démontable, le portillon bas tôlé est ouvrant et démontable pour laisser un accès sans obstacle pour la tétée du veau. Elle est livrée avec une corde L. 4 m.

BA5044	Porte césarienne extensible	65 kg
SAC182	Sachet avant EX 4 - EX 5 AUTOLOCK (en option)	1,7 kg

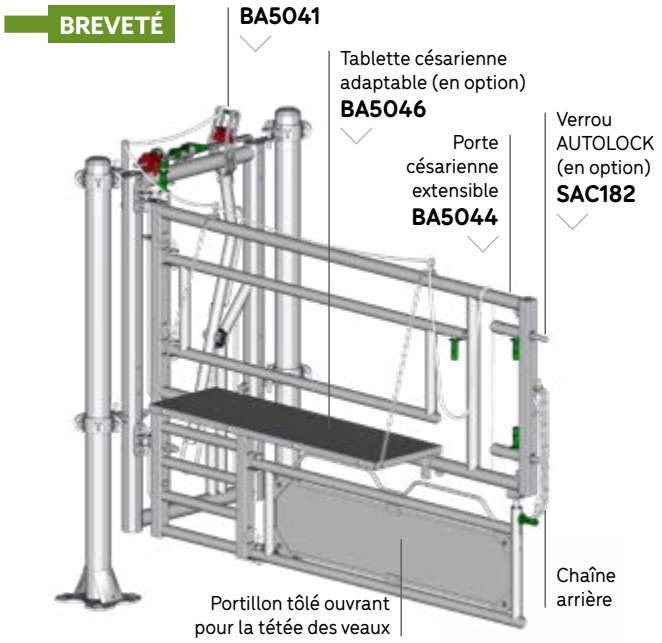


TABLETTE ADAPTABLE SUR PORTE CÉSARIENNE

Tablette avec dessus inox se fixant par chaîne sur la porte césarienne télescopique.

Elle permet d'extérioriser la matrice lors des césariennes et de poser les outils. Nettoyage et désinfection aisés.


BA5046	Tablette césarienne adaptable (en option)	13,5 kg

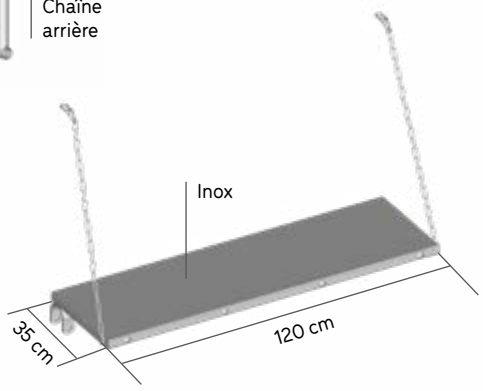

CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

Il possède une encolure réglable aisément démontable sans outil en cas d'animal effondré. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Le Cornadis se fixe entre 2 poteaux TRÈFLE de Ø 102 mm à 1 m axe/axe poteau. Il est livré avec un plat guide corde.

BA5041 Cornadis d'insémination automatique de 1 m — 41 kg

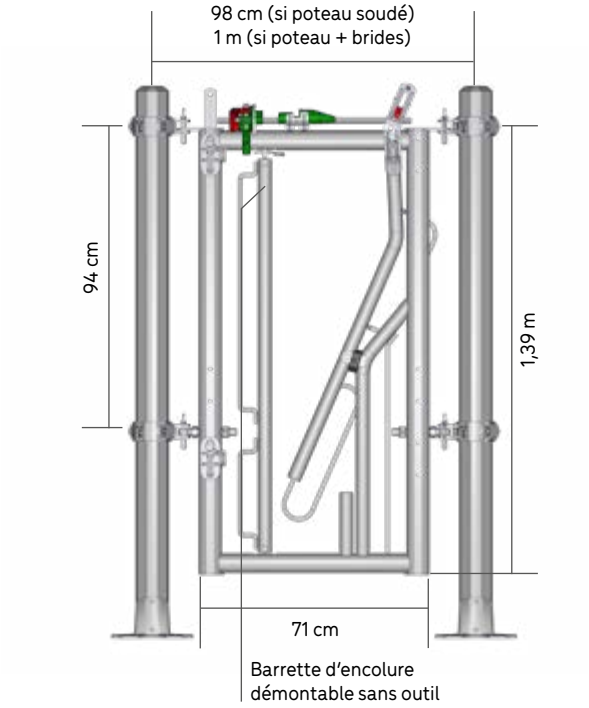




AVANT EX 5 AVEC CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

Il possède une encolure réglable aisément démontable sans outil en cas d'animal effondré. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Il s'adapte sur les arrières EX 5.
Il est livré avec un plat guide corde.

BA5042 Avant EX 5 avec Cornadis d'insémination automatique — 59 kg

BREVETÉ

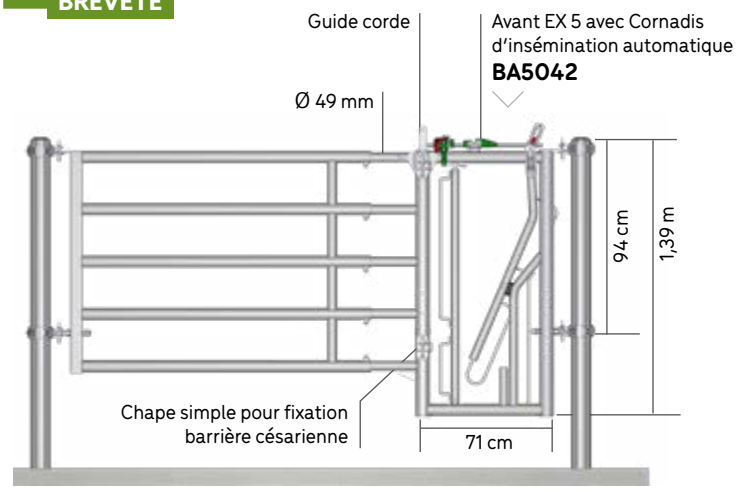



CONSEIL DE POSE


L'avant d'insémination EX 5 est conçu pour réaliser une case de soins et peut donc être associé au maximum avec un arrière EX 5 de 2/3 m. Il ne doit pas être utilisé en séparation de lot.




PANEL DE CONTENTION

Barrière légère de contention pour bovins et chevaux pour réalisation simple et rapide de parcs mobiles de contention.


L'assemblage par chaîne facilite le maintien des panels, assurant ainsi leur stabilité. Les pieds ski permettent un déplacement aisé. Fabriqués en tube oval spécial, tubes extérieurs en 50 x 25 mm, tubes intérieurs en 42 x 21 mm. Entre tubes 21 cm. Hauteur : 1,58 m. Dimensions pour rond de longe : 16 panels de 2,40 m = Ø 12 m, 16 panels de 3 m = Ø 15 m et 16 panels de 3,60 m = Ø 18 m.

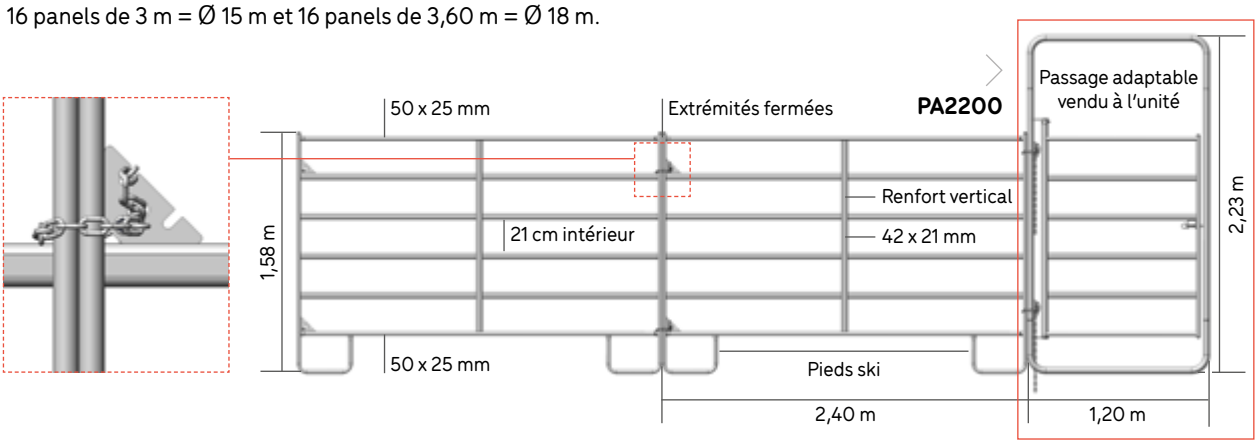

PA1800




PA2400

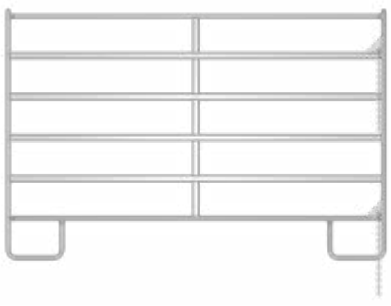


PA1800	Panel de contention 1,80 m - Avec 1 renfort vertical	26,7 kg
PA2400	Panel de contention 2,40 m - Avec 1 renfort vertical - Existe en pack x 16	32,2 kg

PA3000

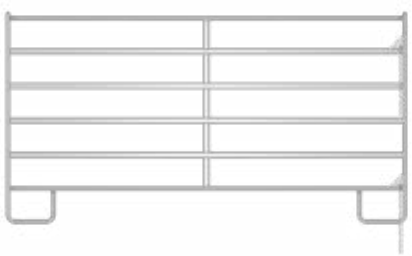

PA3600

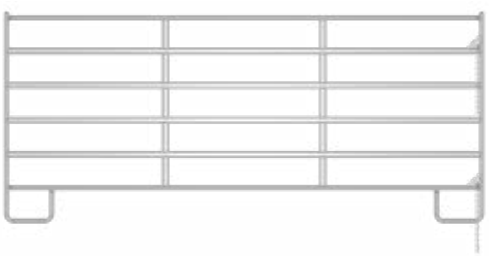

PA3000	Panel de contention 3 m - Avec 1 renfort vertical - Existe en pack x 16	37,6 kg
PA3600	Panel de contention 3,60 m - Avec 2 renforts verticaux - Existe en pack x 16	44,7 kg


PORTILLON POUR PANEL

Largeur 1,20 m, hauteur : 2,25 m. Adaptable sur les 4 modèles de panels. Vendu à l'unité.

PA2200



PA2900

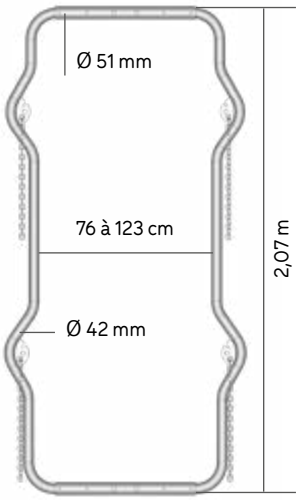

PA2200	Portillon adaptable sur panel (N.B. : 1 panel 2,40 m + 1 portillon = 3,60 m)	32 kg
PA2900	Arceau de panel réglable	19 kg

TRANSPANEL

Pour le rangement et le transport de panels. Capacité de 16 panels et 1 portillon. Transport par système 3 points ou par fourches. Livré avec tendeur à cliquet et sangle.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

PA0061	Transpanel seul V2	142,7 kg

TRANSPANEL LIVRÉ CHARGÉ À PRIX ÉCONOMIQUE

PKPA60	Transpanel V2 + 16 panels de 2,40 m + 1 portillon	690,2 kg




PA0061




Transpanel seul

PKPA60



Transpanel livré chargé vue arrière



Transpanel livré chargé vue frontale

PARC PANEL 3 X 3

Léger, facilement déplaçable, convient autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, montage et démontage rapides, tenue rigide et assemblage par brides.

PA3300	Parc panel 3 x 3 - Composé de 3 panels de 3 m + façade	173,7 kg
PA3323	Extension pour parc panel - Composée de 2 panels de 3 m + façade	137,7 kg
PA1800	Panel 1,80 m (court)	26,7 kg
PA3318	Façade de parc panel de 3 m - Composée d'1 panel de 1,80 m + 1 passage	68,7 kg
PA9950	Paire de brides pour assemblage d'angle Ø 50 mm	0,85 kg
PA9970	Paire de brides pour assemblage triple Ø 70 mm	2,5 kg
SAC330	Sac pour parc panel	4,3 kg
SAC332	Sac pour extension parc panel	3,7 kg



CONTENTION DE PÂTURE


La contention de prairie est un kit de barrière type panel de contention légère permettant d'être transporté, monté et démonté aisément par 2 personnes. Cet ensemble permet de rentrer des animaux dans un demi-corral de largeur 5,65 m et de pousser les animaux en sécurité grâce à une barrière rotative partiellement tôlée vers un couloir de contention, une cage ou bien un ensemble de barrières panel réalisant un couloir d'intervention. Il est possible de rajouter en option une porte sectionnelle de prairie.

BREVETÉ

DEMI-CORRAL DE PÂTURE

Demi-corral de contention de prairie composé de 3 portions cintrées, 2 cadres, 1 cadre de rotation, 1 cadre de sortie, 1 poteau, 1 barrière de rotation et 2 panels avec broches.


PA1010

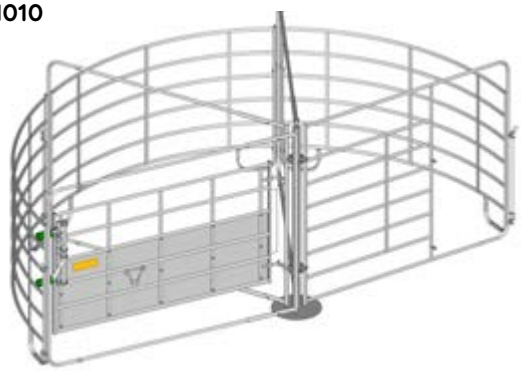

PANEL DE CONTENTION L. 2,40 M AVEC BROCHES

Le panel de contention 2,40 m se fixe par broche en sortie de corral de prairie avec une porte sectionnelle de prairie.

PA2405

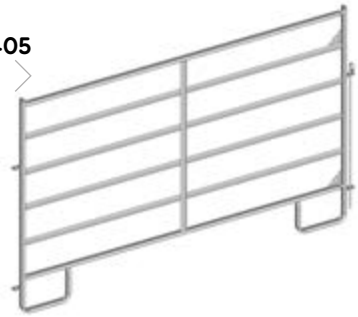

PORTE SECTIONNELLE DE PÂTURE

La porte sectionnelle de prairie permet de se fixer en sortie de corral de prairie et de maintenir des panels de contention.

PA1020






PA1010	Demi-corral de pâture	395,9 kg
PA2405	Panel de contention 2,40 m avec broches	33,5 kg
PA1020	Porte sectionnelle de pâture	72,8 kg

ATTENTION !

Il s'agit d'une gamme pour les interventions occasionnelles en toute sécurité. Matériel non destiné à l'engraissement et aux taureaux. Cet ensemble reste un système léger de contention occasionnel, il ne remplace pas une contention Premium installée à demeure en stabulation.

TRANSPANEL V2 + DEMI-CORRAL DE PÂTURE

Le transpanel V2 équipé du support demi-corral de pâture permet de transporter la totalité du demi-corral de pâture pour les interventions ponctuelles au pré.

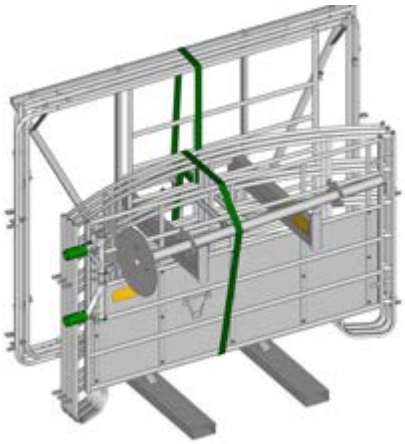

TRANSPANEL SEUL V2





TRANSPANEL SEUL V2 + SUPPORT DEMI-CORRAL DE PÂTURE

PA0065	Transpanel V2 + demi-corral de pâture	567,3 kg
PA0061	Transpanel seul V2	142,7 kg
PA0063	Transpanel seul V2 + support demi-corral de pâture	171,4 kg
PA0062	Support demi-corral de pâture pour transpanel V2	28,7 kg


MONTAGE COMPOSÉ DE

1 PA1010	Demi-corral de pâture
1 PA1020	Porte sectionnelle de pâture
3 PA2400	Panel de contention 2,40 m
1 PA3000	Panel de contention 3 m
1 PA3318	Façade de parc panel 3 m

OPTION

1 PA0063	Transpanel seul V2 + support demi-corral de pâture




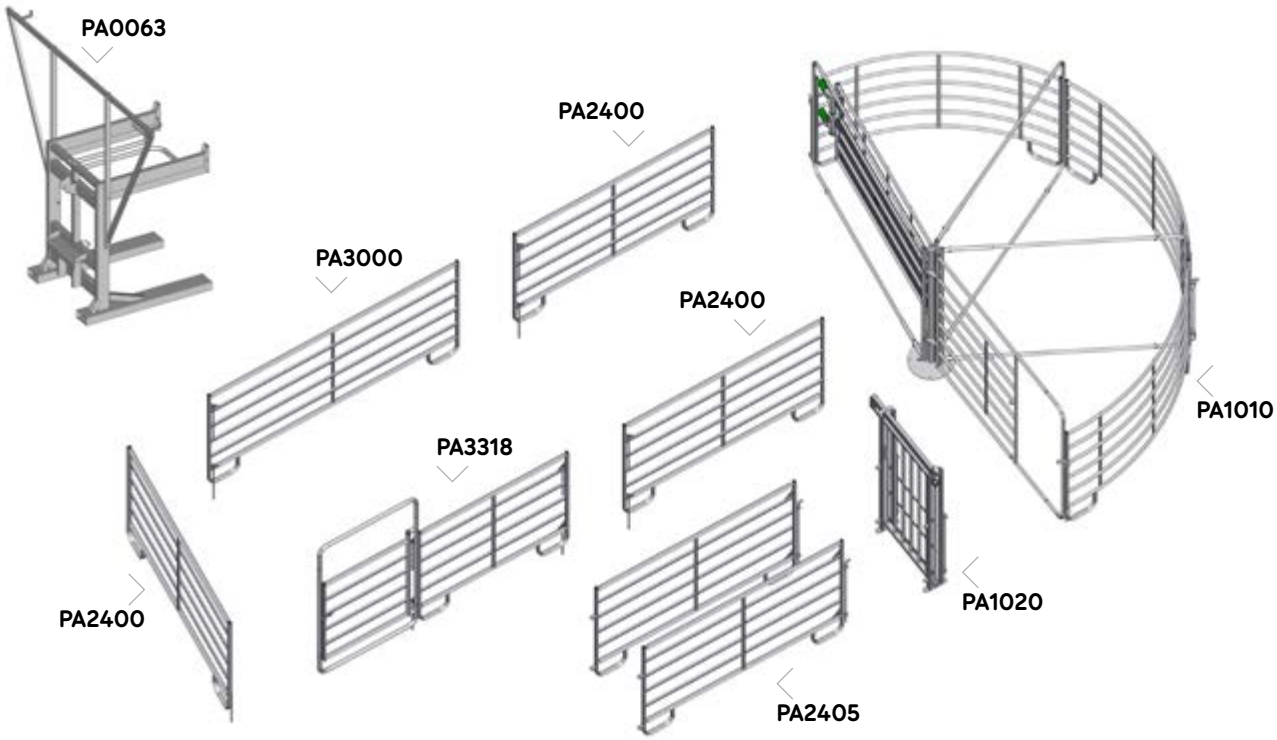





CLAIE OVIN


Claie ovin 7 lisses, hauteur 1 m, réalisée en tube Ø 27 mm et Ø 20 mm. Livrée avec 1 broche.

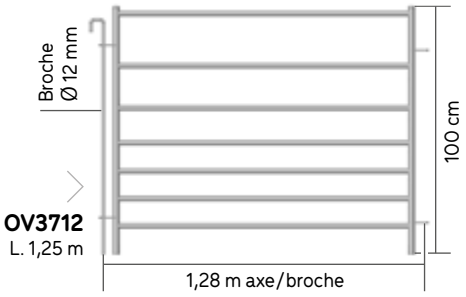

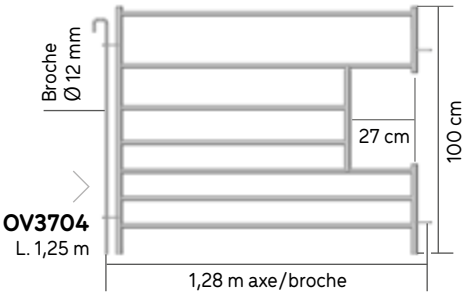



OV3712	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m avec broche - Existe en pack x 12	11 kg
OV3704	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m découpe d'abreuvoir avec broche - Existe en pack x 6	11 kg

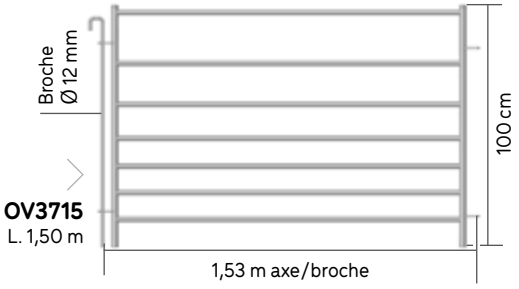

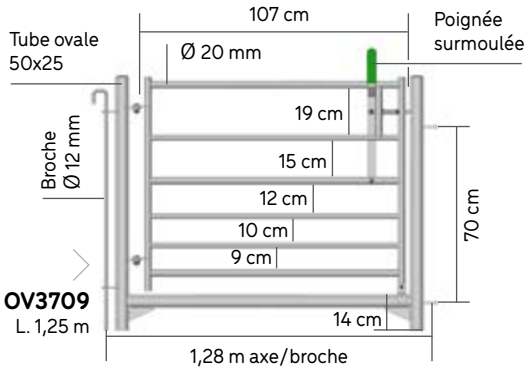


OV3715	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,50 m avec broche - Existe en pack x 12	13 kg
OV3709	Passage adaptable ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m avec broche - Existe en pack x 6	19 kg

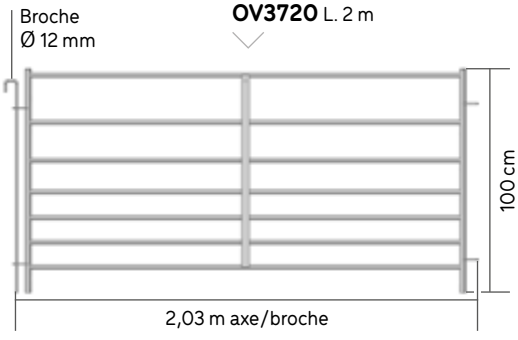

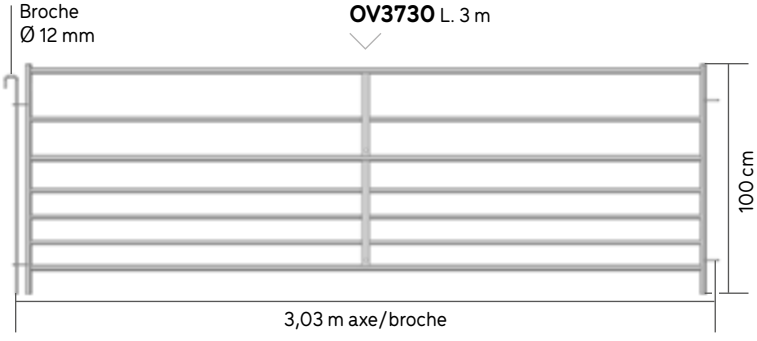


OV3720	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2 m avec broche - Existe en pack x 12	18 kg
OV3725	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2,50 m avec broche - Existe en pack x 12	21 kg
OV3730	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 3 m avec broche - Existe en pack x 12	26 kg

OV3705 L. 2 m

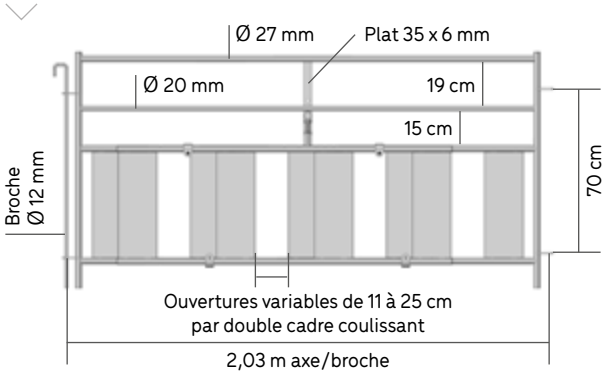


OV3727 L. 2,50 m

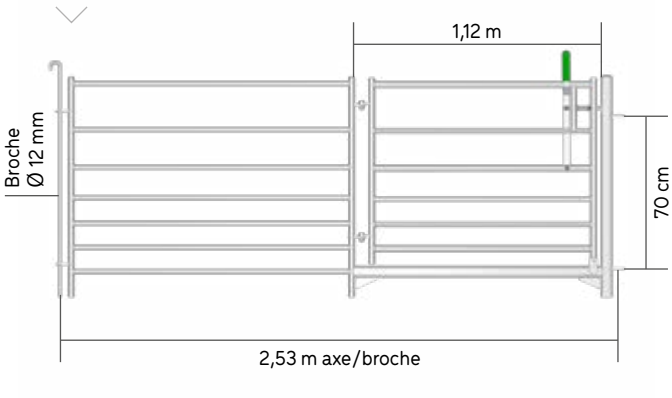


OV3705	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2 m passage d'agneau avec broche - Existe en pack x 6	29 kg
OV3727	Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2,50 m passage adaptable avec broche - Existe en pack x 6	27,3 kg


PN9985



OV3739



OV3725 L. 2,50 m

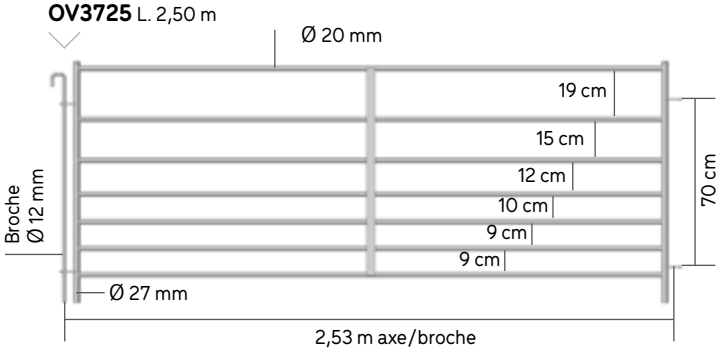


PN9985	Broche claie ovin Ø 12 mm		0,95 kg
OV3739	Fixation ovin - Se fixe au mur ou sur une barrière petit bétail	la paire	1,5 kg


CLAIE CHÈVRE

Claie chèvre à barreaudage vertical, hauteur 1,15 m, réalisée en tube Ø 27 mm et Ø 20 mm. Livrée avec 1 broche.

CC3715

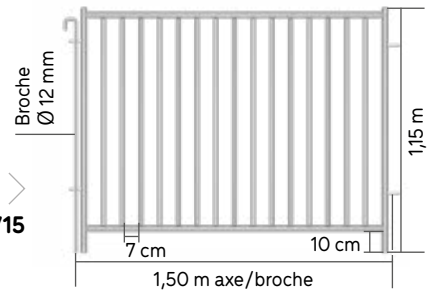

CC3720

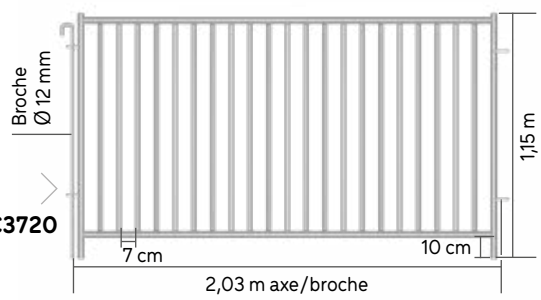

CC3715	Claie chèvre verticale H. 1,15 m L. 1,50 m verticale avec broche - Existe en pack x 12	21,4 kg
CC3720	Claie chèvre verticale H. 1,15 m L. 2 m verticale avec broche - Existe en pack x 12	28,2 kg







Poteaux, brides et ferrures : des solutions robustes et fonctionnelles







POTEAUX ET BRIDES POTEAUX



Les tubulaires JOURDAIN sont prévus pour être installés sur muret ou sur poteaux spécifiques, notamment le poteau TRÈFLE, un produit exclusif JOURDAIN issu de notre R&D, breveté et primé. Ce poteau de section octogonale, à sceller dans le béton ou à fixer sur platine, existe en différents diamètres (76 mm, 102 mm, 140 mm) ; de nombreuses options (fourreau de démontage, double fourreau limiteur de corrosion, peinture thermolaquée) et une large gamme de brides en plat de 8 mm d'épaisseur permettent d'assurer toutes les combinaisons.


LA FORME SPÉCIFIQUE DES POTEAUX ASSURE L'ANTI-ROTATION DES BRIDES TRÈFLE ET PERMET L'OUVERTURE D'UNE BARRIÈRE À 180 DEGRÉS.




POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 102 MM


CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

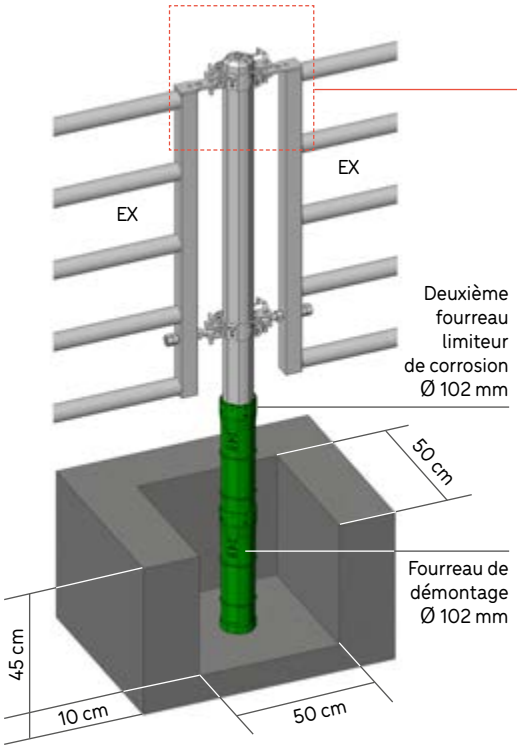

Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE






Anti-rotation

ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.

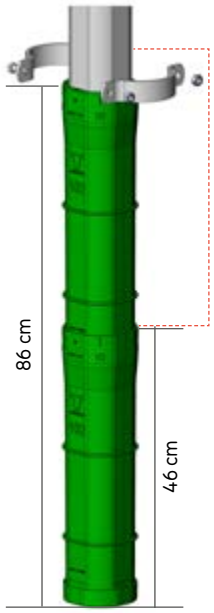

BREVETÉ

TR4100
Fourreau de démontage Ø 102 mm avec collerette d'étanchéité et base

TR1603
Protection verte poteau TRÈFLE Ø 102 mm complète

Cache fourreau Ø 102 mm
TR1613



BREVETÉ



FE3153
Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm



FE3051
Bride RONDE SURLOCK® face-à-face Ø 102 mm



FE3156
Bride RONDE double SURLOCK® Ø 102 mm



FE3113
Ferrure SURLOCK® murale (la paire)



FE3114
Ferrure double SURLOCK® (la paire)



FE3011
Ferrure SURLOCK® rallongée éco (la paire)



FE3016
Ferrure SURLOCK® rallongée orientable



TR4001
Bride TRÈFLE Ø 102 mm 1 direction



TR4002
Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions



TR4003
Bride TRÈFLE Ø 102 mm 3 directions



TR4004
Bride TRÈFLE Ø 102 mm 4 directions



TR4005
Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions en L

BREVETÉ



FE2095

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 102 MM X 4 MM

TR1850	Poteau TRÈFLE NU - L. 1,85 m (montage Cornadis) - Existe en pack x 25	18,3 kg
TR2130	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,13 m - Existe en pack x 25	21 kg
TR2430	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,43 m - Existe en pack x 25	24 kg
TR2730	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,73 m	27 kg
TR2131	Poteau TRÈFLE 1 direction EX (soudée) - Existe en pack x 25	22 kg
TR2132	Poteau TRÈFLE 2 directions EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	23 kg
TR2133	Poteau TRÈFLE 3 directions EX + EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	24 kg

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE Ø 102 MM X 4 MM

TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU - L. 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg
TR2139	Poteau TRÈFLE sur platine NU - L. 2,13 m + goussets 8 mm	23 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 102 MM

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm.

TR4001	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 1 direction	2,2 kg
TR4002	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions	2,7 kg
TR4003	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 3 directions	3,2 kg
TR4004	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 4 directions	3,6 kg
TR4005	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions en L	2,7 kg

BREVETÉ

SURLOCK®

FE3153	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV		2,5 kg
FE3051	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® face-à-face		3,3 kg
FE3156	Bride RONDE Ø 102 mm double SURLOCK®		5,3 kg
FE3113	Ferrure SURLOCK® murale	la paire	3 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK®	la paire	7,6 kg
FE3011	Ferrure SURLOCK® rallongée éco	la paire	2,8 kg
FE3016	Ferrure SURLOCK® rallongée orientable		5,1 kg

ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette.
Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.
Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2093



FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg
FE2093	Douille de scellement poteau Ø 102 mm	1,7 kg

NEW

FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM

Pour rendre un poteau démontable, commander un fourreau TRÈFLE (réf. TR4100). Pour limiter la corrosion, commander une protection verte de poteau composée d'un fourreau et de la bride de maintien (réf. TR1603).

TR4100	Fourreau de démontage et de protection pour poteau TRÈFLE octogonal Ø 102 mm Existe en pack x 34	0,7 kg
TR1613	Cache fourreau pour poteau TRÈFLE Ø 102 mm	1 kg
SV9341	Bride de maintien Ø 102 mm pour fourreau TRÈFLE	0,7 kg
TR1603	Protection verte poteau TRÈFLE Ø 102 mm complète	1,44 kg

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.


Veuillez consulter nos CGU(S) disponibles sur le site internet.




POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 140 MM

CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

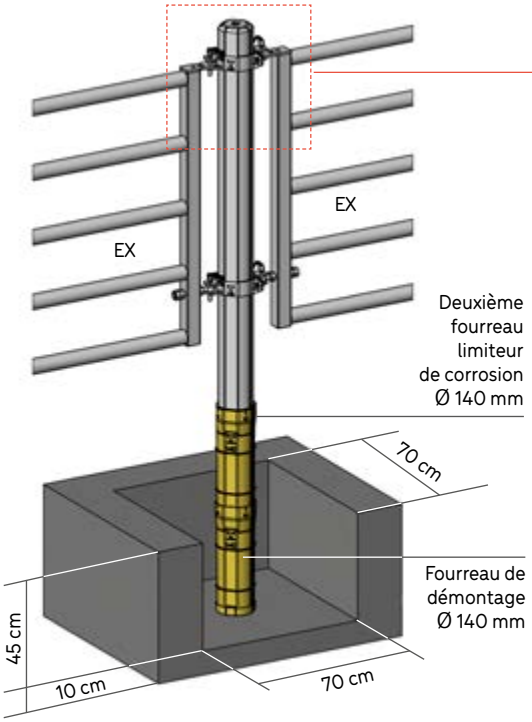


Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE



Anti-rotation

ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.

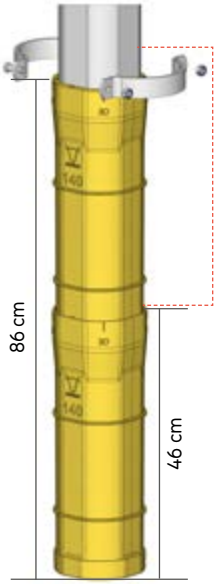

BREVETÉ

TR4140
Fourreau de démontage Ø 140 mm avec collerette d'étanchéité et base

TR1605
Protection jaune poteau TRÈFLE Ø 140 mm complète

Cache fourreau Ø 140 mm
TR1615



BREVETÉ



FE3196
Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm



FE3198
Bride RONDE SURLOCK® face-à-face Ø 140 mm



FE3099
Bride RONDE double SURLOCK® Ø 140 mm



FE3113
Ferrure SURLOCK® murale (la paire)



FE3114
Ferrure double SURLOCK® (la paire)



FE3011
Ferrure SURLOCK® rallongée éco (la paire)



FE3016
Ferrure SURLOCK® rallongée orientable



TR2181
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction



TR2182
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions



TR2183
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions



TR2184
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions



TR2185
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L

BREVETÉ



FE2095

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 140 MM X 4 MM

TR2170	Poteau galvanisé TRÈFLE NU Ø 140 mm - L. 2,13 m - Existe en pack x 16	29,6 kg
TR2175	Poteau galvanisé TRÈFLE NU Ø 140 mm - L. 2,43m - Existe en pack x 16	33,7 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 140 MM

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm.

TR2181	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction	2,5 kg
TR2182	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions	3 kg
TR2183	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions	3,5 kg
TR2184	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions	4 kg
TR2185	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L	3 kg

BREVETÉ

SURLOCK®

FE3196	Bride RONDE Ø 140 mm SURLOCK® simple SV		3 kg
FE3198	Bride RONDE Ø 140 mm SURLOCK® face-à-face		3,4 kg
FE3099	Bride RONDE Ø 140 mm double SURLOCK®		6,5 kg
FE3113	Ferrure SURLOCK® murale	la paire	3 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK®	la paire	7,6 kg
FE3011	Ferrure SURLOCK® rallongée éco	la paire	2,8 kg
FE3016	Ferrure SURLOCK® rallongée orientable		5,1 kg

ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette.
Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.
Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg

FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 140 MM

Pour rendre un poteau démontable, commander un fourreau TRÈFLE (réf. TR4140). Pour limiter la corrosion, commander une protection jaune de poteau composée d'un fourreau et de la bride de maintien (réf. TR1605).

TR4140	Fourreau de démontage TRÈFLE jaune Ø 140 mm Existe en pack x 20	1 kg
TR1615	Cache fourreau TRÈFLE pour poteau Ø 140 mm	2 kg
SV9342	Bride de maintien Ø 140 mm pour fourreau TRÈFLE	0,9 kg
TR1605	Protection jaune poteau TRÈFLE Ø 140 mm complète	1,88 kg

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU(S) disponibles sur le site internet.





POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM ET Ø 140 MM THERMOLAQUÉ, PLATINE EN L & RÉTREINT



TR0103
Support de scellement poteau TRÈFLE Ø 102 mm

TR0121
Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm, L. 2,13 m

TR0118
Poteau TRÈFLE sur platine thermolaqué Ø 102 mm, L. 1,68 m

TR0101
Gaine thermorétractable protection poteau Ø 102 mm

TR1675
Poteau TRÈFLE sur platine en L Ø 102 mm, L. 1,32 m

TR2180
Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm rétreint

TR0105
Manchon réparation poteau TRÈFLE Ø 140 mm

PKTR33
Pack de 4 poteaux HEA 160 L. 2,17 m


Le poteau sur platine en L **réf. TR1675** est un poteau TRÈFLE Ø 102 mm, longueur 1,32 m avec platine en L. Il permet de se monter sur un muret de 20 cm pour supporter une séparation chèvre. La conception et la robustesse de ce poteau ne permettent pas de maintenir des Cornadis bovins sur un muret.







FE2544
Fixation caillebotis Ø 12 mm



FE2112
Contre-platine poteau



TR0005
Peinture bitumeuse 5 L

POTEAU TRÈFLE THERMOLAQUÉ Ø 102 MM ET Ø 140 MM

Poteau galvanisé et revêtu sur l'extérieur d'une peinture thermolaquée sur une hauteur de 1 m.

Le thermolaquage permet de limiter la corrosion de l'acier par des agents agressifs.
ATTENTION aux chocs lors des manipulations/installations.

TR0121	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 2,13 m - Existe en pack x 25	21,1 kg
TR0124	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 2,43 m	24,1 kg
TR0118	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 1,68 m	19,1 kg
TR0141	Poteau TRÈFLE thermolaqué NU Ø 140 mm - L. 2,13 m - Existe en pack x 16	29,6 kg
TR0144	Poteau TRÈFLE thermolaqué NU Ø 140 mm - L. 2,43 m - Existe en pack x 16	33,7 kg

GAINE THERMORÉTRACTABLE

Gaine thermorétractable de longueur 1 m à enfiler sur le poteau TRÈFLE de 102 mm à sceller.

Sertir la gaine sur le poteau avec un décapeur thermique. ATTENTION aux chocs lors des manipulations/installations.

TR0101	Gaine thermorétractable protection poteau Ø 102 mm à sceller	0,66 kg

POTEAU TRÈFLE SUR PLATINE EN L Ø 102 MM

Poteau TRÈFLE Ø 102 mm, longueur 1,32 m avec une platine en L permettant de se monter sur un muret de 20 cm.

Le béton doit être de bonne qualité pour maintenir le poteau.

TR1675	Poteau TRÈFLE sur platine en L Ø 102 mm - L. 1,32 m	14,6 kg

POTEAU TRÈFLE RÉTREINT Ø 102 MM

Poteau TRÈFLE Ø 102 mm rétreint permettant de remplacer un poteau ROND ou TRÈFLE Ø 102 mm coupé par la corrosion et ainsi éviter de refaire un scellement.

TR2180	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,13 m rétreint	21 kg

POTEAU HEA 160

Poteau HEA permettant de supporter correctement une barrière ouvrante notamment pour les longueurs de 4 à 6 m.
Solution pérenne et robuste dans le temps. Poteau à percer sur place pour le montage des chapes en fonction de l'installation.

PKTR33	Pack de 4 poteaux HEA 160 - L. 2,17 m	294,8 kg

ACCESSOIRES

Fixation caillebotis : pièce tige filetée en inox Ø 12 mm soudée sur un bloc acier conique peint et permettant de fixer des poteaux platine sur une dalle en caillebotis. Graisser la tige filetée et effectuer un serrage en douceur.

FE2544	Fixation caillebotis Ø 12 mm - Existe en pack x 20	0,68 kg
FE2112	Contre-platine poteau	2,3 kg
TR0005	Pot de peinture bitumeuse 5 L	5 kg
TR0103	Support de scellement poteau TRÈFLE Ø 102 mm	14,4 kg
TR0105	Manchon réparation poteau TRÈFLE Ø 140 mm	10,5 kg





LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU(S) disponibles sur le site internet.






POTEAU ET FIXATION

CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

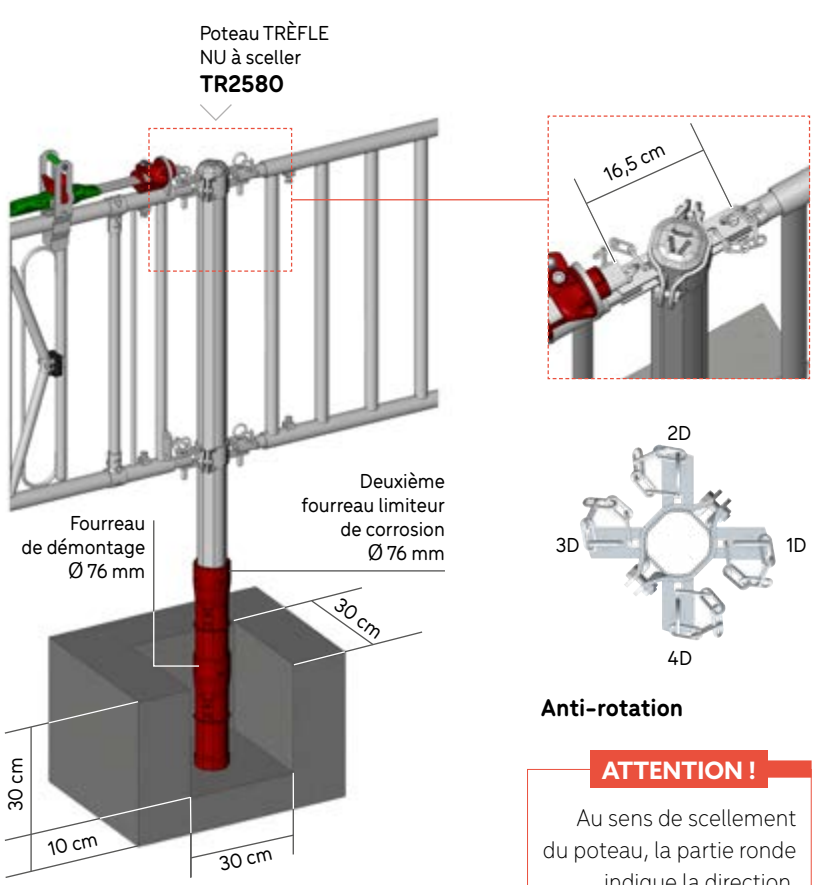


Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE

Anti-rotation

ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.



TR2590
Poteau TRÈFLE
NU sur platine



VE2790
Béquille veaux

Cache fourreau
Ø 76 mm
TR1611



BREVETÉ

TR4176
Fourreau
de démontage
Ø 76 mm avec
collerette
d'étanchéité
et base (H. 31 cm)



TR2595
Bride TRÈFLE
Ø 76 mm
1 direction



TR2596
Bride TRÈFLE
Ø 76 mm
2 directions



TR2597
Bride TRÈFLE
Ø 76 mm
3 directions



TR2598
Bride TRÈFLE
Ø 76 mm
4 directions



TR2599
Bride TRÈFLE
Ø 76 mm
2 directions en L

BREVETÉ



FE2095

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum.
Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2580	Poteau TRÈFLE NU à sceller Ø 76 mm - L. 1,65 m	8 kg

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum.
Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2590	Poteau TRÈFLE NU sur platine Ø 76 mm - L. 1,30 m	10 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM EN 60 X 5 MM POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR2595	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 1 direction	1,2 kg
TR2596	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions	1,6 kg
TR2597	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 3 directions	1,9 kg
TR2598	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 4 directions	2,2 kg
TR2599	Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions en L	1,5 kg

BRIDE RONDE Ø 76 MM AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 X 5 MM

VE3178	Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV	1,5 kg
FE2146	Bride RONDE Ø 76 mm double SURLOCK®	3,3 kg
FE3192	Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® face-à-face	3,1 kg

FERRURE SUPPORT DE VERROU

FE3113	Ferrure SURLOCK® murale	la paire	3 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK®	la paire	7,6 kg
FE3011	Ferrure SURLOCK® rallongée éco	la paire	2,8 kg
FE3016	Ferrure SURLOCK® rallongée orientable		5,1 kg

ACCESSOIRES VEAUX


VE2790	Béquille veaux supplémentaire	0,4 kg

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette.
Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.
Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg

FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR4176	Fourreau de démontage Ø 76 mm TRÈFLE rouge Existe en pack x 30	0,4 kg
TR1611	Cache fourreau pour poteau Ø 76 mm	1 kg



Bride Ø 76 mm en 60 x 5 mm

BREVETÉ

VE3178
Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV



FE2146
Bride RONDE double SURLOCK® Ø 76 mm



FE3192
Bride RONDE SURLOCK® face-à-face Ø 76 mm



BREVETÉ

FE3113
Ferrure SURLOCK® murale (la paire)



BREVETÉ

FE3114
Ferrure double SURLOCK® (la paire)



FE3011
Ferrure SURLOCK® rallongée éco (la paire)



FE3016
Ferrure SURLOCK® rallongée orientable

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU(S) disponibles sur le site internet.



DEMI-BRIDE

Les demi-brides sont réalisées en plat de 60 x 8 mm d'épaisseur avec bossage de renfort. Livrées avec SAC122.

DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM

TR4060	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 102 mm - Existe en pack x 40	0,85 kg
TR4061	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,35 kg
TR4062	Demi-bride TRÈFLE 2DL Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,8 kg
TR4065	Demi-bride TRÈFLE 1D à l'axe Ø 102 mm	1,35 kg
TR4055	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis haute (pour Cornadis jusqu'à 4 m)	1,4 kg
TR4059	Embout TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis basse (pour Cornadis jusqu'à 4 m)	1,8 kg
TR4068	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle	2,7 kg
TR4067	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm anneau passage sangle	0,96 kg



TR4060



TR4061



TR4062



TR4065




FE3045

SENS DE SCELLEMENT DES POTEAUX

Veuillez vous rapprocher de votre distributeur.



TR4055



TR4059



TR4068



TR4067

DEMI-BRIDE RONDE Ø 102 MM

FE2160	Demi-bride RONDE NUE Ø 102 mm - Existe en pack x 40	0,85 kg
FE2161	Demi-bride RONDE 1D Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,4 kg
FE2162	Demi-bride RONDE 2DL Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,8 kg
FE2174	Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 102 mm (2 vis de serrage) - Existe en pack x 20	1,2 kg
FE3053	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,6 kg
FE3056	Demi-bride RONDE double SURLOCK® Ø 102 mm	4,1 kg
FE3045	Demi-bride RONDE Ø 102 mm pour fixation tube Ø 60 mm	1,7 kg



FE2160



FE2161



FE2162



FE2174



FE3053



FE3056

OPTION

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg

BREVETÉ



FE2095

DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM

TR4070	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1 kg
TR4071	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1,5 kg
TR4072	Demi-bride TRÈFLE 2DL Ø 140 mm - Existe en pack x 16	2 kg


TR4070


TR4071


TR4072

DEMI-BRIDE RONDE Ø 140 MM

FE2204	Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1,35 kg
FE2221	Demi-bride RONDE double SURLOCK® Ø 140 mm	5,2 kg
FE3096	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm	1,8 kg


FE2204


FE2221


FE3096

DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM

TR2586	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 76 mm - Existe en pack x 40	0,46 kg
TR2587	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 76 mm - Existe en pack x 40	0,8 kg
TR2588	Demi-bride TRÈFLE 2D Ø 76 mm - Existe en pack x 32	1,3 kg


TR2586


TR2587


TR2588

DEMI-BRIDE RONDE Ø 76 MM

VE2556	Demi-bride RONDE NUE Ø 76 mm	0,5 kg
VE3078	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 76 mm	1,1 kg
FE2136	Demi-bride RONDE double SURLOCK® Ø 76 mm	2,9 kg


VE2556


VE3078


FE2136

FERRURE (UNITAIRE)

FE3012	Équerre pour fixation SURLOCK®	1,2 kg
FE3013	Ferrure SURLOCK® murale - Existe en pack x 20	1,5 kg
FE3014	Ferrure double SURLOCK® - Existe en pack x 20	3,8 kg
FE2043	SURLOCK® à souder	0,6 kg
FE3010	Ferrure SURLOCK® rallongée éco	1,4 kg
FE3016	Ferrure SURLOCK® rallongée orientable	5,1 kg



FE3012


FE3013


FE3014


FE2043


FE3010



FE3016






CHAPE (PAR PAIRE)


ATTACHE MULTIFIX

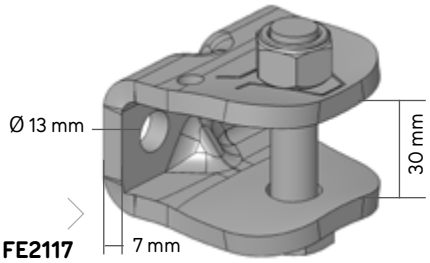

FE2117




CHAPE EN « I »

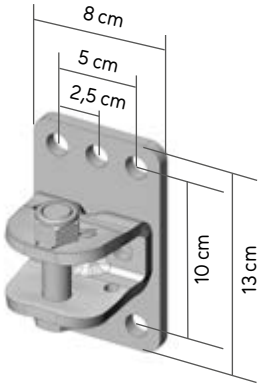


FE2115


CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

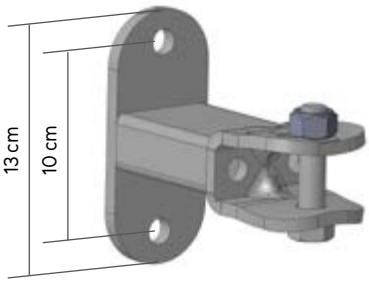


FE2114




CHAPE SIMPLE




FE2102



CHAPE ENVELOPPANTE « BOUT DE MUR »



FE2107
Pour mur
de 15 cm



FE2108
Pour mur
de 20 cm

ATTACHE MULTIFIX

FE2117	Attache MULTIFIX avec boulon - Livrée avec 1 boulon Ø 14 mm + écrou bagué nylon	la paire	1,2 kg
FE2099	Chaînette simple avec mousqueton	la paire	0,32 kg

CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

FE2114	Chape rallongée MULTIFIX pour montage en « H »	la paire	2,8 kg

CHAPE SIMPLE

FE2102	Chape simple (en séparation)	la paire	2 kg
FE2115	Chape renforcée montage en « I »	la paire	2,7 kg

CHAPE ENVELOPPANTE « BOUT DE MUR »

FE2107	Chape « bout de mur » L. 15 cm	la paire	8 kg
FE2108	Chape « bout de mur » L. 20 cm	la paire	9 kg

CHAPE DOUBLE

FE2101	Chape double (en façade)	la paire	4,4 kg

CHAPE TRIPLE

FE2109	Chape triple	la paire	6 kg


OPTION

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40	0,004 kg


CHAPE DOUBLE


FE2101

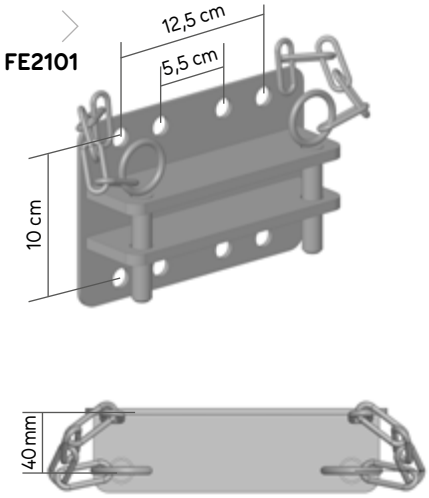

CHAPE TRIPLE

FE2109

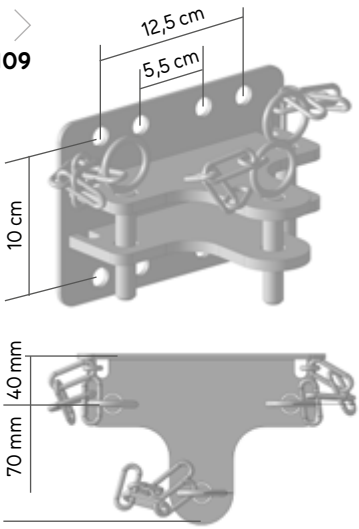

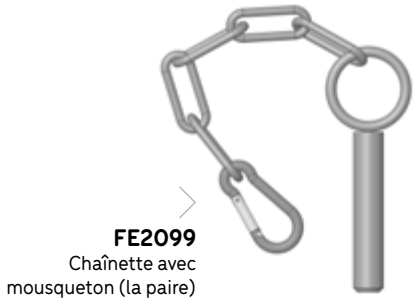

FE2099
Chaînette avec mousqueton (la paire)

BREVETÉ
OPTION



FE2095











CHAPE (UNITAIRE)

FE2017	Attache MULTIFIX avec boulon - Existe en pack x 60	0,6 kg
FE2014	Chape rallongée MULTIFIX pour montage en « H »	1,4 kg
FE2002	Chape simple - Existe en pack x 40	1 kg
FE2015	Chape renforcée montage en « I »	1,15 kg
FE2007	Chape « bout de mur » L. 15 cm	4 kg
FE2008	Chape « bout de mur » L. 20 cm	4,5 kg
FE2001	Chape double	2,2 kg
FE2009	Chape triple	3 kg
SQ9938	Ferrure support Cornadis	1,39 kg
FE2098	Chaînette simple avec mousqueton	0,16 kg
FE2149	Manchon anti-passage universel (pensez à commander 2 béquilles par manchon)	2,3 kg
LO9934	Chape anneau passage sangle	0,22 kg



FE2017



FE2014




FE2002




FE2015




FE2007



FE2008



FE2001



FE2009



SQ9938



FE2098



FE2149




LO9934







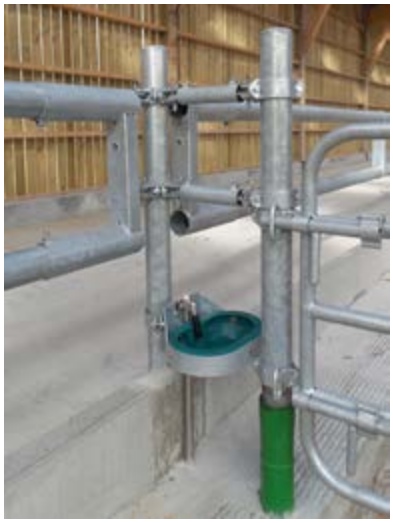


FERRURE TRIO SIMPLIFIÉE

Ferrure murale permettant de se fixer au mur ou sur une barrière EX 4 ou EX 5 par cavalier.

Dans le cas d'une barrière fixée sur une autre barrière, nous vous conseillons de monter une ferrure Trio complète FE2025.

FE2021	Ferrure réception barrière	7,7 kg
FE2023	Ferrure support barrière	8,4 kg
FE2025	Ferrure Trio complète simplifiée avec entretoises	13,7 kg
VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg

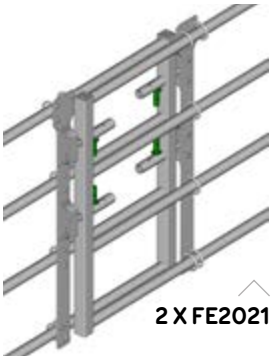

2 X FE2021



2 X FE2023
+ 2 X VE2537



FE2021
Ferrure réception barrière



FE2023
Ferrure support barrière



FE2025
Ferrure Trio simplifiée



VE2537

PASSAGE ABREUVOIR ENTRE POTEAU

FE3045	Demi-bride RONDE Ø 102 mm pour fixation tube Ø 60 mm	1,7 kg
FE2148	Tôle support abreuvoir	10,7 kg





FE3045





FE2148



ACCESSOIRES BARRIÈRES


OCCULTATION BARRIÈRE

L'occultation d'une barrière permet de limiter les courants d'air dans le bâtiment, mais aussi d'éviter aux jeunes animaux en croissance de passer leur tête entre les tubes.

Un rouleau de tapis d'occultation de hauteur 1,15 m et de longueur 10 m est disponible. Le tapis est d'abord serré en sandwich entre la ferrure et une plaque de serrage. Veiller à bien tendre la toile entre chaque support puis fixer la ferrure sur la barrière. Les trous dans le tapis sont à réaliser sur place et prévoir 3 ferrures pour une barrière de 3/4 m et 4 ferrures pour une barrière de 4/5 m.

FE2027	Ferrure pour occultation	7,2 kg
BA9910	Tapis d'occultation vert H. 1,15 m, L. 10 m	26,2 kg

BA9910



FE2027

GRAT'O GRATTE

Pièce moulée en caoutchouc avec ergots de grattage de Bioret Agri. Cette station de grattage apporte un confort essentiel à la vie des bovins en stabulation.

Simple et efficace, il peut s'installer sur divers supports.

BA9920	GRAT'O GRATTE	10 kg
BA9924	Support GRAT'O GRATTE montage mural	11,4 kg
BA9926	Support GRAT'O GRATTE montage poteau TRÈFLE Ø 102 mm	19,5 kg
BA9928	Support GRAT'O GRATTE montage barrière	11,9 kg



BA9920



BA9926



BA9928



FE2091



VERROUILLAGE AU SOL & VERROUILLAGE DOUBLE BARRIÈRE

Verrouillage pour barrière EX 4 et EX 5 permettant de verrouiller la barrière au sol avec son sabot en tôle pliée. Le verrouillage double barrière permet le verrouillage de 2 barrières en face-à-face. Il peut se monter sur la gamme EX et petit bétail.

Les 2 verrouillages combinés permettent de fermer une entrée de cour de grande largeur. Ne convient pas pour contenir des animaux.

BA5070	Verrouillage au sol	7,2 kg
BA5075	Verrouillage double barrière	4,5 kg
FE2091	Douille réception barrière	1,3 kg

BA5075



NEW


BA5070






COQUILLES

PR9916	Coquille 76/60 mm (logette BLF)	1,2 kg
PT9910	Coquille 60/60 mm (AXIAL taureau 1 p./1 m)	0,9 kg
PR9910	Coquille 60/42 mm (SAFETY® ou AXIAL)	0,6 kg
AT0201	Coquille 42/42 mm (nourrisseur)	0,5 kg
VE2505	Coquille 42/27 mm (Cornadis à veaux)	0,3 kg
LO3166	Coquille 49/60 mm (Relax)	0,9 kg
AT9918	Coquille 49/49 mm (RC)	0,6 kg
AT9914	Coquille 34/34 mm (découpe abreuvoir herbage)	0,3 kg
AT9913	Coquille 27/27 mm (râtelier basic petit bétail barre garrot)	0,2 kg

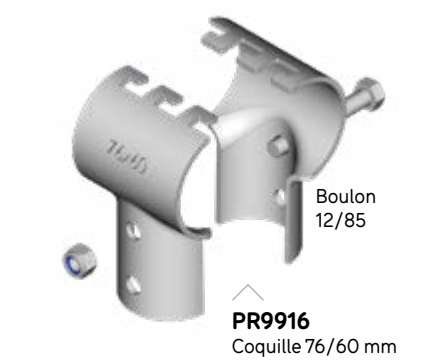


PR9916
Coquille 76/60 mm



PT9910
Coquille 60/60 mm



PR9910
Coquille 60/42 mm




AT0201
Coquille 42/42 mm




VE2505
Coquille 42/27 mm



LO3166
Coquille 49/60 mm



AT9918
Coquille 49/49 mm



AT9914
Coquille 34/34 mm



AT9913
Coquille 27/27 mm



Confort et propreté du couchage



ÉPINGLES LOGETTES

Les logettes offrent un espace de vie individuel et confortable aux vaches laitières. La forme de l'épingle est ergonomique, répondant aux différents besoins en hauteur/longueur et offrant un confort optimal. La dernière génération d'épingles est une innovation dans le domaine des équipements d'élevage, combinant les avantages du métal et d'un tube plastique souple de 76 mm pour offrir une solution optimale en matière de bien-être animal.
La fixation des logettes se fait le plus souvent sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm à l'aide de brides type BLS ou BLD en 6 mm d'épaisseur pour permettre un réglage en hauteur. Une multitude de montages est réalisable.

LES LOGETTES GARANTISSENT

UN NIVEAU DE CONFORT ÉLEVÉ

ET UN EXCELLENT GUIDAGE DES ANIMAUX

POUR ASSURER UN NIVEAU DE PROPRETÉ

DE LA COUCHE OPTIMAL.




ÉPINGLES LOGETTES

Nos épingles de logette Euro, Texane ou US sont fabriquées en tube de 60 mm, épaisseur 3,2 mm et percées pour être utilisées en montage sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm avec la bride BLS, BLD (réglable en hauteur) ou bien en montage sur écran frontal de 76 mm avec la bride BLF (réglable en hauteur et en largeur). La logette Relax se monte sans poteau avec un support SP (non réglable).


ÉPINGLE TYPE « EURO VEAU »

LO2515	Épingle type « Euro veau » Ø 60 mm NUE - L. 1,50 m	13 kg




ÉPINGLE TYPE « EURO GÉNISSE »

LO3101	Épingle type « Euro génisse » Ø 60 mm NUE - L. 1,70 m	16,9 kg

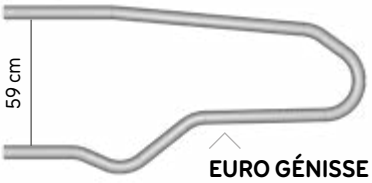


ÉPINGLE TYPE « EURO LAITIÈRE »

LO3100	Épingle type « Euro laitière » NUE - L. 1,95 m	19,6 kg
LO3109	Épingle type « Euro laitière » NUE - L. 2,12 m	21,2 kg
LO3125	Épingle type « Euro laitière » NUE - L. 2,25 m	22,5 kg

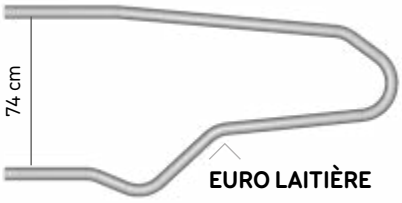


ÉPINGLE TYPE « TEXANE LAITIÈRE »

LO3116	Épingle type « Texane laitière » NUE - L. 2,12 m	21,2 kg

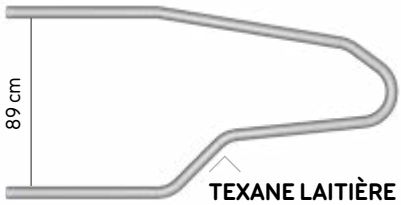


ÉPINGLE TYPE « US GÉNISSE »

LO3105	Épingle type « US génisse » Ø 60 mm NUE - L. 1,70 m	16,9 kg

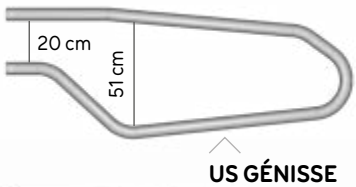


ÉPINGLE TYPE « US LAITIÈRE »

LO3170	Épingle type « US laitière » NUE - L. 1,95 m	19,8 kg

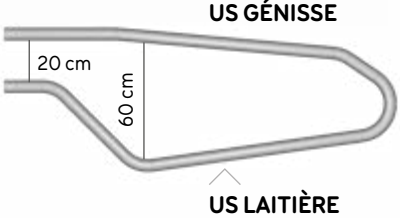

ÉPINGLE TYPE « RELAX LAITIÈRE »

LO3160	Épingle type « Relax » NUE - L. 2,08 m	21,5 kg

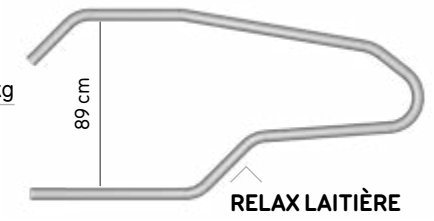

RELAX LAITIÈRE


LOGETTE KONDOR

Cette logette reproduit la forme de la logette Texane et de son poteau.

Elle n'est pas réglable. Elle est moins résistante qu'un montage BLS/BLD et soumise à plus de corrosion sur le pied avant. Elle se fixe sur chevilles Ø 12 mm directement sur la plateforme de couchage. En option, possibilité d'ajouter un support genouillère PVC Ø 125 mm. Prévoir une genouillère toutes les 2 logettes. L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.


ÉPINGLE TYPE « KONDOR VEAU »

LO3114	Bat-flanc type « Kondor » sur platine veau H. 1 m - L. 1,60 m	22,1 kg


KONDOR VEAU


ÉPINGLE TYPE « KONDOR GÉNISSE »

LO3113	Bat-flanc type « Kondor » sur platine génisse H. 1,10 m - L. 1,80 m	24,5 kg

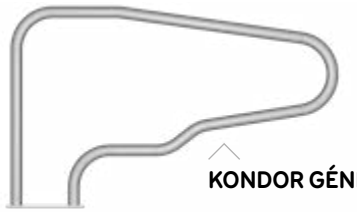
KONDOR GÉNISSE

ÉPINGLE TYPE « KONDOR LAITIÈRE »

LO3112	Bat-flanc type « Kondor » sur platine laitière H. 1,23 m - L. 2,05 m	28 kg

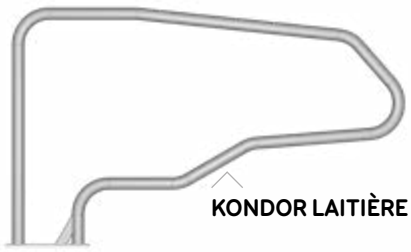
KONDOR LAITIÈRE










POTEAU ET FIXATION LOGETTE

POTEAU LOGETTE NU

TR3189	Poteau logette TRÈFLE NU à sceller - L. 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau logette TRÈFLE NU sur platine - L. 1,32 m + goussets 8 mm	15 kg
TR1680	Poteau logette TRÈFLE NU sur platine - L. 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg

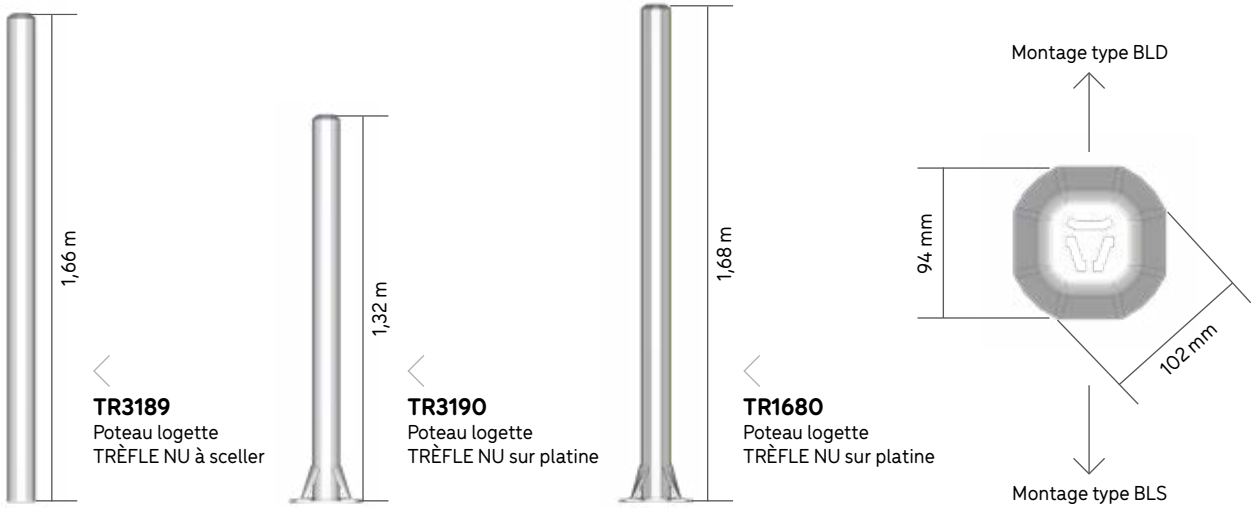

TR3189
Poteau logette
TRÈFLE NU à sceller


TR3190
Poteau logette
TRÈFLE NU sur platine


TR1680
Poteau logette
TRÈFLE NU sur platine

BRIDE BLS (BRIDE LOGETTE SIMPLE)

PRÉVOIR 1 POTEAU ET UNE PAIRE DE BLS PAR ÉPINGLE.

LO3156	Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm	la paire	5,2 kg






ATTENTION !


Au sens de scellement du poteau, la partie plate indique la direction.

BRIDE BLD (BRIDE LOGETTE DOUBLE)

PRÉVOIR 1 POTEAU ET UNE PAIRE DE BLD POUR 2 ÉPINGLES.

LO3157	Bride TRÈFLE BLD pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm	la paire	7,2 kg



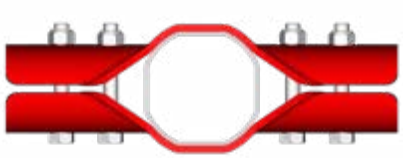

ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie plate indique la direction.



MONTAGE FRONTAL

Le montage d'une logette sur un écran frontal est possible avec la bride BLF monobloc. L'écran frontal en tube de Ø 76 mm permet le réglage en largeur des logettes.

BRIDE MONTAGE BLF (BRIDE LOGETTE FRONTALE)

TR3021	Bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm		2,56 kg
TR3114	Bride logette frontale Ø 76 mm simple (BLF 76)	la paire	3,92 kg
TR3124	Bride logette frontale Ø 76 mm double (BLF 76)	la paire	7,06 kg
LO9925	Bride TRÈFLE Ø 102 mm click écran frontal Ø 76 mm	la paire	18,6 kg
LO9929	Ferrure support click écran frontal Ø 76 mm	la paire	15,8 kg

TR3021



TR3114



TR3124



LO9925




LO9929




ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM

TU9777	Tube rond Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
LO9954	Manchon raccordement tube Ø 76 mm complet	3,6 kg
LO9951	Support écran frontal HEA	6,4 kg
LO3139	Ferrure support écran frontal	1,52 kg
TR3129	Manchon intérieur raccord tube Ø 76 mm	1,3 kg

LO9954




LO9951



LO3139



TR3129



OPTIONS

Pour raidir les lisses de Ø 76 mm de l'écran frontal, nous vous conseillons la pose d'une entretoise. Pour un écran frontal fixé sur poteau de charpente, prévoir 2 entretoises pour 5 ou 6 m de portée. Dans le cas d'un montage avec sangle frontale, celle-ci peut être montée avec une chape anneau à boulonner sur l'entretoise.

LO3131	Entretoise écran frontal épingle US (entraxe 260 mm)	3,1 kg
LO3133	Entretoise écran frontal épingle Euro (entraxe 800 mm)	5,44 kg
LO3135	Entretoise écran frontal épingle Texane (entraxe 950 mm)	6,09 kg
LO9934	Chape anneau passage sangle	0,22 kg

LO9934





LO3131

LO3133



LO3135





ACCESSOIRES LOGETTES

SUPPORT RELAX INCLINÉ

LO3164	Support relax Ø 102 mm incliné	7,2 kg

CALE PLATINE

Pour corriger la pente de la dalle béton.

FE2135	Cale platine 35x8 en L. 225 mm	0,39 kg

MANCHON RELAX

LO3167	Manchon triple (Relax) double rangée	1,6 kg
LO3166	Coquille 49/60 (Relax)	0,9 kg

BARRE TEXANE

Pour montage Texane SP double.

LO9943	Barre de liaison Texane Ø 70 mm (à contre-percer)	5 kg

GENOUILLÈRE


LO3169	Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm	3 kg
SAC598	Support genouillère Kondor	0,83 kg
LO3188	Genouillère réglable	2,6 kg

GAINE CONFORT LOGETTE

NEW

Les logettes métalliques avec les fixations par BLS, BLD et BLF possèdent une tenue dans le temps exemplaire. Pour augmenter le niveau de confort de l'animal au coucher, il est possible de rajouter au niveau du point de contact une gaine en caoutchouc. Ce principe breveté est une bonne alternative aux logettes plastiques ou hybrides, qui offrent une tenue limitée dans le temps et nécessitent des pièces de rechange régulièrement.

LO9904	Gaine confort logette	0,6 kg

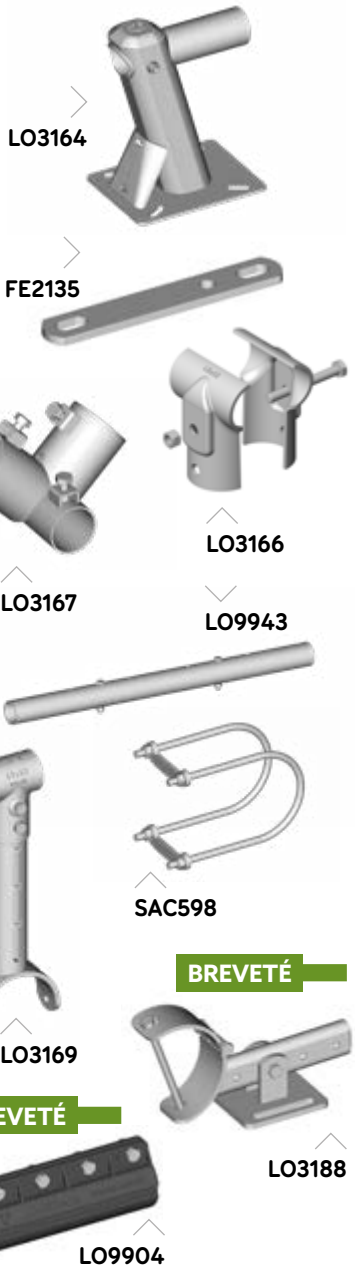


DÉTAIL MONTAGE LOGETTE

MONTAGE TYPE BLS

MONTAGE COMPOSÉ DE


5	**TR3190**	Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
5	**LO31XX**	Épingle type Euro, Texane ou US
5	**LO3156**	Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
5	**LO9936**	Bride « Robust » 49/60
3	**LO3169**	Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
1	**TU9756**	Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
1	**ST9946**	Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm
1	**LO9941**	Ferrure support garrot Ø 49 mm

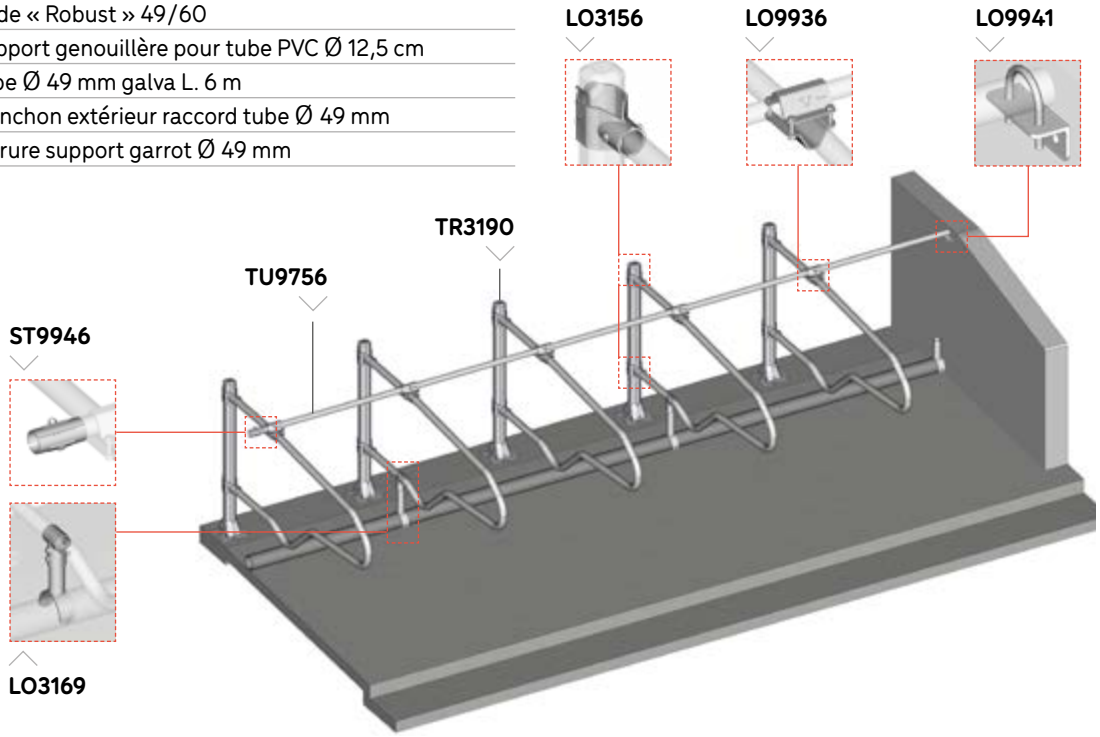

MONTAGE TYPE BLD

MONTAGE COMPOSÉ DE

5	**TR3189**	Poteau logette TRÈFLE à sceller Ø 102 mm L. 1,66 m
10	**LO31XX**	Épingle type Euro, Texane ou US
5	**LO3157**	Paire de brides TRÈFLE logettes doubles BLD
10	**LO9936**	Bride « Robust » 49/60
6	**LO3169**	Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
2	**TU9756**	Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
2	**ST9946**	Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm
2	**LO9941**	Ferrure support garrot Ø 49 mm

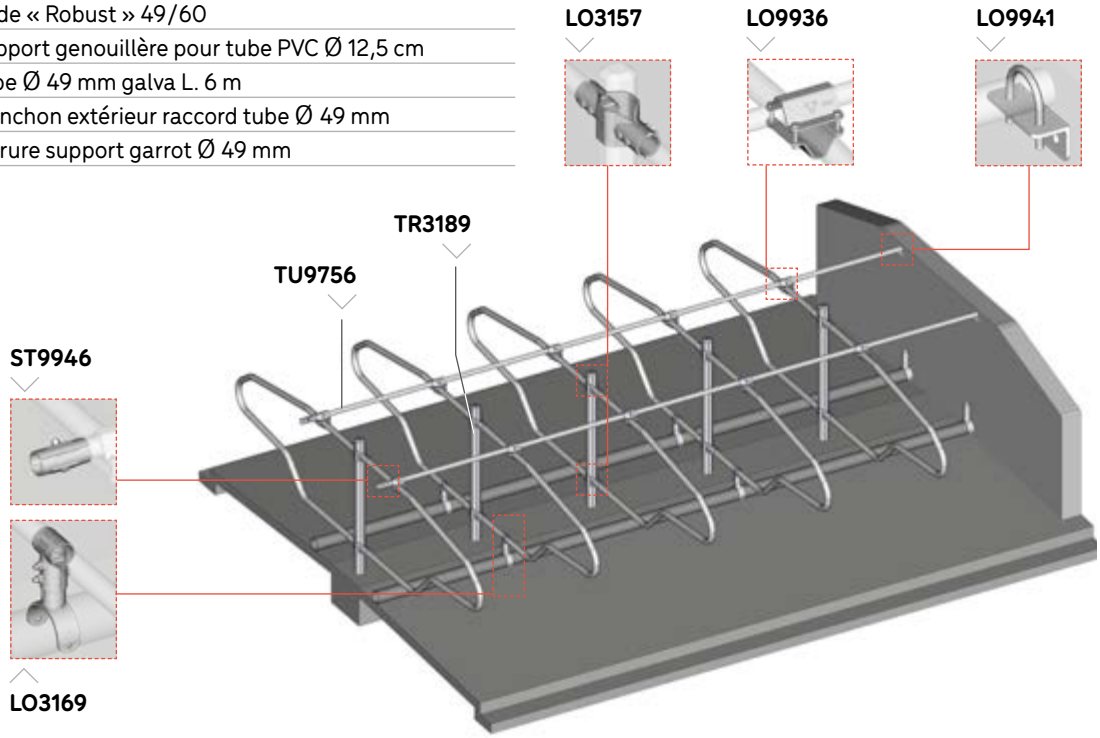



Rigidité de la structure et confort au contact



BARRES GARROTS LOGETTES

La barre garrot assure la stabilité de l'ensemble des logettes entre les murs d'extrémité. La vache entre en contact avec la barre, ce qui lui indique la bonne position pour se coucher et garantit ainsi une certaine propreté des logettes. Il existe une large gamme de barres garrot : droites, cintrées, avec sangle ou avec un tube plastique flottant.
La fixation des logettes se réalise le plus souvent sur le poteau TRÈFLE Ø 102 mm avec les brides type BLS ou BLD en 6 mm d'épaisseur permettant un réglage en hauteur. Une multitude de montages permettent de répondre aux différents besoins.

LA BARRE GARROT FLOTTANTE

EST LA DERNIÈRE-NÉE DE LA GAMME JOURDAIN

EN FAVEUR DU CONFORT ANIMAL :

LE TUBE FLOTTANT EN PEHD

DE 49 MM ET 6 M DE LONGUEUR

EST MOBILE DE 20 CM EN HAUTEUR

AU MOMENT DU RELEVER DE L'ANIMAL.



BARRE GARROT ET SANGLE

La barre au garrot en tube de Ø 49 mm peut être fixée sur l'épingle de logette par une bride diagonale, une bride « Robust » ou bien une bride sangle. La sangle peut être utilisée sur une bride garrot avec sangle ou bien en fixation frontale pour éviter la traversée d'une vache entre 2 logettes.

BARRE GARROT


LO9936	Bride « Robust » 49/60 - Ép. 5 mm, 4 boulons 10 mm	2,06 kg
LO9963	Bride 49/60 diagonale - Ép. 6 mm, 2 boulons 12 mm	1,8 kg
ST9946	Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm	0,55 kg
LO9941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
TU9756	Tube galva Ø 49 mm - L. 6 m	20 kg

MONTAGE COMPOSÉ DE

5	**TR3190**	Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
5	**LO31XX**	Épingle type Euro, Texane ou US
5	**LO3156**	Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
5	**LO9936**	Bride « Robust » 49/60
3	**LO3169**	Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
1	**TU9756**	Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
1	**ST9946**	Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm
1	**LO9941**	Ferrure support garrot Ø 49 mm

OPTION

1	**LO9944**	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m
3	**TR4008**	Bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle
1	**SAC129**	Sachet montage sangle frontale

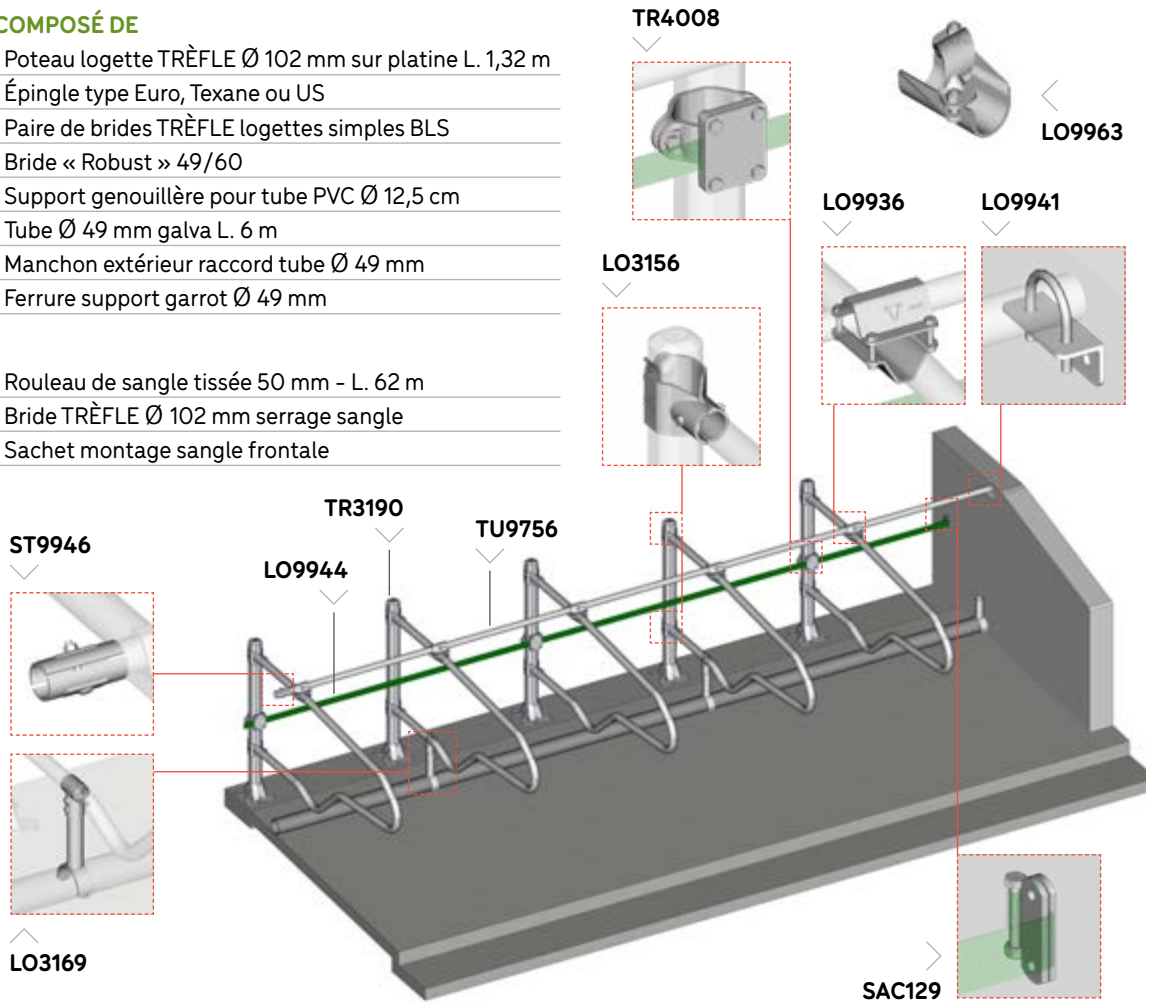


BARRE GARROT CINTRÉE

Composée d'un tube cintré de Ø 49 mm correspondant à une place de logette, elle se monte sur des anciennes logettes pour remonter la hauteur de la barre garrot. Commander un connecteur par barre garrot et ajuster la barre au niveau du mur pour la sécurité des animaux.

LO9909	Barre garrot cintrée Ø 49 mm - L. 2,40 m	8,4 kg
LO9911	Connecteur pour barre garrot cintrée	1,06 kg



LO9909



LO9911




MONTAGE COMPOSÉ DE

5	**TR3190**	Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
5	**LO31XX**	Épingle type Euro, Texane ou US
5	**LO3156**	Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
5	**LO9936**	Bride « Robust » 49/60
3	**LO3169**	Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
3	**LO9909**	Barre garrot cintrée Ø 49 mm - L. 2,40 m
2	**LO9911**	Connecteur pour barre garrot cintrée
1	**LO9941**	Ferrure support garrot Ø 49 mm

OPTION

1	**LO9944**	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m
3	**TR4008**	Bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle
1	**SAC129**	Sachet montage sangle frontale

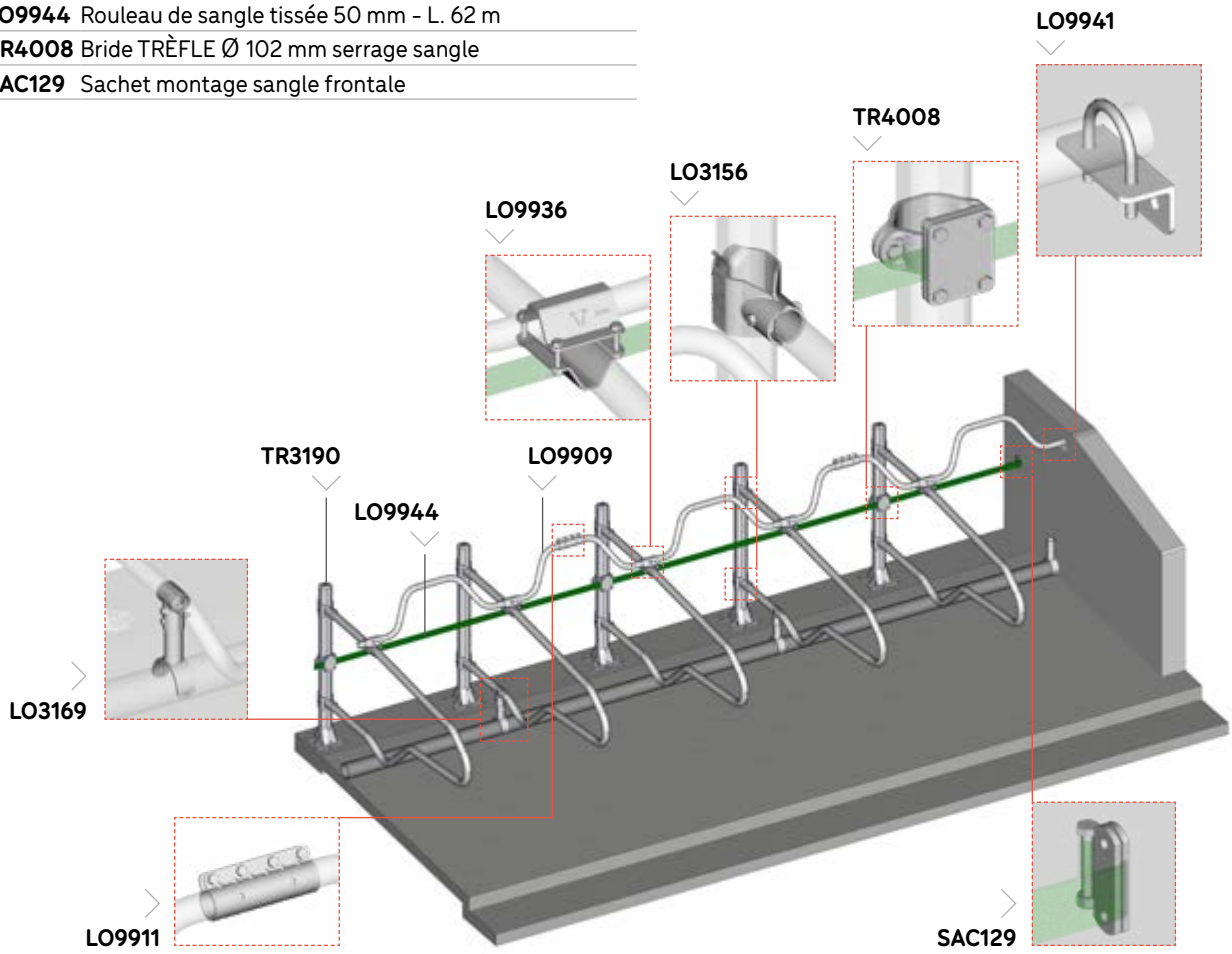

BRIDE SANGLE

BRIDE SANGLE GARROT

LO9932	Bride sangle 49/60	2,85 kg
LO9933	Support mural pour barre garrot	5,62 kg


BRIDE SANGLE FRONTALE

TR4008	Bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle	3,26 kg
TR4007	Bride TRÈFLE Ø 102 mm anneau passage sangle	1,69 kg
SAC129	Sachet montage sangle frontale	0,43 kg
LO9934	Chape anneau passage sangle	0,22 kg


NEW

SANGLE TISSÉE

LO9945	Support mural tendeur de sangle	4,3 kg
LO9944	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m	5,5 kg
SAC129	Sachet montage sangle frontale	0,43 kg




LO9932




LO9933



TR4007



SAC129




LO9945

MONTAGE COMPOSÉ DE


5	**TR3190**	Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
5	**LO31XX**	Épingle type Euro, Texane ou US
5	**LO3156**	Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
5	**LO9932**	Bride sangle 49/60
3	**LO3188**	Genouillère réglable
1	**TU9756**	Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
1	**ST9946**	Manchon extérieur raccord tube Ø 49 mm
1	**LO9941**	Ferrure support garrot Ø 49 mm
1	**LO9944**	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m
1	**LO9945**	Support mural tendeur sangle

OPTION

1	**LO9944**	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m
3	**TR4007**	Bride TRÈFLE Ø 102 mm anneau passage sangle
1	**SAC129**	Sachet montage sangle frontale

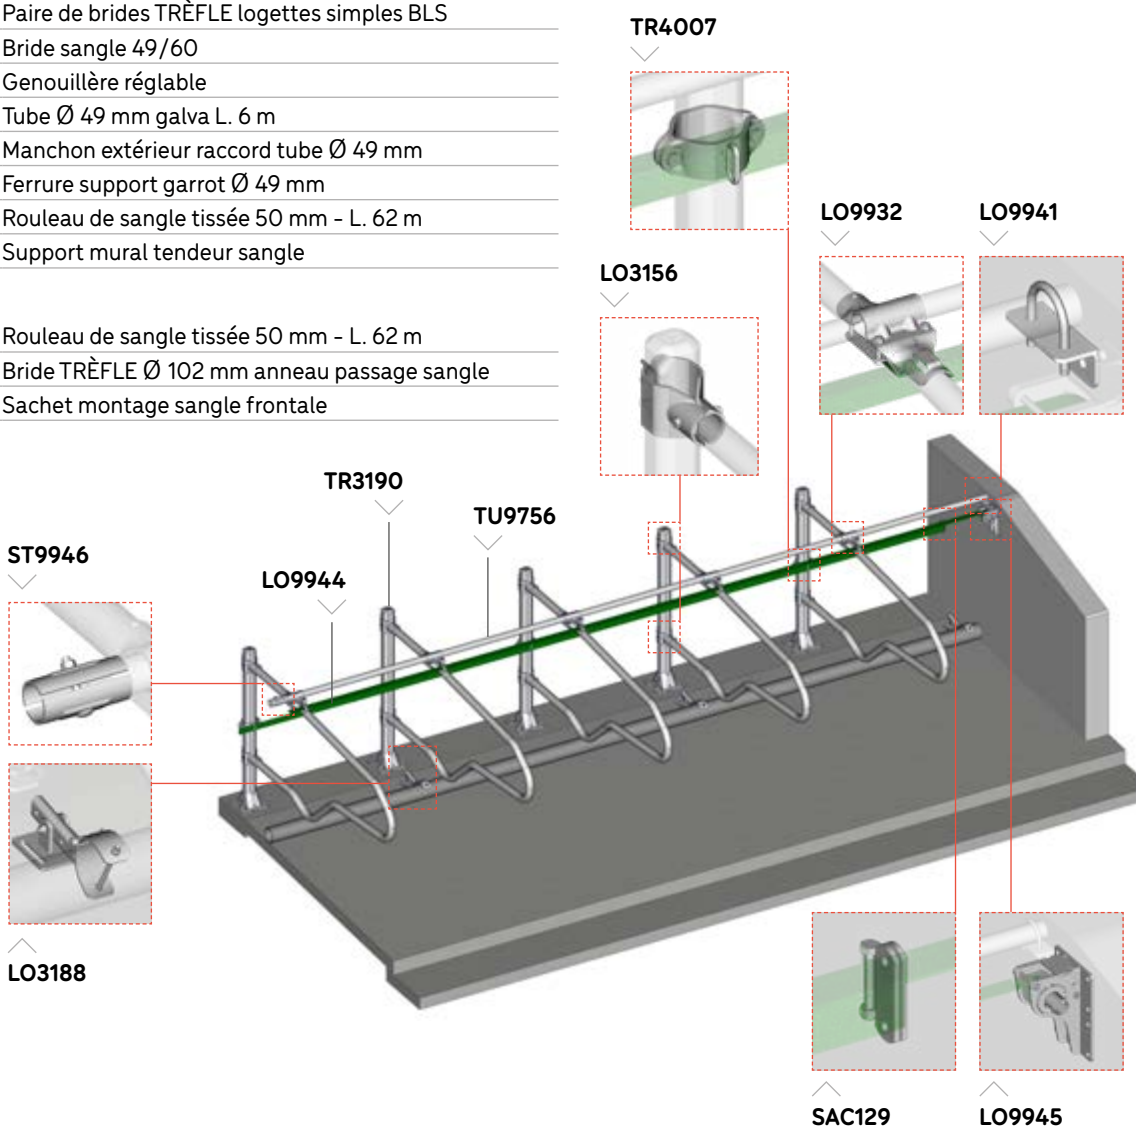




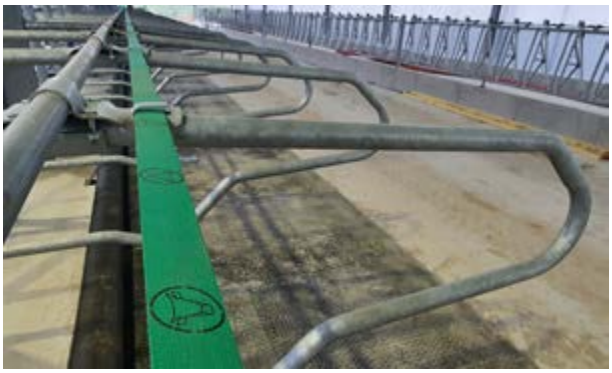





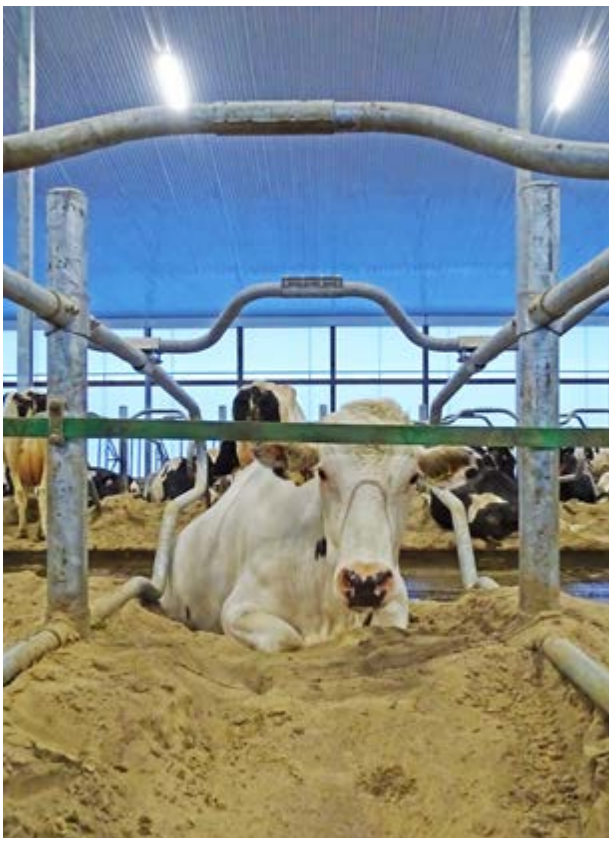

Distribuer et économiser le foin



RÂTELIERS ET NOURRISSEURS

Les râteliers sont conçus pour la distribution du foin principalement en extérieur. Selon le modèle, le râtelier permet de maintenir la nourriture sans contact avec le sol, sans piétinement des animaux, et d'abriter de la pluie grâce au toit. Ils sont disponibles en différentes déclinaisons qui s'adaptent à la morphologie de tous les animaux (ovins, bovins avec ou sans cornes, caprins, équins), et au type de balle utilisée (balle ronde ou balle rectangulaire).

Nos râteliers sont ronds, carrés ou bien rectangles avec ou sans trois points.

CERTAINS MODÈLES POSSÈDENT UN TROIS POINTS DÉMONTABLE POUVANT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN PASSAGE FOURCHE.



RÂTELIER « 4 FACES » 2 X 2 M

Râtelier sur pieds avec auge et toit, disponible en 5 versions. Colisage individuel. Le râtelier est disponible avec transport par 3 points en rond de Ø 102 mm (livré hors du colis) ou bien disponible sans ³ points. En option, possibilité de renfort et passage fourche pour le transport.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

RÂTELIER « 4 FACES » SANS SYSTÈME 3 POINTS

RA0811	« 4 FACES » type FESTON sans 3 points - Existe en pack x 2	349 kg
RA0812	« 4 FACES » type P.T.F. sans 3 points - Existe en pack x 2	332 kg
RA0813	« 4 FACES » type SAFETY® (pour bêtes écornées) sans 3 points - Existe en pack x 2	478 kg
RA0814	« 4 FACES » type LS OBLIQUE sans 3 points	346 kg
RA0817	« 4 FACES » type CHEVAL sans 3 points - Existe en pack x 2	432 kg

RÂTELIER « 4 FACES » AVEC SYSTÈME 3 POINTS

RA0831	« 4 FACES » type FESTON - Existe en pack x 2	378 kg
RA0832	« 4 FACES » type P.T.F. - Existe en pack x 2	361 kg
RA0833	« 4 FACES » type SAFETY® (pour bêtes écornées) - Existe en pack x 2	507 kg
RA0834	« 4 FACES » type LS OBLIQUE	375 kg
RA0837	« 4 FACES » type CHEVAL - Existe en pack x 2	467 kg



RA0811



RA0812



RA0813




RA0814



RA0817

ÉLÉMENTS 3 PLACES


RA0992	Côté de 3 places type FESTON - L. 1,95 m	31 kg
RA0996	Côté de 3 places type P.T.F. - L. 1,95 m	30 kg
RA0998	Côté de 3 places type SAFETY® IV - L. 1,95 m	60 kg
RA0994	Côté de 3 places type OBLIQUE - L. 1,95 m	27 kg
RA0983	Côté de 3 places type ÉQUIN - L. 1,95 m	53 kg




RA0992




RA0996



RA0998



RA0994




RA0983


OPTIONS DE TRANSPORT


RA9072	3 points haut Ø 102 mm râtelier	21,4 kg
RA9074	3 points bas râtelier	7 kg
RA0970	3 points complet râtelier	28 kg
RA0977	Protection basse 3 points verte « 4 FACES » et « BIG BALL »	3 kg
RA9080	Paire de passages fourches « 4 FACES » et « BIG BALL »	53,5 kg
RA0975	Protection intégrale toit « 4 FACES » type ÉQUIN	24 kg

NEW

RA0970

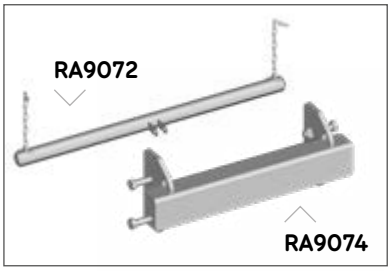

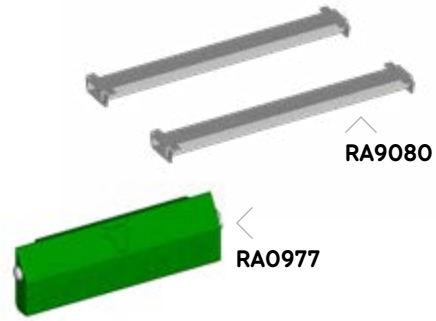

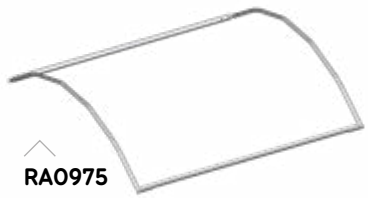

RA0975







RÂTELIER « BIG BALL » 2 X 3 M

Râtelier sur pieds avec auge, renfort d'auge et toit, disponible en 4 versions. Colisage individuel. Le râtelier est disponible avec transport par 3 points en rond de Ø 102 mm (livré hors du colis) ou bien disponible sans 3 points. En option, possibilité de renfort et passage fourche pour le transport.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

RÂTELIER « BIG BALL » SANS SYSTÈME 3 POINTS

RA0821	« BIG BALL » type FESTON sans 3 points - Existe en pack x 2	453 kg
RA0822	« BIG BALL » type P.T.F. sans 3 points - Existe en pack x 2	424 kg
RA0823	« BIG BALL » type SAFETY® (pour bêtes écornées) sans 3 points - Existe en pack x 2	595 kg
RA0827	« BIG BALL » type CHEVAL sans 3 points - Existe en pack x 2	521 kg

RÂTELIER « BIG BALL » AVEC SYSTÈME 3 POINTS

RA0841	« BIG BALL » type FESTON - Existe en pack x 2	482 kg
RA0842	« BIG BALL » type P.T.F. - Existe en pack x 2	453 kg
RA0843	« BIG BALL » type SAFETY® (pour bêtes écornées) - Existe en pack x 2	624 kg
RA0847	« BIG BALL » type CHEVAL - Existe en pack x 2	556 kg



RA0821



RA0822




RA0823



RA0827

ÉLÉMENTS 3, 4 ET 5 PLACES


RA0991	Côté de 4 places type FESTON - L. 2,77 m	47 kg
RA0995	Côté de 4 places type P.T.F. - L. 2,77 m	41 kg
RA0997	Côté de 4 places type SAFETY® IV - L. 2,77 m	84 kg
RA0985	Côté de 5 places type ÉQUIN - L. 2,77 m	69 kg

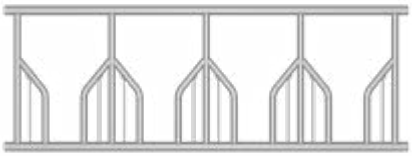


RA0991



RA0995

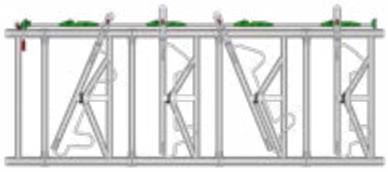

RA0997

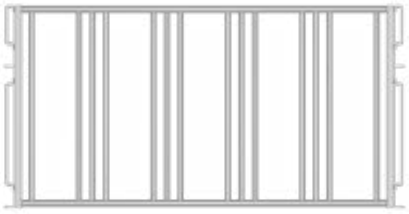


RA0985

OPTIONS DE TRANSPORT

RA9072	3 points haut Ø 102 mm râtelier	21,4 kg
RA9074	3 points bas râtelier	7 kg
RA0970	3 points complet râtelier	28 kg
RA0977	Protection basse 3 points verte « 4 FACES » et « BIG BALL »	3 kg
RA9080	Paire de passages fourches « 4 FACES » et « BIGBALL »	53,5 kg
RA0976	Protection intégrale toit « BIG BALL » type ÉQUIN	18 kg

RA0970

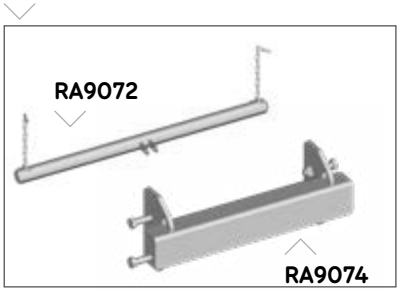



RA9080

RA0977



RA0976







RÂTELIER BASIC VACHE

RÂTELIER BASIC VACHE AVEC PASSAGE DE TÊTE « PT »

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol. Râtelier assemblé par boulons ou par broches en option. Modèle à passage de tête vertical destiné aux animaux non encornés, disponible en colisage individuel en version 2 x 2 m et 2 x 3 m.


RA0802	Râtelier basic vache « PT » 2 x 2 m - Existe en pack x 4	215 kg
RA0803	Râtelier basic vache « PT » 2 x 3 m - Existe en pack x 4	249 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

RA0892	Élément 5 places basic « PT » - 2,20 m Axe/Axe/Poteau Ø 102 mm	51 kg
RA0893	Élément 7 places basic « PT » - 3 m Axe/Axe/Poteau Ø 102 mm	68 kg

OPTION

VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg

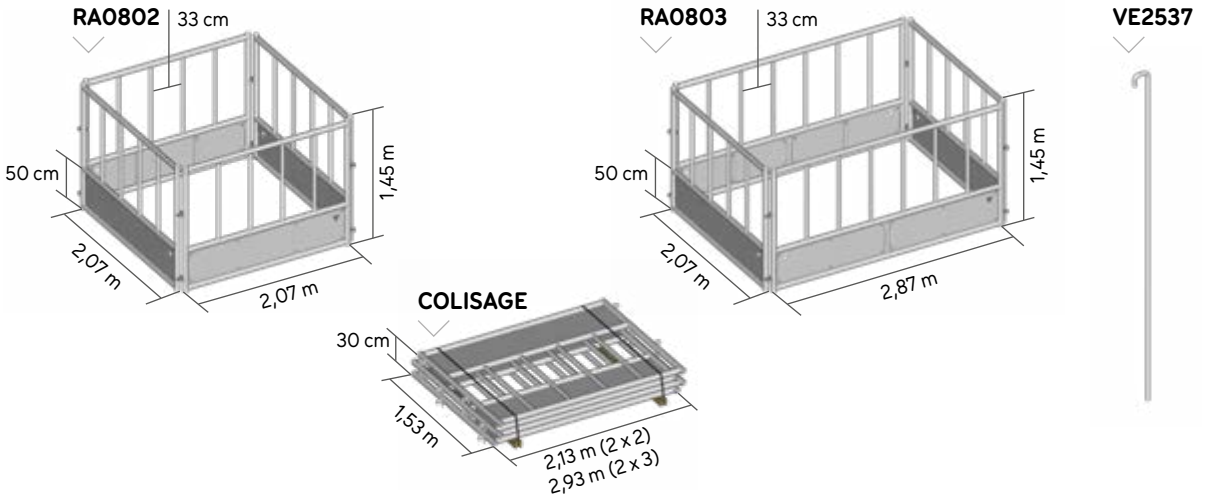










RÂTELIER P.T.F.

12 passages de tête en feston pour bêtes encornées.
Conçu en 3 parties boulonnées. Livré en kit colisé.
Couronne tube Ø 49 mm. Transport possible avec option 3 points râtelier.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

RA0906	P.T.F. - Existe en pack x 4	193 kg
RA0918	Option 3 points râtelier P.T.F.	17,2 kg

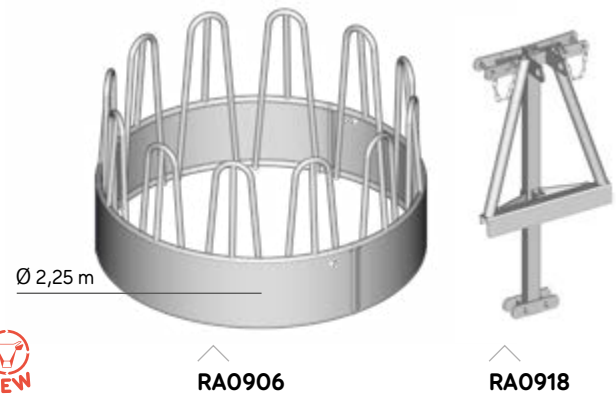



RÂTELIER MODULABLE


Râtelier modulable, composé d'éléments s'assemblant par visserie, de conception « Robust », il est réalisé en tubes Ø 27 mm et Ø 34 mm, avec une partie arrière et extrémités tôlées. Modèle pouvant se fixer sur une barrière EX ou bien se fixer directement au mur.
Râtelier livré en kit.

RA0712	Râtelier modulable vache L. 2 m Existe en pack x 6	70,5 kg
RA0732	Râtelier modulable veau L. 2 m Existe en pack x 6	68,7 kg



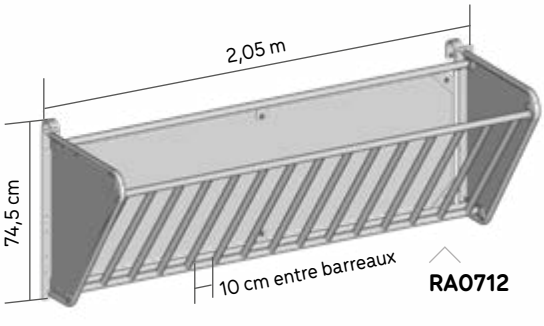

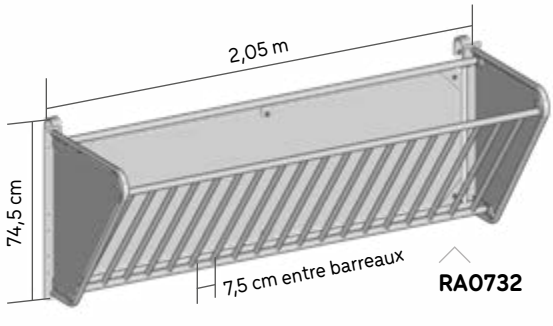

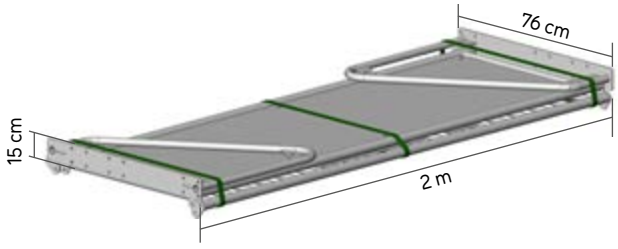







DOUBLIER

RÂTELIER DOUBLE AVEC AUGE POUR PETIT BÉTAIL

De longueur 2 m, il est constitué d'une auge pour granulés et de 2 grilles pour positionner du foin en hauteur. Colisage individuel.

RA1012 Râtelier doublier L. 2 m - Existe en pack x 4 — 85,6 kg

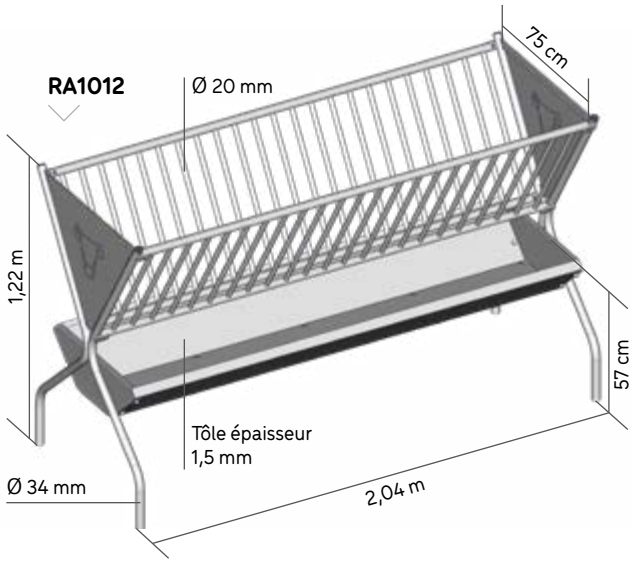

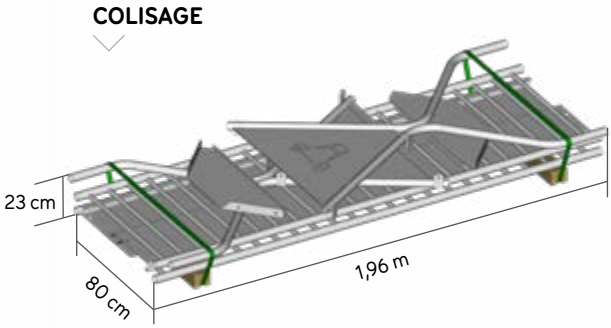






RÂTELIER PETIT BÉTAIL

Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.

RA0721 Râtelier pour petit bétail — 16 kg
Existe en pack x 6

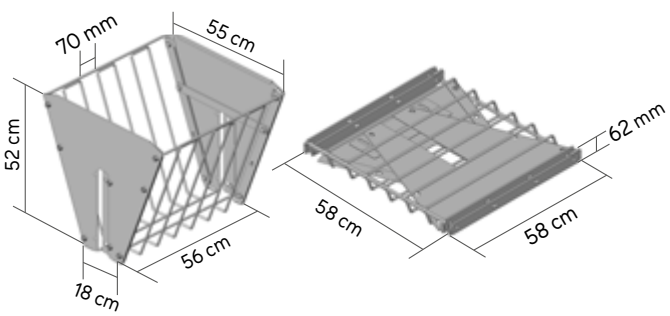





RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL

RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL PASSAGE DE TÊTE

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol et un élément ouvrant par broche sert à l'approvisionnement. Il est disponible en 2 dimensions 1,60 x 1,60 m et 1,60 x 2,60 m, colisage individuel.

RA1016	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 1,60 m - Existe en pack x 6	89 kg
RA1017	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 2,60 m - Existe en pack x 6	112 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL


RA1096	Élément 8 places basic petit bétail - 1,78 m Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm	21 kg
RA1097	Élément 13 places basic petit bétail - 2,73 m Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm	33 kg

OPTION

VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg





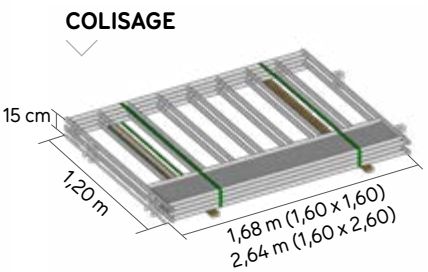


RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL BARRE GARROT

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol et un élément ouvrant par broche sert à l'approvisionnement. Il est disponible en 1 seule dimension 1,60 x 1,60 m, colisage individuel.

RA1031	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 1,60 m barre garrot - Existe en pack x 6	78 kg

OPTION

VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg

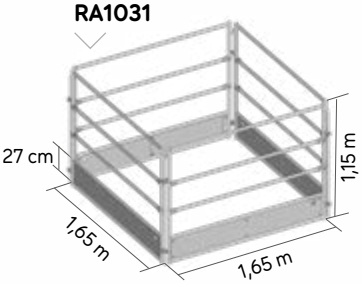







NOURRISSEUR 2,50 M

Nourrisseur de capacité 1 180 litres, gros bovin ou sélectif.


Enclos avec 5 accès pour les veaux, de conception « Robust » et confortable, il est livré colisé avec son système pour transport par 3 points arrière.

TRANSPORTER À VIDE ET ENCLOS RELEVÉ. POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.


NO7500	Nourrisseur « Colisé » sélectif 2,70 m - Existe en pack x 2	417,4 kg
NO7510	Nourrisseur « Colisé » gros bovin 2,50 m (capacité 1 180 litres) - Existe en pack x 2	316 kg
NO7525	Enclos « Colisé » seul 2,70 m	101,1 kg
NO9960	Volets de remplissage nourrisseur	10,2 kg
NO9913	Passage fourche nourrisseur 2,50 m	41,4 kg

NEW


NO7500

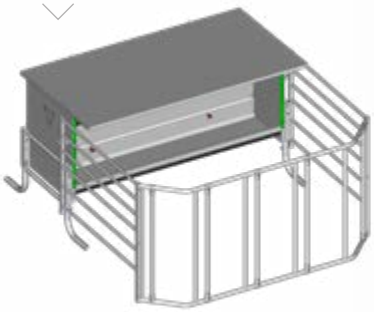

NO7510

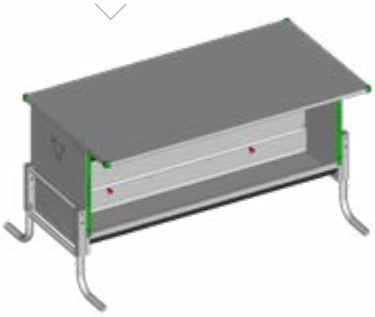


NO7525



NO9913



NO9960






NOURRISSEUR SUR BARRIÈRE

Nourrisseur destiné à l'alimentation du petit bétail.

Auge anti-gaspillage. Débit réglable par trappe. Toit ouvrant réalisé en tôle galvanisée. Livré en kit avec protection de coin de toit et protection de cou anti-coupure. Nourrisseur d'appoint pour complément alimentaire en tôle d'acier de 15/10e.

NO9700	Nourrisseur petit bétail sur barrière (protection de cou incluse) - Existe en pack x 4	48 kg

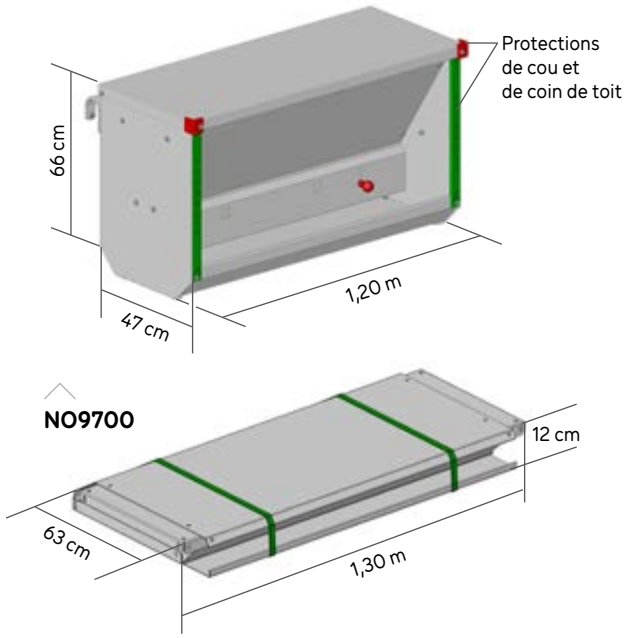






AUGE VEAU SUR BARRIÈRE

Auge destinée à l'alimentation du petit bétail.


Auge adaptable sur cadre porte-seaux, avec trappe pour faciliter le nettoyage.
Elle se fixe sur une barrière avec une paire de ferrures d'adaptation sur barrière livrées de série.

VE2421	Auge veau 4 places L. 1,77 m complète	32,4 kg
VE2422	Auge veau 5 places L. 2,22 m complète	38,4 kg
VE2423	Auge veau 6 places L. 2,68 m complète	44,3 kg

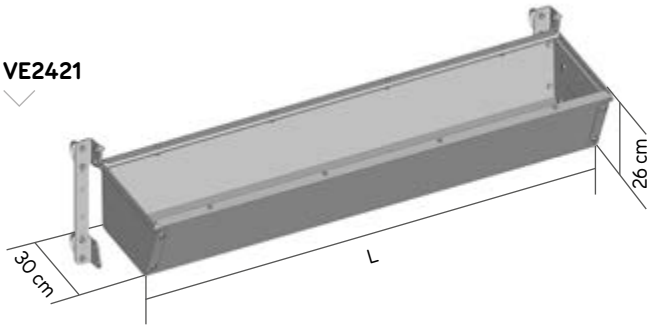



Box individuel 1er âge

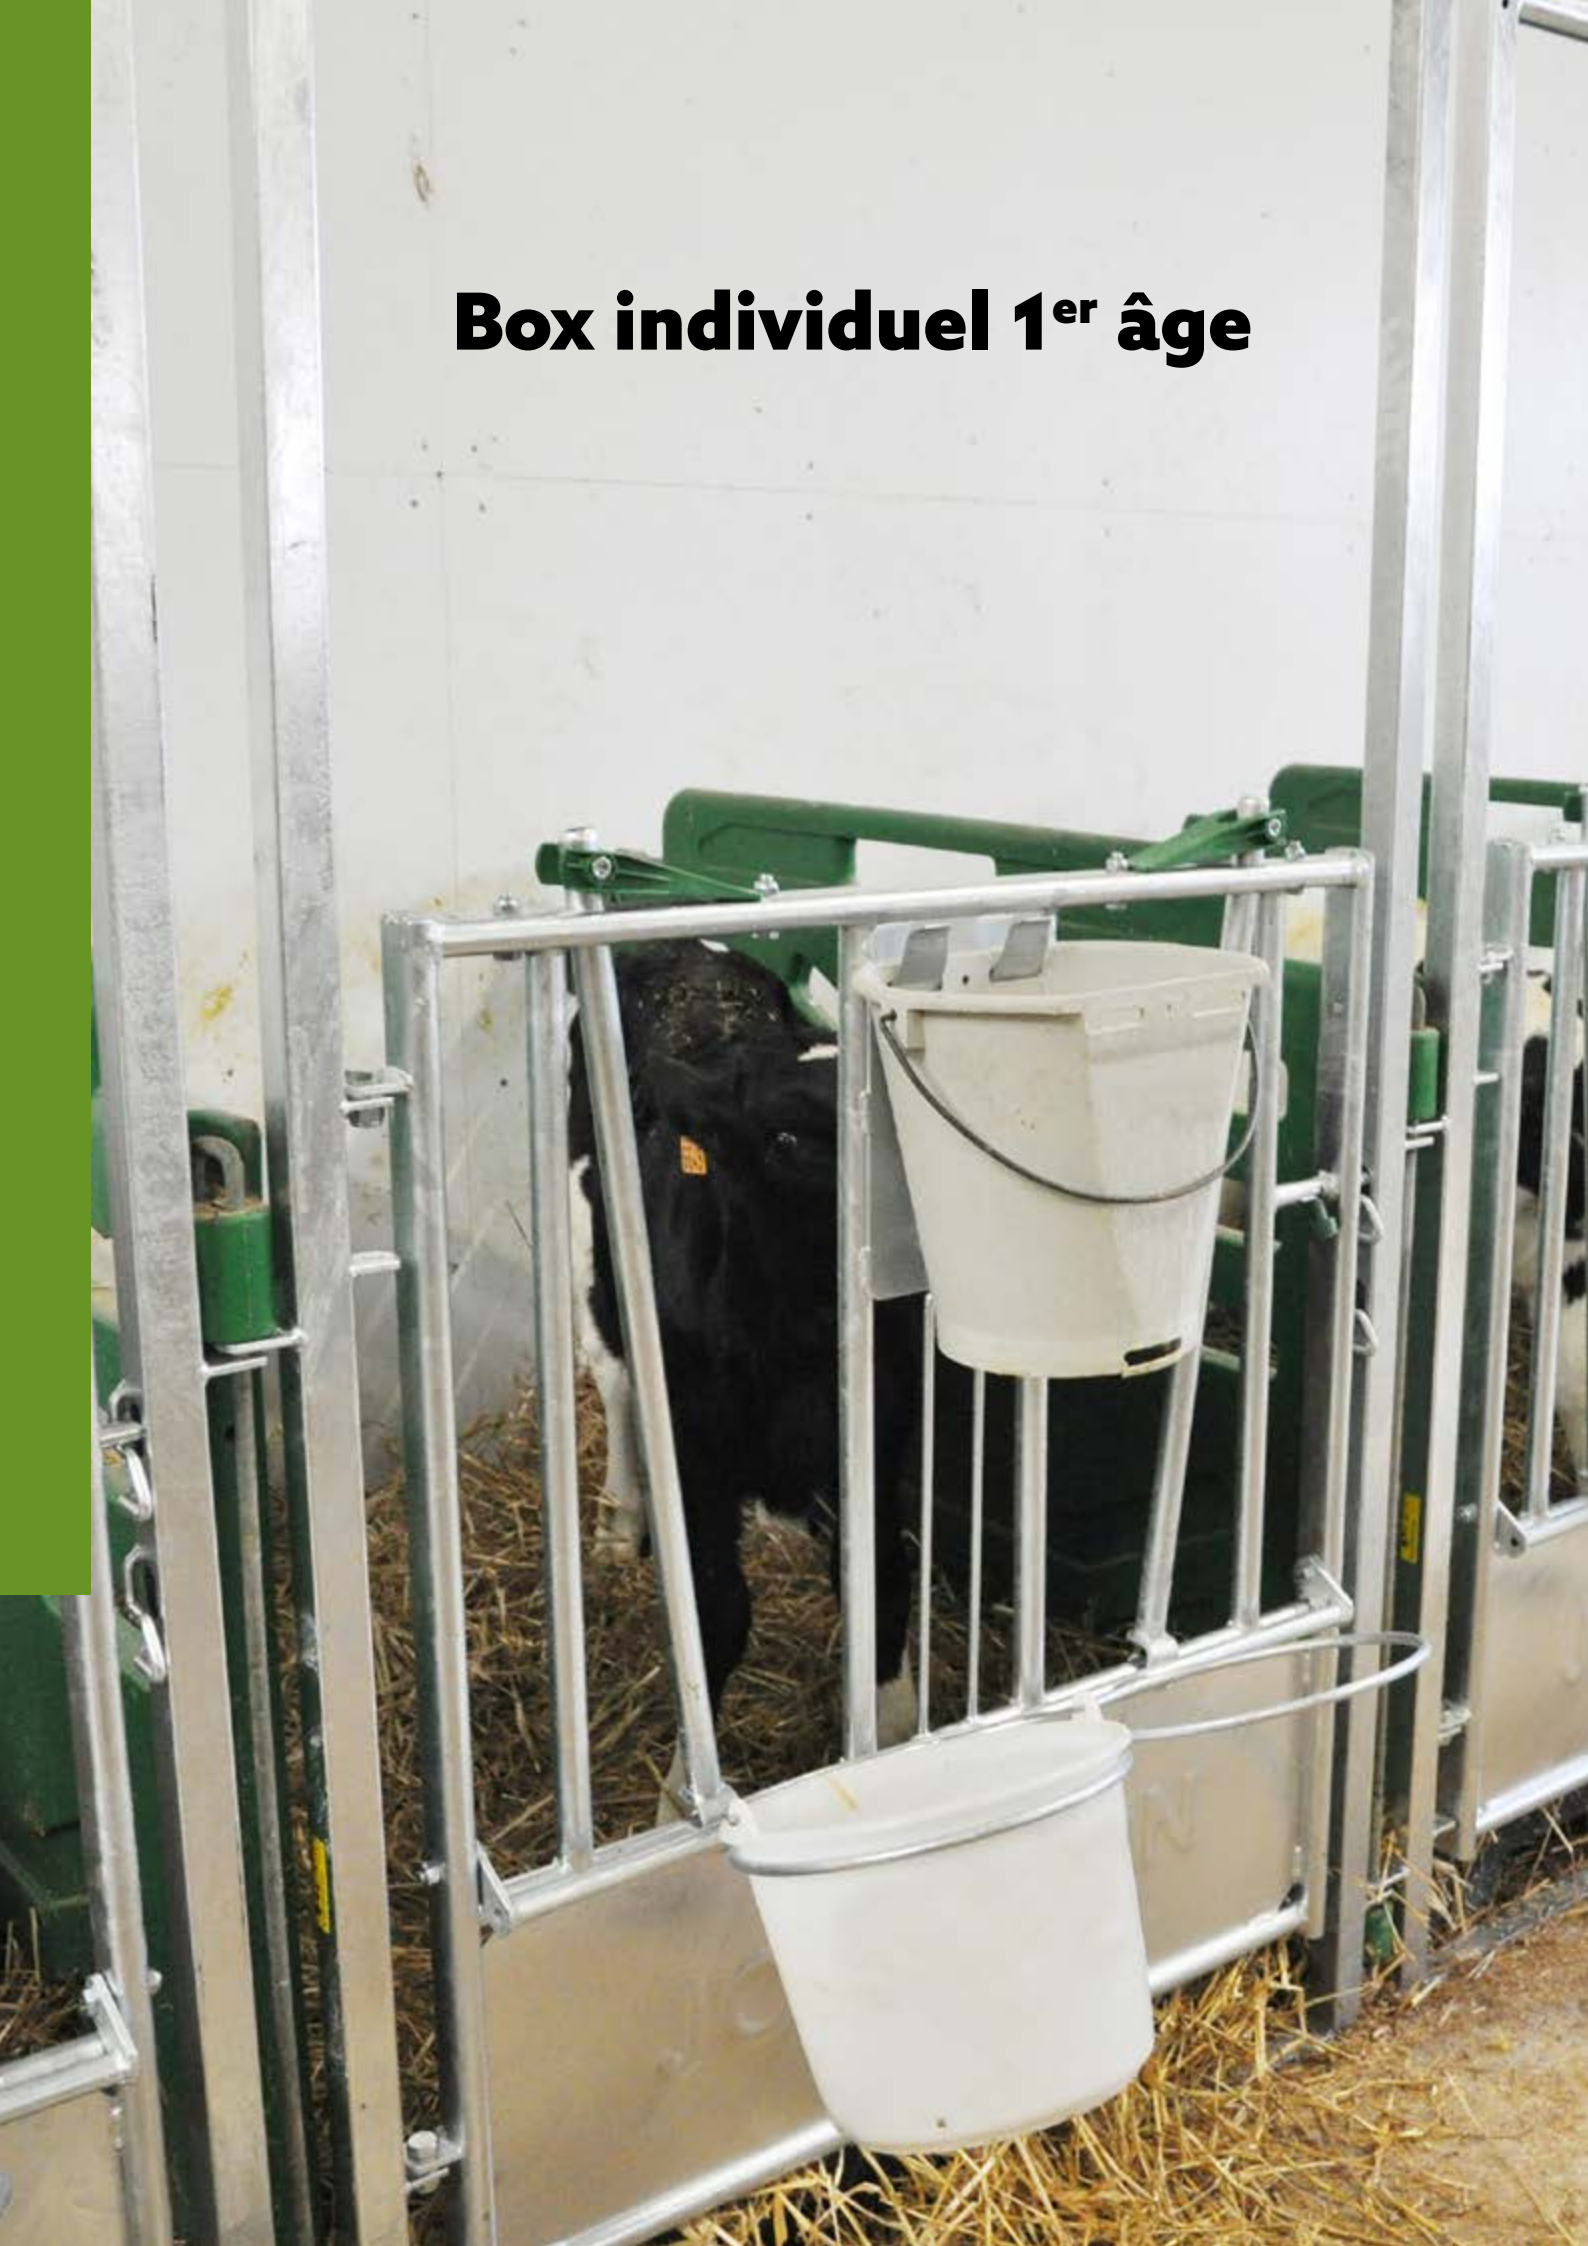



CASES À VEAU

Les cases à veau servent à isoler les veaux nouveau-nés pendant les premières semaines de leur vie afin de réduire le risque de transmission de maladies, avec un environnement propre et sécurisé. Elles sont étudiées pour faire entrer et sortir les veaux aisément mais également pour être très faciles à nettoyer. Nos cases à veau EASY CLEAN sont équipées de caillebotis relevables antidérapants et d'une séparation confortable et hygiénique en polyéthylène : un modèle breveté offrant une grande facilité d'entretien.

LES VEAUX JUSQU'À 6 SEMAINES ONT LA PLACE DE S'Y TOURNER FACILEMENT ET DISPOSENT D'UNE FAÇADE OUVRANTE AVEC DEUX PLACES DE CORNADIS MANUEL, D'UN PORTE-SEAUX RABATTABLE DE DEUX PLACES ET D'UN SUPPORT POUVANT RECEVOIR UN SEAU À TÉTER.




CASE À VEAU

Paroi latérale fabriquée en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) double peau, résistante aux chocs.

Caillebotis « UP & CLEAN » en PEHD, anti-dérapant et relevable. Verrouillé en position haute, il permet un nettoyage simple sans obstacle au sol. Façade ouvrante par verrou sécurisé avec 2 places de Cornadis, 2 porte-seaux rabattables Ø 28,5 cm et un support pour seau à tétine. Montage rapide par broches en ligne ou dos à dos.


LIVRÉE DE SÉRIE AVEC 2 SEAUX
Ø 28,5 cm, seau à tétine en option.

BREVETÉ

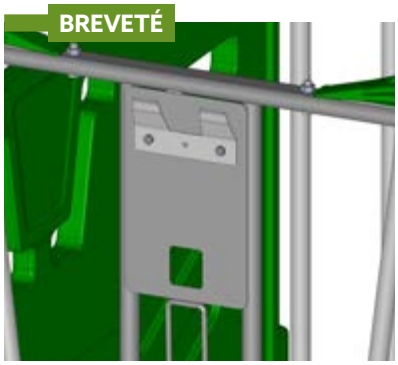


Support seau à tétine

BREVETÉ

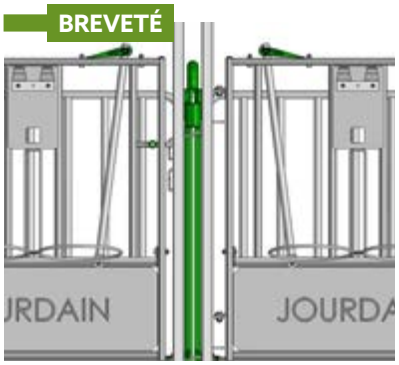


Assemblage par broches

BREVETÉ

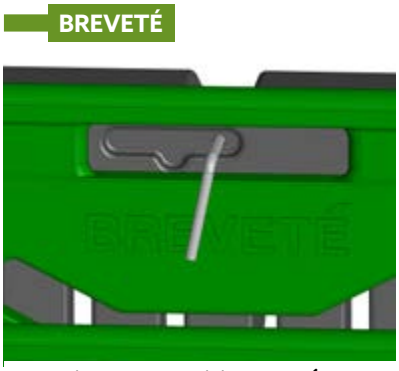

Verrouillage en position relevée

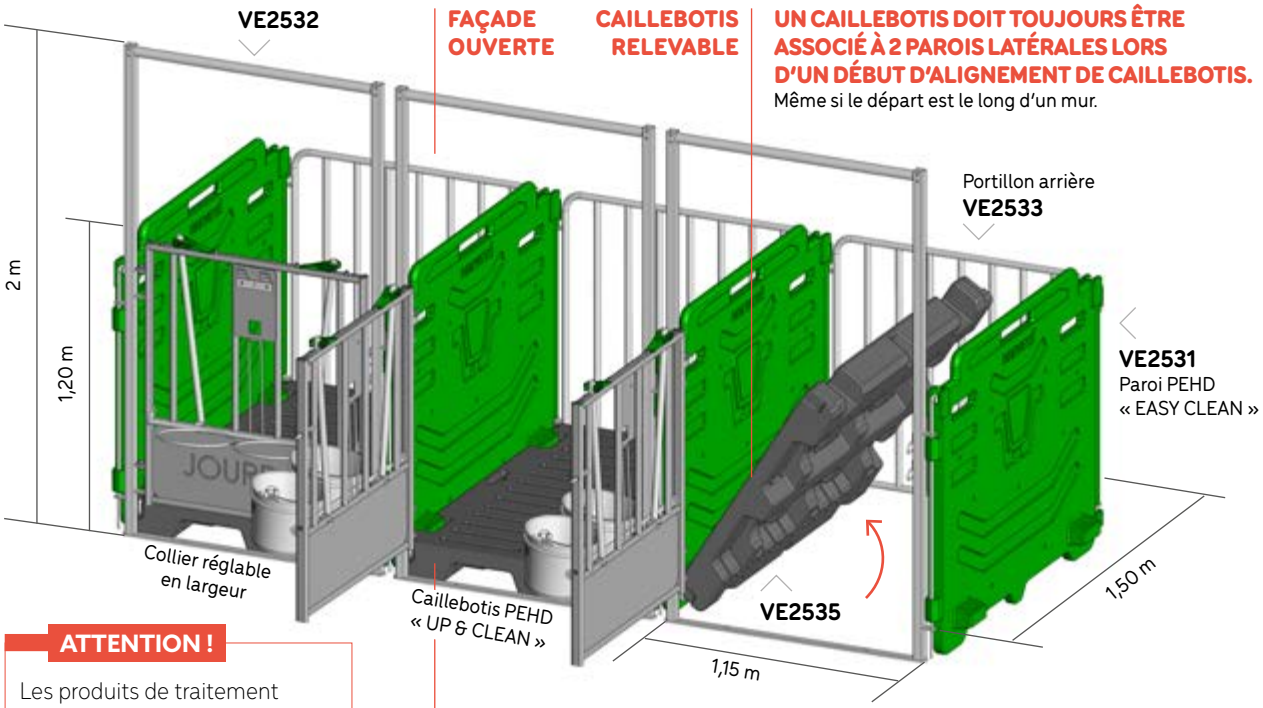


ATTENTION !

Les produits de traitement désinfectants peuvent décolorer parois et caillebotis.

CASE À VEAU EASY CLEAN

Pour veau jusqu'à 6 semaines.

VE2531	Paroi latérale PEHD « EASY CLEAN » - Existe en pack x 11 2 broches incluses - H. 1,2 m		13 kg
VE2532	Façade case à veau « EASY CLEAN » - Existe en pack x 10 2 seaux Ø 28,5 cm inclus		37 kg
VE2535	Caillebotis PEHD « UP & CLEAN » - Existe en pack x 10		22 kg
VE2533	Portillon arrière de case à veau		16 kg
VE2537	Broche paroi pour case à veau		1 kg
VE2539	Fixation murale pour case à veau	la paire	1,1 kg
VE2545	Seau 12 L Ø 28,5 cm - Existe en pack x 4		0,55 kg
VE2546	Seau à téter - Existe en pack x 5		0,72 kg
VE2549	Tétine seule pour seau à téter		0,05 kg

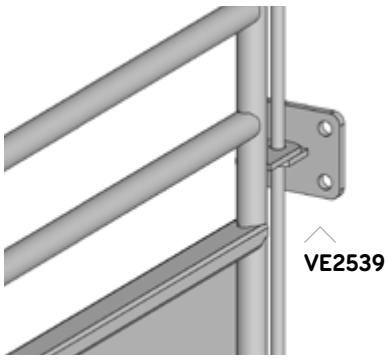

VE2539

Fixation murale

RÂTELIER PETIT BÉTAIL

Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.

RA0721	Râtelier pour petit bétail - Existe en pack x 6	16 kg



RA0721

Râtelier petit bétail


CASE À VEAU MÉTALLIQUE

Pour veau jusqu'à 6 semaines.

VE2530	Paroi latérale tôlée pour case à veau - Existe en pack x 11 2 broches incluses	21,7 kg



VE2530

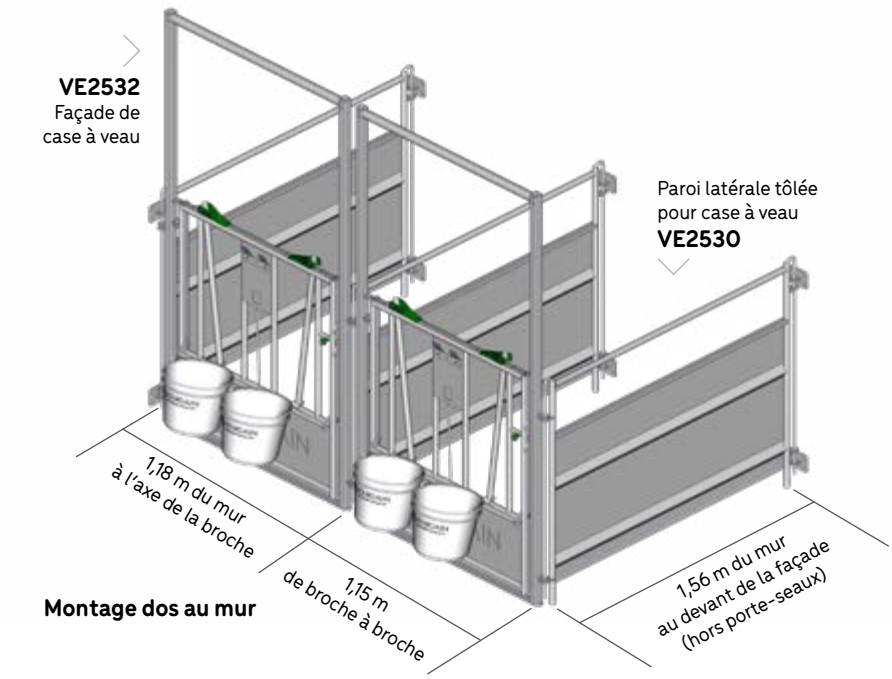

Montage dos au mur

ATTENTION !


Le caillebotis réf. VE2535 ne s'adapte pas sur la paroi métallique VE2530.


CASE MOBILE-VEAU

Pour veau jusqu'à 6 semaines.


Case constituée d'une structure métallique supportant 3 parois en polypropylène. Possibilité de retirer les parois afin de regrouper des cases individuelles en cases collectives. Caillebotis « UP & CLEAN » en PEHD, anti-dérapant et relevable. Verrouillé en position haute, il permet un nettoyage simple sans obstacle au sol. Façade ouvrante par verrou sécurisé avec 2 places, 2 porte-seaux rabattables Ø 28,5 cm et un support pour seau à tétine. Une rallonge est disponible avec 2 parois, 1 façade et 1 caillebotis. Celle-ci permet de rallonger une case posée au sol. Une version simple et double est disponible sur 4 roulettes pivotantes freinées permettant un déplacement aisé de la case avec son veau sur sol stabilisé.

VE2450	Case mobile-veau simple		144,5 kg
VE2454	Rallonge case mobile-veau		105,4 kg
VE2452	Case mobile-veau simple avec roulettes		149,1 kg
VE2456	Case mobile-veau double avec roulettes		156,8 kg
SAC579	Roulettes case mobile-veau	la paire	2,23 kg
VE2535	Caillebotis PEHD « UP & CLEAN » - Existe en pack x 10		22 kg
VE2545	Seau 12 L Ø 28,5 cm - Existe en pack x 4		0,55 kg
VE2546	Seau à téter - Existe en pack x 5		0,72 kg
VE2549	Tétine seule pour seau à téter		0,05 kg

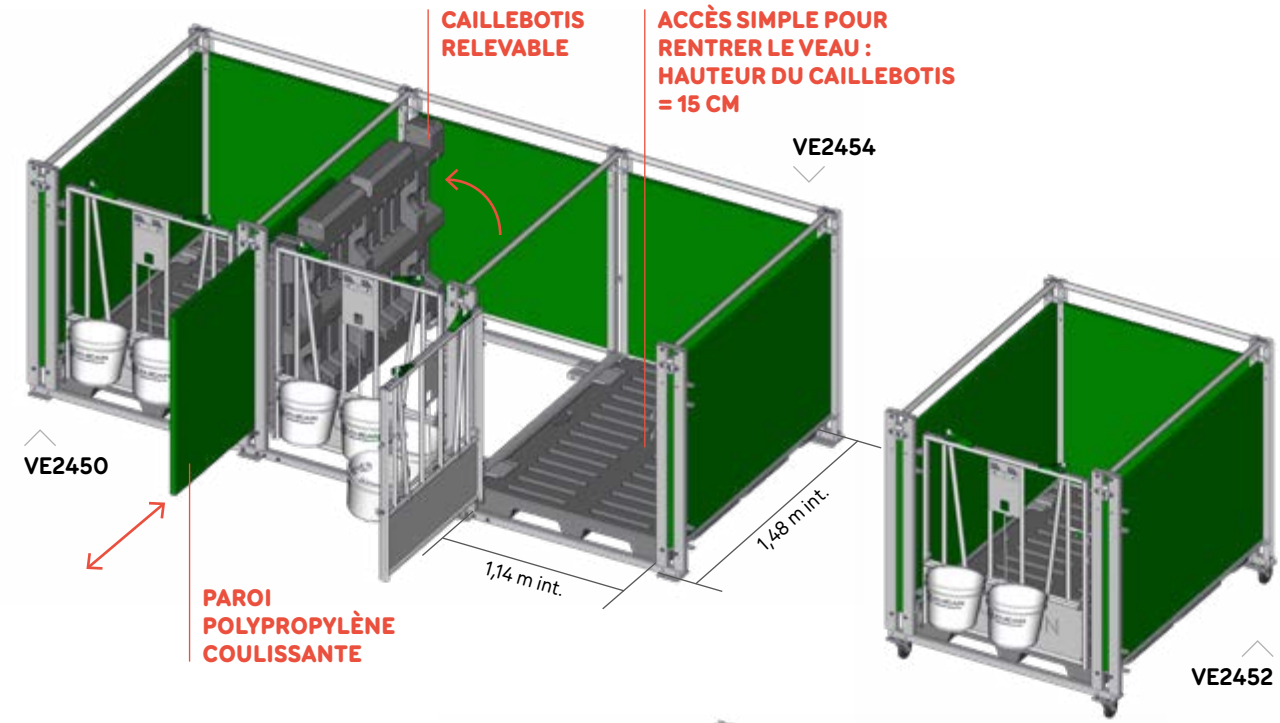



Verrouillage en position relevée

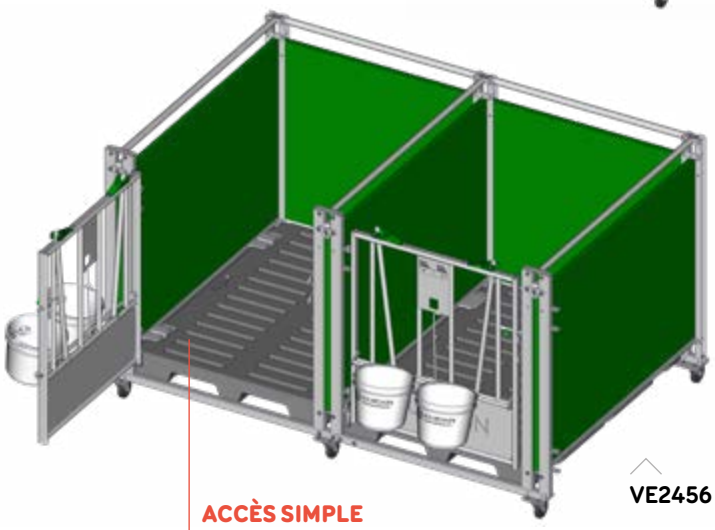

ATTENTION !


Les produits de traitement désinfectants peuvent décolorer parois et caillebotis.







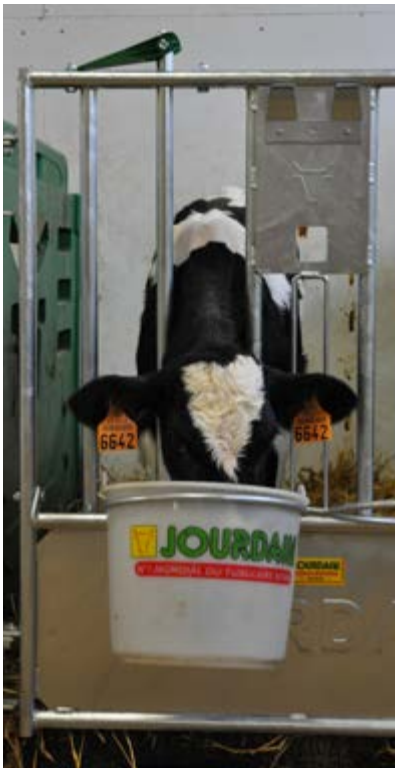


6642
6642
JOURDAN














Consultez notre catalogue contention







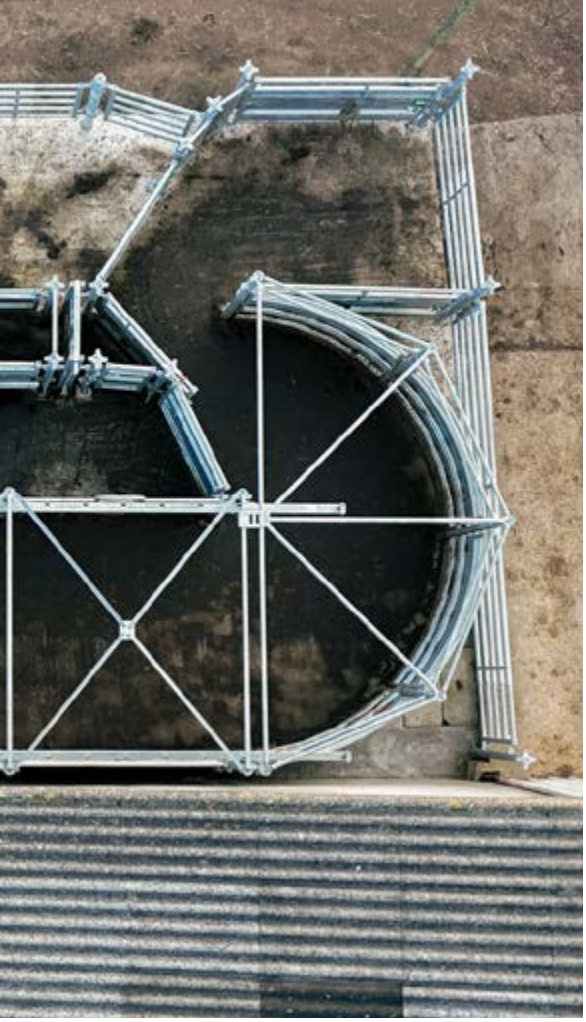

PREMIUM

CONTENTION BOVINE

Nos corrals et couloirs de contention sont destinés à simplifier et sécuriser les manipulations de tri de bovins viande. Les éleveurs et des intervenants peuvent ainsi canaliser les bovins en vue de soins collectifs (examen, vaccination, traitement, identification, pesée...). Différentes configurations sont envisageables avec un fonctionnement peu bruyant, permettant de travailler en sécurité.



LES BOVINS ARRIVENT D'UN PARC

PAR LE 1/2 CORRAL

ET SONT POUSSÉS VERS LA CHICANE

PUIS LE COULOIR DE CONTENTION,

AVEC EN GÉNÉRAL UNE PORTE

OU BIEN UNE CAGE DE CONTENTION

À L'EXTRÉMITÉ.



Le confort à l'écurie



BOX CHEVAUX

Nos box pour chevaux sont conçus pour simplifier le logement et l'entretien des écuries. Le nettoyage mécanisé des box est simplifié par des façades en résine et des séparations coulissantes. La résine est une matière composite issue de copeaux de plastique recyclés qui résiste aux chocs et au temps. Elle est totalement imputrescible et limite le grignotage des chevaux.

NOS DIFFÉRENTS MODÈLES DE PAROIS PLEINES, BARREAUDÉES, FIXES OU COULISSANTES PERMETTENT LA CRÉATION DE BOX SIMPLES À UTILISER ET DURABLES.

FABRICATION SUR COMMANDE
Prévoir un délai supplémentaire.



FAÇADE RÉSINE TYPE SULLY

Cette façade est fixe non ouvrante, elle peut être assemblée avec des séparations fixes ou bien avec des séparations coulissantes pour un curage des box sur le côté.

La porte coulissante est uniquement ouvrante à droite et libère un passage de 1,30 m. De série, un passage main est réalisé pour l'alimentation en granulés. En option, possibilité d'avoir un portillon tournant, ainsi qu'une augette.

FAÇADE RÉSINE TYPE SULLY AVEC PASSAGE MAIN


BX0107	Façade SULLY de 3 m avec passage main	244 kg
BX0108	Façade SULLY de 3,50 m avec passage main	280 kg
BX0109	Façade SULLY de 4 m avec passage main - Fabrication sur commande	315 kg

FAÇADE RÉSINE TYPE SULLY AVEC PORTILLON TOURNANT

BX0117	Façade SULLY de 3 m avec portillon tournant	256 kg
BX0118	Façade SULLY de 3,50 m avec portillon tournant	292 kg
BX0119	Façade SULLY de 4 m avec portillon tournant - Fabrication sur commande	327 kg

OPTION


BX9900	Option trappe passage main	1,4 kg
BX9915	Option augette 22 L	2,5 kg

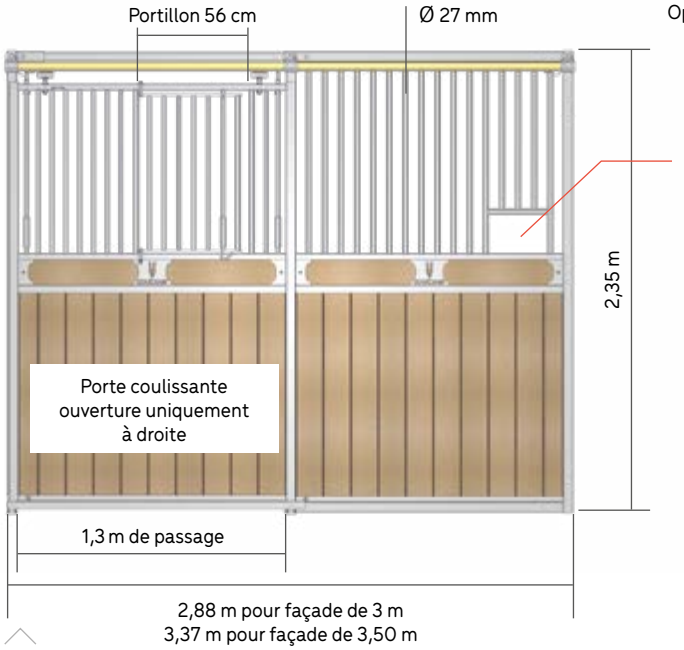

BX0107










OPTION TÊTE DE CHEVAL

Décoration tête de cheval avec support de fixation pour façade fixe, disponible en option. Prévoir une tête toutes les deux façades.

BX9910	Tête de cheval avec support	5 kg

BX9910







FAÇADE RÉSINE TYPE LIBRE-SERVICE

Ce type de façade est fixe non ouvrante.

Elle peut être assemblée avec des séparations fixes ou bien avec des séparations coulissantes pour un curage des box sur le côté. La façade libre-service est fournie avec une porte battante avec col-de-cygne. La porte est uniquement ouvrante à droite et libère un passage de 1,23 m. La façade libre-service possède 2 places de libre-service cheval réglables par coquilles, permettant d'alimenter le cheval dans l'allée de circulation.

BX0160	Façade libre-service résine de 3 m	195,7 kg
BX0161	Façade libre-service résine de 3,50 m	225,4 kg

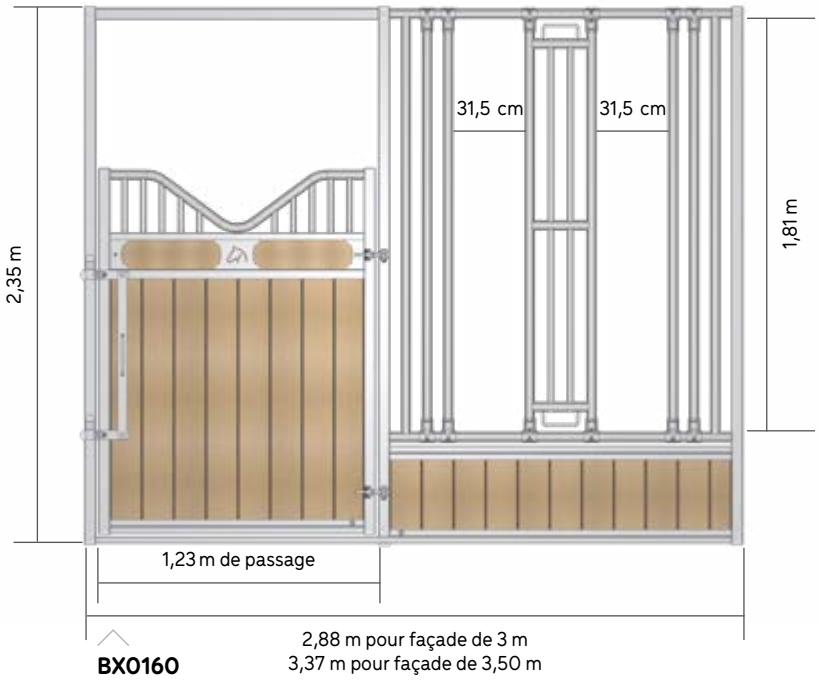

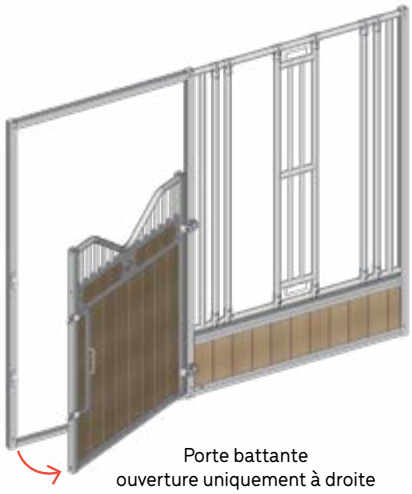



FABRICATION SUR COMMANDE
Prévoir un délai supplémentaire.




SÉPARATION FIXE

SÉPARATION BARREAUDÉE RÉSINE




BX0250

CARRÉ DE RECOUPE



BX9991

SÉPARATION TOUT RÉSINE

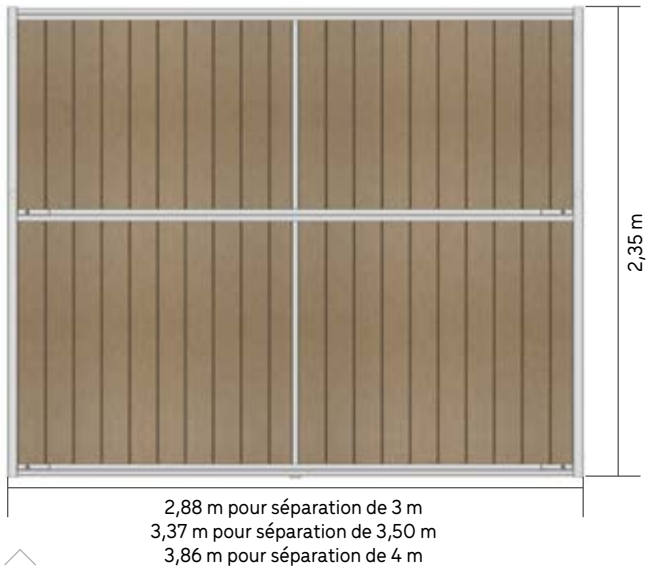

BX0350



SÉPARATION RÉSINE

Séparation fixe de box.

La partie basse est entièrement en résine et la partie haute peut être tout résine ou bien partiellement barreaudée.
Les planches de résine sont coupées à longueur mais livrées non montées. Les séparations existent en 3 longueurs.

BARREAUDÉE


BX0250	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 3 m	225 kg
BX0251	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 3,50 m	250 kg
BX0252	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 4 m	300 kg

TOUT RÉSINE

BX0350	Séparation de box TOUT résine de 3 m	234 kg
BX0351	Séparation de box TOUT résine de 3,50 m	272 kg
BX0352	Séparation de box TOUT résine de 4 m	308 kg

OPTION

BX9991	Carré de recoupe à mesure pour séparation fixe	10 kg

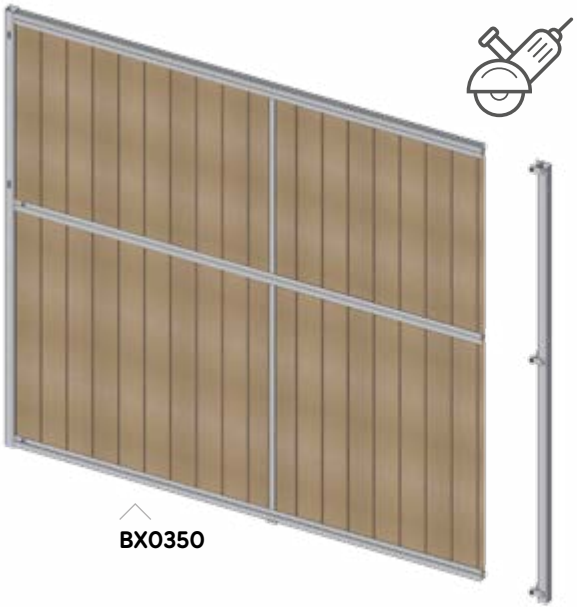

Exemple de montage séparation et carré de recoupe.
Nos séparations possèdent des dimensions figées. En cas de besoin, il est possible de recouper une séparation à la bonne longueur et de monter un carré de recoupe. À couper et percer sur place.

ACCESSOIRES SÉPARATION ET FAÇADE FIXE

Fixation murale permettant de fixer au sol ou au mur, une séparation ou bien deux ou trois séparations ensemble ainsi qu'une façade fixe.


BX9901	Fixation murale simple de box	4 kg
BX9902	Fixation avant/arrière d'angle de box	1,5 kg
BX9903	Fixation arrière triple de box	2,5 kg
BX9904	Fixation murale façade SULLY (kit pour 1 façade)	5 kg
BX9913	Fixation avant triple façade SULLY	2,5 kg



BX9904
Fixation murale façade SULLY



BX9901
Fixation murale simple de box



BX9902
Fixation avant/arrière d'angle de box



BX9903
Fixation arrière triple de box


FABRICATION SUR COMMANDE
Prévoir un délai supplémentaire.



SÉPARATION COULISSANTE


SÉPARATION COULISSANTE BARREAUDÉE RÉSINE

BX0260

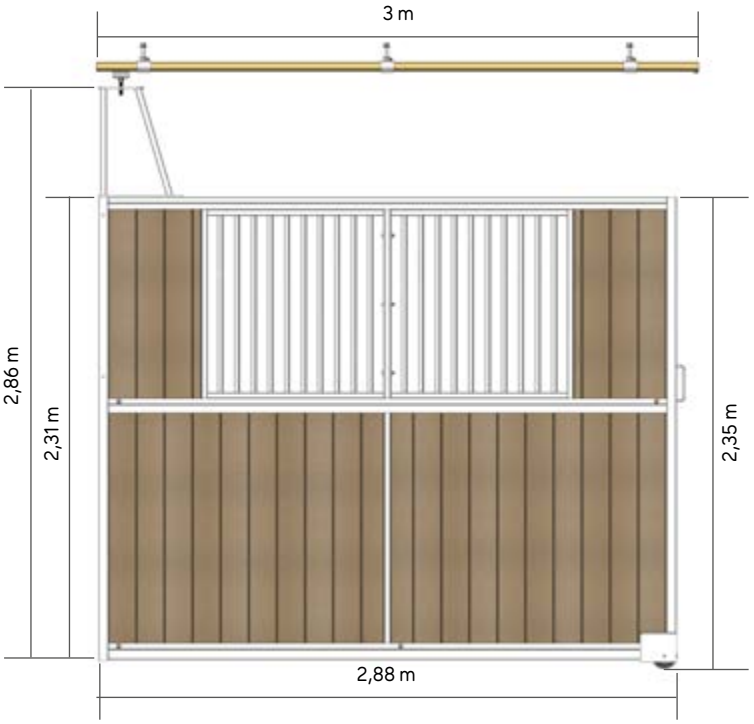

SÉPARATION COULISSANTE TOUT RÉSINE

BX0360

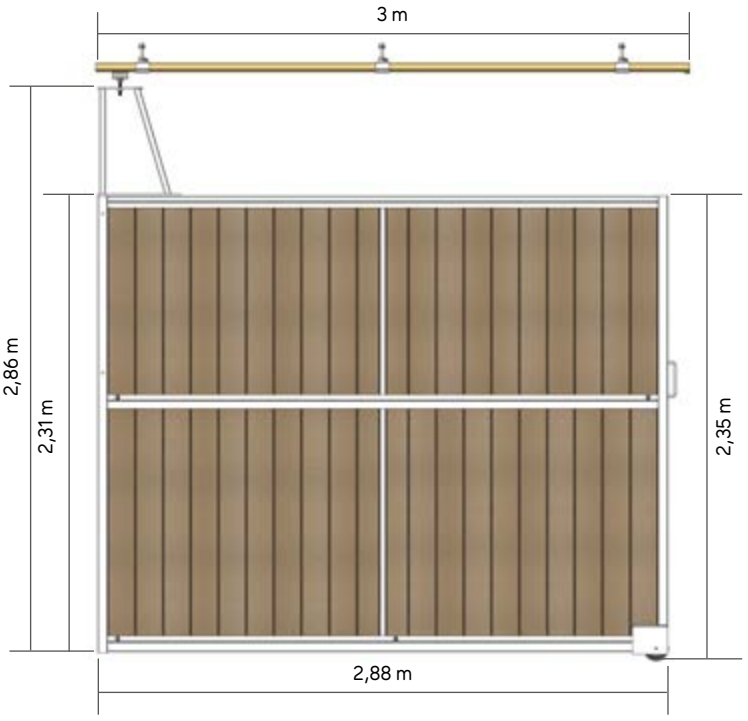

SÉPARATION COULISSANTE SEULE

Séparation coulissante de box pour façade fixe type SULLY et libre-service.

La partie basse est entièrement en résine et la partie haute peut être tout résine ou bien partiellement barreaudée.
Les planches de résine sont coupées à la longueur mais livrées non montées. Les séparations existent en 3 longueurs.
La séparation coulissante est suspendue sur un portique.

PENSER À COMMANDER LES PORTIQUES POUR SÉPARATION COULISSANTE CI-DESSOUS.

BARREAUDÉE

BX0260	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 3 m	240 kg
BX0261	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 3,50 m	275 kg
BX0262	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 4 m	310 kg

TOUT RÉSINE

BX0360	Séparation coulissante TOUT résine de 3 m	260 kg
BX0361	Séparation coulissante TOUT résine de 3,50 m	300 kg
BX0362	Séparation coulissante TOUT résine de 4 m	330 kg

PORTIQUE SÉPARATION COULISSANTE

Le portique complet pour séparation coulissante est composé d'un portique avant servant de guide à la séparation, d'un portique arrière fixé au sol ou bien d'un portique arrière court, et d'une traverse support rail qui permet le guidage de la roulette supportant la séparation.

Le portique arrière court doit être fixé sur un mur en béton pour le supporter. Il dégage de tout obstacle le pied du mur arrière.

PORTIQUE AVANT

BX9940	Portique avant séparation coulissante	27,5 kg

PORTIQUE ARRIÈRE


BX9942	Portique arrière séparation coulissante	27 kg
BX9943	Portique arrière court séparation coulissante (mur)	16,5 kg

TRAVERSE SUPPORT RAIL

BX9947	Traverse support rail séparation coulissante de 3 m	12 kg
BX9948	Traverse support rail séparation coulissante de 3,50 m	15 kg
BX9949	Traverse support rail séparation coulissante de 4 m	16 kg


SÉPARATION COULISSANTE PORTIQUE

Montage avec séparation à l'arrière du box.

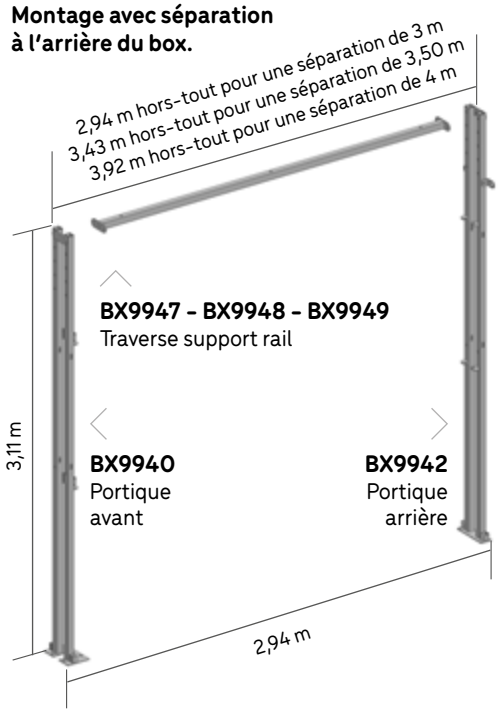

SÉPARATION COULISSANTE PORTIQUE ARRIÈRE COURT

Montage avec mur à l'arrière du box.

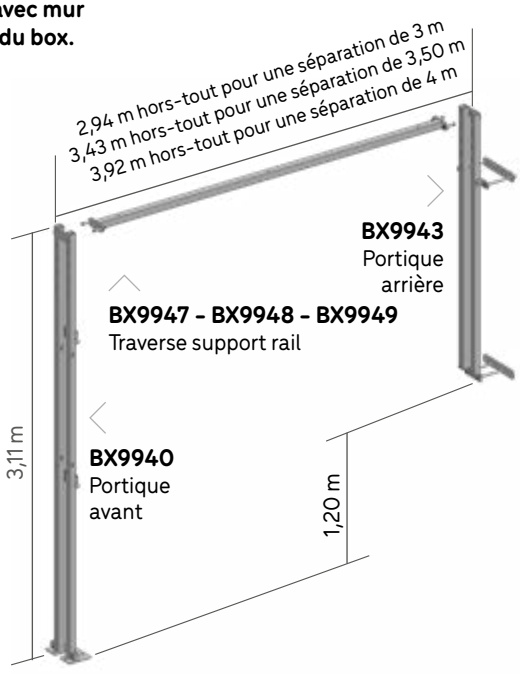

FABRICATION SUR COMMANDE
Prévoir un délai supplémentaire.



PORTE CHEVAL 2 VOLETS

Porte cheval 2 volets résine avec huisserie. Modèle existant uniquement en ouverture à droite.

Possibilité d'acheter uniquement le volet du bas ou bien du haut et de le fixer avec le kit de fixation BX9914.

BX0152	Porte cheval 2 volets résine	153,4 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

BX9954	Volet bas pour porte cheval résine	63 kg
BX9955	Volet haut pour porte cheval résine	47,4 kg

BX0152






ACCESSOIRES

BX9914	Kit de fixation verrouillage pour portillon	4 kg
BX9911	Verrou pour porte cheval	2 kg

BX9914



BX9911



PORTE COULISSANTE RÉSINE FIXATION MURALE

Porte coulissante seule avec portillon ouvrant permettant de se fixer au mur suspendu sur un rail.

Vendue complète avec son rail, ses guides rail et guide au sol.

BX0172 Porte coulissante portillon résine fixation murale 113 kg

BX0172



PORTILLON CHEVAL TYPE CHEVERNY


Portillon ouvrant type CHEVERNY en résine. Modèle existant uniquement en ouverture à droite.

Possibilité de le fixer avec le kit de fixation BX9914.

BX0156 Portillon CHEVERNY résine 1,24 m de passage 75 kg

ÉLÉMENT AU DÉTAIL

BX9914 Kit de fixation verrouillage pour portillon 4 kg

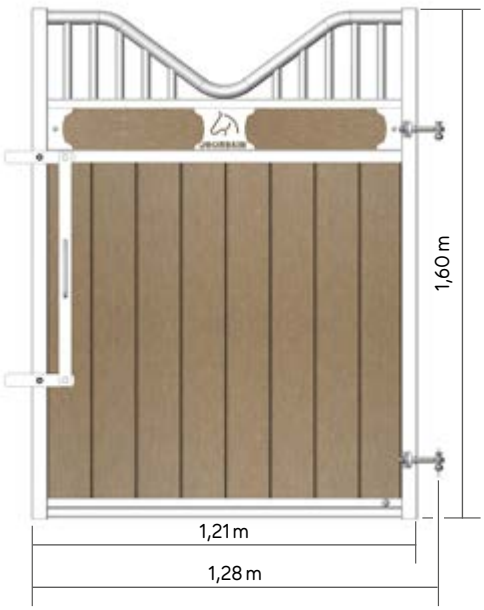



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	PAGES	VEAU JUSQU'À 6 MOIS	GÉNISSE	VACHE LAITIÈRE	VACHE ALLAITANTE	ENGRAISSEMENT	MOUTON	CHÈVRE	CHEVAL
Cornadis AXIAL II	14-15			••	•••				
Cornadis caprin	24-25							•••	
Cornadis feston autobloquant	18-19		•	••	•••				
Cornadis ovin	26-27						•••		
Cornadis RC	16-17		••	••	•••				
Cornadis SAFETY® adulte	10-13		•	•••					
Cornadis SAFETY® génisse	10-13		•••						
Cornadis SAFETY® veau	22-23	•••							
Cornadis d'insémination automatique et barrière césarienne	78-79		•••	•••	•••				
Barre garrot laitière Ø 76 mm	35		•••	•••					
Libre-service engraissement 2 tubes	30		••	••	••	•••			
Libre-service engraissement 3 tubes	31		••	••	••	•••			
Libre-service oblique adulte	32-33		•••	•••	••				
Libre-service oblique veau	34	•••							
Libre-service Confort Plus VL	36-37		•••	•••					
Libre-service feston	38		••	••	•••				
Libre-service 2 tubes veau	39	•••							
Libre-service ovin/caprin	40						•••	•••	
Libre-service cheval	41								•••
Anti-passage Milky	46			•••					•••
Barrière 2 lisses	44-45	•	•	••					
Barrière 3 lisses Milky	46			•••					••
Barrière 7 lisses petit bétail	71	•••					•••	•••	
Barrière d'herbage 5 tubes	66-69	•••							
Barrière EX 4 - 4 tubes	48-57	••	•••	•••	•				•••
Barrière EX 5 - 5 tubes	58-65	•	•	••	•••	•••			
Broche anti-passage pour barrière	73	•••	•••				•••	•••	•••
Claie chèvre	85						•••	•••	
Claie ovin	84-85						•••		
Module finger II	77		••	•••					

	PAGES	VEAU JUSQU'À 6 MOIS	GÉNISSE	VACHE LAITIÈRE	VACHE ALLAITANTE	ENGRAISSEMENT	MOUTON	CHÈVRE	CHEVAL
Porte d'herbage semi-grillagée	69	•					•••	•••	
Séparation veau	72-73	•••							
Séparation chèvre	74-75	•						•••	
Séparation de logette relevable II	76		•••	•••					
Panel de contention	80-81	••	•••	•••	•••				•••
Contention de prairie	82-83		••	••	•••				
Poteau Ø 76 mm	89, 94-95, 97	•••					•••	•••	
Poteau Ø 102 mm	88-89, 92-93, 96	••	•••	•••	•••	••	••	••	•••
Poteau Ø 140 mm	90-91, 93, 97			•••	•••	•••			•••
Poteau HEA 160	92-93, 97-100		••	•••	•••	•••			
Avant de porte AUTOLOCK	45-46, 50, 60	•••	•••	•••	•••		•	•	•
Avant découpe abreuvoir	52, 61	•••	•••	•••	•••				
Avant de panneau	45, 50, 60	•••	•••	•••	•••	•••			•••
Avant Duo	53, 61	•••	•••	•••	•••				
Avant mi-large	57, 65	•	•••	•••	•••				
Avant modularge	56, 64	•••	•••	•••	•••				
Avant passage large	54-55, 62	•••	•••	•••	•••				
Avant passage buse	52, 61		•••	•••	•••	•••			
Avant pour passage veaux	52, 61	•••			•••				
Portillons anti-retour simple et double et laitier	54		••	•••					
Râtelier basic « PT »	124		•••	•••	•••				
Râtelier basic petit bétail	126						•••	•••	
Râtelier type FESTON	120-123		•••	•••	•••				
Râtelier type P.T.F.	120-123		•••	•••	•••				
Râtelier type SAFETY®	120-123		•••	•••	•••				
Râtelier type CHEVAL	120-123								•••
Râtelier P.T.F.	125		•••	•••	•••				

Légende
• : possible, •• : adapté, ••• : spécifique

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS TUTOS MONTAGE SUR NOTRE SITE

GALVANISATION STOCKAGE

TRÈS IMPORTANT

Procédé de galvanisation à chaud et recommandations de stockage.

Tous nos matériels sont galvanisés à chaud conformément à la norme ISO 1461.

La galvanisation à chaud permet un revêtement de surface à base de zinc ayant pour but de protéger l'acier de la corrosion.

De par leur conception, nos matériels sont totalement protégés à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à la technique d'immersion dans un bain de zinc liquide maintenu à 450 °C.

La norme ISO 1461 « Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier » définit les propriétés, les épaisseurs minimales et les caractéristiques du revêtement de la galvanisation par immersion, avec les méthodes d'essai permettant de contrôler l'épaisseur de zinc par unité de surface, l'aspect et l'adhérence, et les critères de conformité.

Selon la conception de la pièce, la composition chimique de l'acier, son épaisseur, son aspect de surface et d'autres paramètres techniques, les épaisseurs de zinc déposées sont variables mais toujours comprises dans les valeurs indiquées dans la norme ISO 1461.

Notre usine de galvanisation partenaire est certifiée ISO 9001.

Le zinc exposé à l'atmosphère réagit naturellement avec les éléments ambiants : humidité, oxygène, gaz carbonique...




pour former une patine. Celle-ci se traduit, au niveau de l'aspect, par une diminution de l'éclat métallique de la surface.

La couche formée est insoluble, adhérente et apporte une protection supplémentaire au revêtement.

Cependant, en présence d'eau stagnante, la constitution de cette couche est contrariée et il y a formation rapide de taches blanchâtres peu adhérentes et non protectrices, mais ne remettant pas en cause la protection apportée par le zinc.

Le matériel galvanisé doit être stocké uniquement sur bois non tannique, en aucun cas en contact direct avec le sol, tout en assurant une libre circulation de l'air entre les pièces en évitant la stagnation d'eau.

Une projection ou un contact prolongé avec le lisier, le fumier, l'urine, l'ensilage, les désherbants, les engrais, les produits de traitement routier, les produits phytosanitaires, les désinfectants ou tout autre produit chimique, peut conduire, dans certains cas, à une altération très rapide de la couche protectrice de zinc.

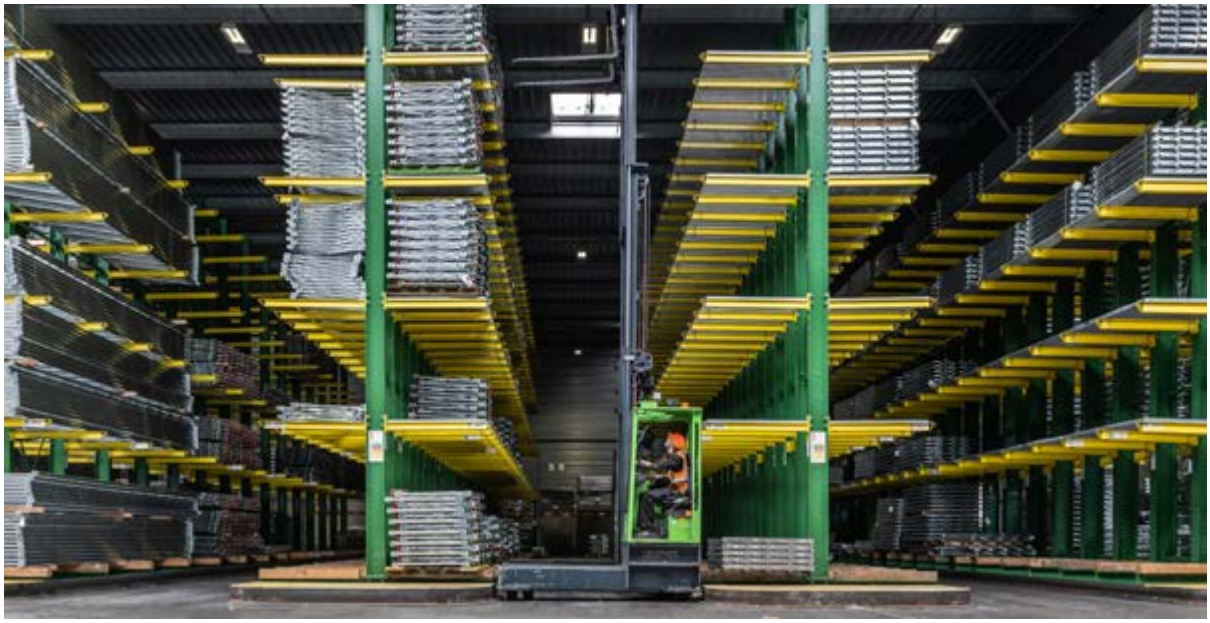

ATTENTION !

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.
Veuillez consulter nos CGU(S) disponibles sur le site internet.





CORROSION

DE L'ACIER GALVANISÉ ET COURANTS ÉLECTRIQUES PARASITES


Les produits JOURDAIN sont galvanisés selon la norme ISO 1461, comme l'ensemble du matériel d'élevage vendu sur le marché.

Pourtant, selon son environnement, l'acier même galvanisé peut être soumis au risque de corrosion à plus ou moins long terme malgré ce traitement de surface.

L'évolution de la composition des aliments, des traitements vétérinaires, des produits d'entretien ou phytosanitaires et leurs combinaisons sont autant de facteurs pouvant altérer la couche protectrice de zinc.


Ce mélange agit comme une batterie : au contact de l'oxygène et sous l'effet de l'électricité présente sur l'installation (parasite, statique, tellurique...), la structure du zinc est modifiée et la couche protectrice est altérée. Ainsi, un phénomène de corrosion peut apparaître même à très court terme.

Les causes de la corrosion sont alors multiples et parfois difficiles à déterminer pour expliquer celle que l'on observe sur les poteaux.

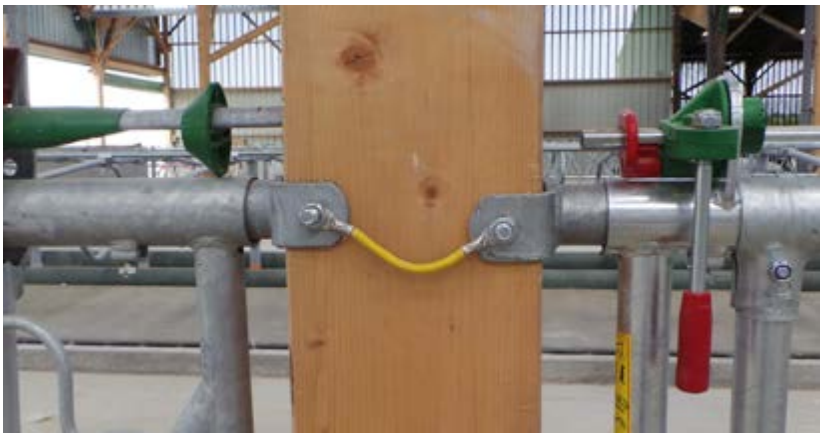

TOUTEFOIS, POUR PRÉVENIR CE PHÉNOMÈNE, NOUS VOUS PRÉCONISONS :



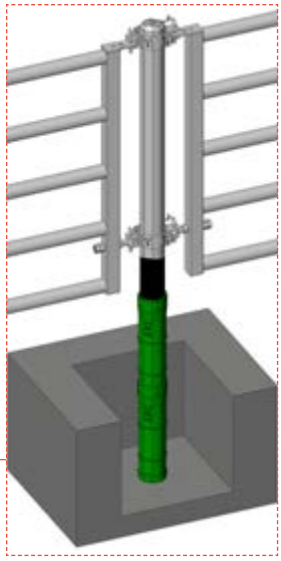

Double fourreau (premier fourreau scellé)
+ Peinture thermolaquée ou chaussette thermorétractable

LIEN VERS L'ÉTUDE DES COURANTS PARASITES

Pour le déplacement sur route des produits tels que les râteliers, nourrisseurs, transpanels... il est obligatoire de respecter la réglementation en vigueur. JOURDAIN SAS ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident.

Pour une bonne utilisation des produits, il est obligatoire de vérifier régulièrement le serrage du matériel et d'huiler les éléments en mouvement.

Malgré toute l'attention que nous portons lors de la conception de nos produits avec comme objectif principal le bien-être optimal de l'animal et un niveau de sécurité maximum, JOURDAIN SAS ne peut être tenu responsable lors de la survenue d'un accident avec un animal.

La connaissance et la surveillance quotidienne du cheptel par l'éleveur restent la solution la plus sécurisante pour prévenir les accidents.







INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent catalogue est la propriété de JOURDAIN.

La reproduction de nos textes, notices, schémas ou photos, même partielle, est formellement interdite. Les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles.

Dans un souci constant d'améliorer l'efficacité de son matériel, JOURDAIN se réserve le droit de modifier sans préavis, et sans qu'il puisse lui en être tenu rigueur, les caractéristiques des modèles présentés dans cette brochure.

Bien que le cahier des charges imposé à nos fournisseurs et les contrôles stricts effectués à chaque niveau de la fabrication nous autorisent à annoncer avec précision le poids de nos articles, il pourra être observé des écarts de ± 2 % dus essentiellement aux variations des retenues de zinc à l'intérieur des tubes lors de chaque trempage.

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR NOTRE SITE INTERNET

IMPORTANT !




CONSULTEZ NOS CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ (CGU&S)

Vous trouverez sur notre site internet tous nos conseils d'installation, d'utilisation, d'entretien et de sécurité.

Ces informations sont cruciales pour garantir une expérience optimale et sécurisée avec nos produits.

Ces fiches sont conçues pour vous accompagner à chaque étape et assurer votre satisfaction totale.



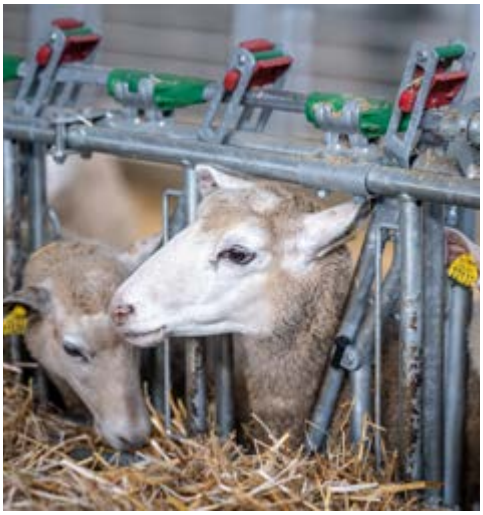



























JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Prenez connaissance
et communiquez sur nos
Conditions Générales d'Utilisation
et de Sécurité (CGU&S)
en photographiant ce QR code.

Votre revendeur :

© agencezebra.com - Juillet 2026

CATALOGUE

Catalogues

consultables et téléchargeables sur

MADE IN FRANCE
JOURDAIN ENGAGEMENT

INNOVER toujours !

WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 34 00 00